

 **28** Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:  
VF28 BRIGHT - VF28 BRIGHT PLUS

VF28 BRIGHT

230V/1N/50Hz  
Self contained - Spray System



## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

## OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

## FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

## OPTIONAL


- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

|      |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |              | cond                                                                                | comp. W                                                                             | ABS. W                                                                              | Fuse                                                                                | Kwh/100Kg                                                                           | I / h                                                                               | kg                                                                                  | kg                                                                                  |
| VF28 | A AG | 220-240/50/1 |  | 653                                                                                 | 300                                                                                 | 10                                                                                  | 32.5                                                                                | 2.3                                                                                 | 29                                                                                  | 33                                                                                  |
| VF28 | W AG | 220-240/50/1 |  | 653                                                                                 | 270                                                                                 | 10                                                                                  | 23.0                                                                                | 40.1                                                                                | 29                                                                                  | 33                                                                                  |



## TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

18

WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO

20 g

PRODUZIONE GHIACCIO /  
ICE PRODUCTION

kg/24h  
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria  
Air Cooled Unit



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. |     |     |     |
|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|
| °C                      | 32°                       | 21° | 15° | 10° |
| °F                      | 90°                       | 70° | 60° | 50° |
| 10°                     | 20                        | 24  | 26  | 28  |
| 50°                     | 44                        | 53  | 57  | 62  |
| 21°                     | 18                        | 22  | 23  | 25  |
| 70°                     | 40                        | 49  | 51  | 55  |
| 32°                     | 15                        | 19  | 20  | 22  |
| 90°                     | 33                        | 42  | 44  | 49  |
| 38°                     | 13                        | 16  | 17  | 18  |
| 100°                    | 29                        | 35  | 37  | 40  |

Raffreddamento ad Acqua  
WaterCooled Unit



| Temp. Aria<br>Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. |     |     |     |
|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|
| °C                      | 32°                       | 21° | 15° | 10° |
| °F                      | 90°                       | 70° | 60° | 50° |
| 10°                     | 20                        | 23  | 25  | 27  |
| 50°                     | 44                        | 51  | 55  | 60  |
| 21°                     | 19                        | 22  | 24  | 26  |
| 70°                     | 42                        | 49  | 53  | 57  |
| 32°                     | 18                        | 21  | 23  | 25  |
| 90°                     | 40                        | 46  | 51  | 55  |
| 38°                     | 16                        | 18  | 20  | 21  |
| 100°                    | 35                        | 40  | 44  | 46  |

## CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

6,5 kg 325 pcs

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)

 340 x 480 x 600

 460 x 600 x 850


## VOLTAGE

 220-240/50/1  
220/60/1

## GAS

 R290  
GWP=3  
Ton CO2 equiv. = 0

### DIMENSIONI - DIMENSIONS

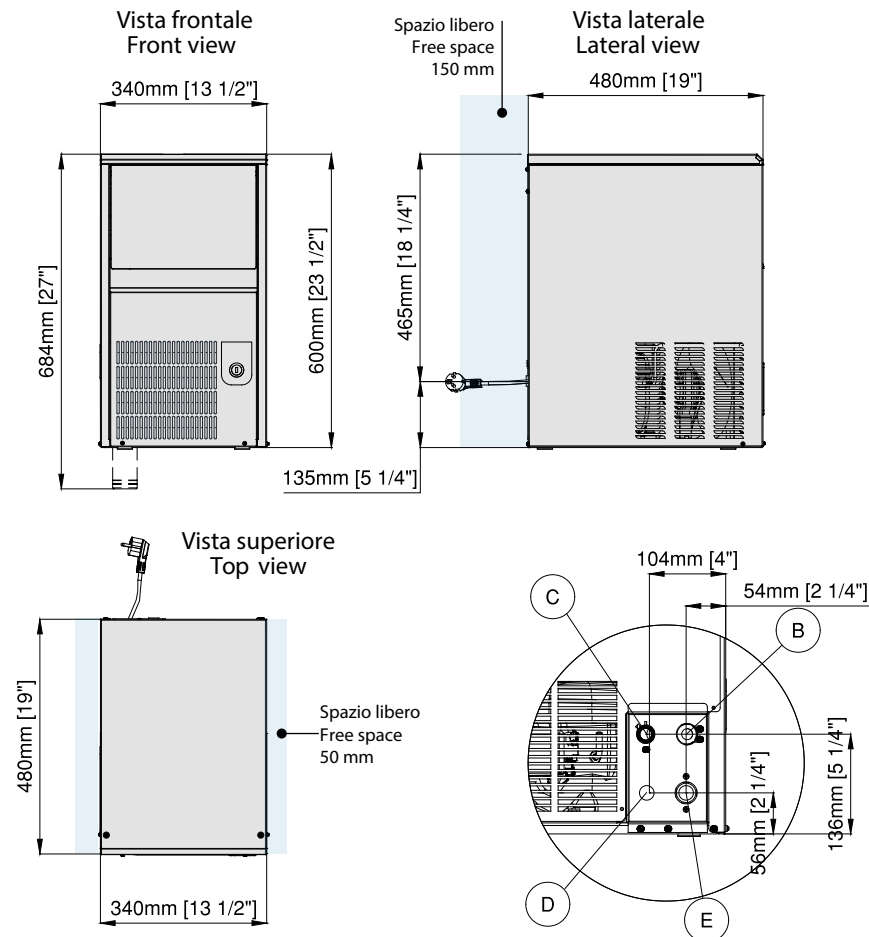


- B** Electrical cable supply  
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection  
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection  
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



### TOUCH CONTROL


### APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

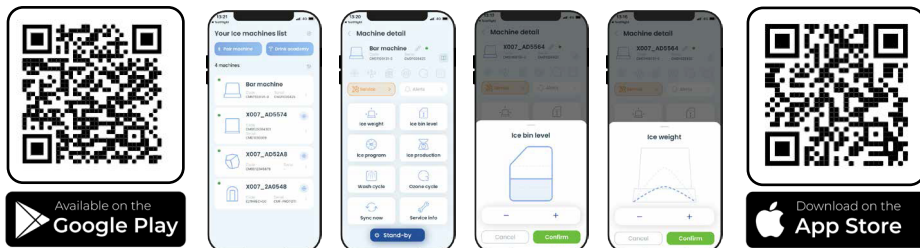

### Condizioni operative - Operating requirements

|                                          | Min.          | Max           |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Temp. Ambiente / Air Temperature         | 10°C          | 40°C          |
| Temp. Acqua / Water Temperature          | 5°C           | 35°C          |
| Press. Acqua / Water Pressure            | 1 Bar (14psi) | 5 Bar (70psi) |
| Conducibilità acqua / Water conductivity | -- µS         | -- µS         |
| Alimentazione / Electrical supply        | -10%          | +10%          |

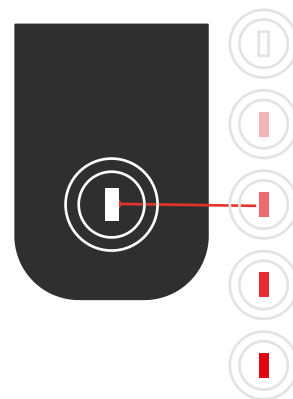

**Capacitive Stand-by Reset button**  
(led with continuous colors variation from white to red)

**Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by** (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Calore espulso / Rejected Heat | 937 W    |
| Volume Aria / Air Volume       | 200 m³/h |