

5

TERGIVETRO TROMBE /
ENERGIA ELETTRICA /
FANALI LUCI



M T M

Tergicristalli Manuale

Tergicristalli manuale da completare con braccio e spazzola.


Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1950003	Maniglia		PZ	
1956023		Braccio Inox 230<>280 mm	PZ	
1956030		Braccio Inox 300<>360 mm	PZ	
1957028		Spazzola 280 mm	PZ	
1957035		Spazzola 350 mm	PZ	



Tergicristalli MTM W6

Moderno tergicristalli per piccole imbarcazioni. Motore stagno. Angolo di escursione 90°. Completo di braccio (300mm) e spazzola (300mm).

Cod.	Motore	H mm	H1 mm	L mm	W mm	UM	€
1950010	12V	88	26	55	90	CF	




MTM

Tergicristalli AA Inox

Tergicristalli per piccole imbarcazioni. Motore stagno con ritorno automatico. Angolo di escursione 90°. Da completare con braccio e spazzola.


Cod.	Motore	H mm	H1 mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
1950006	12V	82	26	58	82		PZ	
1950008	24V	82	26	58	82		PZ	
1956023						Braccio 230<>280 mm	PZ	
1956030						Braccio 300<>360 mm	PZ	
1957028						Spazzola 280 mm	PZ	
1957035						Spazzola 350 mm	PZ	



Tergicristalli Roca W5 Std

Tergicristalli Roca per piccole imbarcazioni. Motore con ritorno automatico regolabile a destra o a sinistra. Angolo di escursione regolabile a 90° o a 110°. Da completare con braccio e spazzola in Acciaio Brunito.

Cod.	Motore	H mm	H1 mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
1950007	12V	82	26	58	82		PZ	
1950009	24V	82	26	58	82		PZ	
1956132						Braccio Inox 280<>360 mm	PZ	
1957228						Spazzola 280 mm	PZ	
1957230						Spazzola 300 mm	PZ	
1957233						Spazzola 330 mm	PZ	
1957235						Spazzola 350 mm	PZ	



ROCA

Tergicristalli W10

Tergicristalli per grandi imbarcazioni. Motore stagno con coppia massima 12Nm.



2 velocità: Lenta 30 spazzate/minuto e Veloce 45 spazzate/minuto.

Angolo variabile da 45 ° - 60 ° - 80 ° - 110 ° (regolazione Standard 110 °). Ritorno automatico a destra.

Dimensioni braccio / spazzola fino a 550 mmx550 mm. Da completare con braccio e spazzola.



Cod.	Motore	H1 mm	H mm	L mm	W mm	Braccio Inox mm	Pantografo Inox mm	Spazzola mm	UM	€
1950011	12V	28	55	200	100				PZ	
1950012	12V	48	55	200	100				PZ	
1950023	24V	28	55	200	100				PZ	
1950024	24V	48	55	200	100				PZ	
1956136						350<>480	Brunito		PZ	
1956137						350<>450	Lucido		PZ	
1956151						480<>620	Brunito		PZ	
1956152						450<>550	Lucido		PZ	
1956437						305<>457	Brunito		PZ	
1956457						483<>609	Brunito		PZ	
1957235								350 Acciaio Opaco	PZ	
1957206								380 Acciaio Opaco	PZ	
1957207								400 Acciaio Opaco	PZ	
1957209								450 Acciaio Opaco	PZ	
1957210								480 Acciaio Opaco	PZ	
1957211								510 Acciaio Opaco	PZ	
1957212								530 Acciaio Opaco	PZ	
1957340								400 Acciaio Inox	PZ	
1957345								450 Acciaio Inox	PZ	
1957350								500 Acciaio Inox	PZ	
1957355								550 Acciaio Inox	PZ	

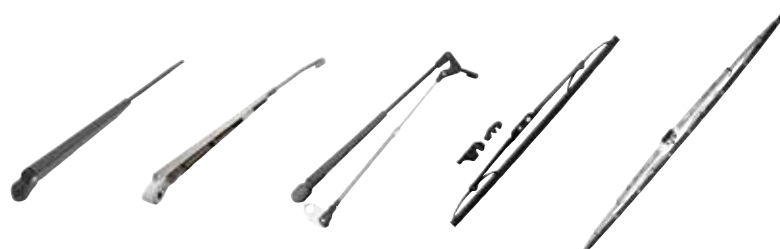

Tergicristalli Roca W12 WP

Tergicristalli Roca per grandi imbarcazioni. Motore stagno con coppia 12Nm. Involucro impermeabile in Termo-Plastica stabilizzata UV.



2 velocità: Lenta 30 spazzate/minuto e Veloce 45 spazzate/minuto.

Angolo variabile da 45 ° - 60 ° - 80 ° - 110 ° (regolazione Standard 110 °). Ritorno automatico a destra.

Dimensioni braccio / spazzola fino a 550 mm x 550 mm. Da completare con braccio e spazzola.



Cod.	Motore	H1 mm	H mm	L mm	W mm	Braccio Inox mm	Pantografo Inox mm	Spazzola mm	UM	€
1952112	12V	42	59	170	100				PZ	
1952124	24V	42	59	170	100				PZ	
1956136						350<>480	Brunito		PZ	
1956137						350<>450	Lucido		PZ	
1956151						480<>620	Brunito		PZ	
1956152						450<>550	Lucido		PZ	
1956437						305<>457	Brunito		PZ	
1956457						483<>609	Brunito		PZ	
1957235								350 Acciaio Opaco	PZ	
1957206								380 Acciaio Opaco	PZ	
1957207								400 Acciaio Opaco	PZ	
1957209								450 Acciaio Opaco	PZ	
1957210								480 Acciaio Opaco	PZ	
1957211								510 Acciaio Opaco	PZ	
1957212								530 Acciaio Opaco	PZ	
1957340								400 Acciaio Inox	PZ	
1957345								450 Acciaio Inox	PZ	
1957350								500 Acciaio Inox	PZ	
1957355								550 Acciaio Inox	PZ	

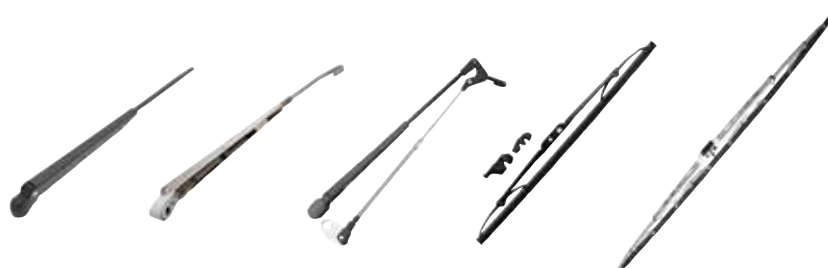

Tergicristalli W40 HD

Tergicristalli per grandi imbarcazioni W40 HD. Motore stagno con coppia fino a 35 Nm (Coppia di lavoro 6,5 Nm).

Angolo di escursione 70°. Ritorno automatico a sinistra.

2 velocità: Lenta 30 spazzate / minuto e Veloce 45 spazzate / minuto.

Meccanismo non scatolato per una facile lubrificazione. Lunghezza utile perno filettato 60 mm.

Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	Braccio Inox mm	Spazzola Inox mm	UM	€
1952130	12V			PZ	
1952131	24V			PZ	
1956446		450<>550		PZ	
1956456		550<>650		PZ	
1957345			450	PZ	
1957350			500	PZ	
1957355			550	PZ	
1957360			600	PZ	
1957365			650	PZ	



MTM

Tergicristalli W70HD

Tergicristalli per grandi imbarcazioni W70 HD. Motore stagno con coppia fino a 35 Nm (Coppia di lavoro 9 Nm).

Angolo di escursione 70°. Ritorno automatico a sinistra.

2 velocità: Lenta 30 spazzate / minuto e Veloce 45 spazzate / minuto.

Meccanismo scatolato con viti per una facile manutenzione. Lunghezza utile perno filettato 60 mm.

Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	Braccio Inox mm	Spazzola Inox mm	UM	€
1952137	12V			PZ	
1952138	24V			PZ	
1956466		650<>800		PZ	
1957460			600	PZ	
1957470			700	PZ	
1957480			800	PZ	




MTM

Tergicristalli Roca W38

Tergicristalli per grandi imbarcazioni Roca W38. Motore da 38 Nm con ritorno automatico. 2 velocità. Angolo variabile da 45° a 110°. Dimensioni senza perni: 110 x 210 x H125 mm.

Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	H1 mm	Braccio Inox mm	Spazzola Inox mm	UM	€
1952133	12V	50			PZ	
1952135	24V	50			PZ	
1956469			Pantografo Lucido 600<>900		PZ	
1956470			Pantografo Brunito 600<>900		PZ	
1957281				710	PZ	
1957282				760	PZ	
1957283				810	PZ	
1957284				840	PZ	
1957285				860	PZ	
1957286				900	PZ	

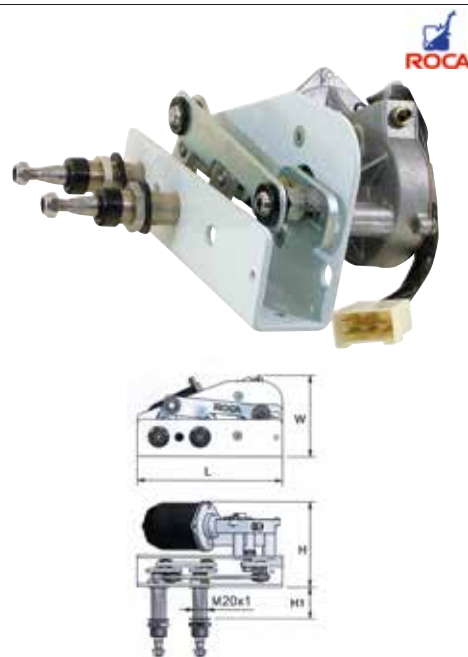

ROCA

Bracci Telescopici Inox Brunito

Bracci telescopici in Acciaio Inox brunito.

Cod.	mm	UM	€
1956136	350<>480	PZ	
1956151	480<>620	PZ	

**Bracci Telescopici Inox Lucido**

Bracci telescopici in Acciaio Inox lucido.

Cod.	mm	UM	€
1956137	350<>450	PZ	
1956152	450<>550	PZ	

**Bracci Pantografo Telescopici Inox Brunito**

Bracci pantografo telescopici in Acciaio Inox brunito.

Cod.	mm	UM	€
1956437	305<>457	PZ	
1956457	483<>609	PZ	

**Bracci Pantografo Inox**

Bracci pantografo in Acciaio Inox.


Cod.	mm	UM	€
1956446	450<>550	PZ	
1956456	550<>650	PZ	

**Spazzole Extraflex in Acciaio Opaco**

Spazzole Extraflex con bordo in Acciaio brunito. Inserto in gomma naturale. Complete di kit universale con 3 attacchi.



Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957228	280	PZ	
1957230	300	PZ	
1957233	330	PZ	
1957235	350	PZ	
1957206	380	PZ	
1957207	405	PZ	
1957209	455	PZ	
1957210	480	PZ	
1957211	508	PZ	
1957212	533	PZ	
1957214	560	PZ	

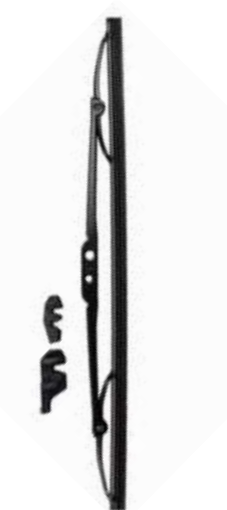**Spazzole in Acciaio Inox**

Spazzole high quality con bordo in Acciaio Inossidabile. Inserto in gomma naturale. Complete di attacco universale.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957340	400	PZ	
1957345	450	PZ	
1957350	500	PZ	
1957355	550	PZ	
1957360	600	PZ	
1957365	650	PZ	



Interruttore Laser Etched per Tergicristalli

Interruttore basculante 12/24V (20/10A) a 3 posizioni ON-OFF-ON per tergicristalli. Impermeabile IP68 con guarnizione in Nitrile, simbolo e testo descrittivo incisi a laser. Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	UM	€
2100530	PZ	

**Interruttore 12V 3-4 Funzioni per Tergicristalli**

Interruttore a 3 funzioni per tergicristalli: 1) stop 2) lento 3) veloce

Interruttore a 4 funzioni per tergicristalli: 1) stop 2) lento 3) veloce 4) lavavetri

Cod.	Tipo	UM	€
1959500	3 Funzioni	PZ	
1959504	4 Funzioni	PZ	

**Serbatoio Lavavetri S**

Serbatoio lavavetri con pompa elettrica incorporata. Misure: 125x145xH215mm.

Il Kit Spray con spruzzatore tubazione e attacchi viene venduto a parte.

Cod.	V	Lt	Accessori	UM	€
1959012	12	2,5		PZ	
1959014	24	2,5		PZ	
1959015			Kit spray per W10/W12	PZ	
1959016			Kit spray per W38	PZ	

**Raccordi per Tubo Lavavetri**

Raccordi per tubo lavavetri Ø 6 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1959101	Spruzzo lavavetri	PZ	
1959102	Passaparatia	PZ	
1959103	Raccordo a T	PZ	
1959104	Valvola di non ritorno	PZ	

**Centralina Tergicristalli Control Box**

Centralina in lega di Alluminio per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergicristallo. Per motori 12/24V, completa di interruttore rocker.

Cod.	Dim mm	Per Motori	UM	€
1959802	112 x 112	12V	PZ	
1959800	112 x 112	24 V	PZ	

**Sistema Roca per il Controllo dei Tergicristalli**

Sistema Roca per controllo tergicristalli. Controlla fino a tre tergicristalli da 12 o 24V, max 5A per motore. Un interruttore Carling Switch (incluso) permette le seguenti operazioni:

Tre Tergi >> Tergi di timoneria o tutti i tergi >> Sincronizzazione delle spazzole >> Intervallo >> Lento >> Veloce >> Sistema lavavetri.

Cod.	V	Ref tergicristalli	UM	€
1959623	12/24	Fino a 3 tipo W38/W40/W70	PZ	
1959624	12/24	Fino a 3 tipo W10/W12	PZ	



Tromba AA Inox

Tromba elettrica compatta AA 12V con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1901007	110 x 80	PZ	



Tromba AA Inox Doppia

Tromba elettrica AA compatta doppia 12V con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1901008	110 x 190	PZ	



Tromba Roca Inox

Tromba elettrica compatta Roca 12V con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	Potenza dB/1m	UM	€
1901004	93 x 83 x H55	110	PZ	



Tromba Marco CR

Tromba elettrica compatta Marco 12V con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
1901010	90 x 110	PZ	



Tromba Marco CR Doppia

Tromba elettrica Marco compatta doppia con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	V	mm	UM	€
1901012	12	90 x 230	PZ	
1901024	24	90 x 230	PZ	



Tromba Mouse PL

Tromba elettrica 12V sagomata con corpo in ABS.

Cod.	mm	Colore	UM	€
1901005	110 x 155	BIANCO	PZ	
1901006	110 x 155	NERO	PZ	



Tromba Whale PL

Tromba elettrica 12V sagomata con corpo in ABS.

Cod.	mm	UM	€
1901009	110 x 155	PZ	



Trombe Marco Shark

Tromba elettrica compatta 12V su staffa Inox. Corpo in ABS di elevata resistenza.

Cod.	mm	Finitura	UM	€
1901014	140 x 100 x H100	BIANCA	PZ	
1901015	140 x 100 x H100	CROMATA	PZ	



Tromba a Incasso PL

Tromba elettrica compatta 12V ad incasso. Cornice ovale in ABS.

Cod.	Ø Incasso mm	H incasso mm	Cornice dim mm	UM	€
1901016	79	39	85 x 110	PZ	



Tromba a Incasso Marco PL

Tromba elettrica compatta 12V ad incasso con cornice quadrata in ABS.

Cod.	Incasso dim mm	H incasso mm	Cornice dim mm	UM	€
1901017	45 x 75	100	70 x 125	PZ	



Tromba Singola AA CR

Tromba elettrica 12V con cornetto. Corpo in Acciaio Inox.
Cornetto in ABS Cromato.

Cod.	L mm	UM	€
1901401	220	PZ	
1901411	270	PZ	

**Tromba Singola AA Inox**

Tromba elettrica 12V con cornetto. Corpo in Acciaio Inox.
Cornetto in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	UM	€
1901201	450	PZ	

**Tromba Singola Marco WH**

Tromba elettrica 12V di notevole potenza, ma con cornetto di dimensioni ridotte. Corpo in Ottone laccato e Acciaio Inox.
Cornetto in Ottone laccato.

MARCO

Cod.	L mm	V	A	dB	UM	€
1901206	250	12	5	114	PZ	
1901208	250	24	4	114	PZ	

**Tromba Singola Marco Inox**

Tromba elettrica singola in Acciaio Inox a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901210	400	12	PZ	
1901212	400	24	PZ	

**Tromba Singola Lunga Marco Inox**

Tromba elettrica singola in Acciaio Inox a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901213	470	12	PZ	
1901214	470	24	PZ	

**Trombe Doppie AA CR**

Tromba elettrica doppia con cornetto.
Corpo in Acciaio Inox. Cornetti in ABS Cromato.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901412	270	12	PZ	

**Trombe Doppie AA Inox**

Tromba elettrica doppia con cornetto.
Corpo in Acciaio Inox. Cornetti in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901202	500	12	PZ	
1901204	500	24	PZ	

**Trombe Doppie Marco Inox**

Coppia di trombe elettriche in Acciaio Inox a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901222	400/470	12	PZ	
1901224	400/470	24	PZ	



Tromba Single Compact TV

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone verniciato bianco. Cornetto in Tecnopolimero verniciato bianco. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901500	250	12	PZ	

**Tromba Single Compact OV**

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone verniciato bianco. Cornetto in Ottone verniciato bianco. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901501	250	12	PZ	
1901502	250	24	PZ	

**Tromba Single Chrome Corta**

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetto in Tecnopolimero Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901506	390	12	PZ	

**Tromba Single Chrome Lunga**

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetto in Ottone Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901507	500	12	PZ	
1901508	500	24	PZ	

**Tromba Dual Chrome Corta**

Tromba elettropneumatica doppia con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetti in Tecnopolimero Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901600	390	12	PZ	
1901601	390	24	PZ	

**Tromba Dual Chrome Lunga**

Tromba elettropneumatica doppia con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetti in Ottone Cromato. Completa di compressore.

MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901606	600	12	PZ	
1901608	600	24	PZ	

**Tromba a Incasso Hurricane TV**

Tromba elettropneumatica ad incasso con corpo in Tecnopolimero verniciato bianco. Compressore incorporato di eccezionale potenza sonora. Suono grave, tipicamente nautico.

MARCO

Cod.	Incasso dim mm	H incasso mm	Cornice dim mm	V	UM	€
1901650	140 x 120	90	120 x 190	12	PZ	
1901652	140 x 120	90	120 x 190	24	PZ	

**Tromba a Incasso Hurricane OV**

Tromba elettropneumatica ad incasso con corpo in Tecnopolimero Cromato. Compressore incorporato di eccezionale potenza sonora. Suono grave, tipicamente nautico.

MARCO

Cod.	Incasso dim mm	H incasso mm	Cornice dim mm	V	UM	€
1901654	140 x 120	90	120 x 190	12	PZ	
1901656	140 x 120	90	120 x 190	24	PZ	



Tromba R.I.Na. WH

Tromba elettropneumatica laccata Bianca. A norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m. Completa di compressore e accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901511	460	200	12	20	123	PZ	
1901512	460	200	24	10	123	PZ	



Tromba R.I.Na. CR

Tromba elettropneumatica Cromata lucida. A norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m. Completa di compressore e accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901513	449	200	12	20	123	PZ	
1901514	449	200	24	10	123	PZ	



Tromba R.I.Na. Air (per Compressore)

Tromba a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 m. Completa di valvola elettrica, tubo e accessori di montaggio. Compressore non fornito.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901522	460	300	12	4,5	132	PZ	
1901524	460	300	24	2,5	132	PZ	



- AVVISATORI A FISCHIO E SIRENE -

Avvisatore a Fischio

Avvisatore a fischio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m. Composto da altoparlante, pannello di controllo incassabile, centralina e kit con accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901800	249	237	12	3	122	PZ	
1901801	249	237	24	1,5	122	PZ	



Avvisatore a Fischio Extra

Avvisatore a fischio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m. Composto da altoparlante, pannello di controllo incassabile, centralina, VHF input, microfono e kit con accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901802	249	237	12	3	122	PZ	
1901804	249	237	24	1,5	122	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn 1

Tromba con bomboletta a Gas ecologico. Attenzione: Gas infiammabile.

Cod.	Ref	UM	€
1902000	Tromba + Bombola	PZ	
1902010	Bombola ricambio 300 ml	PZ	

**Tromba con Bomboletta Gas Horn 2**

Tromba con bomboletta a Gas ecologico non infiammabile. Conforme D.M. 421/90. Per imbarcazioni fino ai 12 m.

Cod.	Ref	UM	€
1902012	Tromba + Bombola	PZ	
1902013	Bombola ricambio 200 ml	PZ	

**Tromba con Bomboletta Gas Horn TA1**

Trombe con bomboletta a Gas ecologico.

Cod.	Ref	Tipo gas	UM	€
1902001	Tromba + Bombola 200 ml	Infiammabile	PZ	
1902002	Tromba + Bombola 200 ml	Non infiammabile	PZ	
1902011	Bombola ricambio 200 ml	Infiammabile	PZ	
1902013	Bombola ricambio 200 ml	Non infiammabile	PZ	

**Fischio di Segnalazione**

Fischio di segnalazione regolamentare CE piatto.

Cod.	UM	€
3021002	PZ	

**Tromba da Nebbia**

Tromba da nebbia in Plastica.

Cod.	L cm	UM	€
1900052	29	PZ	

**Corno da Nebbia**

Corno da nebbia in Plastica rinforzata dal suono molto potente e penetrante. Il suono si ottiene soffiando nel forellino presente di lato.

Cod.	L cm	UM	€
1900056	20	PZ	

**Corno da Nebbia Inox**

Corno da nebbia in Acciaio Inox.

Cod.	L cm	UM	€
1900054	20	PZ	



Megafono Classico

Megafono classico in Ottone lucido.

Cod.	L cm	UM	€
1905020	20	PZ	
1905023	36	PZ	



Megafono a Batteria

Megafono amplificato di grande potenza. Funziona con 6 batterie tipo AA.

Cod.	L cm	Accessori	UM	€
1905000	35		PZ	
2040001		CF 4 batterie AA	CF	



- CAMPANE -

Campane Classiche in Ottone

Campane in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900010	100	PZ	
1900015	150	PZ	
1900019	190	PZ	



Campane Classiche in Ottone Cromato

Campane in Ottone Cromato.

Cod.	W mm	UM	€
1900009	100	PZ	
1900014	150	PZ	
1900018	190	PZ	



Campana Vecchia Marina in Ottone

Campana stile "Vecchia Marina" in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900016	160	PZ	



Campana Millenium 2000 in Ottone Cromato

Campana in Ottone cromato.

Cod.	W mm	UM	€
1900020	160	PZ	



Campana R.I.Na. Ottone 210

Campana in Ottone lucidato a specchio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900021	210	PZ	



Campana R.I.Na. Ottone Cromato 200

Campana in Ottone Cromato a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900022	200	PZ	



Campana R.I.Na. Ottone 300

Campana in Ottone lucidato a specchio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900030	300	PZ	



Campana R.I.Na. Ottone Cromato 300

Campana in Ottone Cromato a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900031	300	PZ	



Generatore Paguro 2000

Generatore Paguro con motore Yanmar Diesel e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro di comando a distanza con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante pompa acqua di ricambio e prefiltro combustibile.

Cod.	Tipo	Kw	KVA	Corrente di spunto A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002020	Paguro 2000	2	2,5	18	47 x 40 x 47	46	Yanmar 1 Cil.	PZ	

**Generatore Paguro 3 SY**

Generatore Paguro con motore Yanmar Diesel e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro di comando a distanza con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante pompa acqua di ricambio e prefiltro combustibile.

Cod.	Tipo	Kw	KVA	Corrente di spunto A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002030	Paguro 3 SY	3	3	36	62 x 43 x 53	90	Yanmar 1 Cil.	PZ	

**Generatore Paguro 4 SY**

Generatore Paguro con motore Yanmar Diesel e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro di comando a distanza con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante pompa acqua di ricambio e prefiltro combustibile.

Cod.	Tipo	Kw	KVA	Corrente di spunto A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002040	Paguro 4 SY	3,5	4	45	62 x 43 x 53	90	Yanmar 1 Cil.	PZ	

**Generatore Paguro 6000/9000**

Generatore Paguro con motore Lombardini Diesel e cassa insonorizzata in vetroresina. Completati di quadro di comando a distanza con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante pompa acqua di ricambio e prefiltro combustibile.

Cod.	Tipo	Kw	KVA	Corrente di spunto A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002060	Paguro 6000	5	6	70	66 x 46 x 60	130	Lombardini 2 Cil.	PZ	
2002069	Paguro 9000	8	9	102	72 x 46 x 62	160	Lombardini 2 Cil.	PZ	



Pannelli Solari Flessibili Mono Flex ETFE

Pannelli solari semi-flessibili monocristallini leggeri e robusti con celle Sunpower di qualità superiore. Copertura in polimero ETFE che garantisce un'ottima flessibilità e un'alta resistenza nel tempo per un ampio spettro di temperature. Fondo in resistente polimero composito laminato TPT. Possono essere fissati con nastro bi-adesivo, con viti. Sono calpestabili se bene aderenti alla superficie. Completati con 2 cavi da 90 cm e connettori MC4. Spessore totale pannello 3 mm. Da completare con regolatore di carica in base al voltaggio delle batterie da caricare (12 o 24V) e alla somma degli amperaggi (Imp) di ogni singolo pannello.

Wp = Potenza massima (W) Imp = Corrente massima potenza (A) Voc = Tensione a circuito aperto (V)

Cod.	Wp	per Impianti	Imp	Voc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005002	20 W	12/24V	1,23 A	19,1 V	500 x 355	1,2	PZ	
2005005	50 W	12/24 V	2,99 A	19,7 V	670 x 515	2,5	PZ	
2005006	50 W	12/24 V	2,91 A	20,3 V	980 x 350	2,6	PZ	
2005008	80 W	12/24 V	4,40 A	21,5 V	515 x 1020	4,0	PZ	
2005010	100 W	12/24 V	5,99 A	19,7 V	515 x 1225	4,5	PZ	

**Pannelli Solari Solar Frame**

Pannelli solari rigidi monocristallini leggeri e robusti. Il vetro temperato ad alta qualità ed a alta trasmissione offre una buona resistenza agli urti. Il sistema avanzato di incapsulamento EVA con foglio posteriore a triplo strato soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per il funzionamento ad alta tensione. Il robusto telaio in alluminio anodizzato consente di montare facilmente i moduli con una grande varietà di sistemi di montaggio.

Wp = Potenza massima (W) Imp = Corrente massima potenza (A) Voc = Tensione a circuito aperto (V)

Cod.	Wp	per Impianti	Imp	Voc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005012	20 W	12/24 V	1,23 A	19,1 V	360 x 490 x H25	2	PZ	
2005015	50 W	12/24 V	2,75 A	21,5 V	670 x 540 x H30	4.1	PZ	
2005019	100 W	12/24 V	5,49 A	21,5 V	670 x 1020 x H35	7.6	PZ	

**Regolatori di Carica Solare LandStar**

Regolatori di carica tipo PWM ideali per pannelli fotovoltaici e per impianti solari. Semplici e affidabili, sono in grado di trasferire correttamente la carica dal pannello fotovoltaico alle batterie preservandone la durata e l'efficacia. A batterie cariche il regolatore ferma la carica e mantiene la tensione ottimale a seconda della batteria selezionata, evitando sovraccarichi e danneggiamenti.

Cod.	A	V	Per impianti solari	n. Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2005318	10	12/24	< 120/240 W	1	133 x 71 x 37	PZ	
2005320	20	12/24	< 240/480 W	1	166 x 100 x 44	PZ	
2005319	10	12/24	< 120/240 W	1-2	153 x 76 x 37	PZ	
2005323	20	12/24	< 240/480 W	1-2	153 x 76 x 37	PZ	

**Accessori per Pannelli Solari**

Accessori per pannelli e impianti solari.

Cod.	Ref	UM	€
2005150	Coppia M+F connettori MC4	CP	
215702150	50 m Cavo 4 mm2 ROSSO	CF	
215702250	50 m Cavo 4 mm2 NERO	CF	



Caricabatterie SBC NRG+ Low Power 12/25/30 A

Caricabatterie SBC NRG+ Low Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento.

Cod.	Tipo	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011212	SBC 140 NRG+	12	Max 12A	2	114 x 187 x 71	1,1	PZ	
2011220	SBC 250 NRG+	12	Max 25A	3	114 x 252 x 71	1,6	PZ	
2011230	SBC 300 NRG+	12	Max 30A	3	114 x 252 x 71	1,6	PZ	
2011440	SBC 500 NRG+	12	Max 40A	3	114 x 276 x 71	1,8	PZ	



Quick

Caricabatterie SBC NRG+ Medium Power 30/40/60 A

Caricabatterie SBC NRG+ Medium Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento.

Cod.	Tipo	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011460	SBC 700 NRG+	12	Max 60A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ	
2012630	SBC 750 NRG+	24	Max 30A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ	
2012640	SBC 950 NRG+	24	Max 40A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ	



Quick

Caricabatterie SBC NRG+ Hi Power 60/80/100 A

Caricabatterie SBC NRG+ Hi Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento.

Cod.	Tipo	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011490	SBC 1200 NRG+	12	Max 100A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012650	SBC 1450 NRG+	24	Max 60A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012680	SBC 1950 NRG+	24	Max 80A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012690	SBC 2450 NRG+	24	Max 100A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	



Quick

Pannello Remoto per Caricabatterie NRG+ Medium e Hi Power

Pannello LCD RDS 1562 12/24V con interfaccia Can Bus per tenere sotto controllo a distanza lo stato dei carica-batterie Quick SBC NRG+ Medium e Hi Power. Visualizzazione contemporanea delle tre tensioni d'uscita e della corrente totale erogata, luminosità display regolabile e interfaccia multilingua. Completo di buzzer per segnalazioni acustiche e possibilità di impostare i parametri sul caricabatterie (esclusi parametri CAN).

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
2011008	RDS 1562	60 x 65 x 27	PZ	



Quick

Caricabatterie / Mantenitore di Carica BC12051

Caricabatterie/mantenitore di carica Vetus adatto a tutti i tipi di batterie al Piombo a 12V fino a 100Ah. Con ingresso 220V, protezione IP65 e 1,80 metri di cavi AC e DC. Una volta collegato alla batteria la recupera, la carica e la mantiene in cinque fasi: - Desolfatazione: recupera una batteria scarica - Massa: ricarica la batteria fino al 75% della capacità - Equalizzazione: ricarica la batteria in modo decrescente - Riempimento: carica la batteria al massimo - Mantenimento: mantiene la batteria in stato di carica

Cod.	V	Corrente di uscita	Dim mm	Peso	UM	€
2011205	12	Max 5 A	100 x 160 x H60	0,85 Kg	PZ	

**Starter / Caricabatterie Cobra Marine JumpPack**

Potente starter e caricabatterie portatile per avviare motori fuoribordo ed entroporto, sia benzina che diesel. Ideale anche per moto, automobili e camper, può inoltre caricare qualsiasi dispositivo USB. Costruzione compatta e impermeabile, può essere usato in qualsiasi condizione atmosferica. Con torcia LED integrata e 3 uscite USB da 3A ciascuna. Completo di cavi batteria con pinze, cavo caricabatteria 12V e custodia in Neoprene.

Cod.	V	Spunto	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011202	12	400 A	184 x 102 x H38	0,68	PZ	

New

**- INVERTERS DA 12V-24V A 220V -****Inverters Compatti Waeco SinePower 12V-24V > 220V**

Inverter professionali Waeco SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo 12V o 24V in corrente alternata 220V a Onda Sinusoidale Pura. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Con funzione standby a risparmio energetico, circuiti intelligenti, design compatto e peso contenuto.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014051	DSP212	150	12	230	127 x 52 x 210	1,10	PZ	
2014053	DSP412	350	12	230	127 x 52 x 210	1,20	PZ	
2014059	DSP1012	1000	12	230	230 x 80 x 282	3,10	PZ	
2014060	DSP1024	1000	24	230	230 x 80 x 282	3,10	PZ	

**Inverters Waeco SinePower 12V-24V > 220V**

Inverter professionali Waeco SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo 12V o 24V in corrente alternata 220V a Onda Sinusoidale Pura. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Con funzione standby a risparmio energetico e circuiti intelligenti. I modelli 1812-24T, 2312-24T e 3512-24T sono dotati di circuito di priorità sulla corrente di rete integrato.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014063	DSP1512	1500	12	230	272 x 97 x 382	4,90	PZ	
2014064	DSP1524	1500	24	230	272 x 97 x 382	4,90	PZ	
2014068	DSP2012	2000	12	230	272 x 97 x 402	5,20	PZ	
2014069	DSP2024	2000	24	230	272 x 97 x 402	5,20	PZ	
2014070	DSP1812T	1800	12	230	284 x 118 x 405	6,10	PZ	
2014072	DSP1824T	1800	24	230	284 x 118 x 405	6,10	PZ	
2014073	DSP2312T	2300	12	230	284 x 118 x 481	6,60	PZ	
2014074	DSP2324T	2300	24	230	284 x 118 x 481	6,60	PZ	
2014075	DSP3512T	3500	12	230	324 x 122 x 490	10,90	PZ	
2014076	DSP3524T	3500	24	230	324 x 122 x 490	10,90	PZ	

**Inverters ES100 Power 12V-24V > 220V**

Inverter ES100 Power ad alta efficienza a onda sinusoidale pura per convertire la corrente continua 12/24V delle batterie di bordo in corrente alternata 220V. Efficienza di conversione pari al 90% con distorsione armonica inferiore al 3%. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014306	NVP-600/12	600	12	230	175 x 80 x 265	2,30	PZ	
2014307	NVP-600/24	600	24	230	175 x 80 x 265	2,30	PZ	
2014310	NVP-1000/12	1000	12	230	175 x 80 x 300	3,00	PZ	
2014311	NVP-1000/24	1000	24	230	175 x 80 x 300	3,00	PZ	
2014320	NVP-2000/12	2000	12	230	285 x 166 x 440	6,00	PZ	
2014321	NVP-2000/24	2000	24	230	285 x 166 x 440	6,00	PZ	



Ripartitori di Carica MTM Electronic

Ripartitori di carica di altissima qualità con sistema elettronico sigillato. Ricarica preferenziale automatica delle batterie più scariche. Il ripartitore di carica previene lo scaricarsi della batteria più carica favorendo quella meno carica.

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2014001	70	12/24	1	Fino a 2	115 x 83 x 79	PZ	
2014003	70	12/24	1	Fino a 3	115 x 83 x 79	PZ	
2014007	120	12/24	1	Fino a 3	115 x 166 x 79	PZ	
2014009	160	12/24	1	Fino a 3	115 x 166 x 79	PZ	

**Ripartitori di Carica MTM VSR Sensitive S**

Ripartitore di carica compatto MTM VSR per gestire contemporaneamente la carica di due batterie con un solo alternatore. All'avviamento del motore gestisce la ricarica della batteria principale poi, una volta caricata la prima, ricarica in parallelo la seconda batteria. A motore spento, se la tensione delle batterie scende sotto i 12,8V, stacca il circuito per evitare lo scarico delle batterie.

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2014201	140	12	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ	
2014202	140	24	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ	

**Ripartitori di Carica MTM BS**


Il ripartitore di carica MTM BS permette la ricarica di più batterie da un unico alternatore. Carica prioritaria: attende che la batteria primaria raggiunga 13,2 V prima di avviare la carica di quella secondaria. Permette, in caso di messa in moto, di mettere in parallelo le batterie necessarie all'avviamento. Se le batterie non sono in carica il ripartitore le separa e le isola.

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2013915	100	12	1	Fino a 2	64 x 83 x 76	PZ	
2013916	200	12	1	Fino a 2	93 x 76 x 93	PZ	

**Ripartitori di Carica Quick ECS Mosfet**


I ripartitori di carica ECS Quick sono dotati di tecnologia a Mosfet che permette di ripartire la carica senza dannose cadute di tensione. Consentono di aumentare il numero dei possibili collegamenti alle batterie salvaguardando singolarmente la carica di ognuna come avviene con i carica batterie ad uscite multiple. Vantaggi: - caduta di tensione trascurabile - tensione di ingresso da 5 a 31 V - bassa dissipazione di potenza - funzionamento in un ampio intervallo di temperatura - compatibilità con ogni tipo di generatore

Cod.	Corrente A da alternatore	Corrente A caricabatterie	V	Ingressi	Uscite (batterie)	UM	€
2014902	160	120	12/24	1	Fino a 2	PZ	
2014903	160	120	12/24	1	Fino a 3	PZ	

**Riduttori di Tensione Quick Switching**

Riduttori di tensione da 24V a 12V con ingresso e uscita isolati. Protezione contro cortocircuiti, sovratensione e inversione di polarità.

Cod.	Tipo	A	Entrata V	Uscita V	Dim mm	UM	€
2015010	VRS10	10	24	12	172 x 60 x 25	PZ	
2015015	VRS16	16	24	12	172 x 90 x 25	PZ	
2015025	VRS23	23	24	12	200 x 100 x 35	PZ	
2015030	VRS30	30	24	12	189 x 254 x 68	PZ	



Quick

Quick

MTM

MTM

MTM

Quick

Batterie Varta Professional Starter

La Professional Starter è una batteria avviamento concepita per le esigenze del settore nautica. Insieme a un'elevata erogazione di energia, vanta una potenza eccezionale e costante, e non richiede manutenzione. Vantaggi chiave:

Ideale per piccole imbarcazioni con motore fuoribordo

Eccezionale potenza di avviamento a freddo

Elevata affidabilità

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2030305	52 Ah	470 A	12	207	175	190	PZ	
2030306	60 Ah	540 A	12	242	175	190	PZ	

**Batterie Varta Professional Dual Purpose**

Batterie Varta Professional Dual Purpose per uso combinato avviamento e servizi. Lunga durata e zero manutenzione, ideale per un utilizzo stagionale. Vantaggi chiave: resistenza al ciclaggio fino a due volte superiore rispetto alle batterie flooded tradizionali (fino a 200 cicli con DoD 50%). Ideale per un utilizzo stagionale grazie all'autoscarica minima.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2030307	75 Ah	600 A	12	260	175	225	PZ	
2030309	90 Ah	800 A	12	353	175	190	PZ	
2030310	105 Ah	750 A	12	330	175	240	PZ	
2030314	140 Ah	800 A	12	513	189	223	PZ	
2030318	180 Ah	1000 A	12	513	223	223	PZ	
2030323	230 Ah	1150 A	12	518	276	242	PZ	

**Batterie Vetus AGM**

Batterie Vetus con tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat). Sigillate, non necessitano manutenzione. Resistentissime, anche se danneggiate non perdono liquido e continuano a funzionare grazie ai separatori in fibra di vetro posti tra le piastre. Particolarmente adatte ad un uso ciclico.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2031037	70 Ah	680 A	12	278	175	190	PZ	
2031039	90 Ah	800 A	12	353	175	190	PZ	
2031040	100 Ah	760 A	12	345	175	230	PZ	
2031044	140 Ah	1100 A	12	513	189	223	PZ	
2031047	170 Ah	1300 A	12	513	223	223	PZ	
2031052	220 Ah	1300 A	12	518	274	242	PZ	

**Batterie Optima Bluetop**

Le batterie OPTIMA® sono totalmente ermetiche ed esenti da manutenzione e possono essere montate in qualsiasi luogo e posizione. La struttura avvolgente minimizza i movimenti delle griglie e rende le batterie OPTIMA® molto resistenti alle vibrazioni. Queste batterie hanno una minima autoscarica, possono quindi rimanere inattive anche per un anno senza essere ricaricate.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2030450	50 Ah	815 A	12	254	175	200	PZ	
2030455	55 Ah	765 A	12	254	175	200	PZ	
2030475	75 Ah	975 A	12	325	165	238	PZ	



Sella Fissa Batterie

Sella con cinghie per fissare batterie.

Cod.	UM	€
4035012	CF	



- ACCESSORI PER BATTERIE -

Portabatteria in ABS (100A)

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (100A).

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030010	325 x 185 x H200	350 x 220 x H290	PZ	



Portabatteria in ABS VA2469

Cassetta portabatteria professionale VA2469.

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030014	460 x 210 x H220	520 x 270 x H270	PZ	



Portabatteria Double in ABS (200A)

Cassetta portabatteria professionale per batterie da 200 o più Ampere.

Cod.	n. Batterie	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030016	2	590 x 660 x H290	660 x 710 x H300	PZ	



Morsetti Batteria N.Duty

Morsetti batteria venduti in coppia in pratici blister da esposizione.

Cod.	UM	€
2030002	CP	

**Copri Morsetti**

Copri morsetti venduti in coppia in pratici blister da esposizione.

Cod.	UM	€
2030202	CP	

**Capicorda per Cavo Batteria**

Capicorda non isolati per cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura. Con foro ispezione per un corretto posizionamento del cavo.

Cod.	Sezione cavo mm2	Ø Foro vite mm	Pezzi / CF	UM	€
2030053	10	6,4	10	PZ	
2030054	10	8,4	10	PZ	
2030057	16	6,4	10	PZ	
2030058	16	8,4	10	PZ	
2030061	25	8,4	10	PZ	
2030062	25	10,5	10	PZ	
2030065	35	8,4	10	PZ	
2030066	35	10,5	10	PZ	
2030069	50	10,5	5	PZ	
2030070	50	13,2	5	PZ	
2030073	70	10,5	5	PZ	
2030074	70	13,2	5	PZ	
2030075	70	15,0	5	PZ	



MTM

Morsetti Batteria H.Duty

Morsetti batteria H.Duty per amperaggi elevati. Morsetti in Ottone Nichelato, bulloni e dadi M10 in Acciaio Inox.

Cod.	UM	€
2030003	CP	



MTM

Giunti Testa-Testa per Cavi Batteria

Giunti testa-testa non isolati per cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura. Con smusso e stop nella parte centrale per un corretto posizionamento del cavo.

Cod.	Sezione cavo mm2	L mm	Pezzi / CF	UM	€
2030082	10	25	10	PZ	
2030083	16	27	10	PZ	
2030084	25	29	10	PZ	
2030085	35	33	10	PZ	
2030086	50	37	5	PZ	
2030087	70	39	5	PZ	

**Pinza Capicorda e Giunti Batteria**

Pinza professionale per capicorda e giunti batteria non isolati da 6 a 70 mm2. Testa in Acciaio forgiato termico ad elevate caratteristiche meccaniche. Con matrice facilmente regolabile e manopole antiscivolo.

Cod.	L mm	UM	€
2031010	450	PZ	

**Cavi Elettrici RI.Na. per Batterie**

Cavo elettrico marino per batterie certificato RI.Na. con anima in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	Colore	Ø Esterno mm	L m	UM	€
202002525	1 x 25	NERO	9,10	25	CF	
202002625	1 x 25	ROSSO	9,10	25	CF	
202003025	1 x 35	NERO	10,35	25	CF	
202003125	1 x 35	ROSSO	10,35	25	CF	
202003525	1 x 50	NERO	12,40	25	CF	
202003625	1 x 50	ROSSO	12,40	25	CF	
202004025	1 x 70	NERO	13,60	25	CF	
202004125	1 x 70	ROSSO	13,60	25	CF	
202004525	1 x 95	NERO	16,60	25	CF	
202004625	1 x 95	ROSSO	16,60	25	CF	



Staccabatterie MTM P-100A

Staccabatterie base 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103002	100A	500A	PZ	



MTM

Staccabatterie MTM P-200A

Staccabatterie base 200A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103007	200A	2000A	PZ	



MTM

Staccabatterie AA-100A

Staccabatterie 100A in Nylon rinforzato. H totale 106 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103000	100A	500A	PZ	



MTM

Staccabatterie Quick 100A

Staccabatterie Quick 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103004	100A	1000A	PZ	



Quick

Staccabatterie MTM K-200A

Staccabatterie MTM 200A in Alluminio Anodizzato con finitura satinata. Completo di cappuccio impermeabile. In elegante confezione Blister.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103009	200A	2000A	PZ	



MTM

Staccabatterie Quick 140A

Staccabatterie Quick 140A in Ottone Cromato con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103005	140A	2000A	PZ	



Quick

Chiavi Ricambio per Staccabatterie

Chiavi ricambio per staccabatterie.

Cod.	Chiave	Cappuccio	Per staccabatterie	UM	€
2103051	A	No	2103000 (Vecchio tipo)	PZ	
2103052	B	Si	2103000 (Vecchio tipo)	PZ	
2103053	C	Si	2103002-07 (Nuovo tipo)	PZ	
2103054	D	Si	2103004-09	PZ	
2103055	E	Si	2103005	PZ	



Staccabatterie Switch Box

Staccabatterie con chiave removibile in contenitore ABS antiurto UV resistente. Dimensioni 96 x 96 x H113 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103082	200A	2000A	PZ	

**Staccabatterie HD AA 300A**

Staccabatterie Professionale HD 300A.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103120	300A	2000A	PZ	

**Staccabatterie Wall Key 250A**

Staccabatterie 250A montaggio a parete. Con chiave estraibile.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103003	250A	350A	68 x 68 x H75	PZ	

**Staccabatterie Wall Knob 250A**

Staccabatterie 250A montaggio a parete. Comando a manopola.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103006	200A	350A	68 x 68 x H66	PZ	

**Staccabatterie Master 300A**

Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103102	300A	500A	69 x 69 x H75	PZ	



MTM

Staccabatterie Bep 275A

Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103100	275A	455A	69 x 69 x H75	PZ	



Staccabatterie Master 600A

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola. Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103104	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ	



MTM

Staccabatterie Bep 600A

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola. Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103103	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ	



- DEVIATORI STACCABATTERIE -

Deviatore Staccabatterie Mini Key 250A

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso. Chiave amovibile.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103025	200A	300A	70 x 70 x H105	PZ	

**Deviatore Staccabatterie Mini Knob 250A**

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta esterno o a incasso.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103024	200A	300A	70 x 70 x H85	PZ	

**Deviatore Staccabatterie Master 300A**

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Montaggio a parete o a incasso. Dim: 70 x 70 x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103110	300A	500A	PZ	



MTM

Deviatore Staccabatterie Bep 200A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso. Dim: 70 x 70 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103111	200A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Classic 175A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.

Dim: 133 x 133 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103010	175A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Cole 300A

Deviatore staccabatterie di grande capacità tipo "Cole Hersee". Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.

Dim: ø 160 mm x H70 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103017	300A	400A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Cole 310A AFD

Deviatore staccabatterie di grande capacità tipo "Cole Hersee" con sistema di protezione dei diodi dell'alternatore nel caso di chiusura accidentale dello staccabatterie a motore acceso. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.

Dim: ø 160 mm x H70 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103018	310A	500A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Key 175A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Con chiavi di sicurezza.

Dim: ø 133 mm x H65 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103012	175A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie HD 280A

Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.

Dim: 100 x 100 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103028	280A	380A	PZ	



Deviatore Staccabatterie HD 350A

Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.

Dim: 127 x 127 mm x H85 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103038	350A	800A	PZ	



Chiave di Avviamento AA 3

Chiave di avviamento con corpo in Ottone, cappuccio in Gomma.

Per motori a benzina.

3 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104210	20	PZ	

**Chiave di Avviamento AA W/Proof 4**

Chiave di avviamento con cappuccio in Gomma per motori a benzina e diesel.

Corpo in Ottone, diametro 45 mm.

4 Terminali - 4 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104310	20	PZ	

**Chiave di Avviamento W/Proof L**

Chiave di avviamento per motori a benzina con collo lungo e cappuccio in Gomma.

Corpo in Resina, diametro 37 mm.

5 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104213	20	PZ	

**Chiave di Avviamento W/Proof S**

Chiave di avviamento con corpo in Resina e cappuccio in Gomma.

Per motori a benzina e diesel.

Collo corto per pannelli fino a 8 mm.

7 Terminali - 4 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104212	20	PZ	

**Chiave di Avviamento Diesel Bosch**

Chiave di avviamento per motori Diesel con candele.

Corpo in Acciaio zincato.

Cod.	UM	€
2104400	PZ	

**Chiave di Avviamento Diesel Rs**

Chiave di avviamento 12/24V per motori Diesel con candele.

Corpo in Resina, diametro 55 mm.

Cod.	Ref	UM	€
2104404	Chiave di avviamento	PZ	
2104405	Cappuccio stagno	PZ	



Prese e Spine Tipo Accendino PL

Spine e prese tipo accendino in Plastica con cappuccio stagno.
La spina 2106010 è dotata di LED e fusibile sostituibile.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106001	Presa	NERO	PZ	
2106000	Spina	NERO	PZ	
2106010	Spina con LED	NERO	PZ	

**Prese e Spina Tipo Accendino AB**

Prese e spina tipo accendino in Nylon rinforzato e stabilizzato UV con sistema di blocco a rotazione. Spina con collare stagno, fusibile e LED. Presa con cappuccio stagno.
Dimensioni 50 x 60 x H43 mm.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106017	Presa stagna	NERO	PZ	
2106027	Presa stagna	BIANCO	PZ	
2106016	Spina con LED	NERO	PZ	

**Prese Tipo Accendino Top Mount Curvy**

Prese tipo accendino sagomata completa di cappuccio stagno. In Plastica stabilizzata resistente raggi UV. Dotata di sistema di blocco a rotazione della spina.
Dimensioni 56 x 80 x H49 mm.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106014	Presa stagna	NERO	PZ	
2106015	Presa stagna	BIANCO	PZ	
2106016	Spina con LED	NERO	PZ	

**Prese e Spina Inox Tipo Accendino**

Prese e spina in Acciaio Inox tipo accendino.

Cod.	UM	€
2106012	PZ	

**Prese Multiple Tipo Accendino**

Prese multiple tipo accendino con e senza prolunga.

Cod.	Ref	UM	€
2106007	Presa doppia	PZ	
2106008	Presa tripla con prolunga	PZ	

**Prese Tipo Accendino Startech**

Prese tipo accendino in Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile e cappuccio di protezione stagno. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 15A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	UM	€
2102780	60 x 100	PZ	



Presa Tipo Accendino e USB

Preso tipo accendino e presa con 2 connessioni USB con cappucci.

Cod.	UM	€
2106024	PZ	

**Preso USB**

Preso con 2 connessioni USB e cappuccio.

Cod.	UM	€
2106023	PZ	

**Preso USB Startech**

Preso USB doppia in Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile e cappuccio di protezione stagno. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 3A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	UM	€
2102781	60 x 100	PZ	

**Preso Roker Dual USB**

Preso con 2 connessioni USB e cappuccio, impermeabile IP65.

Cod.	UM	€
2106025	PZ	

**Spina Tipo Accendino Dual USB 2.4**

Spina tipo accendino con due prese USB per ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico compatibile. Voltaggio universale 12/24V - uscita 2.4A.

Cod.	UM	€
2106019	PZ	

**Spina Tipo Accendino Dual USB**

Spina tipo accendino con presa USB integrata per la ricarica di telefoni cellulari, Smart Phones, I-Pad e dispositivi elettronici compatibili.

Cod.	Colore	UM	€
2106020	NERO	PZ	
2106021	BIANCO	PZ	



PRESE DI CORRENTE

PRESE E SPINE

Prese e Spine CR <3A

Prese e spine 3A in Ottone Cromato.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2106002	2	40	3	PZ	
2106003	3	40	3	PZ	
2106004	4	40	3	PZ	



Prese e Spine CR <5A

Prese e spine 5A in Ottone Cromato.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2106102	2	46	5	PZ	
2106103	3	46	5	PZ	
2106104	4	46	5	PZ	



Prese e Spine Quick Hypertac

Prese in Policarbonato impermeabili IP67 complete di spina. Contatti Hypertac con alta portata e straordinaria continuità elettrica.

Cod.	n. Poli	Portata max A	UM	€
2107003	3	12	PZ	
2107005	5	12	PZ	
2107007	7	12	PZ	



Quick

Prese e Spine in Linea <3A

Prese e spine in linea 3A in Gomma.

Cod.	n. Poli	A	UM	€
2105502	2	3	PZ	
2105504	4	3	PZ	



Prese e Spina GM <3A

Prese 3A in Ottone Cromato con spina in Gomma.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2105302	2	35	3	PZ	



Prese e Spine CE IP44 2 Poli

Prese e spine bipolari CE protezione IP44 per basse tensioni 12-24-36-48V CC (max 16A).

Cod.	Ref	A	UM	€
2107022	Spina	16	PZ	
2107032	Presse	16	PZ	



Prese e Spine CE IP67 2 Poli

Prese e spine bipolari CE protezione IP67 per basse tensioni 12-24-36-48V CC (max 16A).

Cod.	Ref	A	UM	€
2107023	Spina	16	PZ	
2107033	Presse	16	PZ	



Prese e Spine CE IP44 3 Poli

Prese e spine tripolari CE con protezione IP44.

Cod.	Ref	A	UM	€
2106831	Spina	16	PZ	
2106833	Presa	16	PZ	
2106832	Spina	32	PZ	
2106834	Presa	32	PZ	

**Prese e Spine CE IP67 3 Poli**

Prese e spine tripolari CE stagne IP67.

Cod.	Ref	A	UM	€
2106716	Spina	16	PZ	
2106717	Presa	16	PZ	
2106732	Spina	32	PZ	
2106733	Presa	32	PZ	
2106763	Spina	63	PZ	
2106764	Presa	63	PZ	

**Prese e Spine CE IP67 5 Poli**

Prese e spine a 5 poli CE stagne IP67.

Cod.	Ref	A	UM	€
2106332	Spina	32	PZ	
2106333	Presa	32	PZ	
2106363	Spina	63	PZ	
2106364	Presa	63	PZ	

**Spine da Parete CE IP44 3 Poli**

Spine tripolari da parete CE con protezione IP44.

Cod.	A	UM	€
2106735	16	PZ	
2106736	32	PZ	

**Prese da Parete CE IP67 3 Poli**

Prese tripolari da parete CE stagne IP67.

Cod.	A	UM	€
2106740	16	PZ	
2106741	32	PZ	
2106760	63	PZ	

**Prese da Parete CE IP67 5 Poli**

Prese a 5 poli da parete CE stagne IP67.

Cod.	A	UM	€
2106330	32	PZ	
2106360	63	PZ	



Spine Marincò

Spina femmina Marincò.

MARINCÒ

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
2106030	Spina 16A - 220V		PZ	
2106050	Spina 32A - 220V		PZ	
2106063	Spina 63A - 220V		PZ	
2106031		Cappuccio stagno per 16A	PZ	
2106051		Cappuccio stagno per 32/63A	PZ	
2106034		Tappo stagno per 16A	PZ	
2106035		Tappo stagno per 32/63A	PZ	

**Prese Marincò Square P**

Prese quadre Marincò con cassa e chiusura stagno in Poliestere rinforzato.

MARINCÒ

Cod.	Ref	UM	€
2106430	16A - 220V	PZ	
2106450	32A - 220V	PZ	

**Prese Marincò Round P**

Prese tonde Marincò con cassa e chiusura stagno in Poliestere rinforzato.

MARINCÒ

Cod.	Ref	UM	€
2106432	16A - 220V	PZ	
2106452	32A - 220V	PZ	

**Prese Marincò Square Inox**

Prese quadre Marincò con cassa in Poliestere rinforzato e chiusura stagno in Acciaio Inox.

MARINCÒ

Cod.	Ref	UM	€
2106530	16A - 220V	PZ	
2106550	32A - 220V	PZ	
2106563	63A - 220V	PZ	

**Spina CE IP56 3 Poli**

Spina tripolare con contatti in Ottone argentato e protezione IP56. Omologazione CE ISO13297.

New**MTM**

Cod.	A	UM	€
2106916	16	PZ	

**Presa da Parete CE IP56 3 Poli**

Presa tripolare da parete con contatti in Ottone nichelato e protezione IP56. Omologazione CE ISO13297. Dimensioni 83 x 83 mm.

New**MTM**

Cod.	A	UM	€
2106910	16	PZ	



Prolunga con Presa e Spina CE IP44

Prolunga con presa e spina CE protezione IP44.

Cod.	A	Lunghezza m	UM	€
2106744	16	14	PZ	

**Prolunghe con Presa e Spina CE IP67**

Prolunghe con presa e spina CE stagne IP67.

Cod.	A	Lunghezza m	UM	€
2106752	16	20	PZ	
2106754	32	20	PZ	

**Prolunghe adattatrici CE IP67**

Prolunghe adattatrici con cavo R.I.Na. da 50 cm e prese e spine CE stagne IP67.

2106651: adatta un cavo banchina con spina da 16A a una presa da 32A in banchina.

2106653: adatta un cavo banchina con spina da 32A a una presa da 16A in banchina.

Il carico massimo consentito per ambedue le prolunghe è di 16A - 240V - (3KW)

Cod.	Pres	Spina	Carico massimo consentito	UM	€
2106651	Femmina 16A	Maschio 32A	16A (3KW)	PZ	
2106653	Femmina 32A	Maschio 16A	16A (3KW)	PZ	



MTM

Cavi Banchina con Presa Marincò e Spina CE IP67

Cavi banchina con presa Marincò e spina CE IP67.

Completi di tappo di protezione.

Cod.	A	L m	UM	€
2106600	16	10	PZ	
2106601	16	15	PZ	
2106602	16	20	PZ	
2106603	32	10	PZ	
2106604	32	15	PZ	
2106605	32	20	PZ	



MARINCO

- PASSACAVI -**Passacavi Elettrici OC**

Passacavi con corpo in Ottone Cromato e tenuta stagna in gomma per il passaggio dei cavi elettrici.

Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM	€
2108006	6	38	PZ	
2108008	8	38	PZ	
2108010	10	40	PZ	

**Passacavi Elettrici Quick**

Passacavi stagni con corpo in Policarbonato con tenuta in Gomma. Per passaggio dei cavi elettrici sottocoperta.

Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM	€
2108011	6/11	48	PZ	
2108013	10/13	48	PZ	
2108016	12/16	48	PZ	



Quick

Cavi Elettrici Banchina Shore Power

Cavo elettrico marino da banchina certificato RI.Na. per collegare prese e spine. Conduttore in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	A	ø Esterno mm	L m	UM	€
210603625	3 x 2,5	16	10,2	25	CF	
210603650	3 x 2,5	16	10,2	50	CF	
210605325	3 x 4	32	11,7	25	CF	
210605350	3 x 4	32	11,7	50	CF	
210605650	3 x 6	32	13,1	50	CF	
210606350	3 x 16	63	20,1	50	CF	

**Cavi Elettrici Marini Yacht Power 2x**

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
215722150	2 x 1,5	NERO	10,4	50	CF	
215722250	2 x 2,5	NERO	11,4	50	CF	
215722450	2 x 4	NERO	13,4	50	CF	
215722650	2 x 6	NERO	14,6	50	CF	

**Cavi Elettrici Marini Yacht Power 3x**

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	ø Esterno mm	L m	UM	€
215723150	3 x 1,5	10,9	50	CF	
215723250	3 x 2,5	12,0	50	CF	
215723450	3 x 4	14,3	50	CF	

**Cavi Elettrici per Batterie**

Cavo elettrico marino per batterie certificato RI.Na. con anima in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
202002525	1 x 25	NERO	9,10	25	CF	
202002625	1 x 25	ROSSO	9,10	25	CF	
202003025	1 x 35	NERO	10,35	25	CF	
202003125	1 x 35	ROSSO	10,35	25	CF	
202003525	1 x 50	NERO	12,40	25	CF	
202003625	1 x 50	ROSSO	12,40	25	CF	
202004025	1 x 70	NERO	13,60	25	CF	
202004125	1 x 70	ROSSO	13,60	25	CF	
202004525	1 x 95	NERO	16,60	25	CF	
202004625	1 x 95	ROSSO	16,60	25	CF	



Cavi Elettrici Marini

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitrile senza alogeni UV resistente, fiamma-ritardante e oleo-resistente.




Cod.	Sezione mm2	Colore	Ø Esterno mm	L m	UM	€
215700150	1 x 1,5	ROSSO	2,9	100	CF	
215700250	1 x 1,5	NERO	2,9	100	CF	
215700350	1 x 1,5	BIANCO	2,9	100	CF	
215700450	1 x 1,5	GRIGIO	2,9	100	CF	
215700550	1 x 1,5	ARANCIONE	2,9	100	CF	
215701150	1 x 2,5	ROSSO	3,6	100	CF	
215701250	1 x 2,5	NERO	3,6	100	CF	
215701350	1 x 2,5	BIANCO	3,6	100	CF	
215701450	1 x 2,5	GRIGIO	3,6	100	CF	
215701550	1 x 2,5	ARANCIONE	3,6	100	CF	
215701650	1 x 2,5	GIALLO/VERDE	3,6	100	CF	
215702150	1 x 4	ROSSO	4,1	50	CF	
215702250	1 x 4	NERO	4,1	50	CF	
215702350	1 x 4	BIANCO	4,1	50	CF	
215702450	1 x 4	GRIGIO	4,1	50	CF	
215702550	1 x 4	ARANCIONE	4,1	50	CF	
215702650	1 x 4	GIALLO/VERDE	4,1	50	CF	
215703150	1 x 6	ROSSO	4,7	50	CF	
215703250	1 x 6	NERO	4,7	50	CF	
215703350	1 x 6	BIANCO	4,7	50	CF	
215703450	1 x 6	GRIGIO	4,7	50	CF	
215703550	1 x 6	ARANCIONE	4,7	50	CF	
215703650	1 x 6	GIALLO/VERDE	4,7	50	CF	

**Cavi Elettrici Marini Piatti**

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. piatto per installazioni nautiche. Perfetto per interruttori di sentina, pompe e per il controllo di qualsiasi dispositivo elettrico. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	Colore	Ø Esterno mm	L m	UM	€
215710250	2 x 1,5	MARRONE	6,7	50	CF	
215711250	2 x 2,5	MARRONE	8,2	50	CF	
215710350	3 x 1,5	MARRONE	8,7	50	CF	
215710450	3 x 2,5	MARRONE	10,2	50	CF	

**Cavi Elettrici Marini Multipolari**

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Perfetto per l'installazione di pannelli elettrici con contatti multipli. I cavetti all'interno sono numerati lungo la guaina. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	Colore	Ø Esterno mm	L m	UM	€
215721050	10 x 0,75	NERO	15	50	CF	



Capicorda Occhielli Preisolati

Capicorda con occhio preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Con zigrinatura interna del colletto che aumenta il contatto e la tenuta con il cavo.

Cod.	Sezione cavo mm ²	Ø Foro vite mm	Pezzi / CF	UM	€
2154502	0,25<>1,5	3,2	100	CF	
2154505	0,25<>1,5	4,3	100	CF	
2154507	0,25<>1,5	5,3	100	CF	
2154510	0,25<>1,5	8,4	100	CF	
2154513	1,5<>2,5	4,3	100	CF	
2154515	1,5<>2,5	6,4	100	CF	
2154518	1,5<>2,5	8,4	100	CF	
2154521	4<>6	5,3	100	CF	
2154524	4<>6	8,4	100	CF	
2154526	4<>6	10,5	100	CF	

**Capicorda Forcelle Preisolati**

Capicorda a forcella preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Con zigrinatura interna del colletto che aumenta il contatto e la tenuta con il cavo.

Cod.	Sezione cavo mm ²	d mm	Pezzi / CF	UM	€
2154530	0,25<>1,5	4	100	CF	
2154533	0,25<>1,5	5	100	CF	
2154536	1,5<>2,5	4	100	CF	
2154539	1,5<>2,5	5	100	CF	
2154541	1,5<>2,5	6	100	CF	
2154544	4<>6	4	100	CF	
2154545	4<>6	5	100	CF	
2154546	4<>6	6	100	CF	

**Connettori ad Innesto F Preisolati**

Connettori ad innesto femmina preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154547	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154548	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154549	4<>6	6,35 x 0,8	100	CF	

**Connettori ad Innesto F Totalmente Preisolati**

Connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154550	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154553	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154554	4<>6	6,35 x 0,8	100	CF	

**Connettori ad Innesto M Preisolati**

Connettori ad innesto maschio preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154556	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154557	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154558	4<>6	6,35 x 0,8	100	CF	

**Connettori ad Innesto M-F Preisolati**

Connettori ad innesto maschio-femmina preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154565	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154566	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	CF	



Giunti Testa-Testa Preisolati

Giunti testa-testa paralleli preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica.

Cod.	Sezione cavo mm ²	L mm	Pezzi / CF	UM	€
2154570	0,25<>1,5	25	100	CF	
2154571	1,5<>2,5	25	100	CF	
2154572	4<>6	32	100	CF	

**Giunti Rapidi**

Giunto rapido per unire due cavi elettrici. Lavora a pressione e non necessita di pinze.

Cod.	Sezione cavo mm ²	Pezzi / CF	UM	€
2154560	0,25<>1	100	PZ	
2154561	1<>2,5	100	PZ	
2154562	2,5<>6	50	PZ	

**Tubetti Terminali Preisolati**

Tubetti terminali preisolati in PA6 ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Stagnatura elettrolitica, anticorrosione, privi di alogeni. Dimensioni ridotte per morsetti con spazio limitato.

Cod.	Sezione cavo mm ²	P mm	Pezzi / CF	UM	€
2154582	1	8	500	CF	
2154584	1,5	8	500	CF	
2154587	2,5	8	500	CF	
2154590	4	12	200	CF	
2154592	6	12	100	CF	
2154594	10	12	100	CF	
2154597	16	18	100	CF	
2154598	25	16	50	CF	

**Tubetti Terminali Preisolanti Twin**

Tubetti terminali preisolati in PA6 ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni. Adatti per inserire due cavi nello stesso tubetto.

Cod.	Sezione cavo mm ²	P mm	Pezzi / CF	UM	€
2154574	2 x 1	8	100	CF	
2154579	2 x 1,5	8	100	CF	
2154576	2 x 4	12	100	CF	
2154580	2 x 6	14	100	CF	

**- ACCESSORI E UTENSILI PER IMPIANTI ELETTRICI -****Nastro Isolante 3M 1500 Temflex**


Nastro isolante 3M 1500 Temflex in vinile ideale per isolamenti elettrici e a scopo di identificazione. Confezione da 10 pz.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720710	NERO	15	10	CF	
5720712	ROSSO	15	10	CF	
5720714	BIANCO	15	10	CF	
5720716	GIALLO/VERDE	15	10	CF	

**Guaine Termorestringenti Termoblock**

Guaine termorestringenti in Poliolefina con rapporto di restringimento 2:1. Flessibili, non infiammabili e a termoretrazione rapida e stabile. Possono essere usate anche per la protezione dalla corrosione di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.

Cod.	Colore	Ø Pre e post restringimento mm	L rotolo m	UM	€
2154960	NERO	6,4 - 3,2	10	PZ	
2154961	NERO	9,5 - 4,8	10	PZ	
2154962	NERO	12,7 - 6,4	10	PZ	
2154963	NERO	19,0 - 9,5	5	PZ	
2154964	NERO	25,4 - 12,7	5	PZ	
2154970	ROSSO	6,4 - 3,2	10	PZ	
2154971	ROSSO	9,5 - 4,8	10	PZ	
2154972	ROSSO	12,7 - 6,4	10	PZ	
2154973	ROSSO	19,0 - 9,5	5	PZ	
2154974	ROSSO	25,4 - 12,7	5	PZ	

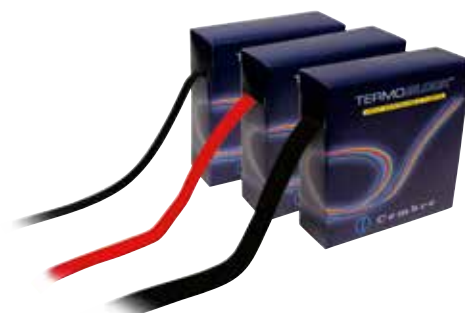

Forbici Multiuso

Forbici professionali multiuso con lame in Acciaio di elevata durezza 56HRC per cavi flessibili in rame fino a 35 mm².

Cod.	UM	€
2156032	PZ	

**Pinza Tranciacavi**

Pinza tranciacavi per cavi flessibili in rame fino a 70 mm².

Cod.	UM	€
2156030	PZ	

**Pinza Capicorda e Giunti Multiuso**

Pinza multiuso per capicorda e giunti preisolati da 0,25 a 6 mm².

Cod.	UM	€
2156020	PZ	

**Pinza Capicorda e Giunti Crimpstar**

Pinza professionale compatta per capicorda e giunti preisolati da 0,25 a 6 mm². Testine in Acciaio trattato ad elevate caratteristiche meccaniche. Con dispositivo fine corsa per il controllo della compressione.

Cod.	UM	€
2156010	PZ	

**Pinza Multiuso**

Pinza multifunzionale per spelare, comprimere e tagliare. Campo di utilizzo da 0,2 a 6 mm².

Cod.	UM	€
2156018	PZ	

**Pinza Tubetti Terminali**

Pinza in speciale lega di Acciaio per tubetti terminali nudi e preisolati da 0,5 a 16 mm².

Cod.	UM	€
2156012	PZ	

**Fascette**

Fascette in Poliammide resistente raggi UV, autoestinguente cl.V2, oleo-resistente e privo di alogeni. Con angoli arrotondati per una maggiore sicurezza e codino inclinato per facilitare l'inserimento.

Cod.	L mm	Campo max ø mm	A mm	Pezzi / CF	UM	€
2154925	100	22	2,5	100	CF	
2154926	200	53	2,5	100	CF	
2154936	300	76	3,6	100	CF	
2154948	390	105	4,8	100	CF	

**Supporti a Sella per Cavi**

Supporti a sella in Poliammide autoestinguente cl.V2 oleo-resistente per fissare cavi elettrici a parete con la fascetta. Dimensioni 9,5 x 15 x H7,2 mm.

Cod.	Largh fascetta max mm	Foro vite ø mm	Pezzi / CF	UM	€
2154900	4,8	3,7	100	CF	



Morsettiera 12 Poli

Morsettiera a 12 poli sezionabile in Polipropilene con morsetto in Ottone Cromato e viti in Acciaio Cromato.

Cod.	Cavo mm ²	Pezzi / CF	UM	€
2154402	2,5	50	PZ	
2154404	4	50	PZ	
2154406	6	30	PZ	
2154410	10	15	PZ	
2154416	16	25	PZ	
2154425	25	25	PZ	

**Scatola di Derivazione Stagna**

Scatola di derivazione stagna in plastica caricata con passacavi e guarnizione in gomma. Morsettiera per cavi fino a 4 mm².

Cod.	Terminali	Dim mm	UM	€
2151804	4 + 4	130 x 76 x H45	PZ	
2151808	8 + 8	140 x 100 x H54	PZ	

**Morsettiera 20A**

Morsettiera isolata con morsetti in Ottone nichelato. Ogni paio di viti costituiscono un circuito isolato.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2154206	6	20	PZ	
2154208	8	20	PZ	

**Barra di Connessione 120A**

Barre di connessione con viti in Ottone. Base isolata in polimero PBT rinforzato.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155210	10	120	PZ	
2155220	20	120	PZ	

**Barra di Connessione 10/150A**

Barra di connessione con base isolata e terminali in Ottone Cromato.

Cod.	Terminali	Capacità A	Accessori	UM	€
2155510	10	150		PZ	
2155511			Coperchio Difesa	PZ	

**Barra di Connessione 20/150A**

Barra di connessione con base isolata e terminali in Ottone Cromato.

Cod.	Terminali	Capacità A	Accessori	UM	€
2155520	20	150		PZ	
2155521			Coperchio Difesa	PZ	



Terminali Heavy Duty

Terminali con viti M8 per collegare cavi di carico maggiore fino a 48V. Base in Nylon rinforzato con Vetroresina.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
2155500	NERO	45 x 43 x H31	PZ	
2155501	ROSSO	45 x 43 x H31	PZ	

**Barra di Connessione 4/150A**

Barra di connessione con base isolata e terminali in Ottone Cromato.

Cod.	Terminali	Capacità A	Accessori	UM	€
2155504	4 x 1/4	150		PZ	
2155511			Coperchio Difesa	PZ	

**Barra di Connessione Stud 100A**

Barra di connessione progettata per uso marino con base isolata in Nylon caricato, barra in Ottone Cromato, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155554	4 x M6	100	PZ	
2155556	6 x M6	100	PZ	

- New**Barra di Connessione Screw 100A**

Barra di connessione progettata per uso marino con base isolata in Nylon caricato, barra in Ottone Cromato, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155546	6 x M4 (+2 x M6)	100	PZ	
2155548	12 x M4 (+2 x M6)	100	PZ	

- New**Barra di Connessione Dual Screw 100A**

Barra di connessione doppia progettata per uso marino con base isolata in Nylon caricato, barre in Ottone Cromato, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155566	12 x M4 (+4 x M6)	100	PZ	
2155568	24 x M4 (+4 x M6)	100	PZ	

- New**Scatola di Connessione 4/300A**

Scatola di connessione con 4 x M10 viti in Ottone Nichelato e base isolata. Completa di coperchio con etichetta.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155540	4	300	PZ	

**Scatola di Connessione 8/300A**

Scatola di connessione con 2 x M10 e 6 x M5 viti in Ottone Nichelato e base isolata. Completa di coperchio con etichetta.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155542	8	300	PZ	



FUSIBILI E PORTAFUSIBILI

FUSIBILI IN VETRO

Fusibili in Vetro 6.3x32 mm

Fusibili tradizionali in vetro.

Cod.	A	UM	€
2167203	3	PZ	
2167205	5	PZ	
2167210	10	PZ	
2167215	15	PZ	
2167220	20	PZ	



Porta Fusibili CT

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio sporgente tondo.

Cod.	UM	€
2101650	PZ	



Porta Fusibili CTS

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio quadro.

Cod.	UM	€
2101654	PZ	



Porta Fusibili CTB

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio piatto tondo.

Cod.	UM	€
2101652	PZ	



Porta Fusibili CTV LED

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Provvisto di luce LED segnalazione guasti.

Cod.	UM	€
2101651	PZ	



Porta Fusibili in Linea PL

Portafusibili in linea per fusibili in Vetro.

Cod.	UM	€
2101656	PZ	



Porta Fusibili in Linea LED

Portafusibili in linea per fusibili in Vetro. Provvisto di luce LED segnalazione guasti.

Cod.	UM	€
2101658	PZ	



Fusibili Lamellari Minival
Fusibili lamellari tipo Minival.

Cod.	A	Colore	UM	€
2167103	3	AZZURRO	PZ	
2167105	5	MARRONE	PZ	
2167110	10	ROSSO	PZ	
2167115	15	BLU	PZ	
2167120	20	GIALLO	PZ	




Fusibili Lamellari Unival
Fusibili lamellari tipo Unival.

Cod.	A	Colore	UM	€
2167305	5	BIANCO	PZ	
2167310	10	ROSSO	PZ	
2167315	15	BLU	PZ	
2167320	20	GIALLO	PZ	
2167330	30	VERDE	PZ	



Fusibili Lamellari Maxival
Fusibili lamellari tipo Maxival.

Cod.	A	Colore	UM	€
2167340	40	ARANCIO	PZ	
2167350	50	ROSSO	PZ	
2167360	60	BLU	PZ	
2167380	80	BIANCO	PZ	

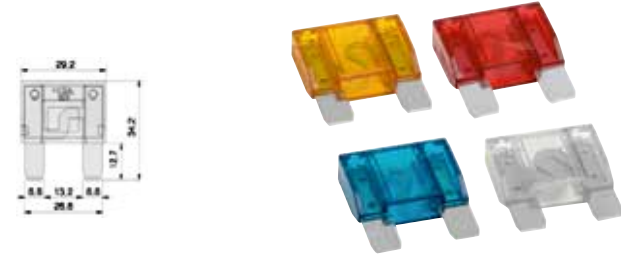

Porta Fusibili Lamellari in Linea Minival IP66
Portafusibili lamellari Minival in linea, protezione IP66. Il portafusibili 2101648 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.

Cod.	Portafusibili	UM	€
2101642	Senza spia LED	PZ	
2101648	Con spia LED	PZ	



Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival
Portafusibili lamellari in linea Unival.

Cod.	Ref	UM	€
2101657	Portafusibili	PZ	



Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival IP66
Portafusibili lamellari Unival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il portafusibili 2101645 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.

Cod.	Portafusibili	UM	€
2101643	Senza spia LED	PZ	
2101645	Con spia LED	PZ	



Porta Fusibili Lamellari in Linea Maxival IP66
Portafusibili lamellari Maxival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il portafusibili 2101647 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.

Cod.	Portafusibili	UM	€
2101646	Senza spia LED	PZ	
2101647	Con spia LED	PZ	



Scatola Porta Fusibili Lamellari Unival CL

Scatola portafusibili lamellari Unival per 4 e 8 posizioni.

Cod.	Capacità	UM	€
2101674	4 Unival	PZ	
2101678	8 Unival	PZ	

**Scatola Porta Fusibili Lamellari Minival FL**

Scatola portafusibili lamellari Minival con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Pratica copertura di protezione.

Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101697	85 x 47 x H36	4 Minival	PZ	
2101698	85 x 63 x H36	6 Minival	PZ	
2101699	95 x 84 x H36	10 Minival	PZ	

**Scatole Porta Fusibili Lamellari Unival FL**

Portafusibili lamellari Unival con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Pratica copertura di protezione.

Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101694	85 x 47 x H36	4 Unival	PZ	
2101695	85 x 63 x H36	6 Unival	PZ	
2101696	95 x 84 x H36	10 Unival	PZ	

**Morsettiera E Scatole Modulari Porta Fusibili Unival**

Morsettiera e scatole modulari porta fusibili lamellari Unival con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Con alloggiamento per due fusibili di riserva, copertura di protezione e 60 etichette adesive. La morsettiera permette di collegare 6 circuiti alle scatole modulari che si possono unire tra loro. Disponibile già pronto il set di 2 scatole porta fusibili 2101683.

Cod.	Ref	Dim mm	Capacità	UM	€
2101682	Morsettiera	86 x 41 x H57		PZ	
2101681	Porta fusibili 1 x 6	86 x 41 x H78	6 Unival	PZ	
2101683	Porta fusibili 2 x 6	86 x 41 x H134	12 Unival	PZ	




BF273 6P Fuse Block with Negative Bus Bar



® BF273 comes with 6 circuits negative bus bar when sold pre-assembled in factory.

BF275 12P Fuse Block with Negative Bus Bar

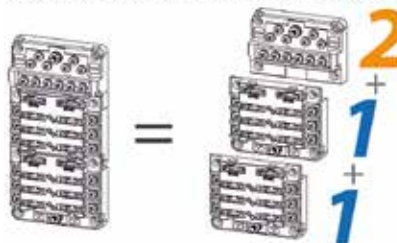

FUSIBILI E PORTAFUSIBILI

FUSIBILI LAMELLARI

Porta Fusibili Megaval Box

Porta fusibili Megaval con base isolata e gabbia di protezione.

Cod.	UM	€
2101693	PZ	



Porta Fusibili ANL Box 1

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione.

Cod.	UM	€
2101691	PZ	



Porta Fusibili ANL

Porta fusibili ANL con base isolata. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.


Cod.	UM	€
2101690	PZ	



Porta Fusibili ANL Box 2

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.



Cod.	UM	€
2101692	PZ	



Fusibili Lamellari Megaval

Fusibili lamellari tipo ANM Megaval.


Cod.	A	UM	€
2167230	100	PZ	
2167231	125	PZ	
2167232	150	PZ	
2167233	175	PZ	
2167234	200	PZ	
2167235	250	PZ	
2167239	500	PZ	

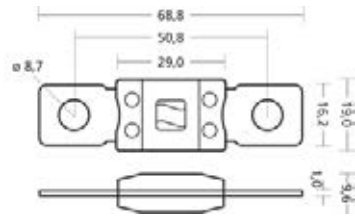

Fusibili Lamellari ANL

Fusibili lamellari tipo ANL.


Cod.	A	UM	€	Cod.	A	UM	€
2167254	40	PZ		2167292	425	PZ	
2167255	50	PZ		2167295	500	PZ	
2167256	63	PZ					
2167258	80	PZ					
2167260	100	PZ					
2167262	125	PZ					
2167266	160	PZ					
2167267	175	PZ					
2167270	200	PZ					
2167275	250	PZ					
2167280	300	PZ					
2167285	355	PZ					



Fusibili Lamellari ANL Ceramic

Fusibili lamellari tipo ANL-C con corpo in Ceramica.

Cod.	A	UM	€	Cod.	A	UM	€
2167240	40	PZ		2167252	400	PZ	
2167241	50	PZ		2167253	500	PZ	
2167242	60	PZ					
2167243	80	PZ					
2167244	100	PZ					
2167245	125	PZ					
2167246	150	PZ					
2167247	175	PZ					
2167248	200	PZ					
2167249	250	PZ					
2167250	300	PZ					
2167251	350	PZ					



Interruttore Tiretto 1PL - 2 Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Plastica Cromata. 2 Poli per 1 circuito.


Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101500	2	10	Off-On	PZ	



Interruttore Tiretto 2PL - 3Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Plastica Cromata. 3 Poli per 2 circuiti.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101501	3	10	Off-On-On	PZ	

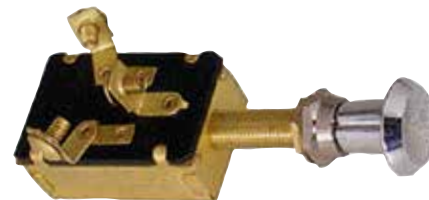

Interruttore Tiretto 1BC - 2Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato. 2 Poli per 1 circuito.


Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101510	2	15	Off-On	PZ	



Interruttore Tiretto 2BC

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato. Per 2 circuiti.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101513	3	15	Off-On-On	PZ	
2101514	4	15	Off-On-On	PZ	

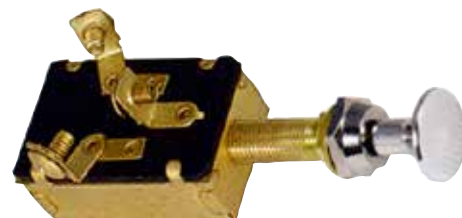


- INTERRUTTORI A PULSANTE -

Interruttori AA Black/Red

Interruttore con corpo in Ottone. Cappuccio stagno.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Colore Cappuccio	UM	€
2102002	2	10	Off-(On)	NERO	PZ	
2102000	2	10	Off-(On)	ROSSO	PZ	

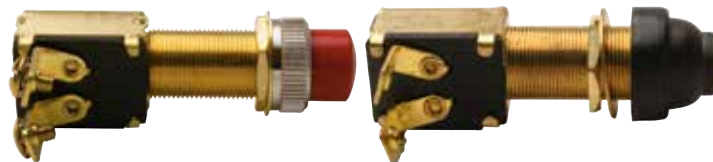

Interruttore Cole A/P

Interruttore a pulsante di qualità superiore in Resina antistatica. Contatti in argento e pulsante anticondensa. Può essere completato con cappuccio stagno Rosso o Nero.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Cappuccio	UM	€
2102023	2	15	Off-(On)		PZ	
2102105				ROSSO	PZ	
2102106				NERO	PZ	



Interruttore LED Flat Inox

Interruttore a pulsante 12V impermeabile IP67 con luce LED e corpo in Acciaio Inox. Montaggio a filo con foro da 19 mm. Altezza incasso 38 mm.

Cod.	LED	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102015	ROSSO	5	5	Off-(On)	PZ	
2102017	BLUE	5	5	Off-(On)	PZ	



Interruttore Flat W/C

Interruttore a pulsante con corpo in Resina. Cappuccio impermeabile.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102005	2	5	Off-(On)	PZ	



Interruttore Toggle AA 0

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101000	2	10	On-Off		PZ	
2101105				Cappuccio stagno	PZ	


Interruttore Toggle AA 1

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101001	2	10	On-Off		PZ	
2101106				Cappuccio stagno M10x1	PZ	


Interruttore MTM Toggle W/P

Interruttore a levetta MTM con corpo in Resina e leva in Ottone. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101003	3	10	On-Off	PZ	
2101012	2	10	On-Off	PZ	


Interruttore Toggle P

Interruttore con corpo in Resina e levetta in Plastica.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101010	2	5	On-Off	PZ	


Interruttore Toggle AA 2/3

Interruttori a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101002	2	15	On-Off		PZ	
2101004	3	15	(On)-Off-(On)		PZ	
2101107				Cappuccio stagno	PZ	


Interruttore MTM Toggle Hi/Qu

Interruttori a levetta di qualità MTM. Corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101101	2	20	On-Off		PZ	
2101102	3	20	On-Off-On		PZ	
2101103	3	20	(On)-Off-(On)		PZ	
2101105				Cappuccio stagno	PZ	


Interruttore Toggle AA 5

Interruttore 12V con corpo in Resina e levetta in plastica completa di LED.

Ricambio per pannelli Ghost 2101637 / 2101638 / 2101639.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101122	3	16	On-Off		PZ	
2101123	3	16	(On)-Off		PZ	
2101124	4	16	On-Off-On		PZ	
2101109				Cappuccio stagno	PZ	



Interruttore Impermeabile IP68 White LED

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. Con luce LED bianca che si illumina quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	n. LED	Funzione	n. Terminali	Uso consigliato	UM	€
2100570	1	On-Off	3	Universale	PZ	
2100571	1	(On)-Off	3	Trombe - WC	PZ	
2100575	2	On-Off-On	4	Tergicristalli - Luci di via / fonda	PZ	
2100576	2	(On)-Off-On	4	Pompe sentina (manuale + automatico)	PZ	
2100577	2	(On)-Off-(On)	4	Salpancore - Passerelle - Flaps	PZ	




Size of Drill: 37.2 x 21.2 mm
Certified: IP68 CE



Interruttore Impermeabile IP68 Red LED

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. Con luce LED rossa che si illumina quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	n. LED	Funzione	n. Terminali	Uso consigliato	UM	€
2100560	1	On-Off	3	Universale	PZ	
2100561	1	(On)-Off	3	Trombe - WC	PZ	
2100565	2	On-Off-On	4	Tergicristalli - Luci di via / fonda	PZ	
2100566	2	(On)-Off-On	4	Pompe sentina (manuale + automatico)	PZ	
2100567	2	(On)-Off-(On)	4	Salpancore - Passerelle - Flaps	PZ	

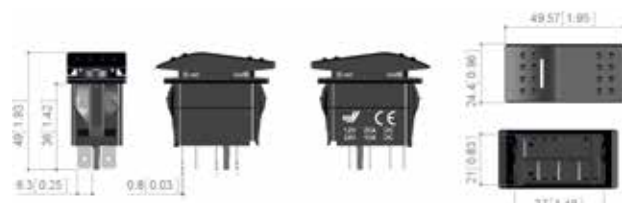

Size of Drill: 37.2 x 21.2 mm
Certified: IP68 CE



Interruttore Impermeabile IP55 Signal

Interruttori basculanti 12V-16A impermeabili IP55 completi di luce LED e etichette.

Cod.	Funzione	Tipo	n. Terminali	UM	€
2100720	On-Off	Unipolare	3	PZ	
2100721	On-Off	Bipolare	4	PZ	
2100723	On-Off-On	Bipolare	6	PZ	
2100726	(On)-Off	Unipolare	3	PZ	
2100729	(On)-Off-(On)	Bipolare	6	PZ	
2100730	(On)-Off-On	Bipolare	5	PZ	



Interruttore Impermeabile IP68 Laser
Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. La bascula con simboli e testo incisi a Laser non necessita di etichette e non si usura. Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	Simbolo / Testo	Funzione	Tipo	n. Terminali	UM	€
2100510	Luce di fonda / Anchor Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100511	Pompa acqua / Water Pump	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100512	Luci cabina / Interior Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100513	Luce / Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100514	Aspiratore / Fan	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100515	Luci di via / Navigation Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100516	Luci lavoro / Work Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100517	Vasca pescato / Fish Box	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100518	Accensione / Power	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100519	Faro / Search Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100520	Tromba / Horn	(On)-Off	Unipolare	4	PZ	
2100530	Tergicristalli / Windshield Wiper	On-Off-On	Bipolare	8	PZ	
2100535	Pompa Sentina / Bilge Pump	(On)-Off-On	Bipolare	8	PZ	
2100540	Ancora / Anchor	(On)-Off-(On)	Bipolare	8	PZ	
2100541	Su-Giù / Up-Down	(On)-Off-(On)	Bipolare	8	PZ	



Cornici Modulari
Cornici modulari per interruttori basculanti.

Cod.	Cornice	UM	€
2100700	Singola per 1 interruttore	PZ	
2100701	Terminale (Dx e Sx)	PZ	
2100702	Centrale	PZ	
2100703	Tappo per cornici senza interruttore	PZ	

Etichette Adesive
Etichette adesive per utenze di interruttori e pannelli elettrici.

Cod.	n. Etichette	Dim mm	Scritta	Sfondo	UM	€
2102216	8	21 x 11	NERO	ARGENTO	PZ	
2102219	20	28 x 7	BIANCO	NERO	PZ	
2100745	25	14 x 12	NERO	TRASPARENTE	PZ	
2100746	50	14 x 12	BIANCO	TRASPARENTE	PZ	

Chiave Rimuovi Bascule
Chiave per rimuovere la bascula dall'interruttore.

Cod.	UM	€
2100750	PZ	

Interruttore AA W/P2 IP65

Interruttori basculanti 12V-20A con luce di funzione LED. Impermeabili IP65.

Cod.	ø mm	n° Terminali	Funzione	UM	€
2102030	20	3	On-Off	PZ	
2102031	20	4	On-Off	PZ	

**Interruttore AA Panel**

Interruttore basculante per pannello con luce pilota.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzioni	Accessori	UM	€
2100803	3	15	On-Off		PZ	
2101112				Cappuccio stagno	PZ	

New**Interruttore AA W/P1**

Interruttori basculanti impermeabili con luci pilota.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Luce	UM	€
2100860	3	15	On-Off	1 ROSSA	PZ	
2100862	5	15	On-Off-(On)	2 ROSSE	PZ	

**Interruttore Cole Type Pilot 1**

Interruttori basculanti Cole Type con luce pilota. Resistenti agli agenti atmosferici.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Luce	UM	€
2100830	3	16	On-Off	1 ROSSA	PZ	
2100850	5	16	On-Off-On	2 ROSSE	PZ	

**Interruttore Cole Type TR1**

Interruttori basculanti resistenti agli agenti atmosferici.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2100820	2	16	On-Off	PZ	
2100822	2	16	Off-(On)	PZ	
2100823	3	16	On-Off-On	PZ	
2100825	6	16	On-Off-On	PZ	
2100826	6	16	(On)-Off-(On)	PZ	

**Interruttore da Parete AA**

Interruttore basculante da parete classico 12V con cornice in Acciaio Inox.


Cod.	UM	€
2100871	PZ	
2100872	PZ	

New

Interruttore Relè

Interruttore elettrico a relè che apre o chiude un circuito oppure commuta da un circuito all'altro. Dimensioni 28 x 28 x H26 mm.

Cod.	A	V	UM	€
2154131	15/30	12	PZ	


Valvole Automatiche Reinscrivibili

Interruttori magnetotermici a pulsante reinscrivibile.

Cod.	Capacità A	Accessori	UM	€
2101659	5		PZ	
2101660	10		PZ	
2101661	15		PZ	
2101114		Cappuccio stagno	PZ	


Interruttore AA Breaker 520 Compact

Interruttore magnetico reinscrivibile che interrompe la corrente in caso di corto circuito o sovraccarico. Dimensioni ridotte per installazioni su cruscotto e quadri con poco spazio.

New

Cod.	Capacità A	UM	€
2100940	5	PZ	
2100941	10	PZ	
2100942	15	PZ	
2100943	20	PZ	


Interruttore AA Breaker 021

Interruttore magnetico reinscrivibile. Interrompe la corrente in caso di corto circuito o di forte sovraccarico. Risolto il problema elettrico, può essere reinscrito.

Interasse fori standard 42,16 mm.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100925	5	PZ	
2100926	10	PZ	
2100927	15	PZ	
2100928	20	PZ	
2100929	25	PZ	
2100930	30	PZ	


Interruttore Hi-Amp a Incasso

Interruttore magnetotermico a incasso per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Impermeabile IP67 non scarica scintille e può essere utilizzato su imbarcazioni con motori a benzina.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100954	50	PZ	
2100955	60	PZ	
2100957	80	PZ	
2100960	100	PZ	
2100962	135	PZ	

MTM


Interruttore Hi-Amp a Parete

Interruttore magnetotermico a parete per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Impermeabile IP67 non scarica scintille e può essere utilizzato su imbarcazioni con motori a benzina.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100974	50	PZ	
2100975	60	PZ	
2100977	80	PZ	
2100980	100	PZ	
2100982	135	PZ	

MTM



Interruttori per Salpa Ancore

Interruttori per il comando a distanza di verricelli salpa-ancore.

Cod.	Interruttore	Dim mm	UM	€
2101714	A levetta	50 x 75	PZ	
2101715	Basculante	50 x 75	PZ	

**Pannello Interruttore Pompe Sentina Startech**

Pannello interruttore per pompe di sentina a 3 posizioni auto-off-manual. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 10A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102783	60 x 100	12/24	PZ	

**Pannello Tester Volt/Ampere**

Pannello tester digitale per il controllo della corrente e del voltaggio. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile, impermeabile IP66.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102786	54 x 114	12/24	PZ	

**Pannello Tester Startech per 2 Batterie**

Pannello tester digitale per il controllo di 2 batterie. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102782	60 x 100	12/24	PZ	

**Pannello Tester Rocker per 2 Batterie**

Pannello Tester per il controllo di 2 batterie 12V.

Cod.	Dim mm	UM	€
2101640	83 x H64	PZ	

**Pannello Tester Batteria Digital**

Pannello Tester in Alluminio con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12/24V.

Cod.	Dim mm	UM	€
2101636	82 x H63	PZ	



Pannelli Classic

Pannello in Alluminio Anodizzato con interruttori stagni, fusibili e spie LED completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102623	100	100	3 x 10A	3	3	PZ	
2102624	125	100	4 x 10A	4	4	PZ	
2102626	170	100	6 x 10A	6	6	PZ	

**Pannelli Standard**

Pannello in ABS con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	UM	€
2102613	80	115	3 x 10A	3	PZ	
2102616	165	115	6 x 10A	6	PZ	

**Pannelli New Classic Black**

Pannello in ABS con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102604	90	100	4 x 10A	4		PZ	
2102606	125	100	6 x 10A	6		PZ	
2102636	125	100	6 x 10A	6	6	PZ	

**Pannelli New Classic Socket**

Pannello in ABS nero con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate. Con presa 12V tipo accendino oppure USB entrambe con cappuccio stagno.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	Presse	UM	€
2102637	125	110	5 x 10A	5	12V Accendino	PZ	
2102638	125	110	5 x 10A	5	USB	PZ	

**Pannelli New Classic White**

Pannello in ABS con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102644	90	100	4 x 10A	4		PZ	
2102646	125	100	6 x 10A	6		PZ	
2102656	125	100	6 x 10A	6	6	PZ	



Pannelli Wave

Pannello con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate. Quadro in Poliuretano a montaggio universale verticale o orizzontale.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102724	110	100	4	4	PZ	
2102726	160	100	6	6	PZ	
2102728	210	100	8	8	PZ	

**Pannello Wave Socket**

Pannello in Poliuretano con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di presa accendisigari 12V e etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102732	125	100	3	4	PZ	

**Pannello Wave Tester**

Pannello in Poliuretano con interruttori impermeabili, valvole automatiche reinseribili e indicatore batteria. Completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102730	110	100	3	3	PZ	

**Pannello Ghost Socket**

Pannello anodizzato nero con interruttori stagni, presa 12V e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate.

- 1 x (ON)-OFF
- 1 x ON-OFF-ON
- 3 x ON-OFF


Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2101638	170	100	5	6	PZ	

**Pannelli Ghost**

Pannello anodizzato nero con interruttori stagni e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate.


- 1 x (ON)-OFF
- 1 x ON-OFF (2101637)
- 4 x ON-OFF (2101639)
- 1 x ON-OFF-ON

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2101637	90	100	3	3	PZ	
2101639	170	100	6	6	PZ	



Pannelli Contour
Pannello anodizzato nero con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	UM	€
2102621	135 x H95	3 x 15A	3	3	PZ	
2102620	135 x H95	4 x 15A	4	4	PZ	
2102622	135 x H185	6 x 15A	6	6	PZ	

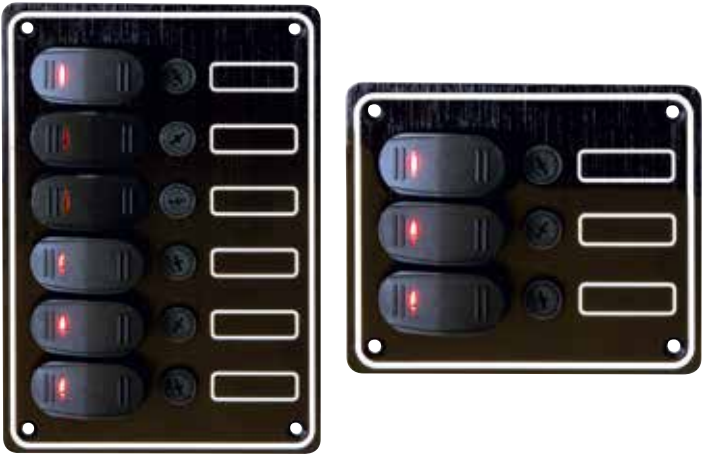

Pannello Contour Tester Digital 3
Pannello Tester in Alluminio precablati 12V con protezione IP65 ed etichette prestampate. Con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12V, 2 prese 12V tipo accendino, interruttori impermeabili dotati di spie LED e valvole automatiche reinseribili.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102641	134 x H190	3	1 x 5A + 4 x 15A	PZ	



Pannello Black Sea 8
Pannello anodizzato al Poliuretano precablati 12V con interruttori impermeabili Contour, spie LED, valvole automatiche reinseribili ed etichette. Con o senza presa USB. Montaggio universale verticale e orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	Presa USB	UM	€
2102708	115 x H240	8 x 15A	8	8	No	PZ	
2102709	115 x H240	7 x 15A	8	7	Si	PZ	



Pannello Contour Tester Digital 6
Pannello Tester in Alluminio precablati 12V con protezione IP65 ed etichette prestampate. Con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12V, interruttori impermeabili dotati di spie LED e valvole automatiche reinseribili.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102642	115 x H241	6	1 x 5A + 5 x 15A	PZ	



Pannello Black Sea 6

Pannello anodizzato al Poliuretano precablato con interruttori impermeabili Contour, fusibili, spie LED ed etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	UM	€
2102706	205	102	6 x 16A	6	6	PZ	



Pannelli WP-Matic

Pannello anodizzato nero con valvole automatiche reinseribili, interruttori stagni e spie LED completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	UM	€
2102713	110	130	3 x 16A	3	3	PZ	
2102716	195	130	6 x 16A	6	6	PZ	



Pannelli New Zeelander

Pannello precablato in ABS con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili. Voltaggio: 12V/24V.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Led	n. Valvole	UM	€
2102667	98	98	4 x 15A	4	4	PZ	
2102668	152	98	6 x 15A	6	6	PZ	



Pannelli Startech Breaker

Pannelli in Plastica stabilizzata resistente UV con protezione IP65. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED, valvole automatiche reinseribili ed etichette prestampate. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Si possono completare con vari componenti aggiuntivi.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102774	130 x H100	4	2 x 5A + 1 x 10A + 1 x 15A		PZ	
2102775	182 x H100	6	3 x 5A + 2 x 10A + 1 x 15A		PZ	
2102776	235 x H100	8	4 x 5A + 2 x 10A + 2 x 15A		PZ	
2102780				Presa 12V con valvola 15A	PZ	
2102781				Presa USB doppia con valvola 3A	PZ	
2102782				Tester digitale per due batterie	PZ	
2102783				Interruttore 10A pompa sentina auto/manual	PZ	



Pannello Digitale Touch IP67

Pannello digitale 12/24V compatto e impermeabile IP67. Comprende: quadro PET con interruttori touch retroilluminati e con spia LED, control box, 1 metro di cavo di collegamento e 60 etichette prestampate. Dotato di fusibili resettabili che hanno le stesse funzioni delle valvole automatiche reinseribili. Tutti i tasti possono essere configurati (ON)-OFF per segnalazione acustica.

Cod.	Dim pannello mm	Dim control box mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102796	91 x H75	136 x 90 x H32	6	6 x 10A	PZ	
2102797	130 x H75	214 x 95 x H29	10	10 x 10A	PZ	

New



Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

A close-up photograph of a vehicle's interior, focusing on the dashboard and steering wheel. The steering wheel is a three-spoke design with a silver or chrome finish. Behind it, the instrument cluster features several analog gauges, including a speedometer and tachometer. To the left of the steering wheel, there is a control panel with multiple toggle switches and a circular gauge. The overall aesthetic suggests a classic or custom-built vehicle.



Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102750	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Presa USB e Presa 12V	PZ	
2102751	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa 12V	PZ	
2102752	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa USB	PZ	



Pannelli C7-IP66 White
Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102766	114 x H191	6	1 x 6A + 1 x 10A + 3 x 15A + 1 x 20A	PZ	
2102768	114 x H238	8	1 x 4A + 1 x 6A + 3 x 10A + 1 x 15A + 2 x 20A	PZ	

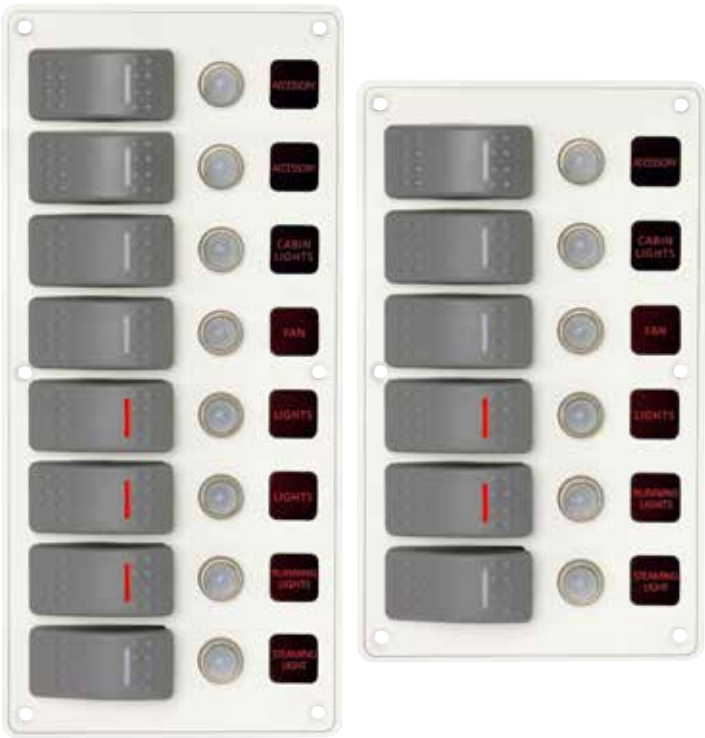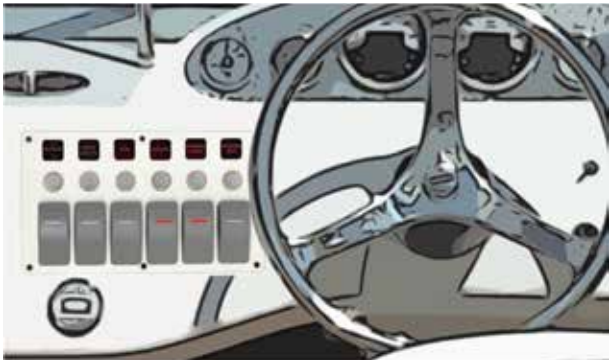

Pannelli C7-IP66 Socket White
Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102760	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Presa USB e Presa 12V	PZ	
2102761	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa 12V	PZ	
2102762	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa USB	PZ	



Lampadine Siluro LED

Lampadine siluro LED. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161601	12	1	20	35	10	PZ	
2161603	12	2	40	41	10	PZ	

**Lampadine Siluro Power LED**

Lampadine siluro power LED. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161602	12	1,2	60	31	15	PZ	
2161604	12	1,8	90	36	14	PZ	
2161605	12	1,8	90	39	14	PZ	

**Lampadina Siluro Power LED Cover**

Lampadina siluro power LED con copertura trasparente. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161600	12	3	60	42	12	PZ	

**Lampadina Siluro Hi-Power LED**

Lampadina siluro Hi-Power LED ad altissima luminosità. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161610	12/24	1,5	110	41	12	PZ	

New

**Lampadina Siluro Power 360 LED**

Lampadina siluro power LED. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 6000K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161611	12	3	100	44	10,5	PZ	

New

**Lampadine LED G4 LP**

Lampadine LED con attacco G4 laterale oppure posteriore. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Attacco	V	W	Lumen	ø mm	UM	€
2167510	Laterale	12/24	1,8	120	26	PZ	
2167520	Posteriore	12/24	1,8	120	26	PZ	
2167511	Laterale	12/24	1,5	150	28	PZ	
2167521	Posteriore	12/24	1,5	150	28	PZ	

**Lampadine LED G4 H**

Lampadine LED 360° con attacco G4. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167530	12	1,2	115	29	PZ	
2167531	12	1,6	162	39	PZ	

**Lampadina LED G4 Gel 160LM**

Lampadina LED 360° con attacco G4. Immersa in composto di gomma trasparente impermeabile. Consumi minimi (2W) per una resa luce di 20W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167538	12/24	2	160	29	PZ	

**Lampadina LED G4 Gel 200LM**

Lampadina LED 360° con attacco G4. Immersa in composto di gomma trasparente impermeabile. Consumi minimi (2,5W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167539	12/24	2,5	200	45	PZ	



Lampadine LED BA15S e BA15D 90LM

Lampadine LED BA15S polo singolo e BA15D polo doppio con perni paralleli. Consumi minimi (1,5W) per una resa luce di 5W. Luce bianca fredda 5000 K°.

Cod.	Polo	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163250	Singolo BA15S	12	1,5	90	40	PZ	
2163251	Doppio BA15D	12	1,5	90	40	PZ	

**Lampadina LED BA15D Gel 120LM**

Lampadina BA15D LED bipolare con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (2W) per una resa luce di 10W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163255	12/24	2	120	38	PZ	

**Lampadina LED BA15D Gel 180LM**

Lampadina BA15D LED bipolare con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (2.5W) per una resa luce di 20W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163256	12/24	2,5	180	48	PZ	

**Lampadina LED BA15D Gel 250LM**

Lampadina bipolare BA15D LED con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (3W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163257	12/24	3	250	60	PZ	

**Lampadina LED BAY15D Nav 280LM**

Lampadina Bipolare LED BAY15D con perni non paralleli. Consumi minimi (2,6W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3200 K°. Per fanali di navigazione.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163236	12/24	2,6	280	42	PZ	

**Lampadina LED BAY15D Nav Gel 250LM**

Lampadina bipolare BAY15D LED con perni non paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (3W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°. Per fanali di navigazione.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163262	12/24	3	250	60	PZ	

**Lampadina Bipolare Stagna IP67 LED BAY15D**

Lampadina bipolare stagna IP67 BAY15D con perni non paralleli. Minimi consumi (3,5W) per una resa luce di 25W. Per fanali di imbarcazioni oltre i 12 m: DHR - FNO - Hella - Aqua Signal.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2165520	12/24	3,5	200	70	PZ	



MTM

Lampadina Faretto Power LED G5,3

Lampadina faretto power LED con attacco G5,3. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	ø mm	H mm	UM	€
2167517	12/24	3,0	210	50	48	PZ	


New



Lampadine Siluro

Lampadine siluro.

Cod.	V	W	L mm	ø mm	UM	€
2161203	12	3	31	6	PZ	
2161403	24	3	31	6	PZ	
2161205	12	5	37	10	PZ	
2161405	24	5	37	10	PZ	
2161409	24	10	37	10	PZ	
2161210	12	10	42	10	PZ	
2161215	12	15	42	14	PZ	
2161415	24	15	42	14	PZ	
2161218	12	18	42	14	PZ	
2161418	24	18	42	14	PZ	

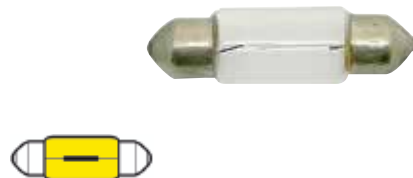

Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Piccolo

Lampadine bipolari BA 15D bulbo piccolo.

Cod.	V	W	UM	€
2162205	12	5	PZ	
2162406	24	5	PZ	
2163210	12	10	PZ	



Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Grande

Lampadine bipolari BA 15D bulbo grande.

Cod.	V	W	UM	€
2163220	12	20	PZ	
2163415	24	15	PZ	
2163420	24	20	PZ	



Lampadine Bipolari Tonde BAY 15D

Lampadine bipolari tonde BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri.

Cod.	V	W	UM	€
2164210	12	10	PZ	
2164410	24	10	PZ	
2164225	12	25	PZ	



Lampadine Bipolari Verticali BAY 15D

Lampadine bipolari verticali BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - Hella - Aqua Signal.

Cod.	V	W	UM	€
2165223	12	10	PZ	
2165225	12	25	PZ	
2165425	24	25	PZ	
2165423	24	10	PZ	



Lampadine Bipolari BAY 15D Originali DHR

Lampadine bipolari BAY 15D originali DHR per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - Hella - Aqua Signal.

Cod.	Type	V	W	UM	€
2165226	DHR	12	10	PZ	
2165426	DHR	24	10	PZ	
2165227	DHR	12	25	PZ	
2165427	DHR	24	25	PZ	



Lampadine Unipolari

Lampadine unipolari.

Cod.	V	W	UM	€
2162105	12	5	PZ	
2162110	12	10	PZ	
2162405	24	5	PZ	
2162410	24	10	PZ	
2162415	24	21	PZ	



Lampadine Alogene G4 Xenon

Lampadine Alogene G4 Xenon.

Cod.	V	W	UM	€
2167010	12	10	PZ	
2167020	12	20	PZ	
2167410	24	10	PZ	
2167420	24	20	PZ	



Adattatori E14/E27 per Lampadine BA15D

Adattatori per montare lampadine con base BA15D a perni paralleli su attacchi E14 ed E27.

Cod.	Attacco	UM	€
2167584	E14	PZ	
2167587	E27	PZ	



Bulbi per Fari

Bulbi a luce diffusa (flood) o concentrata (spot) per fari e proiettori.

Cod.	ø mm	V	W	Tipo luce	UM	€
2168000	110(4")	12	35	Spot	PZ	
2168001	110(4")	12	35	Diffusa (flood)	PZ	
2168008	110(4")	12/24V	36	Diffusa (flood) LED	PZ	
2168010	140(5"3/4)	12	55	Spot	PZ	

New



Lampadine Alogene per Fari

Lampadine alogene per fari.

Cod.	V	W	UM	€
2166255	12	55	PZ	
2166210	12	100	PZ	
2166470	24	70	PZ	




- SPIE -

Spie LED PL 12/24V

Spie LED 12/24V in Plastica diametro 4 mm.


Cod.	Colore	UM	€
2105020	GIALLO	PZ	
2105021	ROSSO	PZ	
2105022	VERDE	PZ	

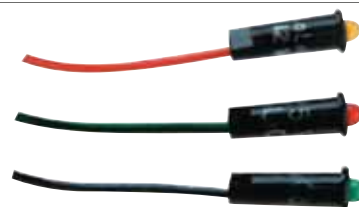

Spie LED OC 6MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 6 mm.


Cod.	Colore	UM	€
2105017	GIALLO	PZ	
2105019	ROSSO	PZ	
2105018	VERDE	PZ	



Spie LED OC 8MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 13 mm.


Cod.	Colore	UM	€
2105005	GIALLO	PZ	
2105008	ROSSO	PZ	
2105012	VERDE	PZ	



Spie LED OC 12MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 10 mm.


Cod.	Colore	UM	€
2105006	GIALLO	PZ	
2105009	ROSSO	PZ	
2105013	VERDE	PZ	



Spie LED Inox 19MM 12V

Spie stagne LED 12V in Acciaio Inox. Complete di dado e guarnizione. Spessore pannello max 21 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105007	GIALLO	PZ	
2105010	ROSSO	PZ	
2105014	VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Mini LED Black

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica. Consumo ridotto 1W.
Dimensioni 43 x H59 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113520	VERDE	PZ	
2113521	ROSSA	PZ	
2113522	BIANCA 225°	PZ	
2113523	BIANCA 135°	PZ	
2113524	ROSSA/VERDE	PZ	

New

**Fanali di Navigazione (CE) Mini LED White**

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica. Consumo ridotto 1W.
Dimensioni 43 x H59 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113364	VERDE	PZ	
2113365	ROSSA	PZ	
2113366	BIANCA 225°	PZ	
2113367	BIANCA 135°	PZ	
2113368	ROSSA/VERDE	PZ	

**Fanali di Navigazione (CE) Midi LED Black**

Fanali di navigazione LED 12V medi in Plastica con guance in Acciaio Inox.
Consumo ridotto 0,6W. Dimensioni 65 x H75 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113530	VERDE	PZ	
2113531	ROSSA	PZ	
2113532	BIANCA 225°	PZ	
2113533	BIANCA 135°	PZ	
2113534	ROSSA/VERDE	PZ	

New

**Fanali di Navigazione (CE) Midi LED White**

Fanali di navigazione LED 12V medi in Plastica con guance in Acciaio Inox.
Consumo ridotto 0,6W. Dimensioni 65 x H75 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113345	VERDE	PZ	
2113346	ROSSA	PZ	
2113347	BIANCA 225°	PZ	
2113348	BIANCA 135°	PZ	
2113349	ROSSA/VERDE	PZ	

**Fanali di Navigazione (CE) Compact LED**

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica.
Molto luminosi con consumo ridotto 1,2W.
Dimensioni 70 x H45 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111030	ROSSA	PZ	
2111032	VERDE	PZ	
2111034	BIANCA 135°	PZ	
2111035	ROSSA/VERDE	PZ	

**Fanali LED (CE) on Deck <12M**

Fanali di navigazione LED da coperta in Plastica.
Dimensioni: 64 x 89 x H42 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111020	12	ROSSA	PZ	
2111022	12	VERDE	PZ	
2111024	12	135° BIANCA	PZ	
2111028	12	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Mini Black

Fanali di navigazione compatti. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 42 X H59 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111400	ROSSA		PZ	
2111402	VERDE		PZ	
2111404	225° BIANCA		PZ	
2111406	135° BIANCA		PZ	
2111410	ROSSA/VERDE		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 10W)	PZ	

**Fanali (R.I.Na.) Mini White**

Fanali di navigazione compatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 42 X H59 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111300	ROSSA		PZ	
2111302	VERDE		PZ	
2111304	225° BIANCA		PZ	
2111306	135° BIANCA		PZ	
2111310	ROSSA/VERDE		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 10W)	PZ	

**Fanali (R.I.Na.) Midi Black**

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 58 X H74 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2110800	ROSSA		PZ	
2110802	VERDE		PZ	
2110810	ROSSA/VERDE		PZ	
2110804	225° BIANCA		PZ	
2110806	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 10W)	PZ	

**Fanali (R.I.Na.) Midi White**

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 58 X H74 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2110900	ROSSA		PZ	
2110902	VERDE		PZ	
2110910	ROSSA/VERDE		PZ	
2110904	225° BIANCA		PZ	
2110906	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 10W)	PZ	

**Fanali (R.I.Na.) Midi Chrome**

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Cromata. Dimensioni 58 X H74 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111520	ROSSA		PZ	
2111522	VERDE		PZ	
2111530	ROSSA/VERDE		PZ	
2111504	225° BIANCA		PZ	
2111506	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 10W)	PZ	

**Supporti per Fanali**

Supporti universali per fanali Mini e Midi.


Cod.	Supporto	UM	€
2110450	Attacco su piano	PZ	
2110452	Morsetto per tubi ø 22<=30 mm	PZ	
2110454	Attacco su albero	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Midi Flat Black


Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 70 X H63 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111700	ROSSA		PZ	
2111702	VERDE		PZ	
2111704	225° BIANCA		PZ	
2111706	135° BIANCA		PZ	
2111710	ROSSA/VERDE		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 10W)	PZ	

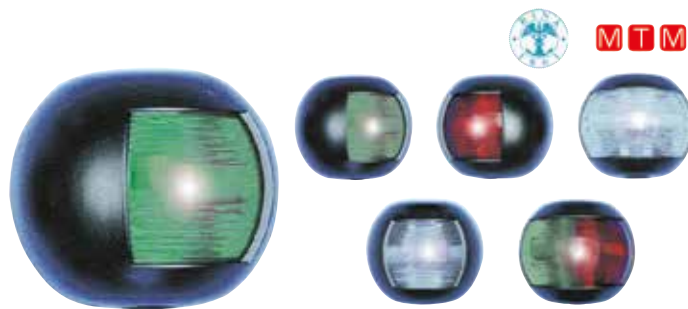**Fanali (R.I.Na.) Midi Flat White**

Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 70 X H63 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111800	ROSSA		PZ	
2111802	VERDE		PZ	
2111804	225° BIANCA		PZ	
2111806	135° BIANCA		PZ	
2111810	ROSSA/VERDE		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 10W)	PZ	

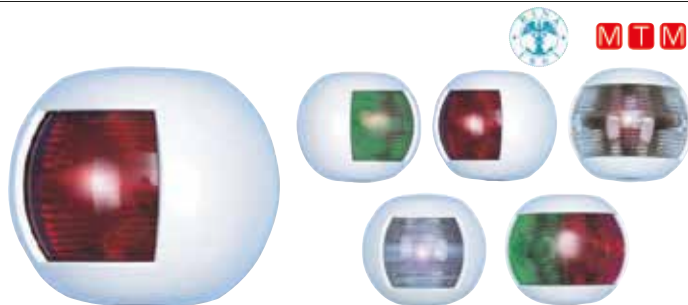**Fanali IMO-COLREG LED SidePower PL**

Coppia fanali di navigazione LED con cassa in Plastica rinforzata.

A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/MMMA.

Dimensioni: 100 x 60 x H36 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111644	12	ROSSA + VERDE	CP	

**Fanali IMO-COLREG LED SidePower Inox**

Coppia fanali di navigazione LED con cassa in Acciaio Inox.

A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/MMMA.

Dimensioni: 100 x 60 x H36 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111642	12	ROSSA + VERDE	CP	

**Fanale di Poppa PL Round LED (CE) <12M**

Fanale di navigazione LED da poppa con cassa in Plastica stagna IP67.

A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/MMMA.

Dimensioni: 74 x 62 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111609	12	135° BIANCA	PZ	



Fanali di Poppa Square LED (CE) <12M

Fanale di poppa in Acciaio Inox LED 12V a norma CE.
Dimensioni: 130 x 85 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111608	135 ° BIANCA	PZ	

**Fanale di Poppa Round LED (CE) <12M**

Fanale di poppa in Acciaio Inox LED 12V a norma CE.
Diametro interno 50mm - esterno 75mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111607	135 ° BIANCA	PZ	

**Fanale di Poppa Round LED 1p (CE) <12M**

Fanale di navigazione LED da poppa in Acciaio Inox. Stagno IP67.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: dia 82 x H20 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111006	12	135° BIANCA	PZ	

**Fanali di Prua LED (CE) Bow Chrome <12M**

Fanale di prua bicolore 12V Cromato.
Dimensioni: 45 x 100mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111514	ROSSO/VERDE	PZ	

**Fanali di Prua LED (CE) Bow White <12M**

Fanale di prua bicolore 12V bianco.
Dimensioni: 40 x 70mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111515	ROSSO/VERDE	PZ	

New

**Fanali di Prua LED (CE) Bow Flush <12M**

Coppia fanali 12V di prua in Acciaio Inox.
Montaggio a incasso, certificati CE.

Cod.	Dim mm	UM	€
2111501	197 x 57	CP	



Fanali USCG-COLREG LED Sirius Black

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Policarbonato rinforzato.

A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.

Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112110	12/24	ROSSA	PZ	
2112111	12/24	VERDE	PZ	
2112114	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112112	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112113	12/24	135° BIANCA	PZ	

MTM
QUALITY**Fanali USCG-COLREG LED Sirius White**

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Policarbonato rinforzato.

A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.

Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112100	12/24	ROSSA	PZ	
2112101	12/24	VERDE	PZ	
2112104	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112102	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112103	12/24	135° BIANCA	PZ	

MTM
QUALITY**Fanali USCG-COLREG LED Sirius Inox**

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Acciaio Inox.

A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.

Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112120	12/24	ROSSA	PZ	
2112121	12/24	VERDE	PZ	
2112124	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112122	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112123	12/24	135° BIANCA	PZ	

MTM
QUALITY**Fanali (R.I.Na.) LED Orionis A**

Fanali di navigazione piatti con Power-LED da 1W 12/24V.

Dimensioni: 70 x 48 x H27.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111610	12/24	ROSSA	PZ	
2111612	12/24	VERDE	PZ	

**Fanali (R.I.Na.) LED Orionis A Inox**

Fanali di navigazione piatti in Acciaio Inox con Power-LED da 1W 12/24V.

Dimensioni: 70 x 48 x H27.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111630	12/24	ROSSA	PZ	
2111632	12/24	VERDE	PZ	



Fanali Hella NavILED Compact Black

Fanali di navigazione Hella Marine NavILED Compact per imbarcazioni fino a 20 metri. Cassa e lenti stagne IP67 in materiale antishock resistente a corrosione e raggi UV. Consumo ultra basso, precablati con cavi marini, dotati di circuito di protezione per picchi di tensione e inversione di polarità. 5 Anni di garanzia. Dimensioni: 71 x H53 mm
Certificati RINa, CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112750	12/24	ROSSA	PZ	
2112752	12/24	VERDE	PZ	
2112754	12/24	BIANCA 135°	PZ	



Hella marine

Fanali Hella NavILED Compact White

Fanali di navigazione Hella Marine NavILED Compact per imbarcazioni fino a 20 metri. Cassa e lenti stagne IP67 in materiale antishock resistente a corrosione e raggi UV. Consumo ultra basso, precablati con cavi marini, dotati di circuito di protezione per picchi di tensione e inversione di polarità. 5 Anni di garanzia. Dimensioni: 71 x H53 mm.
Certificati RINa, CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112760	12/24	ROSSA	PZ	
2112762	12/24	VERDE	PZ	
2112764	12/24	BIANCA 135°	PZ	



Hella marine

Fanali Hella NavILED Pro Black

Fanali di navigazione Hella Marine NavILED PRO per imbarcazioni fino a 20 metri e 50 metri con fanale di prua 5NM. Corpo stagno IP67 resistente a corrosione e raggi UV. Precablati con cavi marini, dotati di circuito di protezione. 5 anni di garanzia. Dimensioni: 87 x H90 mm.
Certificati RINa, CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112710	12/24	ROSSA	PZ	
2112712	12/24	VERDE	PZ	
2112714	12/24	BIANCA 135°	PZ	
2112716	12/24	BIANCA 225°	PZ	
2112717	12/24	BIANCA 225° (5NM)	PZ	
2112790		Base per montaggio su piano	PZ	



Hella marine

Fanali Hella NavILED Pro White

Fanali di navigazione Hella Marine NavILED PRO per imbarcazioni fino a 20 metri e 50 metri con fanale di prua 5NM. Corpo stagno IP67 resistente a corrosione e raggi UV. Precablati con cavi marini, dotati di circuito di protezione. 5 anni di garanzia. Dimensioni: 87 x H90 mm.
Certificati RINa, CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112720	12/24	ROSSA	PZ	
2112722	12/24	VERDE	PZ	
2112724	12/24	BIANCA 135°	PZ	
2112726	12/24	BIANCA 225°	PZ	
2112727	12/24	BIANCA 225° (5NM)	PZ	
2112791		Base per montaggio su piano	PZ	



Hella marine

Fanali DHR per Barche < 20 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na. Dimensioni 95 X H154 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112000	ROSSA		PZ	
2112002	VERDE		PZ	
2112009	ROSSA/VERDE		PZ	
2112004	225° BIANCA		PZ	
2112006	135° BIANCA		PZ	
2112007	135° GIALLA		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,5W (Resa 25W)	PZ	



Fanali DHR 360° per Barche < 20 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na. Dimensioni 95 X H139 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112050	360° BIANCA		PZ	
2112052	360° ROSSA		PZ	
2112054	360° VERDE		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,5W (Resa 25W)	PZ	



Fanali DHR per Barche < 50 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na. Dimensioni 152 X H200 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112500	112,5° ROSSA		PZ	
2112502	112,5° VERDE		PZ	
2112504	225° BIANCA		PZ	
2112506	135° BIANCA		PZ	
2112601	360° BIANCA		PZ	
2112603	360° ROSSA		PZ	
2112605	360° VERDE		PZ	
2112507	135° GIALLA		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,5W (Resa 25W)	PZ	



Set Fanali LED a Batteria

Set fanali LED bianco, verde e rosso a batteria.
Funzionano con 3 batterie tipo AA non incluse.

Cod.	Ref	Batterie	UM	€
2114004	Set 3 fanali (BIANCO - VERDE - ROSSO)		CF	
2040001		Confezione 4 pz	CF	

**Fanali LED a Batteria Rosso/Verde**

Fanali LED a batteria con montaggio a ventosa, a base oppure con morsetto.
Funzionano con due batterie tipo D (torcia) non incluse.

Cod.	Luce	Montaggio	Batterie	UM	€
2114014	ROSSO/VERDE	a Ventosa		PZ	
2114015	ROSSO/VERDE	a Base		PZ	
2114016	ROSSO/VERDE	a Morsetto		PZ	
2040004			Confezione 2 pz	CF	

**Fanali LED a Batteria 360°**

Fanali LED a batteria con montaggio a ventosa, a base oppure con morsetto.
Funzionano con due batterie tipo D (torcia) non incluse.

Cod.	Luce	Montaggio	Batterie	UM	€
2114026	BIANCO 360°	a Ventosa		PZ	
2114027	BIANCO 360°	a Base		PZ	
2114028	BIANCO 360°	a Morsetto + Asta		PZ	
2040004			Confezione 2 pz	CF	

**- FANALI SU ASTA -****Fanale su Asta 360° (CE) <12M**

Fanale 360° su asta pieghevole con base piana. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113340	25		PZ	
2113341	60		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	

**Fanale su Asta 360° (CE) LED <12M**

Fanale 360° LED su asta pieghevole con base piana. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	UM	€
2113342	25	PZ	
2113343	60	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Telescopica <12M

Fanali 360° su asta retrattile in Acciaio Inox con base passante.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113012	60	NERO		PZ	
2113112	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Telescopica <20M**

Fanali 360° LED 12/24V su asta retrattile in Acciaio Inox con base passante. Protezione IP56.

Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113432	60	NERO	PZ	
2113433	100	NERO	PZ	
2113434	60	BIANCO	PZ	
2113435	100	BIANCO	PZ	

**Fanale (R.I.Na.) su Asta Estraibile <12M**

Fanali 360° su asta in Acciaio Inox con base a incasso.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113016	60	NERO		PZ	
2113116	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Estraibile <20M**

Fanali 360° LED 12/24V su asta estraibile in Acciaio Inox.
Protezione IP56. Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113436	60	NERO	PZ	
2113437	100	NERO	PZ	
2113438	60	BIANCO	PZ	
2113439	100	BIANCO	PZ	

**Fanale (R.I.Na.) su Asta Pieghevole <12M**

Fanali 360° su asta pieghevole in Acciaio Inox con base piana.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113011	24	NERO		PZ	
2113111	24	BIANCO		PZ	
2113015	60	NERO		PZ	
2113115	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Pieghevole <20M**

Fanali 360° LED 12/24V su asta pieghevole in Acciaio Inox con base piana. Protezione IP56.

Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113442	23	NERO	PZ	
2113443	60	NERO	PZ	
2113444	100	NERO	PZ	
2113446	23	BIANCO	PZ	
2113447	60	BIANCO	PZ	
2113448	100	BIANCO	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Baionetta Incasso <20M

Fanale 360° su asta in Acciaio Inox con base a incasso.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113020	100	NERO		PZ	
2113120	100	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Baionetta Incasso <20M**

Fanali 360° LED 12/24V su asta in Acciaio Inox con attacco a baionetta e base a incasso. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113452	100	BIANCO	PZ	
2113453	100	NERO	PZ	

**Fanale (R.I.Na.) su Asta Baionetta Parete <12M**

Fanali 360° su asta in Acciaio Inox con attacco base a parete.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113017	100	NERO		PZ	
2113117	100	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Baionetta Parete <20M**

Fanali 360° LED 12/24V su asta in Acciaio Inox con attacco a baionetta e base a parete. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113454	100	BIANCO	PZ	
2113455	100	NERO	PZ	

**Fanale (R.I.Na.) su Asta Estraibile 3 Color <12M**

Fanale su asta in Acciaio Inox con base a incasso. 2 fanali per 3 colori: Rosso/Verde 225°- Bianco 360°.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113019	100		PZ	
2161210		12V 10W (R/V)	PZ	
2163210		12V 10W (Testa)	PZ	

**Fanale (R.I.Na.) su Asta Estraibile a Parete 3 Color <12M**

Fanale su asta in Acciaio Inox con attacco base a parete. 2 fanali per 3 colori: Rosso/Verde 225°- Bianco 360°.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113018	100		PZ	
2161210		12V 10W (R/V)	PZ	
2163210		12V 10W (Testa)	PZ	



Fanale Testa Albero (CE) <12M

Fanale di testa d'albero 360° per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113330	NERO		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	

**Fanale Testa Albero Thin (CE) <12M**

Fanale di testa d'albero con base stretta per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113334	NERO		PZ	
2113335	BIANCO		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	

**Fanale Testa Albero LED (CE) <12M**

Fanale di testa d'albero LED da 1W per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113336	12/24	PZ	

**Fanale di Fonda 360° LED (CE) <12M**


Fanale di fonda luce LED 360° bianca per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113304	12	PZ	

**Fanale Tricolore LED (CE) <12M**


Fanale tricolore 360° LED per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113306	12	PZ	

**Fanale Tricolore e Fonda LED (CE) <12M**

Fanale LED 360° tricolore e di fonda per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113308	12	PZ	



Fanali Testa Albero Compact (R.I.Na.) <12M

Fanali di testa albero 360° a base tonda. H 75mm.

Si possono montare su piano e su aste da 22 e 25 mm con le apposite basi.

Cod.	Luce	Corpo	Accessori	Lampadina ricambio	UM	€
2113200	BIANCA	NERO			PZ	
2113300	BIANCA	BIANCO			PZ	
2113302	ROSSA	NERO			PZ	
2113104			Base NERA per asta		PZ	
2113105			Base BIANCA per asta		PZ	
2163210				12V 10W	PZ	

**Fanali Testa Albero LED (R.I.Na.) <20M**

Fanali di testa albero 360° LED 12/24V a base tonda per montaggio su piano.

Protezione IP56. H100mm.

Cod.	V	Corpo	UM	€
2113424	12/24	BIANCO	PZ	
2113425	12/24	NERO	PZ	

**Fanali Testa Albero Thin (R.I.Na.) <12M**

Fanali di testa albero 360° con base stretta. H110mm.

Cod.	Luce	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113201	BIANCA	NERO		PZ	
2113202	ROSSA	NERO		PZ	
2113301	BIANCA	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	

**Fanali Testa Albero LED Thin (R.I.Na.) <20M**

Fanali di testa albero 360° LED 12/24V con base stretta per montaggio su piano.

Protezione IP56. H110mm.

Cod.	V	Corpo	UM	€
2113422	12/24	BIANCO	PZ	
2113423	12/24	NERO	PZ	

**Fanali LED Testa Albero Orionis B (R.I.Na.) <20M**

Fanale di testa d'albero con Power-LED 12/24V da 2,5W per imbarcazioni fino a 20 metri.

Dimensioni: diametro base 55 mm x H80 mm.

Cod.	V	Corpo	UM	€
2113400	12/24	BIANCO	PZ	
2113401	12/24	NERO	PZ	

**Fanali Hella NaviLED 360 (R.I.Na.) <20M**

Fanali di testa d'albero Hella Marine NaviLED 360 per imbarcazioni fino a 20 metri. Lenti in Grilamide e cassa stagna IP67 in materiale antishock resistente a corrosione e raggi UV. Consumo ultra basso, precablati con cavi marini, dotati di circuito di protezione per picchi di tensione e inversione di polarità. 5 anni di garanzia. Dimensioni: dia 70 x H56 mm.

Certificati RINA, MED96/98EC, CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

Cod.	V	Corpo	UM	€
2112741	12/24	BIANCO	PZ	
2112740	12/24	NERO	PZ	



Faro da Coperta AA Combilight LED

Faro da coperta LED completo di luce di prua LED per imbarcazioni fino a 12 metri.
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette flessibili per il montaggio ad albero.

Cod.	Dim piastra mm	V	UM	€
2110816	186 x H162	12	PZ	





MTM

Faro da Coperta Hella FFlight

Faro alogeno da coperta 12V con riflettore FF (Free Form) per una luce extraluminosa e omogenea. Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato.
Per impianti a 24V ordinare a parte una lampadina 2166470.

Cod.	Corpo	a mm	b mm	c mm	d mm	V	W	UM	€
2121400	NERO	205	116	71	111	12	55	PZ	
2121405	BIANCO	205	116	71	111	12	55	PZ	

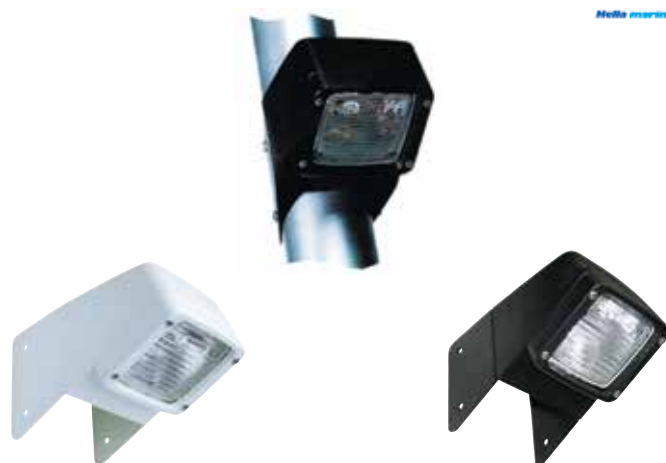


Hella marine

Faro da Coperta Hella Combilight <12m

Faro alogeno da coperta 12V con riflettore FF (Free Form) per una luce extraluminosa e omogenea. Completo di luce di prua per imbarcazioni sino a 12 metri.
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette per il montaggio su albero.

Cod.	Corpo	a mm	b mm	c mm	d mm	V	UM	€
2121401	NERO	187	154	132	72	12	PZ	
2121406	BIANCO	187	154	132	72	12	PZ	




Hella marine

Faro da Coperta Hella Combilight <20m

Faro alogeno da coperta 12V con riflettore FF (Free Form) per una luce extraluminosa e omogenea. Completo di luce di prua per imbarcazioni sino a 20 metri.
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette per il montaggio su albero.
Per impianti a 24V sono necessarie due lampade alogene 2166470 e 2165425.

Cod.	Corpo	a mm	b mm	c mm	d mm	V	W	UM	€
2121402	NERO	247	202	205	111	12	55	PZ	
2121407	BIANCO	247	202	205	111	12	55	PZ	



Hella marine

Faro da Crocetta Inox Fisso

Faro da crocetta in Acciaio Inox con attacco fisso. Bulbo ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121200	12	PZ	

**Faro da Crocetta Inox Snodato**

Faro da crocetta in Acciaio Inox con attacco snodato. Bulbo ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121202	12	PZ	

**Faro da Crocetta Soft Still**

Faro da crocetta in morbido PVC con attacco fisso in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121219	12	PZ	

**Faro da Coperta Soft Mast**

Faro da coperta in morbido PVC con attacco su albero in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121218	12	PZ	

**Faro da Coperta Utility**

Faro alogeno da coperta a luce diffusa rivestito in morbido PVC con base in Acciaio Inox. Dim: H 180 mm - Bulbo stagno ø 115 mm.

Cod.	V	W	UM	€
2121223	12	35	PZ	

**Faro da Coperta Flood**

Faro da coperta a luce diffusa, corpo in resina, base in Acciaio Inox. Dim: H100 mm X L155 mm.

Cod.	V	W	UM	€
2121208	12	50	PZ	
2121209	24	60	PZ	



Faro da Coperta Utility LED

Faro a LED stagno da coperta rivestito in PVC con base in Acciaio Inox.
Dim: H 180 mm - Bulbo stagno ø 110 mm. Consumo ridotto 36W.

Cod.	V	LED	Lumen	UM	€
2121243	12/24	18 x 2W	1100	PZ	

New

**Faro da Coperta Hella LED 70-GEN4**

Faro da coperta e da lavoro Hella LED Module 70 Gen4 potente, compatto e completamente stagno IP68. Staffa in Acciaio Inox, lenti infrangibili e cassa in Alluminio Anodizzato con doppio processo di copertura anticorrosione. Precablato con 1 metro di cavo marino. 5 Anni di garanzia.

Cod.	Dim mm	Lumen	W	V	UM	€
2121118	ø 83 x H110	2100	21	12/24	PZ	

New

**Faro da Coperta Power LED 5x3W**

Faro da coperta impermeabile orientabile Power-LED in lega di Alluminio resistente alla corrosione. Staffa orientabile in Acciaio Inox.
Dim: H165 mm - Bulbo stagno ø 110 mm.


Cod.	V	LED	Lumen	UM	€
2121228	12/24	5 x 3W	342	PZ	

**Faro da Coperta Spot LED 6x3W**

Faro a LED impermeabile IP67 da coperta a luce concentrata rivestito in alluminio con base in Acciaio Inox. Luce bianca fredda 6000-6500 K°.
Dim: H 135mm - Bulbo stagno ø 115 mm.

Cod.	V	LED	Lumen	UM	€
2121239	12-24V	6 x 3W	1500	PZ	

New

**Faro da Coperta LED 6x3W**

Faro da coperta impermeabile IP67 Power-LED cassa in Alluminio nero. Voltaggio universale 12/24V. Luce bianca 6000K.

Cod.	Luce	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121240	Diffusa	160 x 46 x 56	6 x 3W	1200	PZ	
2121241	Concentrata	160 x 46 x 56	6 x 3W	1200	PZ	

New



Faro da Coperta OR Power LED 4x3W

Faro da coperta impermeabile orientabile Power-LED in Alluminio laccato resistente alla corrosione. Staffa orientabile in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121227	150 x 60	4 x 3W	426	PZ	

**Faro da Coperta OR LED 6x1W**

Faro da coperta impermeabile orientabile LED in lega di Alluminio laccato resistente alla corrosione. Staffa orientabile in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121224	153 x 37	6 x 1W	680	PZ	

**Faro da Coperta LED 24x1W**

Faro da coperta impermeabile orientabile Power-LED in Alluminio laccato. Staffa orientabile in Acciaio Inox 304. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121234	200 x 163	24 x 1W	2400	PZ	

**Faro da Coperta Hella LED Sea Hawk**

Faro da coperta Hella LED Sea Hawk potente, leggero, compatto e completamente stagno IP67. Staffa in Acciaio Inox, lenti in Grilamide e cassa in polimero termoconduttivo antishock resistente raggi UV. Precablato con 2,5 metri di cavo marino. 5 Anni di garanzia.

Cod.	Dim mm	Lumen	W	V	UM	€
2121124	136 x 42	550	7	12/24	PZ	

**Faro da Coperta Hella LED Sea Hawk-R**

Faro da coperta Hella LED Sea Hawk con installazione a incasso. Potente, compatto e completamente stagno IP67. Lenti in Grilamide e cassa in polimero termoconduttivo antishock resistente raggi UV. Precablato con 0,5 metri di cavo marino. 5 Anni di garanzia.

Cod.	Dim mm	Lumen	W	V	UM	€
2121134	176 x 50	550	7	12/24	PZ	



Faro Marincò Beamer 600

Faro radiocomandato Marincò Beamer 600 con rotazione a 360° per 120° alto/basso. Bulbo alogeno da 100W con fascio luce profondo e uniforme, completo di due lampadine 1x12V e 1x24V per il doppio uso. Rivestimento in Tecnopolimero resistente raggi UV con protezione IP56. Completo di pannello radiocomandato fino a 65 m. Dimensioni faro: 190 x 190 x H235 mm.

Cod.	Ref	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123124	BIANCO	210.000	600	12/24		PZ	
2123125	CROMATO	210.000	600	12/24		PZ	
2168120					Lampadina H3 12V	PZ	
2168121					Lampadina H3 24V	PZ	

**Faro Guest S/Steel Remote-Control 400**

Faro elettrocomandato a distanza in Acciaio Inossidabile. Bulbo alogeno stagno di grande luminosità. Pannello comando incluso. Due fasci di luce: diffuso e profondo. Dimensioni: Lungh. 190 - Largh. 110 - H245 mm.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123136	72.000	350	12		PZ	
2168116				Bulbo ø 125 mm	PZ	

**Faro AA Round LED Radio Control 1600**

Faro LED radiocomandato a distanza con telecomando fino a 50 metri. Cassa impermeabile in Plastica, base in Nylon rinforzato. Con 4 metri di cavo, voltaggio universale 12/24V, consumo solo 20.5W.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121018	165 x 213 x H262	9 x 3W	545	PZ	

New**Faro AA Square LED Radio Control 1600**

Faro LED radiocomandato a distanza con telecomando fino a 50 metri. Cassa impermeabile in Plastica, base in Nylon rinforzato. Con 4 metri di cavo, voltaggio universale 12/24V, consumo solo 27W.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2123660	176 x 205 x H252	12 x 3W	1600	PZ	

**Faro AA LED Portabile Radio Control**

Potente faro LED 12V radiocomandato a distanza con telecomando. Cassa e base impermeabile in Plastica. Montaggio fisso, estraibile e usabile come torcia. Consumo 50W.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2123658	185 x H230	10 x 5W	4000	PZ	



Faro Ocean Cabin RC

Faro orientabile con pannello di controllo impermeabile e cavo da 4 m. Corpo stagno in Polimero antiurto resistente raggi UV. Bulbo alogeno H3 stagno dia 140 mm con due modalità di fascio luce, diffusa e profonda. Dimensioni 230 x 185 x H210 mm. Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

New

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	Accessori	UM	€
2123012	100.000	100/300	12			PZ	
2123024	100.000	100/300	24			PZ	
2168112				Bulbo 12V		PZ	
2168113				Bulbo 24V		PZ	
2123090					Comando wireless	PZ	
2123260					Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262					Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264					Prolunga cavo comando 4 m	PZ	

**Faro Ocean Searchlight Pro LED**

Faro LED orientabile con pannello di controllo cablato impermeabile. Corpo stagno in Polimero antiurto resistente raggi UV. Con due modalità di fascio luce, diffusa e profonda. Dimensioni 230 x 185 x H210 mm.

Consumo 25/15W (12/24V). Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

New

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori	UM	€
2123040	170000	320	12		PZ	
2123042	170000	320	24		PZ	
2123090				Comando wireless	PZ	
2123260				Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262				Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264				Prolunga cavo comando 4 m	PZ	

**Faro EL-Marine Double Eye**

Doppio faro orientabile elettricamente con 2 bulbi alogeni stagni da 55W. 2 fasci di luce: 1°) diffuso 2°) profondo. Dimensioni: L220 x Largh.257 x H210 mm. Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35 m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	Accessori	UM	€
2123026	100	150/350	12			PZ	
2123027	100	150/350	24			PZ	
2168132				Bulbo doppio 12V		PZ	
2168134				Bulbo doppio 24V		PZ	
2123090					Comando wireless	PZ	
2123260					Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262					Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264					Prolunga cavo comando 4 m	PZ	

**Faro EL-Marine Xenon**

Faro elettrocomandato a distanza: rotazione 360° x 70° alto/basso. Bulbo stagno allo XENON per una luce 7 volte più luminosa di un faro normale. Dimensioni: Lungh.350 mm - Largh.260 mm - H.320 mm. Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35 m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	Accessori	UM	€
2123033	600.000	800	12			PZ	
2123034	600.000	800	24			PZ	
2168110				Bulbo Xenon 12V		PZ	
2168111				Bulbo Xenon 24V		PZ	
2123090					Comando wireless	PZ	
2123260					Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262					Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264					Prolunga cavo comando 4 m	PZ	




Faro DHR 150 LED Cabin Control

Faro professionale LED 12/24V orientabile dall'interno con cassa in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio. Tutti i componenti sono amagnetici e resistenti alla corrosione.

New


Cod.	Potenza W	Portata m a 1 Lux	V	Ricambi	UM	€
2123345	10	450	12/24		PZ	
2168045				Bulbo LED 10W	PZ	

**Faro DHR 180 LED Cabin Control**

Faro professionale LED 12/24V orientabile dall'interno con cassa in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio. Tutti i componenti sono amagnetici e resistenti alla corrosione.


New

Cod.	Potenza W	Portata m a 1 Lux	V	Ricambi	UM	€
2123348	20	550	12/24		PZ	
2168048				Bulbo LED 20W	PZ	

**Faro DHR 210 Cabin Control**


Faro professionale orientabile dall'interno con cassa in Alluminio Anodizzato verniciato RAL9016 resistente raggi UV. Tutti i materiali sono amagnetici e resistenti alla corrosione.

Cod.	Potenza W	Portata m a 1 Lux	V	Ricambi	UM	€
2123204	250	700	24		PZ	
2123202	1000	600	220		PZ	
2168028				Bulbo 24V 250W	PZ	
2168022				Bulbo 220V 1000W	PZ	

**Faro DHR 210 Deck Control**

Faro professionale orientabile dal ponte con cassa in Alluminio Anodizzato verniciato RAL9016 resistente raggi UV. Tutti i materiali sono amagnetici e resistenti alla corrosione.

Cod.	Potenza W	Portata m a 1 Lux	V	Ricambi	UM	€
2123324	250	700	24		PZ	
2123322	1000	630	220		PZ	
2168028				Bulbo 24V 250W	PZ	
2168022				Bulbo 220V 1000W	PZ	

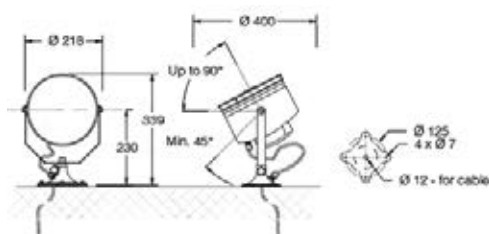

Faro White Eye

Faro orientabile impermeabile con base estraibile e maniglia.

Potenza 100W - 12V. Cavo con spina.

Morsetto opzionale per attacco su tubo.


Cod.	Potenza W	Portata m	Accessori	Ricambi	UM	€
2121014	100	350			PZ	
0810019			Morsetto per tubo 22 mm		PZ	
2168114				Bulbo 12V 100W	PZ	

**Faro White Eye LED**

Faro impermeabile orientabile Power-LED in lega di Alluminio resistente alla corrosione con base estraibile e maniglia. Voltaggio universale 12/24V. Consumo ridotto solo 20W.

Morsetto opzionale per attacco su tubo.

Cod.	LED	Accessori	UM	€
2121016	9 x 3W		PZ	
0810019		Morsetto per tubo 22 mm	PZ	

**Faro Comando Ocean**

Faro orientabile da cabina con cassa in ABS. Bulbo alogeno stagno ø 140 mm.

Dimensioni: Lungh. 220 mm - Largh. 160 mm - H 220 mm

2 Fasci di luce: diffuso e profondo.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123002	100.000	100/300	12		PZ	
2123004	100.000	100/300	24		PZ	
2168112				Bulbo 12V	PZ	
2168113				Bulbo 24V	PZ	

**Faro Classico Inox**

Faro orientabile a mano tutto in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø mm 120. H 230 mm.

Cod.	Potenza W	Portata m	Ricambi	UM	€
2123000	55 - 12V	250		PZ	
2166255			Lampadina 12V 55W	PZ	

**Faro Comando Inox**

Faro orientabile da cabina tutto in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø mm 120. H 210 mm fuori cabina. Diametro flangia fissaggio 90 mm, diametro tubo passante 25 mm.

Cod.	Potenza W	Portata m	Ricambi	UM	€
2123001	55 - 12V	250		PZ	
2166255			Lampadina 12V 55W	PZ	



Proiettore T61 12V - 10W CREE LED

Proiettore leggero e molto potente con lampada LED CREE 10W.
Cassa antiurto impermeabile IP65. Spina accendisigari 12V con 4 metri di cavo.
Dimensioni: 182 x 196 x ø 127 mm.
Portata 500 m.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Lumen	UM	€
2120001	4.000.000	10W High-Power Cree LED	1000	PZ	

**Proiettore Gummy 2**

Proiettore alogeno 12V rivestito in Gomma impermeabile e antiurto.
Cavo estensibile con spina. Portata 350 m.

Cod.	Potenza W	ø mm	Ricambi	UM	€
2120021	55	180		PZ	
2168010			Bulbo 12V 55W	PZ	

**Proiettore Gummy**

Proiettore alogeno 12V rivestito in Gomma impermeabile e antiurto.
Cavo estensibile con presa. Portata 350 m.

Cod.	Potenza W	ø mm	Ricambi	UM	€
2120020	55	180		PZ	
2168010			Bulbo 12V 55W	PZ	

**Proiettore Robo Quartz**

Proiettore con lampada al Quarzo 12V, cavo estensibile e presa.

Cod.	Potenza W	Ricambi	UM	€
2120016	55		PZ	
2166255		Lampadina 12V 55W	PZ	

**Luce da Lavoro Neon Work**

Luce da lavoro al neon 12V con cablaggio, spina tipo accendino e morsetti batteria.

Cod.	UM	€
2120402	PZ	



Torcia T61 10W CREE LED

Torcia LED ricaricabile leggera e molto potente con batteria al Litio e oltre 2 ore di autonomia. Completa di caricabatterie 220V e spina 12V tipo accendino con cavo.

Cassa antiurto impermeabile IP65. Dimensioni: 182 x 196 x ø 127 mm.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Lumen	Portata m	UM	€
2120901	4.000.000	10W High-Power Cree LED	1000	500	PZ	

**Torcia 10W CREE LED**

Torcia LED ricaricabile leggera e molto potente con batteria al Litio.

Tre intensità di luce: alta (810 LM), media (450 LM) e bassa (150 LM).

Completa di caricabatterie 220V, spina 12V tipo accendino con cavo e pratica fondina.

Cassa antiurto impermeabile IP65.

Cod.	Lampada	Potenza Cp	Portata m	UM	€
2120902	10W Cree LED	3.500.000	450	PZ	

**Torcia LED Black Eye 50**

Torcia LED extrapotente con autonomia di oltre 2 ore di luce continua. Parabola stagna con LED extraluminoso da 3W di potenza. Corpo in Alluminio rivestito in Gomma Soft-Touch e ghiera paracolpi. Batteria ricaricabile da fonte 220V con alimentatore + spina e cavo 12V.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Portata m	UM	€
2120910	500.000	3W High-Power LED	250	PZ	

**- TORCE A BATTERIA IMPERMEABILI E SUB -****Torcia Power LED Ricaricabile**

Torcia LED impermeabile IP65.

3 tipi di luce settabili: Forte (100%) - Media (50%) - Lampeggiante Rossa.

Funziona con doppia batteria interna 18650 ricaricabile tramite USB.

Cod.	Lampada	Lumen	Portata m	Dim mm	UM	€
2114705	5W LED	250	200	150 x 110 x H85	PZ	

**Torcia 10W Power Ricaricabile AL**

Potente torcia LED impermeabile IP65 con corpo in Alluminio zigrinato da 300 Lumen. 4 tipi di luce settabili: forte (100%) - media (50%) - COB - lampeggiante COB. Zoom per poter variare la concentrazione del fascio luminoso. Dotata di luce COB da 150 Lumen laterale per illuminare al meglio qualsiasi ambiente. Funziona con una batteria ricaricabile 18650 (inclusa) tramite USB oppure con 3 batterie tipo AAA (non incluse).

Cod.	L cm	LED	UM	€
2120420	12,5	T6 + COB	PZ	



Torcia 10W CREE LED Power AL

Potente torcia LED impermeabile IP65 con corpo in Alluminio zigrinato. 4 tipi di luce settabili: forte (100%) - media (50%) - bassa (20%) - lampeggiante. Zoom per poter variare la concentrazione del fascio luminoso. Luminosità 800 Lumen. Portata 300 m.

Funziona con 3 batterie tipo AAA, oppure con una batteria ricaricabile 18650 (non incluse).

Cod.	L cm	LED	Accessori	UM	€
2114703	13,7<>15,9	1 x 10W CREE		PZ	
2040002			Batterie AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Batteria ricaricabile 18650	PZ	

**Torcia LED Diving**

Torcia LED impermeabile fino a 20 metri di profondità per uso subacqueo e multiuso. Luminosità 180 Lumen per 12 ore di autonomia.

Funziona con 4 batterie tipo AA (non incluse).

Cod.	Colore	L cm	LED	Batterie	UM	€
2114800	NERO	16	1 x 3W		PZ	
2114801	GIALLO	16	1 x 3W		PZ	
2040001				Confezione 4 pz	CF	

**Torcia Diving 10W CREE LED Power**

Potente torcia LED professionale totalmente stagna IP68 per uso subacqueo, pesca e diporto. Si può usare a mano, oppure, per avere le mani libere, fissata al braccio con la fascia a dotazione. Luminosità 800 Lumen. Portata 200 m.

Funziona con 3 batterie tipo AAA, oppure con una batteria ricaricabile 18650 (non incluse).

Cod.	L cm	LED	Accessori	UM	€
2114806	14,5	1 x 10W CREE		PZ	
2040002			Batterie AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Batteria ricaricabile 18650	PZ	

**Luce Frontale LED Cap**

Pratica e leggera torcia frontale a LED con fermaglio per fissaggio alla visiera del berretto. Ideale per illuminare l'area di lavoro antistante. 8 Ore di autonomia.

Funziona con 2 batterie tipo CR2032 (non incluse).

Cod.	Dim cm	LED	Batterie	UM	€
2114606	8,4 x 6 x H2,3	5 x 0,6W		PZ	
2040008			Confezione 2 pz	CF	

**Torcia Frontale 10W CREE LED AL**

Potente torcia frontale LED impermeabile IP65 con corpo in Alluminio. Faretto basculante con zoom per variare la concentrazione del fascio di luce.

Luminosità 800 Lumen. Portata 300 m.

Funziona con 3 batterie tipo AAA o con una batteria ricaricabile 18650 (non incluse).

Cod.	Dim cm	LED	Accessori	UM	€
2114603	12 x 11 x 10	1 x 10W CREE		PZ	
2040002			Batterie AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Batteria ricaricabile 18650	PZ	

**Torcia Frontale LED Diving**

Torcia frontale LED impermeabile fino a 20 metri di profondità. Uso subacqueo e multiuso. Luce LED ad intensità regolabile con luminosità 180 Lumen.

Funziona con 3 batterie tipo AAA o con una batteria tipo 18650 ricaricabile (non incluse).

Cod.	Dim mm	LED	Batterie	UM	€
2114610	36 x 92 x 63	1 x 3W		PZ	
2040002			Confezione 4 pz	CF	
2040022			Batteria ricaricabile 18650	PZ	



Batterie Duracell N

Batterie Duracell Plus Power N (Security) in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040000	N (Security)	2	CF	

**Batterie Duracell AAA**

Batterie Duracell Plus Power AAA (Mini Stilo) in confezione da 4 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040002	AAA (Mini Stilo)	4	CF	

**Batterie Duracell AA**

Batterie Duracell Plus Power AA (Stilo) in confezione da 4 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040001	AA (Stilo)	4	CF	

**Batterie Duracell C**

Batterie Duracell Plus Power tipo C (1/2 Torcia) in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040003	C (1/2 Torcia)	2	CF	

**Batterie Duracell D**

Batterie Duracell Plus Power tipo D (1 Torcia) in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040004	D (1 Torcia)	2	CF	

**Batteria Ricaricabile 18650**

Batteria ricaricabile 18650.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040022	18650	1	PZ	

**Batterie Duracell 2016**

Batterie Duracell Plus Power 2016 (CR) in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040006	2016 (CR)	2	CF	

**Batterie Duracell 2025**

Batterie Duracell Plus Power 2025 (CR) in blister.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040007	2025 (CR)	1	CF	

**Batterie Duracell 2032**

Batterie Duracell Plus Power 2032 (CR) in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040008	2032 (CR)	2	CF	

**Batterie Duracell LR44**

Batterie Duracell Plus Power LR44 in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040009	LR44	2	CF	

**Batterie Duracell LR54**

Batterie Duracell Plus Power LR54 in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040010	LR54	2	CF	

**Caricabatterie per Batterie tipo 18650**

Caricabatterie per Batterie tipo 18650.

Cod.	UM	€
2040052	PZ	



Faro Subacqueo MTM LED-60W

Faro subacqueo 12/24V di ottima qualità e finitura con CREE LED ad elevata luminosità. Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel silicico protettivo. Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Cavo di alimentazione da 6 mm. La basetta isolante in dotazione permette il montaggio del faro anche senza forare lo scafo e lo protegge dalla corrosione galvanica.

Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121610	94	17	BIANCA	6 x 10W	2950	PZ	
2121612	94	17	AZZURRA	12 x 5W	NA	PZ	

NewMTM
QUALITY**Faro Subacqueo WK LED-120W**

Faro subacqueo 12/24V di ottima qualità e finitura con CREE LED ad elevata luminosità. Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel silicico protettivo. Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Cavo di alimentazione da 6 mm. Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti.

Cod.	Dim mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121630	128 x 80	17	BIANCA	24 x 5W	5900	PZ	
2121632	128 x 80	17	AZZURRA	24 x 5W	NA	PZ	

NewMTM
QUALITY**Faro Subacqueo Bluefin LED**


Potente faro subacqueo Bluefin LED con power-LED da 6W ad elevati Lumen di luce bianca progettuale. Approvazione R.I.Na., corpo in Bronzo AB2 e lenti in Polimero antiurto. Dotato di protezione termica, protezione da sovralimentazione ed inversione di polarità. Si monta sullo specchio di poppa con un foro da 15 mm per il cavo elettrico. La versione 2121351 dual ha 6 LED bianchi e 6 LED blu, con la possibilità di scegliere il colore della luce con un unico faro. Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	V	Lumen	UM	€
2121343	95	17	BIANCA	3 x 6W	12	1100	PZ	
2121344	95	17	AZZURRA	3 x 6W	12	NA	PZ	
2121346	110	17	BIANCA	6 x 6W	12	2100	PZ	
2121347	110	17	AZZURRA	6 x 6W	12	NA	PZ	
2121349	110	17	BIANCA	12 x 6W	12/24	5700	PZ	
2121350	110	17	AZZURRA	12 x 6W	12/24	NA	PZ	
2121351	110	17	BIANCA / AZZURRA	12 x 6W	12/24	5700	PZ	

**Faro Subacqueo LED Quick Challenger**

Fari subacquei IP68 Power-LED potenti e compatti con corpo in Acciaio Inox 316. Si montano sullo specchio di poppa con foro da 22 mm e passascafo. Completati di scatola driver con protezione da picchi di voltaggio e inversione di polarità. Luce bianca fredda 6000 K° oppure azzurra. Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	V	UM	€
2121380	108	27	BIANCA	12 x 2,5W	3200	12	PZ	
2121381	108	27	AZZURRA	12 x 2,5W	NA	12	PZ	
2121383	108	27	BIANCA	12 x 2,5W	4210	24	PZ	
2121384	108	27	AZZURRA	12 x 2,5W	NA	24	PZ	
2121386	145	27	BIANCA	24 x 2,5W	6000	24	PZ	
2121387	145	27	AZZURRA	24 x 2,5W	NA	24	PZ	

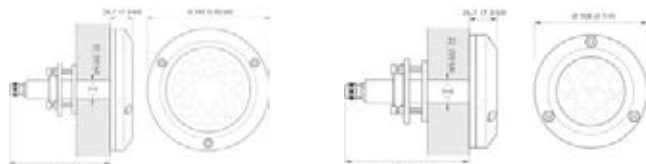Quick
MARINE LIGHTING

Faro Subacqueo WK LED-30W Slim

Faro subacqueo LED di alta qualità e finitura con Power-CREE LED ad elevata luminosità. Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel silicico protettivo. Con scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Si monta sullo scafo con un foro da 6 mm per il cavo elettrico. Voltaggio universale 12/24V.

Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti.

Cod.	Dim mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121620	123 x 44	12,5	BIANCA	6 x 5W	1400	PZ	
2121622	123 x 44	12,5	AZZURRA	6 x 5W	NA	PZ	

New

MTM
QUALITY**Faro Subacqueo WK LED-27W Drain Plug**

Faro subacqueo LED di alta qualità e finitura con Power-CREE LED ad elevata luminosità. Grazie alla filettatura NPT da 1/2" si monta facilmente su ombrinali e tappi di scarico a poppa sotto la linea di galleggiamento. Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel silicico protettivo. Con scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Voltaggio universale 12/24V.

Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti.

Cod.	Ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121604	36	17	BIANCA	9 x 3W	1170	PZ	
2121606	36	17	AZZURRA	9 x 3W	NA	PZ	

New

MTM
QUALITY**- FARETTI SUB E LUCI SOTTOPLANCIA -****Faretto Subacqueo MTM LED-10W**

Faretto subacqueo compatto con CREE LED ad elevata luminosità.

Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68.

Può funzionare sia immerso che fuori dall'acqua.

Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121640	80	21	BIANCA	1 x 10W	600	PZ	
2121642	80	21	AZZURRA	1 x 10W	NA	PZ	

New

MTM
QUALITY**Luce Sottopancia/Sub LED Pontoon**

Luce LED sotto plancia e subacquea stagna IP68 con cornice in Acciaio Inox. Può essere installata sotto acqua o fuori dall'acqua. Montaggio a superficie, consumo ridotto 5,2W.

Cod.	Dim mm	Luce	V	Lumen	UM	€
2121317	120 x 42 x H24	BIANCA	12/24	416	PZ	
2121318	120 x 42 x H24	AZZURRA	12/24	NA	PZ	

**Luci Sottopancia/Sub Trim Tab Strip LED**

Coppia di luci da sottopancia e subacquee LED stagne IP68 in Plastica. Possono essere installate sotto acqua o fuori dall'acqua. Montaggio a superficie, consumo ridotto 2,4W.


Cod.	Dim mm	Luce	V	Lumen	UM	€
2121322	250 x 22 x H12	BIANCA	12/24	314	CP	
2121323	250 x 22 x H12	AZZURRA	12/24	NA	CP	



Luce Impermeabile LED Round Flush Inox

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a incasso. Consumo ridotto 0,5W. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143008	71	49	24	45	PZ	

**Luce Impermeabile LED Round Top Inox**

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a superficie. Sottile, consumo ridotto 1W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2143009	71	9	95	PZ	

**Luce Impermeabile LED Round Top PL**

Luce da pozzetto LED 12V impermeabile IP67 in Plastica bianca con montaggio a superficie. Sottile, consumo ridotto 2,2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145704	72	16	142	PZ	

**Luci Impermeabili LED Round Flush Colour**


Luci di cortesia LED 12V impermeabili IP67 in ABS con montaggio a incasso. Consumo ridotto 0,5W. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	Lumen	UM	€
2143005	77	49	23	ROSSA	NA	PZ	
2143007	77	49	23	BIANCA	45	PZ	

**Luce Impermeabile LED Elliptic Flush PL**


Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in ABS con montaggio a incasso. Consumo ridotto 0,2W. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	L mm	W mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143014	84	29	15	15	PZ	

**Luce Impermeabile LED Elliptic Flush Inox**


Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a incasso. Consumo ridotto 0,2W. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	L mm	W mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143015	86	31	15	15	PZ	

**Luce Impermeabile LED Elliptic Top Inox**

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a superficie. Sottile, consumo ridotto 1,2W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2143017	73	38	11	83	PZ	

**Luce Impermeabile WK LED**

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a incasso. Robusta, ideale per battute e gradini, con elettronica immersa in gel siliconico di protezione. Consumo ridotto 0,8W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	Lumen	UM	€
2121600	26	16	26	BIANCA	80	PZ	
2121602	26	16	26	AZZURRA	NA	PZ	




New



Luce di Cortesia Apus-R LED


Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Ø mm	Ø1 mm	H1 mm	Led	Luce	UM	€
2146656	20	11	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146657	20	11	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	

**Luce di Cortesia Apus-S LED**


Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	Ø1 mm	H1 mm	Led	Luce	UM	€
2146659	20 x 20	11	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146660	20 x 20	11	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	

**Luce di Cortesia Circinus-QB LED**



Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	Ø1 mm	H1 mm	Led	Luce	UM	€
2146653	33 x 33	25	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146654	33 x 33	25	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	

**Luce di Cortesia Eletra-T LED**


Luce LED a fissaggio esterno verticale o orizzontale senza incasso, impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Tecnopolimero, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	Led	Luce	UM	€
2146664	38 x 31 x H10	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146665	38 x 31 x H10	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	

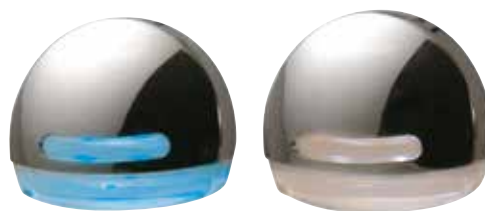**Luce di Cortesia Eletra-R LED**

Luce LED a fissaggio esterno verticale o orizzontale senza incasso, impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Tecnopolimero, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	Led	Luce	UM	€
2146667	30 x 35 x H9	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146668	30 x 35 x H9	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	

**Luce LED Andromeda G1**

Luce LED impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Montaggio verticale o orizzontale. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V. Diffusione luce 1 direzione (in basso).

Cod.	Dim mm	Led	Luce	UM	€
2146670	100 x 16 x H11	6 x 0,2W - 12/24V	BIANCA Direzionale	PZ	

**Luce LED Andromeda G2**

Luce LED impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Montaggio verticale o orizzontale. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V. Diffusione luce 2 direzioni (in basso e in alto).

Cod.	Dim mm	Led	Luce	UM	€
2146671	100 x 16 x H11	6 x 0,2W - 12/24V	BIANCA Bidirezionale	PZ	



Luce di Cortesia LED-12V Flush Dot

Luce di cortesia LED bianca a incasso con corpo in Plastica. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145759	13	9	20	1 x 0,2W	PZ	

**Luci di Cortesia LED-12V Flush Mini**


Luci di cortesia LED a incasso con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145760	28	14,3	20	1 x 0,2W	PZ	
2145761	41	28,3	21	8 x 0,2W	PZ	

**Luce di Cortesia LED-12V Flush Clear**

Luce di cortesia LED a incasso con corpo in Plastica trasparente. Luce intensa, minimi consumi e massima durata. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145762	38	21,5	31	1 x 0,2W	PZ	

**Luci di Cortesia LED-12V Flush Chrome**

Luci di cortesia LED a incasso con corpo in Ottone Cromato. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Cornice	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145766	Quadra	30 x 30	13	1 x 0,2W	PZ	
2145769	Tonda	ø 32	13	1 x 0,2W	PZ	

**Luci di Cortesia LED 12V Round PL**

Luci di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero. Luce bianca naturale o blu, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145820	39	19	11	2 x 0,2W	BIANCA NATURALE	PZ	
2145822	39	19	11	2 x 0,2W	BLU	PZ	

New

**Luci di Cortesia LED 12V Round Inox**

Luci di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero con copertura in Acciaio Inossidabile. Luce bianca naturale o blu, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145824	33	M20 x 1,5	25	2 x 0,2W	BIANCA NATURALE	PZ	
2145825	33	M20 x 1,5	25	2 x 0,2W	BLU	PZ	

New

**Luci di Cortesia LED-12V Mignon**


Luci di cortesia in Plastica Bianca con 2 LED indirizzati in basso (la prima) e in orizzontale (la seconda). Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Direzione luce	Dim mm	LED	UM	€
2145754	in Basso	44 x 19	2 x 0,2W	PZ	
2145755	Diretta	44 x 19	2 x 0,2W	PZ	

**Luce di Cortesia LED-12V Flat**

Luce di cortesia LED piatta con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	mm	H mm	LED	UM	€
2145750	72 x 37	10	5 x 0,2W	PZ	

**Faretto di Cortesia LED-12V Mignon**

Faretto di cortesia LED ruotabile con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145780	ø 40 x H30	8 x 0,2W	PZ	



Luci di Cortesia LED 12V Elliptic PL

Luce di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero.

Luce bianca fredda 6000°K, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145823	45 x 31	20	1 x 0,2W	PZ	

New

**Luci di Cortesia LED 12V Smooth Chrome**

Luci di Cortesia LED in Ottone Cromato. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145773	80 x 18 x H18	5 x 0,2W	PZ	

**Luce Strip1 6 LED 12V**

Plafoniera Strip LED a incasso in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145720	140 x 29	20	6 x 0,2W	PZ	

**Luce Strip2 6-15 LED 12V**

Plafoniera Strip LED a incasso in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145726	100 x 25	12	6 x 0,2W	PZ	
2145727	200 x 25	12	15 x 0,2W	PZ	

**Luce Strip4 6-15 LED 12V**

Plafoniera strip LED in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145728	107 x 20 x H15	6 x 0,2W	PZ	
2145729	208 x 20 x H15	15 x 0,2W	PZ	

**Luce Strip3 6 LED 12V**

Plafoniera Strip LED in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145721	140 x 17 x H22	6 x 0,2W	PZ	

**Luce Rail 4 LED 12V**

Luce da parete LED ruotabile di 180° con interruttore. Corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145725	174 x 30 x H30	4 x 0,2W	PZ	



Luci LED Slim

Luce LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67. Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5500 K°.


Cod.	Dim mm	Lumen	Led	UM	€
2145601	170 x 57 x H15	185	22 x 4,4W	PZ	
2145603	300 x 57 x H15	515	54 x 10,8W	PZ	
2145605	600 x 57 x H15	787	130 x 24W	PZ	



Luce Impermeabile LED Elliptic Top PL

Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67. Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.


Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2145708	136	68	16	430	PZ	

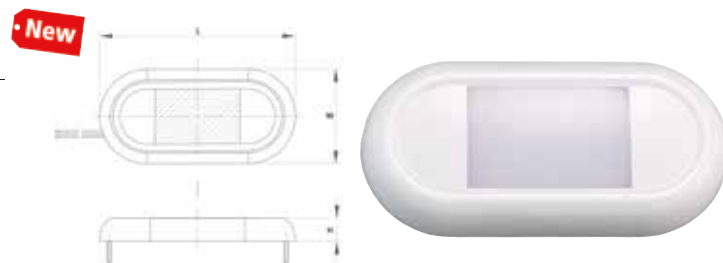

Luce Impermeabile LED Power Top PL

Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67. Ideale per pozzetti, vani motore e corsie. Sottile, montaggio a superficie. Consumo 10W. Luce bianca fredda 6000 K°.


Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2145706	160	95	15	727	PZ	

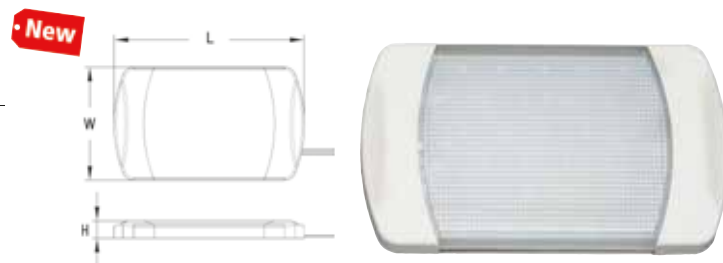

Luce Impermeabile LED Power Round Top PL

Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67. Montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145712	130	18,5	51 x 0,5W	720	PZ	

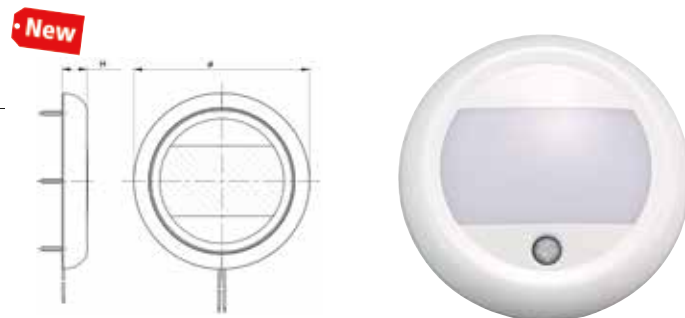

Luce Impermeabile LED Round Top PL4

Plafoniera LED 12/24V molto luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67. Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145610	130	12	90 x 0,2W	780	PZ	



Luce impermeabile LED Round Top Inox2

Plafoniera LED 12V dimmerabile impermeabile IP67 con cornice in Acciaio Inox. Montaggio a incasso. Consumo 6W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2121275	108	86	23	16 x 0,5W	180	PZ	




Luce Impermeabile LED Round Flush PL

Plafoniera a incasso LED 12V impermeabile IP67 in ABS con lente in Policarbonato.

Si può usare come luce da pozzetto, da poppa, da banchina o da Fly Bridge.

Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø 1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2121271	107	70	12	64	PZ	

**Luce Impermeabile LED Round Top PL2**

Plafoniera LED 12V impermeabile IP67 in ABS con lente in Policarbonato.

Si può usare come luce da pozzetto, da poppa, da banchina o da Fly Bridge.

Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2121272	90	23	64	PZ	

**Luce impermeabile LED Round Top PL3**

Plafoniera LED 12V in ABS con interruttore.

Impermeabile IP67. Dimmerabile.

Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145672	90	26	6 x 0,5W	65	PZ	

New

**- LUCI E PLAFONIERE -****Plafoniere Classic-Inox LED**

Plafoniere classiche LED 12V con corpo in Acciaio Inox e interruttore.

Consumo ridotto 3,5W e massima durata. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140051	107	32	20 x 0,2W	260	PZ	
2140052	137	39	20 x 0,2W	260	PZ	
2140053	168	46	20 x 0,2W	260	PZ	

**Plafoniere Slim Inox LED**

Plafoniere LED 12V a basso profilo in Acciaio Inox.

Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140055	94	11	16 x 0,2W	100	PZ	
2140056	132	10	28 x 0,2W	110	PZ	

**Plafoniere Bright Slim Inox LED**

Plafoniere LED 12V a basso profilo in Acciaio Inox.

Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140040	94	11	4 x 0,5W	97	PZ	
2140041	110	11	6 x 0,5W	125	PZ	
2140042	132	13	9 x 0,5W	162	PZ	

**Plafoniere LED Ufo**

Plafoniere LED 12/24V impermeabile IP65 in Alluminio cromato.

La plafoniera 2145718 è completa di interruttore touch.

Consumo ridotto 3/5/8W e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	Lumen	UM	€
2145715	50	141	PZ	
2145717	70	343	PZ	
2145718	105	558	PZ	



Plafoniere Classic-Brass LED

Plafoniere classiche LED 12V con corpo in Ottone lucido e interruttore.
Consumo ridotto 3,5W e massima durata. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2141051	107	32	20 x 0,2W	260	PZ	
2141052	137	39	20 x 0,2W	260	PZ	
2141053	168	46	20 x 0,2W	260	PZ	

**Plafoniera LED S Power Slim**

Plafoniera LED 12/24V in ABS con interruttore, dotata di funzione luce rossa per la notte.
Consumo ridotto 6W e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145731	127	12	390	PZ	

**Plafoniera Compact 2 LED**

Plafoniera LED 12/24V con corpo in Plastica Bianca.
Consumo ridotto, massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145701	75	26	4 x 0,2W	40	PZ	

**Plafoniera Push On 6 LED**

Plafoniera LED 12V con corpo in Plastica Bianca. Si aziona premendo la lente.
Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145710	92	25	6 x 0,2W	100	PZ	

**Plafoniera Push On 16 LED**

Plafoniera LED 12V con corpo in Plastica Bianca. Si aziona premendo la lente.
Consumo ridotto 1,2W e massima durata. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145674	110	44	16 x 0,2W	230	PZ	

**Plafoniera LED Slim**

Plafoniera LED 12/24V in ABS con base in Alluminio Anodizzato e interruttore.
Molto sottile, Consumo ridotto 2,4W. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	Dim mm	Lumen	UM	€
2145630	249 x 70 x H18	189	PZ	

**Plafoniera Neo-LED 12/24V**

Plafoniera LED 12/24V molto luminosa con cassa in ABS e interruttore.
Consumo ridotto 13W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2145633	394 x 85 x H30	39 x 0,2W	740	PZ	




Plafoniera Compact 3 LED

Plafoniera compatta LED 12V a incasso in Plastica Bianca. Montaggio anche a superficie con anello H20 mm in dotazione. Consumo ridotto 0,9W e massima durata.

Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145702	81	50	10	12 x 0,2W	40	PZ	

**Spot 2x1 Inox Power LED**

Faretto Power-LED 12/24V in Acciaio Inox. Montaggio a incasso e anche a superficie con cornice H20 mm in dotazione. Consumo ridotto 3W e massima durata.

Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2142050	71	49	12	1 x 3W	70	PZ	

**Spot LED Ceiling Steel**

Faretto LED 12/24V in Acciaio Inox a incasso con lente orientabile. Consumo ridotto 3W e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2142065	78	60	32	80	PZ	

**Plafoniera Chrome-R LED**

Plafoniera LED 12V a incasso in Tecnopolimero Cromato. Profondità incasso solo 9,5 mm. Facile installazione con clips. Consumo ridotto 1,7W e massima durata.


Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Cornice	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145810	Tonda	ø 65	57	9,5	24 x 0,2W	157	PZ	
2145812	Quadra	65 x 65	57	9,5	24 x 0,2W	157	PZ	

**Plafoniera Compact 2R LED**

Plafoniera a incasso LED 12/24V con corpo in Plastica Bianca. Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145700	75	48	20	4 x 0,2W	40	PZ	

**Spot Satin Slim Power LED**

Faretto LED 12V a incasso con base e cornice in Alluminio satinato. Molto sottile con incasso di soli 10 mm. Consumo ridotto 3,4W e massima durata.

Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2142040	85	56	10	9 x 0,5W	138	PZ	



Spot Sextans-C LEDT


Spot LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP43.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146562	93	61	28	Calda 3200 K°	PZ	

**Spot Sextans-R LED**


Spot LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP43.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146560	93	61	28	Calda 3200 K°	PZ	

**Spot Asterope-M LED**


Spot LED ad incasso per esterni ed interni con cornice e viti in Acciaio Inox 316. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP65.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146570	105	81	25	Naturale 4000 K°	PZ	

**Spot Aquarius-2 LED**


Spot LED ad incasso per esterni ed interni con cornice e viti in Acciaio Inox 316. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP65.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146568	85	61	27	Naturale 4000 K°	PZ	

**Spot Sextans-S LED**


Spot Power LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 3,5W. Protezione IP43.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146550	55	48	28	Calda 3200 K°	PZ	
2146551	76	61	24	Calda 3200 K°	PZ	
2146552	90	81	24	Calda 3200 K°	PZ	

**Spot Sextans-QB LED**

Spot Power LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 3,5W. Protezione IP43.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146554	55 x 55	48	28	Calda 3200 K°	PZ	
2146555	76 x 76	61	24	Calda 3200 K°	PZ	
2146556	95 x 95	81	24	Calda 3200 K°	PZ	



Faretto Miriam O - IP40

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	Ø Esterno mm	Ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149201	77	54 x H16	Naturale 4000 K°	PZ	
2149203	77	54 x H16	Calda 3000 K°	PZ	

**Faretto SeleOn0e - IP40**

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox ed interruttore. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	Ø Esterno mm	Ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149205	77	54 x H16	Naturale 4000 K°	PZ	
2149207	77	54 x H16	Calda 3000 K°	PZ	

**Faretto Ted C - IP40**

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	Ø Esterno mm	Ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149000	72	54 x H16	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149004	72	54 x H16	Bianca calda 3000 K°	PZ	
2149050	72	54 x H16	Rossa	PZ	

**Faretto Ted CS - IP40**

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox ed interruttore. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	Ø Esterno mm	Ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149005	72	54 x H16	Naturale 4000 K°	PZ	
2149009	72	54 x H16	Calda 3000 K°	PZ	

**Faretto Ted C - IP66**

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per esterni ed interni con cornice in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP66.

Cod.	Ø Esterno mm	Ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149001	72	54 x H14	Naturale 4000 K°	PZ	
2149003	72	54 x H14	Calda 3000 K°	PZ	

**Faretto Ted CT - IP66**

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per esterni ed interni con cornice in Acciaio Inox, sensore di attivazione touch e dimmer. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP66.

Cod.	Ø Esterno mm	Ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149006	72	54 x H14	Naturale 4000 K°	PZ	

**Faretto Ted N - IP40**

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per interni in composito bianco. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	Ø Esterno mm	Ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149020	72	54 x H16	Naturale 4000 K°	PZ	
2149021	72	54 x H16	Calda 3000 K°	PZ	

**Faretto Ted N - IP66**

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per esterni ed interni in composito bianco. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP66.


Cod.	Ø Esterno mm	Ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149025	72	54 x H14	Naturale 4000 K°	PZ	
2149026	72	54 x H14	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Kai XPHP - IP66


Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per esterni ed interni con cornice in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 4W. Protezione IP66.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149303	82	65 x H30	Naturale 4000 K°	PZ	
2149304	82	65 x H30	Calda 3000 K°	PZ	

**Faretto Marina XPHP - IP66**


Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per esterni ed interni con cornice in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 4W. Protezione IP66.

Cod.	Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149300	79 x 79	65 x H28	Naturale 4000 K°	PZ	

**Faretto Yoko - IP40**

Faretto LED ad alta luminosità orientabile ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 1,5W. Protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149011	65	52 x H35	Naturale 4000 K°	PZ	
2149013	65	52 x H35	Calda 3000 K°	PZ	

**Faretto Lucille - IP40**

Faretto LED ad alta luminosità orientabile ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 1,5W. Protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149014	65	52 x H33	Naturale 4000 K°	PZ	
2149015	65	52 x H33	Calda 3000 K°	PZ	

**Plafoniera Tim C - IP40**


Plafoniera LED ad alta luminosità in Acciaio Inox per interni. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	UM	€
2149401	90	H22	Naturale 4000 K°	PZ	
2149403	90	H22	Calda 3000 K°	PZ	

**Plafoniera Tim CS - IP40**

Plafoniera LED ad alta luminosità in Acciaio Inox per interni con interruttore. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.


Cod.	ø mm	H mm	Luce	UM	€
2149405	90	H22	Naturale 4000 K°	PZ	
2149407	90	H22	Calda 3000 K°	PZ	



Luce di Cortesia Tina - IP65


Luce di cortesia LED ad incasso per esterni ed interni in Acciaio Inox.
 Voltaggio universale 12/24V - 0,24W(12V). Protezione IP65.

Cod.	Ø Esterno mm	Ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149501	20	12 x H13	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149503	20	12 x H13	Blu	PZ	
2149504	20	12 x H13	Rossa	PZ	

**Luce di Cortesia Patricia - IP65**

Luce di cortesia LED ad incasso per esterni ed interni in Tecnopolimero stabilizzato UV e resistente agli urti. Voltaggio universale 12/24V - 0,24W(12V). Protezione IP65.

Cod.	Ø Esterno mm	Ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149600	40	19 x H21	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149601	40	19 x H21	Blu	PZ	
2149602	40	19 x H21	Rossa	PZ	

**Luce di Cortesia Eyelid - IP65**

Luce di cortesia LED per esterni ed interni in Plastica cromata con lenti in Tecnopolimero stabilizzato UV. Voltaggio universale 12/24V - 0,24W(12V). Protezione IP65.

Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149604	46 x 33 x H9	Naturale 4000 K°	PZ	

**Luce di Cortesia Tab - IP68**

Luce di cortesia LED per esterni ed interni in Acciaio Inox 316 con fascio di luce rivolto verso il basso. Voltaggio universale 12/24V - 0,5W(12V). Protezione IP68.

Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149610	68 x 14 x H8	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149611	68 x 14 x H8	Blu	PZ	
2149612	68 x 14 x H8	Rossa	PZ	

**Luce di Utilità' Action - IP66**

Luce di utilità LED 12V - 5W in Tecnopolimero stabilizzato UV con protezione IP66. Può essere usata per qualsiasi esigenza di illuminazione sia interna che esterna specialmente per passaggi, sala macchine o vani motore.

Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149615	140 x 116 x H13	Naturale 4000 K°	PZ	

**Barra LED Syria - IP40**

Barra LED 12V ad alta luminosità per interni in Alluminio anodizzato con interruttore. Protezione IP40.

Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149815	150 x 24 x H20	Calda 3000 K° - 1,5W	PZ	
2149828	278 x 24 x H20	Calda 3000 K° - 3W	PZ	
2149841	406 x 24 x H20	Calda 3000 K° - 4,5W	PZ	



Luce di Cortesia Easy Fit

Luce di cortesia Hella Easy Fit completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne. Angolo di illuminazione a 30° ideale per gradini, scale, gavoni, passaggi, attrezzature, segnali e interruttori. Cassa in polimero antiurto cromato resistente raggi UV, lenti in acrilico anti-shock e componenti antivibrazione sigillati resistenti alla corrosione. Precablate con 10 cm di cavo marino. Consumo ridotto 0,5W con luce naturale 5000 K°.

Cod.	Dim mm	Foro ø mm	Incasso mm	Luce	V	UM	€
2146623	45 x 32	25	14	BIANCA	12/24	PZ	
2146624	45 x 32	25	14	AZZURRA	12/24	PZ	

**Luce di Cortesia Oblong Lamp**

Luce di cortesia Hella Oblong Lamp completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne. Cornice in Acciaio Inox con lenti antiurto in Grilamid resistenti raggi UV e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablate con 12 cm di cavo marino. Consumo ridotto 0,5W con luce naturale 5000 K°.

New

Cod.	Dim mm	Foro ø mm	Incasso mm	Luce	V	UM	€
2146620	84 x 29 x H9	10	10	BIANCA	12/24	PZ	
2146621	84 x 29 x H9	10	10	AZZURRA	12/24	PZ	

**Luce di Utilità' DuraLed 12**

Luce di utilità' Hella DuraLED 12 completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne, ideale per passaggi, sala macchine e vani motore. Cassa antivibrazione in Nylon caricato e lenti in acrilico antishock, entrambi resistenti raggi UV. Omologazione CE-ISO8846 per protezione antideflagrazione. Precablate con 0,5 m di cavo marino. Consumo ridotto 2,5W con 100 Lumen, luce bianca 5000 K°.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2147052	140 x 65 x H32	12/24	PZ	

**Luce da Carteggio Flexi-Spot**

Luce da carteggio e lettura LED ad alta luminosità con cassa in polimero antiurto e frusta in Acciaio Inox con attacco a base o parete. Precablate con 12 cm di cavo marino. Luce bianca 4000 K°.

New

Cod.	b mm	a mm	c mm	d mm	W	V	UM	€
2124232	150	104	36	46	2	12/24	PZ	
2124234	400	104	36	46	2	12/24	PZ	



Faretto EuroLed 75 PL

Faretto Hella EuroLED 75 completamente stagno IP67 per installazioni esterne ed interne. Cassa in polimero antiurto resistente raggi UV e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablato con 12 cm di cavo marino. Consumo ridotto 3W con 190 Lumen nella versione 5000 K° a luce bianca.

Cod.	Ø mm	Foro Ø mm	Incasso mm	Luce	V	UM	€
2149130	75	50	16	Bianca 5000 K°	12	PZ	
2149132	75	50	16	Bianca calda 3000 K°	12	PZ	

**Faretto EuroLed 75 SS**

Faretto Hella EuroLED 75 completamente stagno IP67 per installazioni esterne ed interne. Cornice in Acciaio Inox con corpo in polimero antiurto resistente raggi UV e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablato con 12 cm di cavo marino. Consumo ridotto 3W con 190 Lumen nella versione 5000 K° a luce bianca.

Cod.	Ø mm	Foro Ø mm	Incasso mm	Luce	V	UM	€
2149140	72	50	16	Bianca 5000 K°	12	PZ	
2149142	72	50	16	Bianca calda 3000 K°	12	PZ	

**Plafoniera EuroLed 115**

Plafoniera Hella EuroLED 115 completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne. Può essere montata a incasso oppure in superficie con distanziale e interruttore. Cassa in polimero antiurto resistente raggi UV e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablato con 12 cm di cavo marino. Consumo ridotto 4,5W con 410 Lumen nella versione 5000 K° a luce bianca.

Cod.	Ø mm	Foro Ø mm	Incasso mm	Luce	V	UM	€
2149170	115	80	25	Bianca 5000 K°	12/24	PZ	
2149172	115	80	25	Bianca calda 3000 K°	12/24	PZ	

**Luce Hella Strip Lamp**

Luce Hella Strip Lamp completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne. Sottile e versatile, può essere installata in qualsiasi posizione. Montaggio a superficie con cassa in polimero antiurto resistente raggi UV, lenti in acrilico e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablato con 0,5 m di cavo marino. Consumo ridotto 3W con 260 Lumen nella versione 5000 K° a luce bianca.

Cod.	Dim mm	Luce	V	UM	€
2149150	283 x 25 x H11	Bianca 5000 K°	12/24	PZ	
2149153	283 x 25 x H11	Bianca calda 3000 K°	12/24	PZ	

**Luce Hella Strip Lamp Switch**

Luce Hella Strip Lamp con interruttore completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne. Sottile e versatile, può essere installata in qualsiasi posizione. Montaggio a superficie con cassa in polimero antiurto resistente raggi UV, lenti in acrilico e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablato con 0,5 m di cavo marino. Consumo ridotto 3W con 260 Lumen nella versione 5000 K° a luce bianca.

Cod.	Dim mm	Luce	V	UM	€
2149156	283 x 25 x H11	Bianca 5000 K°	12/24	PZ	
2149157	283 x 25 x H11	Bianca calda 3000 K°	12/24	PZ	



Spot Classic LED

Spot orientabili LED da 3W in Ottone cromato e lucido con interruttore.

Cod.	Corpo	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144060	Ottone Lucido	54	54	12/24	85	PZ	
2144061	Ottone Cromato	54	54	12/24	85	PZ	

**Spot Cap LED**

Spot orientabili LED da 3W in Ottone cromato e lucido con interruttore.

Cod.	Corpo	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144066	Ottone Lucido	42	54	12/24	85	PZ	
2144067	Ottone Cromato	42	54	12/24	85	PZ	

**Spot Power Cap LED**

Spot orientabile LED da 3W in Acciaio Inox con interruttore touch. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144051	53	65	12/24	154	PZ	

New**Spot Robo LED**

Spot orientabile LED in Alluminio Cromato con interruttore touch. Luce bianca calda 3000 K° dimmerabile da 3W.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2144055	60 x 60 x H85	12/24	PZ	

New**Spot Robin LED**

Spot orientabile LED in composito bianco con interruttore, fissaggio a parete con viti. Luce bianca naturale 4000 K° da 2,5W.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144082	37	60	12/24	160	PZ	

Quick
MARINE LIGHTING**Spot Jacob LED**

Spot orientabile LED in Alluminio Cromato con interruttore, fissaggio a parete con viti. Luce bianca naturale 4000 K° da 2,5W.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144080	34	50	12/24	160	PZ	

Quick
MARINE LIGHTING

Luce Carteggio LED Copilot 2

Luce da carteggio a 8 LED con frusta in Ottone Cromato, base e cassa in Polimero nero. Consumo 0,56W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	L mm	V	Luce	UM	€
2124220	420	12	BIANCA	PZ	
2124222	420	12	ROSSA	PZ	

**Luce Carteggio LED Copilot 1**

Luce da carteggio LED bicolore commutabile luce Bianca o luce Rossa. Consumo minimo (1,5 W). Corpo e frusta in Alluminio satinato Nero.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124212	500	12/24	PZ	



Quick
SARINER S.r.l.

**Luce Carteggio LED Chrome Flex B**

Luce da carteggio a LED con frusta e base in Ottone cromato. Ottima luce a 52 Lumen, consumo ridotto 1,2W.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124218	416	12/24	PZ	

**Luce Carteggio LED USB**

Luce da carteggio LED 12/24V con frusta in Acciaio nichelato, base dia 60 mm e cassa in Polimero nero. Completa di presa USB con ricarica 2A e interruttore touch con LED. Consumo 1,8W. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124223	411	12/24	PZ	



New

Luce Carteggio LED Chrome Flex D

Luce da carteggio dimmerabile LED 12/24V con frusta in Alluminio cromato, base 60 mm. Completa di interruttore touch. Consumo 3W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	L mm	V	Lumen	UM	€
2124224	500	12/24	165	PZ	



New

Luce Carteggio LED Chrome Flex C

Luce da carteggio LED 12/24V con frusta in Alluminio nichelato, base 45 mm. Consumo 1W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	L mm	V	Lumen	UM	€
2124225	390	12/24	110	PZ	



New

Lampade Tartaruga Ovali

Lampada tartaruga ovale in Ottone massiccio. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147205	175	130	40W 220V	PZ	
2147206	195	135	60W 220V	PZ	
2147207	235	165	60W 220V	PZ	
2147208	262	195	100W 220V	PZ	

**Lampade Tartaruga Ovali OC**

Lampada tartaruga ovale in Ottone Cromato con due fori di fissaggio e vetro sabbato. Portalampade E27-220V. Protezione IP54.

Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147220	175	130	42W 220V	PZ	
2147221	195	135	52W 220V	PZ	
2147222	235	165	60W 220V	PZ	
2147223	262	195	77W 220V	PZ	

**Lampade Tartaruga Ovali OC Shield**

Lampada tartaruga ovale in Ottone Cromato con due fori di fissaggio e vetro sabbato. Dotata di visiera che diffonde la luce prevalentemente verso il basso. Portalampade E27-220V. Protezione IP54.

Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147240	182	140	42W 220V	PZ	
2147241	210	150	52W 220V	PZ	
2147242	245	172	60W 220V	PZ	
2147243	274	210	77W 220V	PZ	

**Lampade Tartaruga Rotonde OC**

Lampada tartaruga rotonda in Ottone Cromato con foro di fissaggio e vetro sabbato. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147230	155	E14 / 40W 220V	PZ	
2147231	190	E27 / 52W 220V	PZ	
2147232	215	E27 / 56W 220V	PZ	

**Lampade Tartaruga Rotonde S**

Lampada a tartaruga in Ottone massiccio con foro d'attacco al centro. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147200	155	40W 220V	PZ	
2147202	190	60W 220V	PZ	
2147203	215	75W 220V	PZ	

**Lampade Tartaruga Rotonde P**

Lampada a tartaruga in Ottone massiccio con 3 piedini d'attacco. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147215	175	60W 220V	PZ	
2147216	215	75W 220V	PZ	

**Lampada Cage**

Lampada da parete con gabbia di protezione. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147104	350	100	PZ	

**Lampada Cage Dish**

Lampada da parete con piatto e gabbia di protezione e portalampade 220V. Dimensioni base attacco 67 x 95 mm.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147107	235	205	PZ	



Lampada Bitta

Lampada da tavolo con bitta, completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148001	310	210	PZ	
2148002	380	270	PZ	
2148003	480	330	PZ	

**Lampada Base**

Lampada con base in legno completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148006	340	270	PZ	

**Aplique Swivel Shade**

Aplique oscillante in Ottone con paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	UM	€
2147109	400	PZ	

**Lampada Ceiling Prisma**

Lampada a soffitto in Ottone con vetro prismatico. Lunghezza catena cm 60. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147545	230	210	PZ	

**Lampada Timone**

Lampada da tavolo con timone completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148005	570	330	PZ	

**Aplique Wheel Shade**

Aplique fissa in Ottone con timone e paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
2147105	320	275	PZ	

**Lampada Ceiling Cage**

Lampada a soffitto in Ottone con piatto e gabbia. Lunghezza catena cm 60. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147540	210	210	PZ	

**Lampare**

Lampara classica in Ottone. Lunghezza catena 45 cm. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147542	310	260	PZ	
2147543	420	350	PZ	
2147544	450	420	PZ	

