

5

TERGIVETRO TROMBE /
ELETTRICA ENERGIA /
FANALI LUCI



M T M

Tergicristalli Manuale

Tergicristalli manuale da completare con braccio e spazzola.


Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1950003	Maniglia		PZ	
1956023		Braccio Inox 230<->280 mm	PZ	
1956030		Braccio Inox 300<->360 mm	PZ	
1957028		Spazzola 280 mm	PZ	
1957035		Spazzola 350 mm	PZ	



Tergicristalli MTM W6

Moderno tergicristalli per piccole imbarcazioni. Motore stagno. Angolo di escursione 90°. Completo di braccio (300mm) e spazzola (300mm).


Cod.	V	H mm	H1 mm	L mm	W mm	UM	€
1950010	12	88	26	55	90	CF	

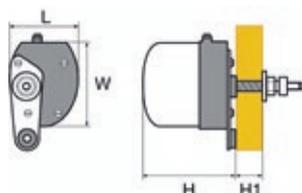

Tergicristalli AA Inox

Tergicristalli per piccole imbarcazioni. Motore stagno con ritorno automatico. Angolo di escursione 90°. Da completare con braccio e spazzola.


Cod.	V	H mm	H1 mm	L mm	W mm	Braccio mm	Spazzola mm	UM	€
1950006	12	82	26	58	82			PZ	
1950008	24	82	26	58	82			PZ	
1956023						Inox 230<->280		PZ	
1956030						Inox 300<->360		PZ	
1957028							280	PZ	
1957035							350	PZ	

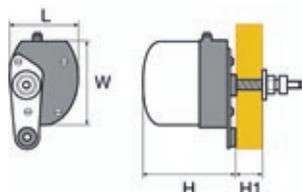

Tergicristalli Roca W5

Tergicristalli Roca W5 per piccole imbarcazioni. Motore da 5 Nm ad una velocità con ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 90° a 110°. Da completare con braccio e spazzola in Acciaio Inox brunito. Campo di azione laterale a 90° tipo A.

Cod.	V	H1 mm	Braccio mm	Spazzola mm	UM	€
1950007	12	25			PZ	
1950009	24	25			PZ	
1956132			Inox brunito 280<->360		PZ	
1957228				280	PZ	
1957230				305	PZ	
1957233				330	PZ	
1957235				355	PZ	

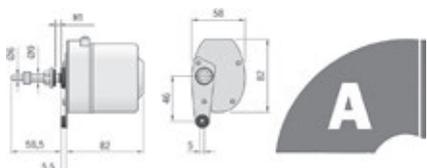


Tergicristalli W10M

Tergicristalli per imbarcazioni medio-piccole. Motore stagno con coppia massima 12Nm. 2 velocità: Lenta 30 spazzate/minuto e Veloce 45 spazzate/minuto. Angolo variabile da 45° - 60° - 80° - 110° (regolazione Standard 110°). Ritorno automatico a destra. Perno standard 13,8 mm. Da completare con braccio e spazzola.



Cod.	V	H1 mm	H mm	L mm	W mm	UM	€
1950011	12	28	55	200	100	PZ	
1950012	12	48	55	200	100	PZ	
1950023	24	28	55	200	100	PZ	
1950024	24	48	55	200	100	PZ	

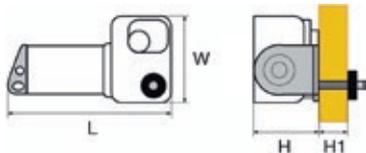


Tergicristalli Roca W10

Tergicristalli Roca W10 per imbarcazioni medio-piccole. Cassa stagna IP65 in termoplastica stabilizzata UV con motore da 10 Nm con 35 oppure 55 battute al minuto, ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 40° a 110°. Perno standard 13,8 mm. Consumo 2A a riposo e 4A a pieno carico a 12V. Da completare con braccio e spazzola.



Cod.	V	H1 mm	UM	€
1952101	12	16	PZ	
1952102	12	42	PZ	

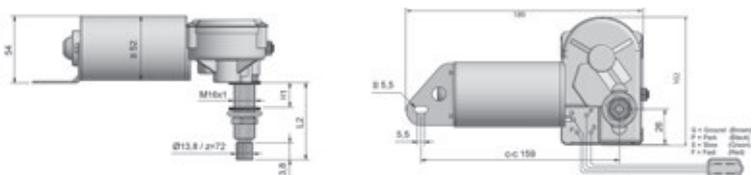


Tergicristalli Roca W12

Tergicristalli Roca W12 per imbarcazioni medio-piccole. Cassa stagna IP65 in termoplastica stabilizzata UV con motore da 12 Nm con 35 oppure 55 battute al minuto, ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 45° a 110°. Perno standard 13,8 mm. Consumo 2A a riposo e 4A a pieno carico a 12V. Da completare con braccio e spazzola.



Cod.	V	H1 mm	UM	€
1952111	12	16	PZ	
1952112	12	42	PZ	
1952113	12	68	PZ	
1952123	24	16	PZ	
1952124	24	42	PZ	
1952125	24	68	PZ	

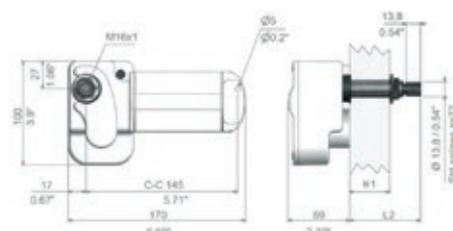

Bracci Telescopici Standard

Bracci telescopici in Acciaio Inox con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione classico tipo S.



Cod.	Acciaio Inox	mm	UM	€
1956137	Lucido	350<>450	PZ	
1956136	Brunito	350<>480	PZ	
1956152	Lucido	450<>550	PZ	
1956151	Brunito	480<>620	PZ	



Bracci Telescopici Roca Standard

Bracci telescopici Roca in Acciaio Inox brunito con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione classico tipo S.



Cod.	mm	UM	€
1956110	240<>305	PZ	
1956111	319<>458	PZ	
1956112	474<>612	PZ	



Bracci Telescopici Roca Tip

Bracci telescopici Roca in Acciaio Inox con attacco J-Hook regolabile. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione laterale a 90° tipo A.



Cod.	Acciaio Inox	mm	UM	€
1956120	Lucido	324<>460	PZ	
1956122	Brunito	324<>460	PZ	
1956121	Lucido	454<>591	PZ	
1956123	Brunito	454<>591	PZ	



Bracci Telescopici Roca a Pantografo Slim

Bracci telescopici Roca a pantografo in Acciaio Inox brunito con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione a bordi paralleli tipo P.



Cod.	mm	UM	€
1956484	324<>462	PZ	
1956486	462<>600	PZ	



Bracci Telescopici Roca a Pantografo

Bracci telescopici Roca a pantografo in Acciaio Inox con attacco J-Hook. Per tergicristalli W10/W12 e per qualsiasi tergicristallo con perno 13,8 mm. Campo di azione a bordi paralleli tipo P.



Cod.	Acciaio Inox	mm	UM	€
1956472	Lucido	324<>460	PZ	
1956475	Brunito	324<>460	PZ	
1956473	Lucido	454<>591	PZ	
1956476	Brunito	454<>591	PZ	



Spazzole in Acciaio Inox

Spazzole high quality con bordo in Acciaio Inossidabile. Inserto in gomma naturale. Complete con adattatore universale per attacchi dritti e J-Hook.



Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957340	400	PZ	
1957345	450	PZ	
1957350	500	PZ	
1957355	550	PZ	
1957360	600	PZ	
1957365	650	PZ	



Spazzole Roca Extraflex

Spazzole Roca in Acciaio brunito con inserto in gomma naturale. Complete con 3 adattatori universali per attacchi dritti e J-Hook.



Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957228	280	PZ	
1957230	300	PZ	
1957233	330	PZ	
1957235	350	PZ	
1957206	380	PZ	
1957207	405	PZ	
1957209	455	PZ	
1957210	480	PZ	
1957211	508	PZ	
1957212	533	PZ	
1957214	560	PZ	



Tergicristalli W40 HD

Tergicristalli per imbarcazioni medio grandi W40 HD. Motore stagno da 35 Nm a due velocità (lenta 30 battute/min e veloce 45 battute/min) con angolo di escursione 70° e ritorno automatico a sinistra. Meccanica non scatolata per una facile lubrificazione. Lunghezza utile perno filettato 60 mm con attacco millerighe conico dia 9-7 mm. Da completare con braccio a pantografo e spazzola in Acciaio Inox.



Cod.	V	Braccio mm	Spazzola mm	UM	€
1952130	12			PZ	
1952131	24			PZ	
1956446		Inox lucido 450<->550		PZ	
1956456		Inox lucido 550<->650		PZ	
1957345			450	PZ	
1957350			500	PZ	
1957355			550	PZ	
1957360			600	PZ	
1957365			650	PZ	



MTM

**Tergicristalli W70 HD**

Tergicristalli per grandi imbarcazioni W70 HD. Motore stagno con coppia fino a 35 Nm. Angolo di escursione 70°. Ritorno automatico a sinistra.

2 velocità: Lenta 30 spazzate/minuto e Veloce 45 spazzate/minuto.

Meccanismo scatolato con viti per una facile manutenzione. Lunghezza utile perno filettato 60 mm. Interasse perni 60 mm. Da completare con braccio a pantografo e spazzola in Acciaio Inox.



Cod.	V	Braccio mm	Spazzola mm	UM	€
1952137	12			PZ	
1952138	24			PZ	
1956466		Inox lucido 650<->800		PZ	
1957460			600	PZ	
1957470			700	PZ	
1957480			800	PZ	



MTM




Tergicristalli Roca W38

Tergicristalli Roca W38 di qualità superiore per imbarcazioni medio-grandi. Anche per uso professionale su imbarcazioni da lavoro. Motore da 38 Nm con 35 oppure 55 battute al minuto, ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 45° a 110°. Consumo 3A a riposo e 7A a pieno carico a 12V. Da completare con braccio a pantografo e spazzola. Il braccio a pantografo è completo di spruzzo e tubo da 1,1 metri.



Cod.	V	H1 mm	Braccio mm	Spazzola mm	UM	€
1952133	12	53			PZ	
1952134	12	78			PZ	
1952135	24	53			PZ	
1952136	24	78			PZ	
1956469			Inox lucido 620<>900		PZ	
1956470			Inox brunito 620<>900		PZ	
1957281				710	PZ	
1957282				760	PZ	
1957283				810	PZ	
1957284				838	PZ	
1957285				863	PZ	
1957286				890	PZ	

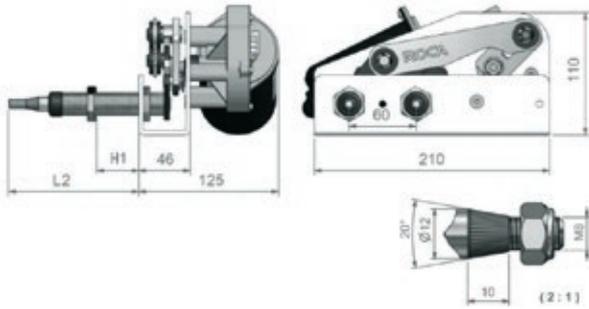


Tergicristalli Roca W50

Tergicristalli Roca W50 di qualità superiore per imbarcazioni medio-grandi. Anche per uso professionale su imbarcazioni da lavoro. Motore da 50 Nm con 30 oppure 47 battute al minuto, ritorno automatico sinistro o destro e angolo variabile da 45° a 110°. Consumo 6A a riposo e 10A a pieno carico a 12V. Da completare con braccio a pantografo e spazzola. Il braccio a pantografo è completo di spruzzo con tubo da 1,1 metri e può essere tagliato fino a 370 mm.



Cod.	V	H1 mm	Braccio mm	Spazzola mm	UM	€
1952140	12	53			PZ	
1952141	12	78			PZ	
1952143	24	53			PZ	
1952144	24	78			PZ	
1956480			Inox lucido 1020<>1200		PZ	
1956481			Inox brunito 1020<>1200		PZ	
1957290				965	PZ	
1957291				1016	PZ	

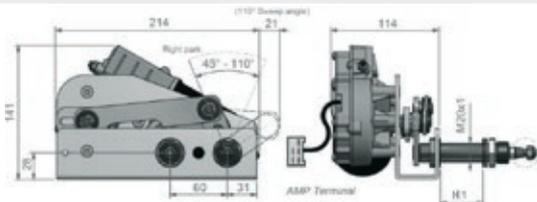

Interruttore Laser Etched per Tergicristalli

Interruttore basculante 12/24V (20/10A) a 3 posizioni ON-OFF-ON per tergenicristalli. Impermeabile IP68 con guarnizione in Nitrile, simbolo e testo descrittivo incisi a laser. Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato.



Cod.	UM	€
2100530	PZ	

Interruttore 12V 3 Funzioni per Tergicristalli

Interruttore a 3 funzioni per tergenicristalli: 1) stop 2) lento 3) veloce



Cod.	UM	€
1959500	PZ	

Centralina Tergicristalli Control Box

Centralina in lega di Alluminio per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergenicristallo. Per motori 12/24V, completa di interruttore rocker.



Cod.	Dim mm	Per Motori	UM	€
1959802	112 x 112	12V	PZ	
1959800	112 x 112	24V	PZ	



Centralina Tergicristalli Roca Universale

Centralina tergenicristalli Roca universale per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergenicristallo di qualsiasi potenza. Permette di selezionare ogni singolo motore, gestisce la velocità delle battute e il sistema lavavetri. Alimentazione universale 12/24V. Da completare con interruttore Carling oppure con pannello touch. L'interruttore Carling è completo di 1,5 metri di cavo e connettore. Il pannello touch gestisce tutti i comandi assieme fino a 3 motori tergenicristallo.



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1959623	Centralina		PZ	
1959640		Interruttore Carling	PZ	
1959643		Pannello Touch	PZ	




Centralina Tergicristalli Roca W10/W12

Centralina tergenicristalli Roca per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergenicristallo di piccola potenza tipo W10 e W12. Completa di interruttore Carling con 1,5 metri di cavo. Permette di selezionare ogni singolo motore, gestisce la velocità delle battute e il sistema lavavetri. Alimentazione universale 12/24V.



Cod.	UM	€
1959624	PZ	

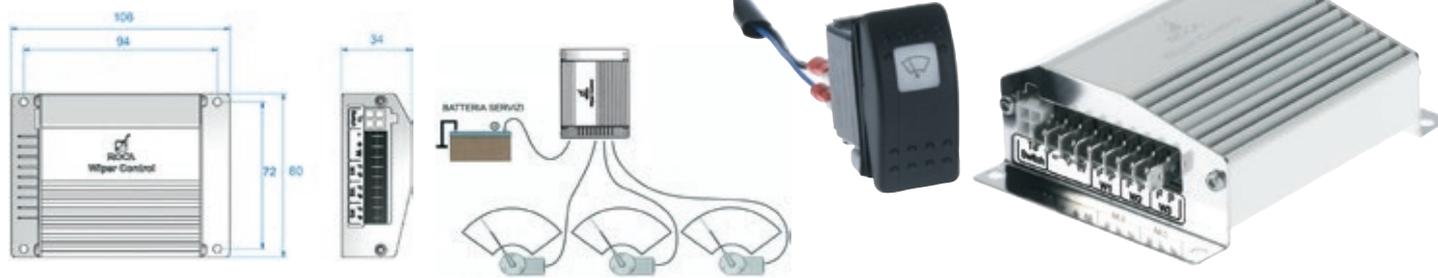

5 TERGIVETRO TROMBE/ELETTTRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Raccordi e Accessori Roca per Lavavetri

Spruzzi lavavetri con portagomma da 4 mm completi di tubo da 110 cm. Passaparatia filettato M8 con portagomma da 4 mm. Tubo lavavetri da 5 metri in gomma EPDM con protezione UV, dia 4 mm, esterno 7 mm.



Cod.	Ref	UM	€
1959015	Spruzzo lavavetri W10/W12	PZ	
1959016	Spruzzo lavavetri W38	PZ	
1959110	Passaparatia L80 mm	PZ	
1959130	5 Metri tubo lavavetri	CF	



1959016



1959015

Serbatoio Lavavetri S

Serbatoio lavavetri con pompa elettrica incorporata. Dimensioni 125 x 145 x H215 mm.




Cod.	V	Lt	UM	€
1959012	12	2,5	PZ	
1959014	24	2,5	PZ	

**Serbatoio Lavavetri Roca**

Serbatoio lavavetri Roca con pompa elettrica e raccordo a T. Fascia di fissaggio in Acciaio Inox. Dimensioni 125 x 145 x H215 mm.



Cod.	V	Lt	UM	€
1959132	12	2,5	PZ	
1959134	24	2,5	PZ	

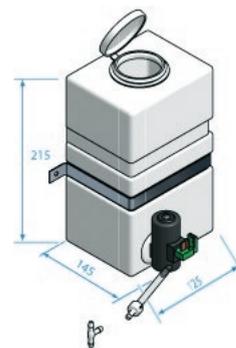

New

**Ricambi e Accessori Roca per Bracci e Spazzole**

Molle ricambio in Acciaio Inox L62 mm per bracci. Piastrina ricambio in Acciaio Inox per bracci a pantografo W10/W12. Adattatori dritti o J-Hook per il montaggio delle spazzole.



Cod.	Ref	UM	€
1959117	Molla 120N	PZ	
1959118	Molla 180N	PZ	
1959116	Piastrina con perno per W10/W12	PZ	
1959120	Adattatore A7 per attacchi dritti	PZ	
1959121	Adattatore B2 per attacchi J-Hook	PZ	
1959122	Adattatore B9 per attacchi J-Hook	PZ	



Tromba AA Inox

Tromba elettrica compatta AA 12V con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1901007	110 x 80	PZ	



Tromba Roca Inox

Tromba elettrica compatta Roca 12V con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	Potenza dB/1m	UM	€
1901004	93 x 83 x H55	110	PZ	



Tromba Marco CR

Tromba elettrica compatta Marco 12V con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
1901010	90 x 110	PZ	



Tromba Marco CR Doppia

Tromba elettrica Marco compatta doppia con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	V	mm	UM	€
1901012	12	90 x 230	PZ	
1901024	24	90 x 230	PZ	



Trombe Mouse PL

Tromba elettrica 12V sagomata con corpo in ABS.

Cod.	mm	Colore	UM	€
1901005	110 x 155	BIANCO	PZ	
1901006	110 x 155	NERO	PZ	



Tromba Whale PL

Tromba elettrica 12V sagomata con corpo in ABS.

Cod.	mm	UM	€
1901009	110 x 155	PZ	



Trombe Marco Shark

Tromba elettrica compatta 12V su staffa Inox. Corpo in ABS di elevata resistenza.

Cod.	mm	Finitura	UM	€
1901014	140 x 100 x H100	BIANCA	PZ	
1901015	140 x 100 x H100	CROMATA	PZ	



Tromba a Incasso PL

Tromba elettrica compatta 12V ad incasso. Cornice ovale in ABS.

Cod.	Ø Incasso mm	H incasso mm	Cornice dim mm	UM	€
1901016	79	39	85 x 110	PZ	



Tromba a Incasso Marco PL

Tromba elettrica compatta 12V ad incasso con cornice quadrata in ABS.

Cod.	Incasso dim mm	H incasso mm	Cornice dim mm	UM	€
1901017	45 x 75	100	70 x 125	PZ	



Tromba a Incasso Flush PL

Tromba elettrica compatta 12V ad incasso. Cornice tonda in ABS.

Cod.	Ø Incasso mm	H incasso mm	Cornice Ø mm	UM	€
1901019	105	70	117	PZ	



5 TERGIVETRO TROMBE/ELETRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Tromba Singola AA CR

Tromba elettrica 12V con cornetto. Corpo in Acciaio Inox. Cornetto in ABS Cromato.



Cod.	L mm	dB	UM	€
1901401	220	105	PZ	
1901411	270	105	PZ	



Tromba Singola AA Inox

Tromba elettrica 12V con cornetto. Corpo in Acciaio Inox. Cornetto in Acciaio Inox.



Cod.	L mm	UM	€
1901201	400	PZ	



Tromba Singola Marco WH

Tromba elettrica 12V di notevole potenza, ma con cornetto di dimensioni ridotte. Corpo in Ottone laccato e Acciaio Inox. Cornetto in Ottone laccato.



Cod.	L mm	V	A	dB	UM	€
1901206	250	12	5	114	PZ	
1901208	250	24	4	114	PZ	



Tromba Singola Marco Inox

Tromba elettrica singola in Acciaio Inox a norme NMMA. Staffa con cavo a scomparsa.



Cod.	L mm	V	UM	€
1901210	400	12	PZ	
1901212	400	24	PZ	



Tromba Singola Lunga Marco Inox

Tromba elettrica singola in Acciaio Inox a norme NMMA. Staffa con cavo a scomparsa.



Cod.	L mm	V	UM	€
1901213	470	12	PZ	
1901214	470	24	PZ	



Trombe Doppie AA CR

Tromba elettrica doppia con cornetto. Corpo in Acciaio Inox. Cornetti in ABS Cromato.



Cod.	L mm	V	UM	€
1901412	270	12	PZ	



Trombe Doppie AA Inox

Tromba elettrica doppia con cornetto. Corpo in Acciaio Inox. Cornetti in Acciaio Inox.



Cod.	L mm	V	UM	€
1901202	450	12	PZ	
1901204	450	24	PZ	



Trombe Doppie Marco Inox

Coppia di trombe elettriche in Acciaio Inox a norme NMMA. Staffa con cavo a scomparsa.



Cod.	L mm	V	UM	€
1901222	400/470	12	PZ	
1901224	400/470	24	PZ	



Tromba Single Compact TV

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone verniciato bianco. Cornetto in Tecnopolimero verniciato bianco. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.



MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901500	250	12	PZ	



Tromba Single Chrome Corta

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetto in Tecnopolimero Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.



MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901506	390	12	PZ	



Tromba Single Chrome Lunga

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetto in Ottone Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.



MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901507	500	12	PZ	
1901508	500	24	PZ	



Tromba Dual Chrome Corta

Tromba elettropneumatica doppia con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetti in Tecnopolimero Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.



MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901600	390	12	PZ	
1901601	390	24	PZ	



Tromba Dual Chrome Lunga

Tromba elettropneumatica doppia con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetti in Ottone Cromato. Completa di compressore.



MARCO

Cod.	L mm	V	UM	€
1901606	600	12	PZ	
1901608	600	24	PZ	



Tromba a Incasso Hurricane

Tromba elettropneumatica ad incasso con corpo in Tecnopolimero. Compressore incorporato di eccezionale potenza sonora con suono grave, tipicamente nautico.



MARCO

Cod.	Finitura cornice mm	Incasso dim mm	V	UM	€
1901650	BIANCA 120 x 190	140 x 120 x H90	12	PZ	
1901652	BIANCA 120 x 190	140 x 120 x H90	24	PZ	
1901654	CROMATA 120 x 190	140 x 120 x H90	12	PZ	
1901656	CROMATA 120 x 190	140 x 120 x H90	24	PZ	



5 TERGIVETRO TROMBE/ELETRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Tromba R.I.Na. WH

Tromba elettropneumatica laccata Bianca. A norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m. Completa di compressore e accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901511	460	200	12	20	123	PZ	
1901512	460	200	24	10	123	PZ	



Tromba R.I.Na. CR

Tromba elettropneumatica Cromata lucida. A norme RINa per imbarcazioni da 12 a 20m. Completa di compressore 180W/2 bar e accessori di montaggio.


Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901513	449	200	12	20	123	PZ	
1901514	449	200	24	10	123	PZ	



Tromba R.I.Na. Air

Tromba a norme RINa per imbarcazioni da 20 a 75 m. Completa di valvola elettrica, tubo e accessori di montaggio. Il compressore 240W/8 bar va acquistato separatamente.

Cod.	Ref	L mm	Cornetto ø mm	A	dB	UM	€
1901522	Tromba 12V	460	300	4,5	132	PZ	
1901524	Tromba 24V	460	300	2,5	132	PZ	
1901582	Compressore 12V					PZ	
1901584	Compressore 24V					PZ	

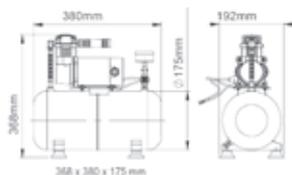

- AVVISATORI A FISCHIO E SIRENE -

Avvisatore Electro EHM

Avvisatore elettronico completo di altoparlante stagno IP66 con staffa in acciaio inox AISI 316, scheda elettronica e segnale automatico per nebbia. Il modello 1901812 è completo anche di microfono e VHF input.

Cod.	L mm	H mm	V	dB	Microfono	UM	€
1901810	154	121	12	112	No	PZ	
1901812	154	121	12	112	Si	PZ	



Avvisatore a Fischio

Avvisatore a fischio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m. Composto da altoparlante, pannello di controllo incassabile, centralina e kit con accessori di montaggio. I modelli 1901802 e 1901804 sono completi anche di VHF input e microfono.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	Microfono	UM	€
1901800	249	237	12	3	122	No	PZ	
1901801	249	237	24	1,5	122	No	PZ	
1901802	249	237	12	3	122	Si	PZ	
1901804	249	237	24	1,5	122	Si	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn 1

Tromba con bomboletta a Gas ecologico. Attenzione: Gas infiammabile.



Cod.	Ref	UM	€
1902000	Tromba + Bombola	PZ	
1902010	Bombola ricambio 300 ml	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn 2

Tromba con bomboletta a Gas ecologico non infiammabile. Conforme D.M. 421/90. Per imbarcazioni fino ai 12 m.



Cod.	Ref	UM	€
1902012	Tromba + Bombola	PZ	
1902013	Bombola ricambio 200 ml	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn TA1

Trombe con bomboletta a Gas ecologico.



Cod.	Ref	Tipo gas	UM	€
1902001	Tromba + Bombola 200 ml	Infiammabile	PZ	
1902002	Tromba + Bombola 200 ml	Non infiammabile	PZ	
1902011	Bombola ricambio 200 ml	Infiammabile	PZ	
1902013	Bombola ricambio 200 ml	Non infiammabile	PZ	



Fischio di Segnalazione

Fischio di segnalazione regolamentare CE piatto.



Cod.	UM	€
3021002	PZ	



Tromba da Nebbia

Tromba da nebbia in Plastica.



Cod.	L cm	UM	€
1900052	29	PZ	



Corno da Nebbia

Corno da nebbia in Plastica rinforzata dal suono molto potente e penetrante. Il suono si ottiene soffiando nel forellino presente di lato.



Cod.	L cm	UM	€
1900056	20	PZ	



Corno da Nebbia Inox

Corno da nebbia in Acciaio Inox.



Cod.	L cm	UM	€
1900054	20	PZ	



TERGIVETRO TROMBE/ELETTTRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Megafono Classico

Megafono classico in Ottone lucido.

Cod.	L cm	UM	€
1905020	20	PZ	
1905023	36	PZ	



Megafono a Batteria

Megafono amplificato di grande potenza con sirena d'allarme, fischio e corno da nebbia. Funziona con 10 batterie tipo AA (non incluse).

Cod.	L cm	Batterie	UM	€
1905000	35		PZ	
2040060		AA confezione 4 pz	CF	



- CAMPANE -

Campane Classiche in Ottone

Campane in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900010	100	PZ	
1900015	150	PZ	
1900019	190	PZ	



Campane Classiche in Ottone Cromato

Campane in Ottone Cromato.

Cod.	W mm	UM	€
1900009	100	PZ	
1900014	150	PZ	
1900018	190	PZ	



Campana Vecchia Marina in Ottone

Campana stile "Vecchia Marina" in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900016	160	PZ	



Campana Millenium 2000 in Ottone Cromato

Campana in Ottone cromato.

Cod.	W mm	UM	€
1900020	160	PZ	



Campana R.I.Na. Ottone 210

Campana in Ottone lucidato a specchio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900021	210	PZ	



Campana R.I.Na. Ottone Cromato 200

Campana in Ottone Cromato a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900022	200	PZ	



Campana R.I.Na. Ottone 300

Campana in Ottone lucidato a specchio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900030	300	PZ	



Campana R.I.Na. Ottone Cromato 300

Campana in Ottone Cromato a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900031	300	PZ	



Generatore Paguro 3 SY



Generatore Paguro con motore Yanmar Diesel sincrono a magneti permanenti. Ideale per utenze induttive che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio e girante pompa acqua di ricambio.

kW: potenza continuativa

kVA: potenza nominale

A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002030	Paguro 3 SY	3	3	36	62 x 43 x H53	90	Yanmar 1 Cil.	PZ	

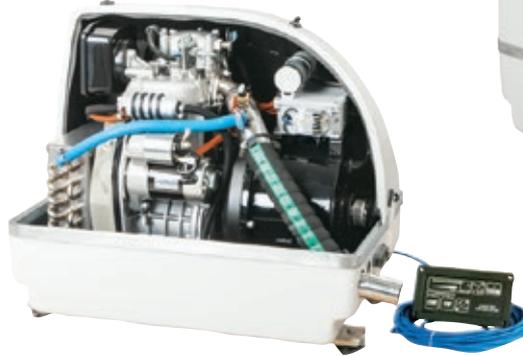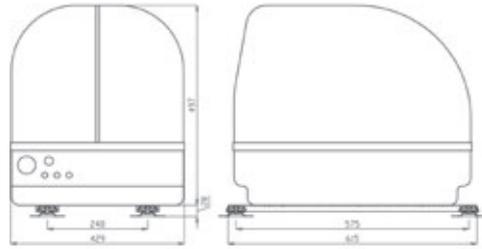**Generatore Paguro 4 SY**



Generatore Paguro con motore Yanmar Diesel sincrono a magneti permanenti. Ideale per utenze induttive che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio e girante pompa acqua di ricambio.

kW: potenza continuativa

kVA: potenza nominale

A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002040	Paguro 4 SY	3,5	4	45	62 x 43 x H53	90	Yanmar 1 Cil.	PZ	

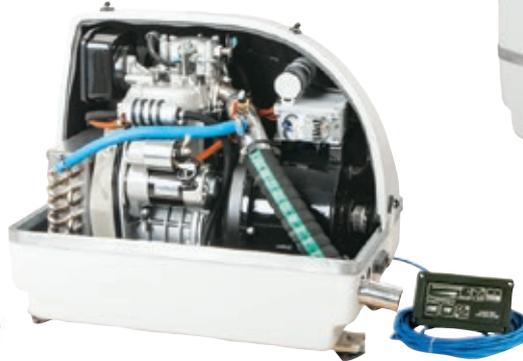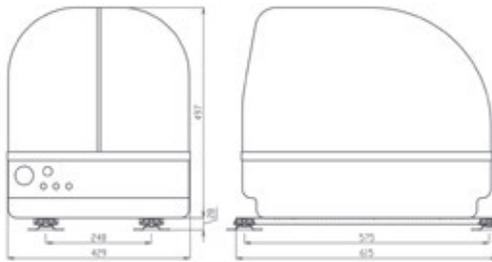**Generatore Paguro 4 MY**


Generatore Paguro con motore Yanmar Diesel sincrono a magneti permanenti in versione compatta con peso contenuto. Ideale per utenze induttive che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio e girante pompa acqua di ricambio.

kW: potenza continuativa

kVA: potenza nominale

A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002041	Paguro 4 MY	3,5	4	30	47 x 42 x H52	60	Yanmar 1 Cil.	PZ	

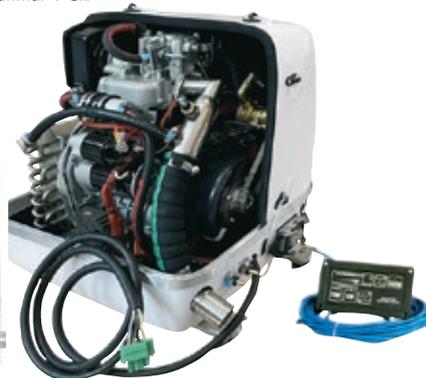

Generatore Paguro 6000

Generatore Paguro con motore Lombardini Diesel sincrono a magneti permanenti. Ideale per utenze induttive che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante pompa acqua di ricambio e prefiltra combustibile.




kW: potenza continuativa

kVA: potenza nominale

A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002060	Paguro 6000	5	6	70	66 x 46 x H60	130	Lombardini 2 Cil.	PZ	

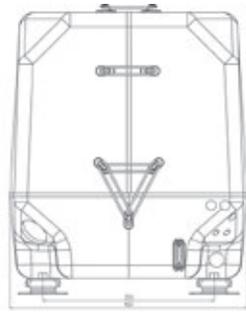**Generatore Paguro 9000**

Generatore Paguro con motore Lombardini Diesel sincrono a magneti permanenti. Ideale per utenze induttive che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante pompa acqua di ricambio e prefiltra combustibile.





kW: potenza continuativa

kVA: potenza nominale

A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002069	Paguro 9000	8	9	102	72 x 46 x H62	160	Lombardini 2 Cil.	PZ	

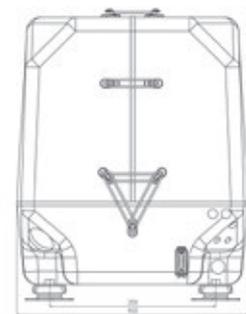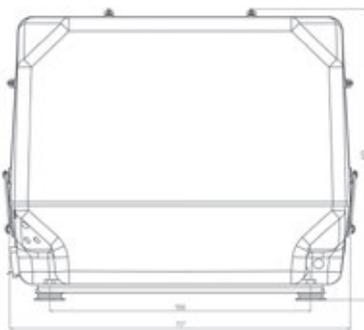


Pannelli Solari Flessibili Mono Flex ETFE

Pannelli solari semi-flessibili monocristallini leggeri e robusti con celle Sunpower di qualità superiore. Copertura in polimero ETFE che garantisce un'ottima flessibilità e un'alta resistenza nel tempo per un ampio spettro di temperature. Fondo in resistente polimero composito laminato TPT. Possono essere fissati con nastro bi-adesivo o con viti. Completati con 2 cavi da 90 cm e connettori MC4. Spessore totale pannello 3 mm. Da completare con regolatore di carica in base al voltaggio delle batterie da caricare (12 o 24V) e alla somma degli amperaggi (Imp) di ogni singolo pannello.

Wp = Potenza massima (W) Imp = Corrente massima potenza (A) Voc = Tensione a circuito aperto (V)

Cod.	Wp	per Impianti	Imp	Voc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005002	20 W	12/24 V	1,23 A	19,1 V	490 x 355	1,2	PZ	
2005005	50 W	12/24 V	2,99 A	19,7 V	670 x 515	2,5	PZ	
2005008	80 W	12/24 V	4,40 A	21,5 V	515 x 1020	3,0	PZ	
2005010	100 W	12/24 V	5,99 A	19,7 V	450 x 1160	3,0	PZ	
2005016 	150 W	12/24 V	6,99 A	25,3 V	670 x 1190	3,5	PZ	

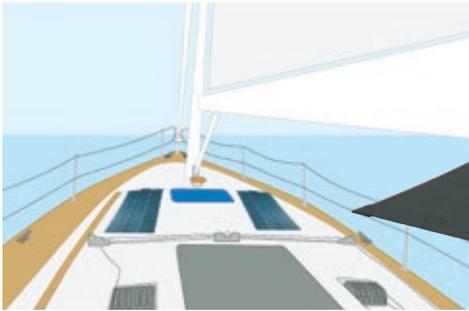**Pannelli Solari Solar Frame**

Pannelli solari rigidi monocristallini leggeri e robusti. Il vetro temperato ad alta qualità ed a alta trasmissione offre una buona resistenza agli urti. Il sistema avanzato di incapsulamento EVA con foglio posteriore a triplo strato soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per il funzionamento ad alta tensione. Il robusto telaio in alluminio anodizzato consente di montare facilmente i moduli con una grande varietà di sistemi di montaggio.

Wp = Potenza massima (W) Imp = Corrente massima potenza (A) Voc = Tensione a circuito aperto (V)

Cod.	Wp	per Impianti	Imp	Voc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005019	110 W	12/24 V	5,49 A	21,5 V	510 x 1080 x H30	7,6	PZ	
2005027 	170 W	12/24 V	8,33 A	24,26 V	670 x 1230 x H30	8,6	PZ	

**Pannelli Solari Pieghevoli Mono ETFE**

Pannelli solari pieghevoli monocristallini leggeri e robusti con celle Sunpower ricoperte in polimero ETFE che garantisce flessibilità e resistenza nel tempo. Fondo in resistente laminato composito TPT. Pieghevoli e portatili come una cartella con maniglia, grazie al treppiede in dotazione possono essere posizionati e orientati verso il sole, oppure fissati in posizione con nastro bi-adesivo o con viti. Completati con uscita cavo USB, 2 cavi da 90 cm e connettori MC4. Spessore totale pannello 3 mm. Da completare con regolatore di carica in base al voltaggio delle batterie da caricare (12 o 24V) e alla somma degli amperaggi (Imp) di ogni singolo pannello.

Wp = Potenza massima (W) Imp = Corrente massima potenza (A) Voc = Tensione a circuito aperto (V)

Cod.	Wp	per Impianti	Imp	Voc	Dim chiuso mm	Dim aperto mm	Peso Kg	UM	€
2005036	60	12/24 V	2,87 A	24,7	530 x 440	530 x 880	1,9	PZ	
2005039	100	12/24 V	5,35 A	22,1	565 x 600	565 x 1210	3,9	PZ	




Generatore Eolico

Generatore eolico 12V, completo di controller di tensione integrato grazie al quale lo si può collegare direttamente alla batteria. Potenza in uscita 90 Watt a pieno regime. 6 pale in fibra di vetro rinforzata e corpo in plastica resistente all'acqua IP65. Intervallo funzionamento vento: 3,6 km/h - 120 km/h. Da montare su tubo da 45 mm.




Cod.	UM	€
2005509	PZ	

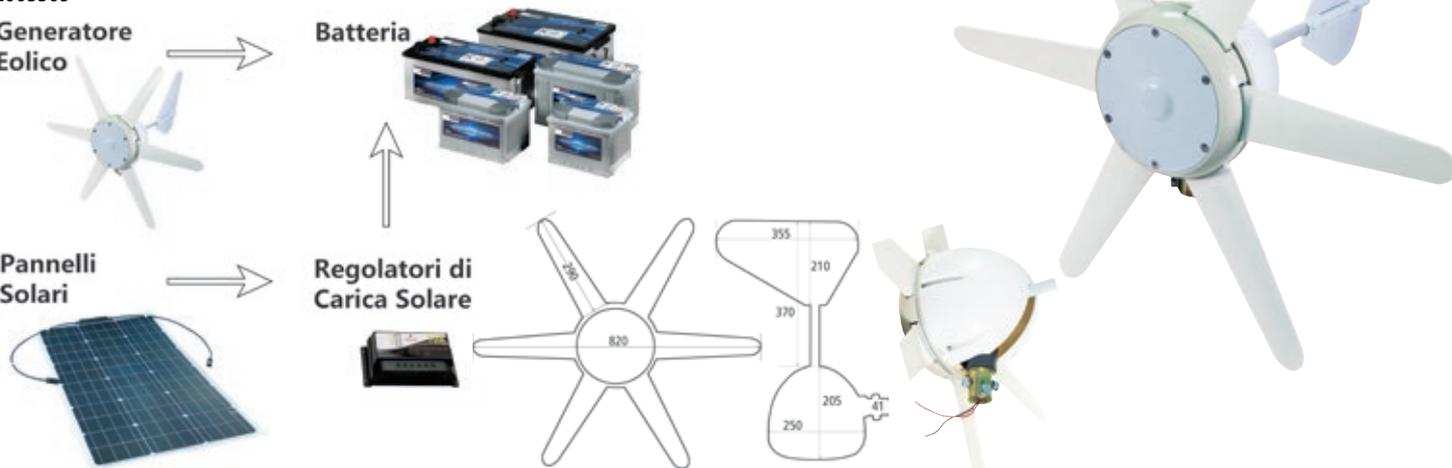Generatore Eolico**Batteria****Pannelli Solari****Regolatori di Carica Solare****Regolatore di Carica Solare PWM**


Regolatore di carica per pannelli e impianti fotovoltaici. Carica a 3 stadi con tecnologia PWM per trasferire la corrente correttamente dal pannello alla batteria. Adatto per qualsiasi batteria all'acido-piombo, incluse AGM e gel. Non è compatibile con batterie al Litio e NiMH. Completo con display LED, doppia presa USB da 2A, tasti impostazione carica e circuito MOS che protegge il regolatore da cortocircuito, sovracorrente e inversione di polarità.

Cod.	A	V	Per impianti solari	n. Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2005318	10	12/24	< 130/260 W	1	133 x 70 x 35	PZ	
2005320	20	12/24	< 240/480 W	1	166 x 100 x 44	PZ	

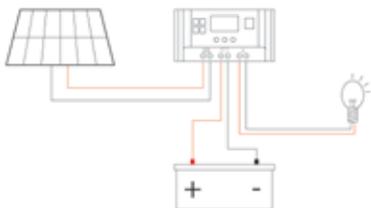**Regolatore di Carica Solare PWM Dual**

Regolatore di carica per pannelli e impianti fotovoltaici. Carica a 3 stadi con tecnologia PWM per trasferire la corrente correttamente dal pannello fino a due banchi batteria. Adatto per qualsiasi batteria all'acido-piombo, incluse AGM e gel. Non è compatibile con batterie al Litio e NiMH. Completo con display, tasto impostazione carica, sensore temperatura, presa RJ45 a 8 pin e protezione per cortocircuito, sovracorrente e inversione di polarità.

Cod.	A	V	Per impianti solari	n. Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2005319	10	12/24	< 120/240 W	2	153 x 76 x 37	PZ	
2005323	20	12/24	< 240/480 W	2	153 x 76 x 37	PZ	

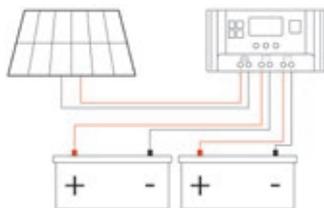**Accessori per Pannelli Solari**

Accessori per pannelli e impianti solari.

Cod.	Ref	UM	€
2005150	Connettore MC4 M+F	PZ	
215702150	50 m Cavo 4 mm2 ROSSO	MT	
215702250	50 m Cavo 4 mm2 NERO	MT	



Caricabatterie SBC NRG+ Low Power 12/25/30 A

Caricabatterie SBC NRG+ Low Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento.

**Quick**

Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011212	SBC 140 NRG+	12	Max 12A	2	114 x 187 x 71	1,1	PZ	
2011220	SBC 250 NRG+	12	Max 25A	3	114 x 252 x 71	1,6	PZ	
2011230	SBC 300 NRG+	12	Max 30A	3	114 x 252 x 71	1,6	PZ	
2011440	SBC 500 NRG+	12	Max 40A	3	114 x 276 x 71	1,8	PZ	

**Caricabatterie SBC NRG+ Medium Power 30/40/60 A**

Caricabatterie SBC NRG+ Medium Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento. Pannello remoto opzionale LCD RDS 1562 12/24V con interfaccia Can Bus per tenere sotto controllo a distanza lo stato di carica.

**Quick**

Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011460	SBC 700 NRG+	12	Max 60A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ	
2012640	SBC 950 NRG+	24	Max 40A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ	
2011008	Pannello remoto						PZ	

**Caricabatterie SBC NRG+ Hi Power 60/80/100 A**

Caricabatterie SBC NRG+ Hi Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento. Pannello remoto opzionale LCD RDS 1562 12/24V con interfaccia Can Bus per tenere sotto controllo a distanza lo stato di carica.

**Quick**

Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011490	SBC 1200 NRG+	12	Max 100A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012650	SBC 1450 NRG+	24	Max 60A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012680	SBC 1950 NRG+	24	Max 80A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012690	SBC 2450 NRG+	24	Max 100A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2011008	Pannello remoto						PZ	



Caricabatterie Dometic PerfectCharge

Caricabatterie Dometic PerfectCharge compatti e leggeri, ideali per tutti i tipi di batterie al piombo-acido (liquido, AGM o gel). Effettuano una carica rapida e completa a tecnologia IUOU in 6 fasi e mantengono le batterie cariche. Completati con interfaccia CI BUS per un'integrazione completa con i sistemi di bordo. Tutti i caricabatterie hanno un'uscita aggiuntiva (+1) per la batteria di avviamento. Alimentazione 90-260V.

Cod.	Tipo	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2013015	MCA1215	12	Max 15A	1+1	238 x 179 x H63	1,6	PZ	
2013025	MCA1225	12	Max 25A	2+1	238 x 179 x H63	1,7	PZ	
2013035	MCA1235	12	Max 35A	2+1	274 x 179 x H63	1,9	PZ	



DOMETIC

**- INVERTERS DA 12V-24V A 220V -****Inverter Compatti Dometic SinePower 12V-24V > 220V**

Inverter professionali Dometic SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo 12V o 24V in corrente alternata 220V a Onda Sinusoidale Pura. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Con funzione standby a risparmio energetico, circuiti intelligenti, design compatto e peso contenuto.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014051	DSP212	150	12	230	127 x 52 x 210	1,10	PZ	
2014053	DSP412	350	12	230	127 x 52 x 210	1,20	PZ	
2014059	DSP1012	1000	12	230	230 x 80 x 282	3,10	PZ	
2014060	DSP1024	1000	24	230	230 x 80 x 282	3,10	PZ	



DOMETIC

**Inverter Dometic SinePower 12V-24V > 220V**

Inverter professionali Dometic SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo 12V o 24V in corrente alternata 220V a Onda Sinusoidale Pura. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Con funzione standby a risparmio energetico e circuiti intelligenti. I modelli 1812-24T, 2312-24T e 3512-24T sono dotati di circuito di priorità sulla corrente di rete integrato.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014063	DSP1512	1500	12	230	272 x 97 x 382	4,90	PZ	
2014064	DSP1524	1500	24	230	272 x 97 x 382	4,90	PZ	
2014068	DSP2012	2000	12	230	272 x 97 x 402	5,20	PZ	
2014069	DSP2024	2000	24	230	272 x 97 x 402	5,20	PZ	
2014070	DSP1812T	1800	12	230	284 x 118 x 405	6,10	PZ	
2014072	DSP1824T	1800	24	230	284 x 118 x 405	6,10	PZ	
2014073	DSP2312T	2300	12	230	284 x 118 x 481	6,60	PZ	
2014074	DSP2324T	2300	24	230	284 x 118 x 481	6,60	PZ	
2014075	DSP3512T	3500	12	230	324 x 122 x 490	10,90	PZ	
2014076	DSP3524T	3500	24	230	324 x 122 x 490	10,90	PZ	

DOMETIC

**Inverter ES100 Power 12V-24V > 220V**

Inverter ES100 Power ad alta efficienza a onda sinusoidale pura per convertire la corrente continua 12/24V delle batterie di bordo in corrente alternata 220V. Efficienza di conversione pari al 90% con distorsione armonica inferiore al 3%. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014306	NVP-600/12	600	12	230	190 x 55 x 115	0,95	PZ	
2014307	NVP-600/24	600	24	230	190 x 55 x 115	0,95	PZ	
2014310	NVP-1000/12	1000	12	230	175 x 80 x 300	3,00	PZ	
2014311	NVP-1000/24	1000	24	230	175 x 80 x 300	3,00	PZ	
2014320	NVP-2000/12	2000	12	230	285 x 166 x 440	6,00	PZ	
2014321	NVP-2000/24	2000	24	230	285 x 166 x 440	6,00	PZ	

MTM
QUALITY

Ripartitori di Carica MTM Electronic

Ripartitori di carica di altissima qualità con sistema elettronico sigillato. Ricarica preferenziale automatica delle batterie più scariche. Il ripartitore di carica previene lo scaricarsi della batteria più carica favorendo quella meno carica.

**MTM**

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2014001	70	12/24	1	Fino a 2	115 x 83 x 79	PZ	
2014003	70	12/24	1	Fino a 3	115 x 83 x 79	PZ	
2014007	120	12/24	1	Fino a 3	115 x 166 x 79	PZ	
2014009	160	12/24	1	Fino a 3	115 x 166 x 79	PZ	

**Ripartitori di Carica MTM VSR Sensitive S**

Ripartitore di carica compatto MTM VSR per gestire contemporaneamente la carica di due batterie con un solo alternatore. All'avviamento del motore gestisce la ricarica della batteria principale poi, una volta caricata la prima, ricarica in parallelo la seconda batteria. A motore spento, se la tensione delle batterie scende sotto i 12,8V, stacca il circuito per evitare lo scarico delle batterie.

**MTM**

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2014201	140	12	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ	
2014202	140	24	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ	

**Ripartitori di Carica MTM BS**

Il ripartitore di carica MTM BS permette la ricarica di più batterie da un unico alternatore. Carica prioritaria: attende che la batteria primaria raggiunga 13,2V prima di avviare la carica di quella secondaria. Permette, in caso di messa in moto, di mettere in parallelo le batterie necessarie all'avviamento. Se le batterie non sono in carica il ripartitore le separa e le isola.

**MTM**


Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2013915	100	12	1	Fino a 2	64 x 83 x 76	PZ	
2013916	200	12	1	Fino a 2	93 x 76 x 93	PZ	

**Ripartitori di Carica Quick ECS Mosfet**

I ripartitori di carica Quick ECS sono dotati di tecnologia a Mosfet che permette di ripartire la carica senza dannose cadute di tensione. Consentono di aumentare il numero dei possibili collegamenti alle batterie salvaguardando singolarmente la carica di ognuna come avviene con i carica batterie ad uscite multiple. Vantaggi: - caduta di tensione trascurabile - tensione di ingresso da 5 a 31 V - bassa dissipazione di potenza - funzionamento in un ampio intervallo di temperatura - compatibilità con ogni tipo di generatore.

**Quick**

Cod.	Corrente A da alternatore	Corrente A caricabatterie	V	Ingressi	Uscite (batterie)	UM	€
2014902	160	120	12/24	1	Fino a 2	PZ	
2014903	160	120	12/24	1	Fino a 3	PZ	

**Riduttori di Tensione Quick VRS**

Riduttori di tensione da 24 a 12V a bassa ondulazione residua in uscita con protezione contro cortocircuito, sovratensione e inversione.

**Quick**

Cod.	Tipo	Entrata V	Uscita V	Uscita A max	Dim mm	UM	€
2015010	VRS10	20-30	13,5	10	160 x 75 x H35	PZ	
2015015	VRS16	20-30	13,5	16	170 x 105 x H35	PZ	
2015025	VRS23	20-30	13,5	23	200 x 116 x H41	PZ	
2015030	VRS30	18-32	13,5	30	120 x 157 x H40	PZ	



Batterie Vetus SMF

Batterie Vetus SMF (Sealed Maintenance Free) sigillate, non necessitano manutenzione. Progettate per l'utilizzo nautico, con una bassa autoscarica, sono ideali per riavviare il motore all'inizio della stagione successiva. Costruite con piastre al Piombo-Calcio che riducono l'uso di acqua e rigenerano ogni gas che si forma durante l'uso.



Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2031027	70 Ah	640 A	12	278	175	175	PZ	
2031031	110 Ah	750 A	12	345	175	230	PZ	
2031034	145 Ah	950 A	12	513	223	223	PZ	
2031035	170 Ah	1100 A	12	518	223	223	PZ	
2031036	230 Ah	1350 A	12	514	276	242	PZ	

**Batterie Vetus AGM**

Batterie Vetus con tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat). Sigillate, non necessitano manutenzione. Progettate per l'utilizzo nautico, con una bassa autoscarica, sono ideali per riavviare il motore all'inizio della stagione successiva. Resistentissime, anche se danneggiate non perdono liquido e continuano a funzionare grazie ai separatori in fibra di vetro posti tra le piastre. Particolarmente adatte ad un uso ciclico.



Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2031037	70 Ah	660 A	12	278	175	190	PZ	
2031040	100 Ah	680 A	12	345	175	230	PZ	
2031044	140 Ah	800 A	12	513	189	223	PZ	
2031047	170 Ah	1150 A	12	513	223	223	PZ	
2031052	220 Ah	1300 A	12	518	274	242	PZ	

**Batterie Optima Bluetop**

Le batterie OPTIMA® sono totalmente ermetiche ed esenti da manutenzione e possono essere montate in qualsiasi luogo e posizione. La struttura avvolgente minimizza i movimenti delle griglie e rende le batterie OPTIMA® molto resistenti alle vibrazioni. Queste batterie hanno una minima autoscarica, possono quindi rimanere inattive anche per un anno senza essere ricaricate.



Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2030475	75 Ah	975 A	12	325	165	238	PZ	

**Caricabatterie / Manteneritore di Carica BC120517**

Caricabatterie/mantenitore di carica Vetus ideale per tutti i tipi di batterie al Piombo 12V fino a 120Ah. Protezione IP65, con cavo da 1,8 metri per alimentazione 220V e da 1,8 metri con pinze per collegamento a batteria. In cinque fasi, recupera la batteria, la carica e la mantiene come segue:- Desolfatazione: recupera una batteria scarica - Massa: ricarica la batteria fino al 75% della capacità - Equalizzazione: ricarica la batteria in modo decrescente - Riempimento: carica la batteria al massimo - Mantenimento: mantiene la batteria in stato di carica



Cod.	V	Corrente di uscita	Dim mm	Peso	UM	€
2011205	12	Max 5 A	96 x 160 x H54	0,85 Kg	PZ	



Batteria Ricaricabile Tipo 18650 e Caricabatterie
Batteria ricaricabile tipo 18650 e caricabatterie.

Cod.	Ref	UM	€
2040022	Batteria 18650	PZ	
2040052	Caricabatterie	PZ	



Batterie Kodak AA Ricaricabili

Batterie Kodak Ricaricabili Ni-MH AA (Stilo) in confezione blister da 2 pezzi.

Pronte all'uso, amiche dell'ambiente, possono essere ricaricate fino a 2000 volte.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040085	AA (Stilo)	2	CF	



Batterie Kodak AAA Ricaricabili

Batterie Kodak Ricaricabili Ni-MH AAA (Mini Stilo) in confezione blister da 2 pezzi.

Pronte all'uso, amiche dell'ambiente, possono essere ricaricate fino a 2000 volte.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040086	AAA (Mini Stilo)	2	CF	



Caricabatterie Kodak

Caricabatterie Kodak per batterie ricaricabili formato AA e AAA.

In confezione blister completo con 4 batterie ricaricabili Ni-MH tipo AA.

Cod.	UM	€
2040088	CF	



Batterie Kodak AA Ultra

Batterie Kodak Ultra Premium Alkaline AA (Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.

Prestazioni e durata eccezionale con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040066	AA (Stilo)	4	CF	



Batterie Kodak AAA Ultra

Batterie Kodak Ultra Premium Alkaline AAA (Mini Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.

Prestazioni e durata eccezionale con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040067	AAA (Mini Stilo)	4	CF	



Batterie Kodak AA

Batterie Kodak Max Super Alkaline AA (Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.

Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040060	AA (Stilo)	4	CF	



Batterie Kodak AAA

Batterie Kodak Max Super Alkaline AAA (Mini Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.

Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040061	AAA (Mini Stilo)	4	CF	



5 TERGIVETRO TROMBE/ELETTTRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Batterie Kodak N

Batterie Kodak Max Super Alkaline N (Security) in confezione blister.

Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040064	N (Security)	1	CF	

**Batterie Kodak D**

Batterie Kodak Max Super Alkaline D (1 Torcia) in confezione blister da 2 pezzi.

Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040063	D (1 Torcia)	2	CF	

**Batterie Kodak CR2016**

Batterie Kodak Max Lithium CR2016 in confezione blister da 2 pezzi.

Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040071	CR2016	2	CF	

**Batterie Kodak CR2032**

Batterie Kodak Max Lithium CR2032 in confezione blister da 2 pezzi.

Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040070	CR2032	2	CF	

**Batterie Kodak C**

Batterie Kodak Max Super Alkaline C (1/2 Torcia) in confezione blister da 2 pezzi.

Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040062	C (1/2 Torcia)	2	CF	

**Batterie Kodak 9V**

Batterie Kodak Max Super Alkaline 9V in confezione blister.

Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040065	9V	1	CF	

**Batterie Kodak CR2025**

Batterie Kodak Max Lithium CR2025 in confezione blister da 2 pezzi.

Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040072	CR2025	2	CF	

**Batterie Kodak LR44**

Batterie Kodak Max Super Alkaline LR44 (A76) in confezione blister.

Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040073	LR44 (A76)	1	CF	



Piastra e Cinghie Fissa Batterie

Piastra con cinghie fissa batterie.

Cod.	UM	€
4035007	CF	

**Sella Fissa Batterie**

Sella con cinghie per fissare batterie.

Cod.	UM	€
4035012	CF	

**Portabatteria in ABS (50A)**

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (50A).

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030004	270 x 180 x H210	290 x 200 x H260	PZ	

**Portabatteria in ABS (100A)**

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (100A).

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030010	325 x 185 x H210	340 x 200 x H260	PZ	

**Portabatteria in ABS Black (100A)**

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato nero (100A).

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030006	410 x 200 x H250	450 x 230 x H270	PZ	

**Portabatteria in ABS VA2469**

Cassetta portabatteria professionale VA2469.

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030014	460 x 210 x H220	520 x 270 x H270	PZ	

**Portabatteria Single in ABS (200A)**

Cassetta portabatteria professionale per batterie da 200 o più Ampere.

Cod.	n. Batterie	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030015	1	660 x 356 x H290	710 x 457 x H300	PZ	

**Portabatteria Double in ABS (200A)**

Cassetta portabatteria professionale per batterie da 200 o più Ampere.

Cod.	n. Batterie	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030016	2	660 x 590 x H290	710 x 660 x H300	PZ	



Morsetti Batteria N Duty

Morsetti batteria standard venduti in coppia in pratici blister da esposizione. Morsetti ø 16(-)/18(+) mm in lega di Ottone, vite e farfalla M8 in Acciaio.

Cod. UM €
2030002 CP

**Morsetti Batteria H Duty**

Morsetti batteria heavy duty per amperaggi elevati. Morsetti ø 16(-)/18(+) mm in Ottone Nichelato, vite e dado M10 in Acciaio Inox.

Cod. UM €
2030003 CP

**Copri Morsetti**


Coppia copri morsetti in pratici blister da esposizione. Dimensioni base 62x30xH35 mm, diametro passacavo 15 mm.

Cod. UM €
2030202 CP

**Giunti Testa-Testa per Cavi Batteria**

Giunti testa-testa non isolati per cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura. Con smusso e stop nella parte centrale per un corretto posizionamento del cavo.

Cod.	Sezione cavo mm2	L mm	Pezzi / CF	UM	€
2030082	10	25	10	PZ	
2030083	16	27	10	PZ	
2030084	25	29	10	PZ	
2030085	35	33	10	PZ	
2030086	50	37	5	PZ	
2030087	70	39	5	PZ	

**Capicorda per Cavo Batteria**

Capicorda non isolati per cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura.

Con foro ispezione per un corretto posizionamento del cavo.

Cod.	Sezione cavo mm2	ø Foro vite mm	Pezzi / CF	UM	€
2030053	10	6,4	10	PZ	
2030054	10	8,4	10	PZ	
2030057	16	6,4	10	PZ	
2030058	16	8,4	10	PZ	
2030061	25	8,4	10	PZ	
2030062	25	10,5	10	PZ	
2030065	35	8,4	10	PZ	
2030066	35	10,5	10	PZ	
2030069	50	10,5	5	PZ	
2030070	50	13,2	5	PZ	
2030073	70	10,5	5	PZ	
2030074	70	13,2	5	PZ	
2030075	70	15,0	5	PZ	

**Pinza Capicorda e Giunti Batteria**

Pinza professionale per capicorda e giunti batteria non isolati da 6 a 70 mm2. Testa in Acciaio forgiato termico ad elevate caratteristiche meccaniche. Con matrice facilmente regolabile e manopole antiscivolo.

Cod.	L mm	UM	€
2031010	450	PZ	

**Cavi Elettrici CE per Batterie**

Cavo elettrico marino per batterie certificato CE con anima in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
202002225	1 x 16	NERO	7,70	25	MT	
202002325	1 x 16	ROSSO	7,70	25	MT	
202002250	1 x 16	NERO	7,70	50	MT	
202002350	1 x 16	ROSSO	7,70	50	MT	
202002525	1 x 25	NERO	9,10	25	MT	
202002625	1 x 25	ROSSO	9,10	25	MT	
202002550	1 x 25	NERO	9,10	50	MT	
202002650	1 x 25	ROSSO	9,10	50	MT	
202003025	1 x 35	NERO	10,35	25	MT	
202003125	1 x 35	ROSSO	10,35	25	MT	
202003050	1 x 35	NERO	10,35	50	MT	
202003150	1 x 35	ROSSO	10,35	50	MT	
202003525	1 x 50	NERO	12,40	25	MT	



Cod.	Sezione mm2	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
202003625	1 x 50	ROSSO	12,40	25	MT	
202003550	1 x 50	NERO	12,40	50	MT	
202003650	1 x 50	ROSSO	12,40	50	MT	
202004025	1 x 70	NERO	13,60	25	MT	
202004125	1 x 70	ROSSO	13,60	25	MT	
202004525	1 x 95	NERO	16,60	25	MT	
202004625	1 x 95	ROSSO	16,60	25	MT	



Staccabatterie MTM P-100A

Staccabatterie base 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103002	100A	500A	PZ	



MTM

Staccabatterie MTM P-200A

Staccabatterie base 200A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103007	200A	1000A	PZ	



MTM

Staccabatterie AA-100A

Staccabatterie 100A in Nylon rinforzato con cappuccio impermeabile. H totale 106 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103000	100A	500A	PZ	



MTM

Staccabatterie Quick 100A

Staccabatterie Quick 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103004	100A	1000A	PZ	



Quick

Staccabatterie MTM K-200A

Staccabatterie MTM 200A in Alluminio Anodizzato con finitura satinata. Completo di cappuccio impermeabile. In elegante confezione Blister.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103009	200A	2000A	PZ	



MTM

Staccabatterie Quick 140A

Staccabatterie Quick 140A in Ottone Cromato con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103005	140A	2000A	PZ	



Quick

Chiavi Ricambio per Staccabatterie

Chiavi ricambio per staccabatterie.

Cod.	Chiave	Per staccabatterie	UM	€
2103051	A	2103000 (senza cappuccio)	PZ	
2103052	B	2103000 (con cappuccio)	PZ	
2103053	C	2103002 / 2103007	PZ	
2103054	D	2103009	PZ	
2103055	E	2103005 (ROSSA)	PZ	
2103056	F	2103005 (NERA)	PZ	
2103057	G	2103004	PZ	



Staccabatterie Switch Box

Staccabatterie con chiave removibile in contenitore ABS antiurto UV resistente. Dimensioni 96 x 96 x H113 mm.



Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103082	200A	2000A	PZ	

**Staccabatterie HD AA 300A**

Staccabatterie Professionale HD 300A.



Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103120	300A	2000A	PZ	

**Staccabatterie Wall Key 250A**

Staccabatterie 250A montaggio a parete. Con chiave estraibile.



Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103003	250A	350A	68 x 68 x H75	PZ	

**Staccabatterie Wall Knob 250A**

Staccabatterie 250A montaggio a parete. Comando a manopola.



Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103006	200A	350A	68 x 68 x H66	PZ	

**Staccabatterie Master 300A**

Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.



Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103102	300A	500A	69 x 69 x H75	PZ	



M T M

Staccabatterie Bep 275A

Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.



Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103100	275A	455A	69 x 69 x H75	PZ	



Staccabatterie Master 600A

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola. Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103104	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ	



MTM

**Staccabatterie Bep 600A**

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola. Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103103	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ	

**- DEVIATORI STACCABATTERIE -****Deviatore Staccabatterie Mini Key 250A**

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso. Chiave amovibile.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103025	200A	300A	70 x 70 x H105	PZ	

**Deviatore Staccabatterie Mini Knob 250A**

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta esterno o a incasso.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103024	200A	300A	70 x 70 x H85	PZ	

**Deviatore Staccabatterie Master 300A**

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Montaggio a parete o a incasso. Dim: 70 x 70 x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103110	300A	500A	PZ	



MTM

**Deviatore Staccabatterie Bep 200A**

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso. Dim: 70 x 70 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103111	200A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Classic 175A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.

Dim: 133 x 133 mm x H75 mm.



Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103010	175A	300A	PZ	

**Deviatore Staccabatterie Cole 300A**

Deviatore staccabatterie di grande capacità tipo "Cole Hersee". Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.

Dim: ø 160 mm x H70 mm.



Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103017	300A	400A	PZ	

**Deviatore Staccabatterie Key 175A**

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Con chiavi di sicurezza.

Dim: ø 133 mm x H65 mm.



Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103012	175A	300A	PZ	

**Deviatore Staccabatterie HD 280A**

Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.

Dim: 100 x 100 mm x H75 mm.



Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103028	280A	380A	PZ	


**Deviatore Staccabatterie HD 350A**

Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.

Dim: 127 x 127 mm x H85 mm.



Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103038	350A	800A	PZ	

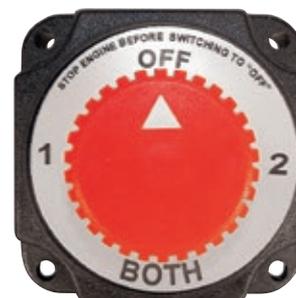**Deviatore Staccabatterie Bep 500A**

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso.

Dim: 100 x 100 mm x H90 mm.



Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103112	350A	500A	PZ	



Chiave di Avviamento AA 3

Chiave di avviamento con corpo in Ottone, cappuccio in Gomma.

Per motori a benzina.

3 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104210	20	PZ	

**Chiave di Avviamento AA W/Proof 4**

Chiave di avviamento con cappuccio in Gomma per motori a benzina e diesel.

Corpo in Ottone, diametro 45 mm.

4 Terminali - 4 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104310	20	PZ	

**Chiave di Avviamento W/Proof L**

Chiave di avviamento per motori a benzina con collo lungo e cappuccio in Gomma.

Corpo in Resina, diametro 37 mm.

5 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104213	20	PZ	

**Chiave di Avviamento W/Proof S**

Chiave di avviamento con corpo in Resina e cappuccio in Gomma.

Per motori a benzina e diesel.

Collo corto per pannelli fino a 8 mm.

7 Terminali - 4 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104212	20	PZ	

**Chiave di Avviamento Diesel Bosch**

Chiave di avviamento per motori Diesel con candele.

Corpo in Acciaio zincato.

Cod.	UM	€
2104400	PZ	

**Chiave di Avviamento Diesel Rs**

Chiave di avviamento 12/24V per motori Diesel con candele.

Corpo in Resina, diametro 55 mm.

Cod.	Ref	UM	€
2104404	Chiave di avviamento	PZ	
2104405	Cappuccio stagno	PZ	



Prese e Spine Tipo Accendino PL

Spine e prese tipo accendino in Plastica con cappuccio stagno.
La spina 2106010 è dotata di LED e fusibile sostituibile.



Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106001	Preso	NERO	PZ	
2106000	Spina	NERO	PZ	
2106010	Spina con LED	NERO	PZ	

**Preso e Spina Tipo Accendino AB**

Preso e spina tipo accendino in Nylon rinforzato e stabilizzato UV con sistema di blocco a rotazione. Spina con collare stagno, fusibile e LED. Preso con cappuccio stagno.
Dimensioni 50 x 60 x H43 mm.



Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106017	Preso stagno	NERO	PZ	
2106027	Preso stagno	BIANCO	PZ	
2106016	Spina con LED	NERO	PZ	

**Preso Tipo Accendino Top Mount Curvy**

Preso tipo accendino sagomata completa di cappuccio stagno. In Plastica stabilizzata resistente raggi UV. Dotata di sistema di blocco a rotazione della spina.
Dimensioni 56 x 80 x H49 mm.



Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106014	Preso stagno	NERO	PZ	
2106015	Preso stagno	BIANCO	PZ	
2106016	Spina con LED	NERO	PZ	

**Preso e Spina Inox Tipo Accendino**

Preso e spina in Acciaio Inox tipo accendino.



Cod.	UM	€
2106012	PZ	

**Prese Multiple Tipo Accendino**

Prese multiple tipo accendino con e senza prolunga.



Cod.	Ref	UM	€
2106007	Preso doppia	PZ	
2106008	Preso tripla con prolunga	PZ	

**Preso Tipo Accendino Startech**

Preso tipo accendino in Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile e cappuccio di protezione stagno. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 15A ed etichetta prestampata.



Cod.	Dim mm	UM	€
2102780	60 x 100	PZ	



Presa Tipo Accendino e USB

Presa tipo accendino e presa con 2 connessioni USB con cappucci.

Cod. UM €

2106024

PZ


**Presa USB**

Presa con 2 connessioni USB e cappuccio.

Cod. UM €

2106023

PZ

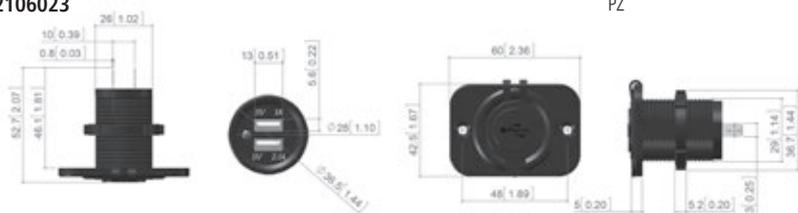**Presa USB Startech**

Presa USB doppia in Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile e cappuccio di protezione stagno. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 3A ed etichetta prestampata.

Cod. Dim mm UM €

2102781

60 x 100

PZ

**Presa Roker Dual USB**

Presa con 2 connessioni USB e cappuccio, impermeabile IP65.

Cod. UM €

2106025

PZ

**Spina Tipo Accendino Dual USB 2.4**

Spina tipo accendino con due prese USB per ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico compatibile. Voltaggio universale 12/24V - uscita 2.4A.

Cod. UM €

2106019

PZ

**Spina Tipo Accendino Dual USB**

Spina tipo accendino con doppia presa USB integrata per la ricarica di telefoni cellulari, Smart Phones, I-Pad e dispositivi elettronici compatibili.

Cod. Colore UM €

2106020

NERO

PZ

2106021

BIANCO

PZ



Prese e Spine CR <3A

Prese e spine 3A in Ottone Cromato.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2106002	2	40	3	PZ	
2106003	3	40	3	PZ	
2106004	4	40	3	PZ	

**Prese e Spine CR <5A**

Prese e spine 5A in Ottone Cromato.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2106102	2	46	5	PZ	
2106103	3	46	5	PZ	
2106104	4	46	5	PZ	

**Prese e Spine Quick Hypertac**

Prese in Policarbonato impermeabili IP67 complete di spina. Contatti Hypertac con alta portata e straordinaria continuità elettrica.

Cod.	n. Poli	Portata max A	UM	€
2107003	3	12	PZ	
2107005	5	12	PZ	
2107007	7	12	PZ	

**Quick****Prese e Spine in Linea <3A**

Prese e spine in linea 3A in Gomma.

Cod.	n. Poli	A	UM	€
2105502	2	3	PZ	
2105504	4	3	PZ	

**Presse e Spina GM <3A**

Presse 3A in Ottone Cromato con spina in Gomma.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2105302	2	35	3	PZ	

**Passacavi Elettrici OC**

Passacavi con corpo in Ottone Cromato e tenuta stagna in gomma per il passaggio dei cavi elettrici.

Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM	€
2108006	6	38	PZ	
2108008	8	38	PZ	
2108010	10	40	PZ	

**Passacavi Elettrici Quick**

Passacavi stagni con corpo in Policarbonato con tenuta in Gomma. Per passaggio dei cavi elettrici sottocoperta.

Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM	€
2108011	6/11	48	PZ	
2108013	10/13	48	PZ	
2108016	12/16	48	PZ	

**Quick**

Prese e Spine CE IP44 3 Poli

Prese e spine tripolari CE con protezione IP44.

Cod.	Ref	A	UM	€
2106831	Spina	16	PZ	
2106833	Preso	16	PZ	
2106832	Spina	32	PZ	
2106834	Preso	32	PZ	

**Prese e Spine CE IP67 3 Poli**

Prese e spine tripolari CE stagne IP67.

Cod.	Ref	A	UM	€
2106716	Spina	16	PZ	
2106717	Preso	16	PZ	
2106732	Spina	32	PZ	
2106733	Preso	32	PZ	
2106763	Spina	63	PZ	
2106764	Preso	63	PZ	

**Prese e Spine CE IP67 5 Poli**

Prese e spine a 5 poli CE stagne IP67.

Cod.	Ref	A	UM	€
2106332	Spina	32	PZ	
2106333	Preso	32	PZ	
2106363	Spina	63	PZ	
2106364	Preso	63	PZ	

**Prese a Incasso da Parete CE IP67 3/5 Poli**

Prese tripolari a incasso da parete CE stagne IP67.

Cod.	A	n. Poli	UM	€
2106740	16	3	PZ	
2106741	32	3	PZ	
2106760	63	3	PZ	
2106330	32	5	PZ	
2106360	63	5	PZ	

**Prese da Parete CE IP67 3 Poli**

Prese tripolari da parete inclinate CE stagne IP67.

Cod.	A	UM	€
2106742	16	PZ	
2106743	32	PZ	

**Spine da Parete CE IP67 3 Poli**

Spine da parete CE a 3 poli con protezione IP67.

Cod.	A	UM	€
2106730	16	PZ	
2106731	32	PZ	

5
TERGIVETRO TROMBE/ELETTICA ENERGIA/FANALI LUCI

Spine Marincò

Spina femmina Marincò.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
2106030	Spina 16A - 220V		PZ	
2106050	Spina 32A - 220V		PZ	
2106063	Spina 63A - 220V		PZ	
2106031		Cappuccio stagno per 16A	PZ	
2106051		Cappuccio stagno per 32/63A	PZ	
2106034		Tappo stagno per 16A	PZ	
2106035		Tappo stagno per 32/63A	PZ	

**MARINCÒ****Prese Marincò Square P**

Prese quadre Marincò con cassa e chiusura stagno in Poliestere rinforzato.

Cod.	Ref	UM	€
2106430	16A - 220V	PZ	
2106450	32A - 220V	PZ	

**MARINCÒ****Prese Marincò Round P**

Prese tonde Marincò con cassa e chiusura stagno in Poliestere rinforzato.

Cod.	Ref	UM	€
2106432	16A - 220V	PZ	
2106452	32A - 220V	PZ	

**MARINCÒ****Prese Marincò Square Inox**

Prese quadre Marincò con cassa in Poliestere rinforzato e chiusura stagno in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	UM	€
2106530	16A - 220V	PZ	
2106550	32A - 220V	PZ	
2106563	63A - 220V	PZ	

**MARINCÒ****Spina CE IP56 3 Poli**

Spina tripolare con contatti in Ottone argentato e protezione IP56. Omologazione CE ISO13297.

Cod.	A	UM	€
2106916	16	PZ	

**MTM****Presi da Parete CE IP56 3 Poli**

Presi da parete tripolare con contatti in Ottone nichelato e protezione IP56. Omologazione CE ISO13297. Dimensioni 83 x 83 mm.

Cod.	A	UM	€
2106910	16	PZ	

**MTM**

Prolunga con Presa e Spina CE IP44

Prolunga con presa e spina CE protezione IP44.

Cod.	A	Lunghezza m	UM	€
2106744	16	14	PZ	

**Prolunghe con Presa e Spina CE IP67**

Prolunghe con presa e spina CE stagne IP67.

Cod.	A	Lunghezza m	UM	€
2106752	16	20	PZ	
2106754	32	20	PZ	

**Prolunghe adattatrici CE IP67**

Prolunghe adattatrici con cavo R.I.Na. da 50 cm e prese e spine CE stagne IP67.

2106651: adatta un cavo banchina con spina da 16A a una presa da 32A in banchina.

2106653: adatta un cavo banchina con spina da 32A a una presa da 16A in banchina.

Il carico massimo consentito per ambedue le prolunghe è di 16A - 240V - (3KW)

Cod.	Pres	Spina	Carico massimo consentito	UM	€
2106651	Femmina 16A	Maschio 32A	16A (3KW)	PZ	
2106653	Femmina 32A	Maschio 16A	16A (3KW)	PZ	

MTM
QUALITY**Cavi Banchina con Presa Marincò e Spina CE IP67**

Cavi banchina con presa Marincò e spina CE IP67.

Completi di tappo di protezione.

Cod.	A	L m	UM	€
2106600	16	10	PZ	
2106601	16	15	PZ	
2106602	16	20	PZ	
2106603	32	10	PZ	
2106604	32	15	PZ	
2106605	32	20	PZ	

MTM
QUALITY**Contenitore Electro Safe**

Contenitore di protezione stagno in plastica antiurto per prese e spine elettriche. Completo di portalucchetto e passacavi stagno. Dimensione massima presa e spina dia 70 x L280 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
2106200	ø 85 x L370	PZ	



BRUNER

New

Cavi Elettrici Banchina Shore Power

Cavo elettrico marino da banchina certificato CE per collegare prese e spine. Conduttore in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.



Cod.	Sezione mm ²	A	ø Esterno mm	L m	UM	€
210603625	3 x 2,5	16	10,2	25	MT	
210603650	3 x 2,5	16	10,2	50	MT	
210605325	3 x 4	32	11,7	25	MT	
210605350	3 x 4	32	11,7	50	MT	
210605625	3 x 6	32	13,1	25	MT	
210605650	3 x 6	32	13,1	50	MT	
210605825	3 x 10	50	17,8	25	MT	
210605850	3 x 10	50	17,8	50	MT	
210606325	3 x 16	63	20,1	25	MT	
210606350	3 x 16	63	20,1	50	MT	

**Cavi Elettrici Marini Yacht Power 2x**

Cavo elettrico marino certificato CE per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità speciale schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.



Cod.	Sezione mm ²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
215722150	2 x 1,5	NERO	10,4	50	MT	
215722250	2 x 2,5	NERO	11,4	50	MT	
215722450	2 x 4	NERO	13,4	50	MT	
215722650	2 x 6	NERO	14,6	50	MT	

**Cavi Elettrici Marini Yacht Power 3x**

Cavo elettrico marino certificato CE per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.



Cod.	Sezione mm ²	ø Esterno mm	L m	UM	€
215723150	3 x 1,5	10,9	50	MT	
215723250	3 x 2,5	12,0	50	MT	
215723450	3 x 4	14,3	50	MT	

**Cavi Elettrici CE per Batterie**

Cavo elettrico marino per batterie certificato CE con anima in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.



Cod.	Sezione mm ²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
202002225	1 x 16	NERO	7,70	25	MT	
202002325	1 x 16	ROSSO	7,70	25	MT	
202002250	1 x 16	NERO	7,70	50	MT	
202002350	1 x 16	ROSSO	7,70	50	MT	
202002525	1 x 25	NERO	9,10	25	MT	
202002625	1 x 25	ROSSO	9,10	25	MT	
202002550	1 x 25	NERO	9,10	50	MT	
202002650	1 x 25	ROSSO	9,10	50	MT	
202003025	1 x 35	NERO	10,35	25	MT	
202003125	1 x 35	ROSSO	10,35	25	MT	
202003050	1 x 35	NERO	10,35	50	MT	
202003150	1 x 35	ROSSO	10,35	50	MT	
202003525	1 x 50	NERO	12,40	25	MT	

Cod.	Sezione mm ²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
202003625	1 x 50	ROSSO	12,40	25	MT	
202003550	1 x 50	NERO	12,40	50	MT	
202003650	1 x 50	ROSSO	12,40	50	MT	
202004025	1 x 70	NERO	13,60	25	MT	
202004125	1 x 70	ROSSO	13,60	25	MT	
202004525	1 x 95	NERO	16,60	25	MT	
202004625	1 x 95	ROSSO	16,60	25	MT	



Cavi Elettrici Marini

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitrile senza alogeni UV resistente, fiamma-ritardante e oleo-resistente.




Cod.	Sezione mm ²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
215700150	1 x 1,5	ROSSO	2,9	100	MT	
215701150	1 x 2,5	ROSSO	3,6	100	MT	
215702150	1 x 4	ROSSO	4,1	50	MT	
215703150	1 x 6	ROSSO	4,7	50	MT	
215700250	1 x 1,5	NERO	2,9	100	MT	
215701250	1 x 2,5	NERO	3,6	100	MT	
215702250	1 x 4	NERO	4,1	50	MT	
215703250	1 x 6	NERO	4,7	50	MT	
215700350	1 x 1,5	BIANCO	2,9	100	MT	
215701350	1 x 2,5	BIANCO	3,6	100	MT	
215702350	1 x 4	BIANCO	4,1	50	MT	
215703350	1 x 6	BIANCO	4,7	50	MT	
215700450	1 x 1,5	GRIGIO	2,9	100	MT	
215701450	1 x 2,5	GRIGIO	3,6	100	MT	
215702450	1 x 4	GRIGIO	4,1	50	MT	
215703450	1 x 6	GRIGIO	4,7	50	MT	
215700550	1 x 1,5	ARANCIONE	2,9	100	MT	
215701550	1 x 2,5	ARANCIONE	3,6	100	MT	
215702550	1 x 4	ARANCIONE	4,1	50	MT	
215703550	1 x 6	ARANCIONE	4,7	50	MT	
215700650	1 x 1,5	BLU	2,9	100	MT	
215701750	1 x 2,5	BLU	3,6	100	MT	
215702750	1 x 4	BLU	4,1	50	MT	
215703750	1 x 6	BLU	4,7	50	MT	
215701650	1 x 2,5	GIALLO/VERDE	3,6	100	MT	
215702650	1 x 4	GIALLO/VERDE	4,1	50	MT	
215703650	1 x 6	GIALLO/VERDE	4,7	50	MT	
215704050	1 x 10	GIALLO/VERDE	6,0	50	MT	
215704250	1 x 16	GIALLO/VERDE	7,5	50	MT	
215704450	1 x 25	GIALLO/VERDE	9,0	50	MT	

**Cavi Elettrici Marini Piatti**

Cavo elettrico marino certificato CE piatto per installazioni nautiche. Perfetto per interruttori di sentina, pompe e per il controllo di qualsiasi dispositivo elettrico. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.



Cod.	Sezione mm ²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
215710250	2 x 1,5	MARRONE	6,7	50	MT	
215711250	2 x 2,5	MARRONE	8,2	50	MT	
215710350	3 x 1,5	MARRONE	8,7	50	MT	
215710450	3 x 2,5	MARRONE	10,2	50	MT	

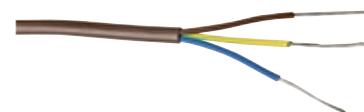**Cavi Elettrici Marini Multipolari**

Cavo elettrico marino certificato CE per installazioni nautiche. Perfetto per l'installazione di pannelli elettrici con contatti multipli. I cavetti all'interno sono numerati lungo la guaina. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.



Cod.	Sezione mm ²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
215721050	10 x 0,75	NERO	15	50	MT	



Capicorda Occhielli Preisolati

Capicorda con occhiello preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Con zigrinatura interna del colletto che aumenta il contatto e la tenuta con il cavo.




Cod.	Sezione cavo mm ²	Ø Foro vite mm	Pezzi / CF	UM	€
2154502	0,25<>1,5	3,2	100	PZ	
2154505	0,25<>1,5	4,3	100	PZ	
2154507	0,25<>1,5	5,3	100	PZ	
2154510	0,25<>1,5	8,4	100	PZ	
2154513	1,5<>2,5	4,3	100	PZ	
2154515	1,5<>2,5	6,4	100	PZ	
2154518	1,5<>2,5	8,4	100	PZ	
2154521	4<>6	5,3	100	PZ	
2154524	4<>6	8,4	100	PZ	
2154526	4<>6	10,5	100	PZ	

**Capicorda Forcelle Preisolati**

Capicorda a forcella preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Con zigrinatura interna del colletto che aumenta il contatto e la tenuta con il cavo.



Cod.	Sezione cavo mm ²	d mm	Pezzi / CF	UM	€
2154530	0,25<>1,5	4	100	PZ	
2154533	0,25<>1,5	5	100	PZ	
2154536	1,5<>2,5	4	100	PZ	
2154539	1,5<>2,5	5	100	PZ	
2154541	1,5<>2,5	6	100	PZ	
2154544	4<>6	4	100	PZ	
2154545	4<>6	5	100	PZ	
2154546	4<>6	6	100	PZ	

**Connettori ad Innesto F Preisolati**

Connettori ad innesto femmina preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.



Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154547	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154548	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154549	4<>6	6,35 x 0,8	100	PZ	

**Connettori ad Innesto F Totalmente Preisolati**

Connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.



Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154550	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154553	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154554	4<>6	6,35 x 0,8	100	PZ	

**Connettori ad Innesto M Preisolati**

Connettori ad innesto maschio preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.



Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154556	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154557	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154558	4<>6	6,35 x 0,8	100	PZ	

**Connettori ad Innesto M-F Preisolati**

Connettori ad innesto maschio-femmina preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.



Cod.	Sezione cavo mm ²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154565	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	PZ	
2154566	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	PZ	



Giunti Testa-Testa Preisolati

Giunti testa-testa paralleli preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica.



Cod.	Sezione cavo mm ²	L mm	Pezzi / CF	UM	€
2154570	0,25<>1,5	25	100	PZ	
2154571	1,5<>2,5	25	100	PZ	
2154572	4<>6	32	100	PZ	

**Giunti Rapidi**

Giunto rapido per unire due cavi elettrici. Lavora a pressione e non necessita di pinze.




Cod.	Sezione cavo mm ²	Pezzi / CF	UM	€
2154560	0,25<>1	100	PZ	
2154561	1<>2,5	100	PZ	
2154562	2,5<>6	50	PZ	

**Tubetti Terminali Preisolati**

Tubetti terminali preisolati in PA6 ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Stagnatura elettrolitica, anticorrosione, privi di alogeni. Dimensioni ridotte per morsetti con spazio limitato.




Cod.	Sezione cavo mm ²	P mm	Pezzi / CF	UM	€
2154582	1	8	500	PZ	
2154584	1,5	8	500	PZ	
2154587	2,5	8	500	PZ	
2154590	4	12	200	PZ	
2154592	6	12	100	PZ	
2154594	10	12	100	PZ	
2154597	16	18	100	PZ	
2154598	25	16	50	PZ	

**Tubetti Terminali Preisolanti Twin**

Tubetti terminali preisolati in PA6 ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni. Adatti per inserire due cavi nello stesso tubetto.



Cod.	Sezione cavo mm ²	P mm	Pezzi / CF	UM	€
2154574	2 x 1	8	100	PZ	
2154579	2 x 1,5	8	100	PZ	
2154576	2 x 4	12	100	PZ	
2154580	2 x 6	14	100	PZ	

**- ACCESSORI E UTENSILI PER IMPIANTI ELETTRICI -****Nastro Isolante 3M 1500 Temflex**

Nastro isolante 3M 1500 Temflex in vinile ideale per isolamenti elettrici e a scopo di identificazione. Confezione da 10 pz.




Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720710	NERO	15	10	PZ	
5720712	ROSSO	15	10	PZ	
5720714	BIANCO	15	10	PZ	
5720716	GIALLO/VERDE	15	10	PZ	

**Guaine Termorestringenti Termoblock**

Guaine termorestringenti in Poliolefina con rapporto di restringimento 2:1. Flessibili, non infiammabili e a termoretrazione rapida e stabile. Possono essere usate anche per la protezione dalla corrosione di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.



Cod.	Colore	Ø Pre e post restringimento mm	L rotolo m	UM	€
2154960	NERO	6,4 - 3,2	10	PZ	
2154961	NERO	9,5 - 4,8	10	PZ	
2154962	NERO	12,7 - 6,4	10	PZ	
2154963	NERO	19,0 - 9,5	5	PZ	
2154964	NERO	25,4 - 12,7	5	PZ	
2154970	ROSSO	6,4 - 3,2	10	PZ	
2154971	ROSSO	9,5 - 4,8	10	PZ	
2154972	ROSSO	12,7 - 6,4	10	PZ	
2154973	ROSSO	19,0 - 9,5	5	PZ	
2154974	ROSSO	25,4 - 12,7	5	PZ	

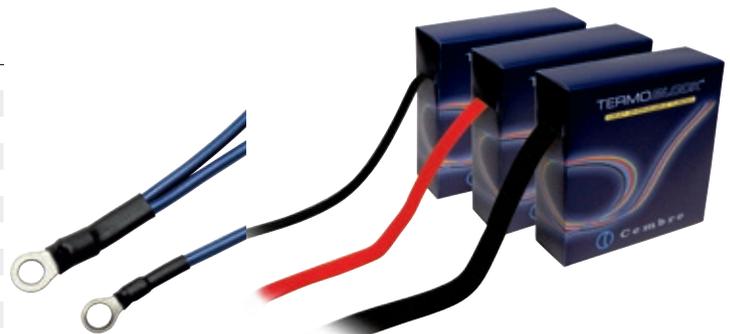

Forbici Multiuso

Forbici professionali multiuso con lame in Acciaio di elevata durezza 56HRC per cavi flessibili in rame fino a 35 mm².



Cod.	UM	€
2156032	PZ	

**Pinza Tranciacavi**

Pinza tranciacavi per cavi flessibili in rame fino a 70 mm².



Cod.	UM	€
2156030	PZ	

**Nastro Isolante 3M Scotch 23**

Nastro isolante autoagglomerante 3M Scotch 23 a base di EPR con separatore. Ideale per isolamenti elettrici, si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. Resistente all'effetto corona ed agli agenti ossidanti che ne derivano.



Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720700	NERO	19	9	PZ	

**Pinza Capicorda e Giunti Multiuso**

Pinza multiuso per capicorda e giunti preisolati da 0,25 a 6 mm².



Cod.	UM	€
2156020	PZ	

**Pinza Capicorda e Giunti Crimpstar**

Pinza professionale compatta per capicorda e giunti preisolati da 0,25 a 6 mm². Testine in Acciaio trattato ad elevate caratteristiche meccaniche. Con dispositivo fine corsa per il controllo della compressione.



Cod.	UM	€
2156010	PZ	

**Fascette**

Fascette in Poliammide resistente raggi UV, autoestinguente cLV2, oleo-resistente e privo di alogeni. Con angoli arrotondati per una maggiore sicurezza e codino inclinato per facilitare l'inserimento.



Cod.	L mm	Campo max	ø mm	A mm	Pezzi / CF	UM	€
2154925	100	22	2,5	100	CF		
2154926	200	53	2,5	100	CF		
2154936	300	76	3,6	100	CF		
2154948	390	105	4,8	100	CF		

**Pinza Multiuso**

Pinza multifunzionale per spelare, comprimere e tagliare. Campo di utilizzo da 0,2 a 6 mm².



Cod.	UM	€
2156018	PZ	

**Pinza Capicorda e Giunti Batteria**

Pinza professionale per capicorda e giunti batteria non isolati da 6 a 70 mm². Testa in Acciaio forgiato termico ad elevate caratteristiche meccaniche. Con matrice facilmente regolabile e manopole antiscivolo.



Cod.	L mm	UM	€
2031010	450	PZ	

**Supporti a Sella per Cavi**

Supporti a sella in Poliammide autoestinguente cLV2 oleo-resistente per fissare cavi elettrici a parete con la fascetta. Dimensioni 9,5 x 15 x H7,2 mm.



Cod.	Fascetta max W mm	Foro ø mm	Pezzi / CF	UM	€
2154900	4,8	3,7	100	CF	



Morsettiere 12 Poli

Morsettiera a 12 poli sezionabile in Polipropilene con morsetto in Ottone Cromato e viti in Acciaio Cromato.



Cod.	Cavo mm ²	Pezzi / CF	UM	€
2154402	2,5	50	PZ	
2154404	4	50	PZ	
2154406	6	30	PZ	
2154410	10	15	PZ	
2154416	16	25	PZ	
2154425	25	25	PZ	

**Morsettiera 20A**

Morsettiera isolata con morsetti in Acciaio 201 nichelato. Ogni paio di viti costituiscono un circuito isolato.



Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2154206	6	20	PZ	
2154208	8	20	PZ	

**Barre di Connessione 10M4-2M6 / 20M4-2M6 150A**

Barra di connessione con base isolata e terminali in Ottone Cromato.

2155510 2 perni filettati M6 e 10 viti M4.

2155520 2 perni filettati M6 e 20 viti M4.



Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155510	10+2	150	PZ	
2155520	20+2	150	PZ	

**Barra di Connessione 12M4-2M6 150A**

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.

2 perni filettati M6 + 12 viti M4. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.



Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155512B	NERA	12M4+2M6	150	PZ	
2155512R	ROSSA	12M4+2M6	150	PZ	

New**Barra di Connessione 6M6 150A**

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.6

Perni filettati M6. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.



Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155506B	NERA	6M6	150	PZ	
2155506R	ROSSA	6M6	150	PZ	

New**Barra di Connessione 4M8-6M4 150A**

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.

4 perni filettati M8 + 6 viti M4. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.



Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155504B	NERA	4M8+6M4	150	PZ	
2155504R	ROSSA	4M8+6M4	150	PZ	

New

Barra di Connessione 5M8 150A

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.
5 perni filettati M8. Dim: 150mm x 28mm x H35mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155505B	NERA	5M8	150	PZ	
2155505R	ROSSA	5M8	150	PZ	



New

**Barra di Connessione 3M10-10M4 300A**

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione. 3 perni filettati M10 + 10 viti M4. Dim: 178mm x 38mm x H43mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155516B	NERA	3M10+10M4	300	PZ	
2155516R	ROSSA	3M10+10M4	300	PZ	



New

**Barra di Connessione 6M10 300A**

Barra di connessione con base isolata, terminali in Acciaio Inox e coperchio di protezione.
6 perni filettati M10. Dim: 178mm x 38mm x H43mm.

Cod.	Base	Terminali	Capacità A	UM	€
2155509B	NERA	6M10	300	PZ	
2155509R	ROSSA	6M10	300	PZ	



New

**Scatola di Connessione Box 4M10 300A**

Scatola di connessione con 4 Perna M10 in Ottone Nichelato e base isolata.
Completa di coperchio con etichetta. Dim: 138mm x 68mm x H39mm.

Cod.	Colore	Terminali	Capacità A	UM	€
2155540	NERO	4M10	300	PZ	
2155541	ROSSO	4M10	300	PZ	

**Terminali di Derivazione 1M8/1M10 80A**

Terminali di derivazione con base isolata e perno in Acciaio Inox filettato M8 oppure M10.
Dimensioni 46 x 43 x H33 mm.

Cod.	Colore	Terminale	Capacità A	UM	€
2155500	NERO	M8	80	PZ	
2155501	ROSSO	M8	80	PZ	
2155517	NERO	M10	80	PZ	
2155518	ROSSO	M10	80	PZ	

**Terminali di Derivazione 2M8 80A**

Terminali di derivazione con base isolata e due perni in Acciaio Inox filettato M8.
Dimensioni 42 x 45 x H32 mm.

Cod.	Colore	Terminali	Capacità A	UM	€
2155502	NERO	2M8	80	PZ	
2155503	ROSSO	2M8	80	PZ	



New



Fusibili in Vetro 6.3x32 mm

Fusibili tradizionali in vetro.

Cod.	A	UM	€
2167203	3	PZ	
2167205	5	PZ	
2167210	10	PZ	
2167215	15	PZ	
2167220	20	PZ	



Porta Fusibili CT

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio tondo.

Cod.	UM	€
2101650	PZ	



Porta Fusibili CTS

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio quadro.

Cod.	UM	€
2101654	PZ	



Porta Fusibili CTB

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio piatto tondo.

Cod.	UM	€
2101652	PZ	



Porta Fusibili in Linea PL

Portafusibili in linea per fusibili in Vetro.

Cod.	UM	€
2101656	PZ	




- FUSIBILI LAMELLARI E PORTAFUSIBILI -

Fusibili Lamellari Minival

Fusibili lamellari tipo Minival.


Cod.	A	Colore	UM	€
2167103	3	AZZURRO	PZ	
2167105	5	MARRONE	PZ	
2167110	10	ROSSO	PZ	
2167115	15	BLU	PZ	
2167120	20	GIALLO	PZ	



Fusibili Lamellari Unival

Fusibili lamellari tipo Unival.


Cod.	A	Colore	UM	€
2167305	5	ARANCIO	PZ	
2167310	10	ROSSO	PZ	
2167315	15	BLU	PZ	
2167320	20	GIALLO	PZ	
2167330	30	VERDE	PZ	



Fusibili Lamellari Maxival

Fusibili lamellari tipo Maxival.

Cod.	A	Colore	UM	€
2167340	40	ARANCIO	PZ	
2167350	50	ROSSO	PZ	
2167360	60	BLU	PZ	
2167380	80	BIANCO	PZ	



5 TERGIVETRO TROMBE/ELETTTRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Porta Fusibili Lamellari in Linea Minival IP66

Portafusibili lamellari Minival in linea, protezione IP66. Il portafusibili 2101648 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.



Cod.	Portafusibili	UM	€
2101642	Senza spia LED	PZ	
2101648	Con spia LED	PZ	

**Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival**

Portafusibili lamellari in linea Unival.



Cod.	UM	€
2101657	PZ	

**Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival IP66**

Portafusibili lamellari Unival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il portafusibili 2101645 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.



Cod.	Portafusibili	UM	€
2101643	Senza spia LED	PZ	
2101645	Con spia LED	PZ	

**Porta Fusibili Lamellari in Linea Maxival IP66**

Portafusibili lamellari Maxival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il portafusibili 2101647 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.




Cod.	Portafusibili	UM	€
2101646	Senza spia LED	PZ	
2101647	Con spia LED	PZ	

**Scatola Porta Fusibili Lamellari Unival CL**

Scatola portafusibili lamellari Unival per 4 e 8 posizioni.



Cod.	Capacità	UM	€
2101674	4 Unival	PZ	
2101678	8 Unival	PZ	

**Scatola Porta Fusibili Lamellari Mini (Minival) FL**

Scatola portafusibili lamellari Mini (Minival) con positivo comune.

Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.

Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.

Terminali a Faston per una maggiore praticità.



Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101698	85 x 63 x H36	6 Fusibili Mini (Minival)	PZ	
2101699	95 x 84 x H36	10 Fusibili Mini (Minival)	PZ	

**Scatole Porta Fusibili Lamellari Standard (Unival) FL**

Scatola portafusibili lamellari standard (Unival) con positivo comune.

Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.

Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.

Terminali a Faston per una maggiore praticità.



Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101695	85 x 63 x H36	6 Fusibili Standard (Unival)	PZ	
2101696	95 x 84 x H36	10 Fusibili Standard (Unival)	PZ	



Scatola Porta Fusibili Lamellari Standard (Unival) DR

Scatola portafusibili lamellari standard (Unival) con positivo comune.
 Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.
 Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.
 Terminali a vite per una maggiore sicurezza.

Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101685	85 x 75 x H35	6 Fusibili Standard (Unival)	PZ	
2101687	85 x 100 x H35	10 Fusibili Standard (Unival)	PZ	



Scatola Porta Fusibili Standard (Unival) con Morsetti

Scatola portafusibili lamellari standard (Unival) con positivo comune e barra di connessione.
 Morsetti con terminali a vite per una maggiore sicurezza.
 Indicatore LED di allarme che si attiva in caso di fusibile interrotto.
 Copertura di protezione trasparente. Etichette adesive con simboli utenza.


Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101686	88 x 88 x H36	6 Fusibili Standard (Unival)	PZ	
2101688	138 x 88 x H36	12 Fusibili Standard (Unival)	PZ	



Morsetti e Scatole Porta Fusibili Standard (Unival)

Morsetti e scatole modulari porta fusibili lamellari standard (Unival) con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Alloggiamento per due fusibili di riserva, copertura di protezione con 60 etichette adesive. La morsetti permette di collegare 6 circuiti alle scatole modulari che si possono unire tra loro. Disponibile già pronto il set di 2 scatole porta fusibili 2101683.

Cod.	Ref	Dim mm	Capacità	UM	€
2101682	Morsetti	86 x 41 x H57		PZ	
2101681	Porta fusibili 1 x 6	86 x 41 x H78	6 Fusibili Standard (Unival)	PZ	
2101683	Porta fusibili 2 x 6	86 x 41 x H134	12 Fusibili Standard (Unival)	PZ	

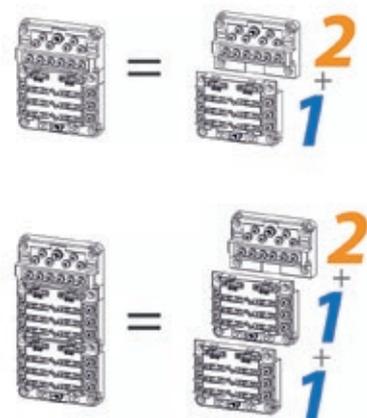

5 TERGIVETRO TROMBE/ELETRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Porta Fusibili Megaval Box

Porta fusibili Megaval con base isolata e gabbia di protezione.



Cod.	UM	€
2101693	PZ	



Porta Fusibili ANL

Porta fusibili ANL con base isolata. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.



Cod.	UM	€
2101690	PZ	



Porta Fusibili ANL Box 1

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione.



Cod.	UM	€
2101691	PZ	



Porta Fusibili ANL Box 2

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.





Cod.	UM	€
2101692	PZ	



Fusibili Lamellari Megaval

Fusibili lamellari tipo ANM Megaval.

Cod.	A	UM	€
2167230	100	PZ	
2167231	125	PZ	
2167232	150	PZ	
2167233	175	PZ	
2167234	200	PZ	
2167235	250	PZ	
2167239	500	PZ	

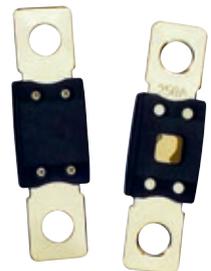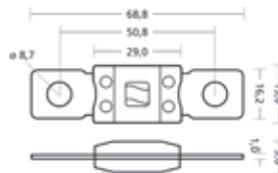


Fusibili Lamellari ANL

Fusibili lamellari tipo ANL.



Cod.	A	UM	€
2167254	40	PZ	
2167255	50	PZ	
2167256	63	PZ	
2167258	80	PZ	
2167260	100	PZ	
2167262	125	PZ	
2167266	150	PZ	
2167267	175	PZ	
2167270	200	PZ	
2167275	250	PZ	
2167280	300	PZ	

Cod.	A	UM	€
2167285	355	PZ	
2167292	425	PZ	
2167295	500	PZ	

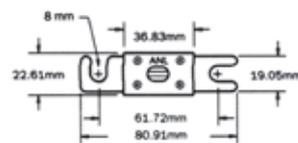


Fusibili Lamellari ANL Ceramic

Fusibili lamellari tipo ANL-C con corpo in Ceramica.



Cod.	A	UM	€
2167240	40	PZ	
2167241	50	PZ	
2167242	60	PZ	
2167243	80	PZ	
2167244	100	PZ	
2167245	125	PZ	
2167246	150	PZ	
2167247	175	PZ	
2167248	200	PZ	
2167249	250	PZ	
2167250	300	PZ	

Cod.	A	UM	€
2167251	350	PZ	
2167252	400	PZ	
2167253	500	PZ	

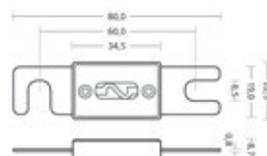


INTERRUTTORI

INTERRUTTORI A LEVETTA

Interruttore Toggle AA 0

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101000	2	10	On-Off		PZ	
2101105				Cappuccio stagno M12X0.75	PZ	

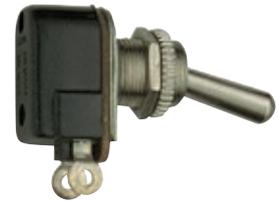

Interruttore Toggle AA 1

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101001	2	10	On-Off		PZ	
2101106				Cappuccio stagno M10X1	PZ	



Interruttore MTM Toggle W/P

Interruttore a levetta MTM con corpo in Resina e leva in Ottone. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101003	3	10	On-Off	PZ	
2101012	2	10	On-Off	PZ	



Interruttore Toggle P

Interruttore con corpo in Resina e levetta in Plastica.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101010	2	5	On-Off	PZ	



Interruttore Toggle AA 2/3

Interruttori a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.


Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101002	2	15	On-Off		PZ	
2101004	3	15	(On)-Off-(On)		PZ	
2101107				Cappuccio stagno M12X1	PZ	



Interruttore MTM Toggle Hi/Qu

Interruttori a levetta di qualità MTM. Corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101101	2	20	On-Off		PZ	
2101102	3	20	On-Off-On		PZ	
2101103	3	20	(On)-Off-(On)		PZ	
2101105				Cappuccio stagno M12X0.75	PZ	

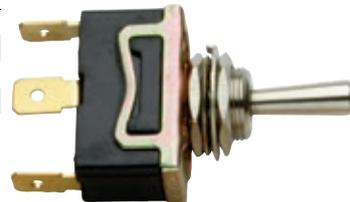

Interruttore Toggle AA 5

Interruttore 12V con corpo in Resina e levetta in plastica completa di LED.
Ricambio per pannelli Ghost 2101637 / 2101638 / 2101639.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101122	3	16	On-Off		PZ	
2101123	3	16	(On)-Off		PZ	
2101124	4	16	On-Off-On		PZ	
2101109				Cappuccio stagno	PZ	



5
TERGIVETRO TROMBE/ELETRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Interruttore Tiretto 1BC - 2Poli

Interruttore con pulsante a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato. 2 Poli per 1 circuito.



Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101510	2	15	Off-On	PZ	




Interruttore Tiretto 2BC

Interruttore con pulsante a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato. Per 2 circuiti.



Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101513	3	15	Off-On-On	PZ	
2101514	4	15	Off-On-On	PZ	

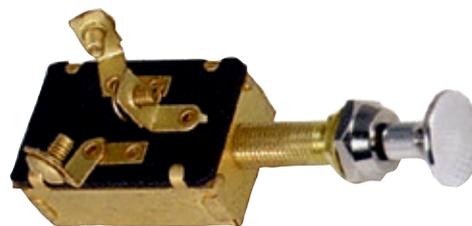


Interruttori AA Black/Red

Interruttore con corpo in Ottone. Cappuccio stagno.



Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Cappuccio	UM	€
2102002	2	10	Off-(On)	NERO	PZ	
2102000	2	10	Off-(On)	ROSSO	PZ	

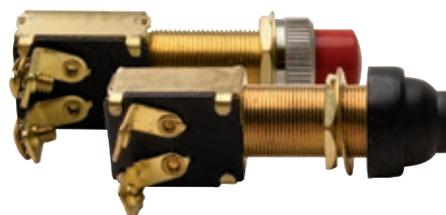

Interruttore Cole A/P

Interruttore a pulsante di qualità superiore in Resina antistatica. Contatti in argento e pulsante anticondensa. Può essere completato con cappuccio stagno Rosso o Nero.



Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Cappuccio	UM	€
2102023	2	15	Off-(On)		PZ	
2102105				ROSSO	PZ	
2102106				NERO	PZ	



Interruttore Flat W/C

Interruttore a pulsante con corpo in Resina. Cappuccio impermeabile.



Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102005	2	5	Off-(On)	PZ	



Interruttore LED Flat Inox

Interruttore a pulsante 12/24V impermeabile IP67 con luce LED e corpo in Acciaio Inox. Montaggio a filo con foro da 19 mm. Altezza incasso 38 mm.



Cod.	LED	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102015	ROSSO	5	5	Off-(On)	PZ	
2102017	BLUE	5	5	Off-(On)	PZ	
2102021	ROSSO	5	5	Off-On	PZ	
2102022	BLUE	5	5	Off-On	PZ	




Interruttore LED Flat Label Inox

Interruttore a pulsante 12/24V impermeabile IP66 con luce LED e corpo in Acciaio Inox. Con il quadro alimentato, l'interruttore è sempre illuminato con LED rosso, si illumina con LED bianco quando l'interruttore viene azionato. Completo con connettore precablato per un semplice montaggio o sostituzione. Montaggio a filo con foro da 19 mm. Altezza incasso 41 mm. Da completare con set etichette con 185 simboli differenti.



Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2102018	5	5	Off-On		PZ	
2102019	5	5	Off-(On)		PZ	
2102020				Set etichette	PZ	

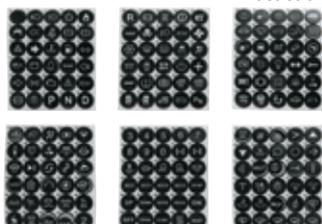

Interruttore Impermeabile IP68 White LED

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. Con luce LED bianca che si illumina quando l'interruttore viene azionato.



Cod.	n. LED	Funzione	n. Terminali	Uso consigliato	UM	€
2100570	1	On-Off	3	Universale	PZ	
2100571	1	(On)-Off	3	Trombe - WC	PZ	
2100575	2	On-Off-On	4	Tergicristalli - Luci di via / fonda	PZ	
2100576	2	(On)-Off-On	4	Pompe sentina (manuale + automatico)	PZ	
2100577	2	(On)-Off-(On)	4	Salpancore - Passerelle - Flaps	PZ	



Interruttore Impermeabile IP68 Red LED

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. Con luce LED rossa che si illumina quando l'interruttore viene azionato.



Cod.	n. LED	Funzione	n. Terminali	Uso consigliato	UM	€
2100560	1	On-Off	3	Universale	PZ	
2100561	1	(On)-Off	3	Trombe - WC	PZ	
2100565	2	On-Off-On	4	Tergicristalli - Luci di via / fonda	PZ	
2100566	2	(On)-Off-On	4	Pompe sentina (manuale + automatico)	PZ	
2100567	2	(On)-Off-(On)	4	Salpancore - Passerelle - Flaps	PZ	



Interruttore Impermeabile IP55 Signal

Interruttori basculanti 12V-16A impermeabili IP55 completi di luce LED e etichette.



Cod.	Funzione	Tipo	n. Terminali	UM	€
2100720	On-Off	Unipolare	3	PZ	
2100721	On-Off	Bipolare	4	PZ	
2100723	On-Off-On	Bipolare	6	PZ	
2100726	(On)-Off	Unipolare	3	PZ	
2100729	(On)-Off-(On)	Bipolare	6	PZ	
2100730	(On)-Off-On	Bipolare	5	PZ	



5 Tergicetro Trombe/Elettrica Energia/Fanali Luci

Interruttore Impermeabile IP68 Laser

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. La bascula con simboli e testo incisi a Laser non necessita di etichette e non si usura. Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato.




Cod.	Testo	Funzione	Tipo	n. Terminali	UM	€
2100510	Luce di fonda / Anchor Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100511	Pompa acqua / Water Pump	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100512	Luci cabina / Interior Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100513	Luce / Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100514	Aspiratore / Fan	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100515	Luci di via / Navigation Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100516	Luci lavoro / Work Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100517	Vasca pescato / Fish Box	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100518	Accensione / Power	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100519	Faro / Search Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100520	Tromba / Horn	(On)-Off	Unipolare	4	PZ	
2100530	Tergicristalli / Windshield Wiper	On-Off-On	Bipolare	8	PZ	
2100535	Pompa Sentina / Bilge Pump	(On)-Off-On	Bipolare	8	PZ	
2100540	Ancora / Anchor	(On)-Off-(On)	Bipolare	8	PZ	
2100541	Su-Giù / Up-Down	(On)-Off-(On)	Bipolare	8	PZ	



Cornici Modulari

Cornici modulari per interruttori basculanti.

Cod.	Cornice	UM	€
2100700	Singola per 1 interruttore	PZ	
2100701	Terminale (Dx e Sx)	PZ	
2100702	Centrale	PZ	
2100703	Tappo per cornici senza interruttore	PZ	

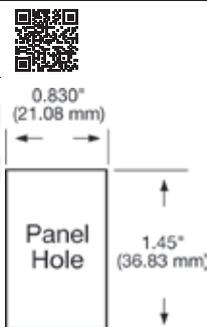

Etichette Adesive

Etichette adesive per utenze di interruttori e pannelli elettrici.

Cod.	n. Etichette	Dim mm	Scritta	Sfondo	UM	€
2100745	25	14 x 12	NERO	TRASPARENTE	PZ	
2100746	50	14 x 12	BIANCO	TRASPARENTE	PZ	



Chiave Rimuovi Bascule

Chiave per rimuovere la bascula dall'interruttore.

Cod.	UM	€
2100750	PZ	



Interruttore Cole Type Pilot 1

Interruttori basculanti Cole Type con luce pilota. Resistenti agli agenti atmosferici.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Luce	UM	€
2100830	3	16	On-Off	1 ROSSA	PZ	
2100850	5	16	On-Off-On	2 ROSSE	PZ	



Interruttore Cole Type TR1

Interruttori basculanti resistenti agli agenti atmosferici.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2100820	2	16	On-Off	PZ	
2100822	2	16	Off-(On)	PZ	
2100823	3	16	On-Off-On	PZ	
2100825	6	16	On-Off-On	PZ	
2100826	6	16	(On)-Off-(On)	PZ	



Interruttore AA W/P1

Interruttori basculanti impermeabili con luci pilota.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Luce	UM	€
2100860	3	15	On-Off	1 ROSSA	PZ	
2100862	5	15	On-Off-(On)	2 ROSSE	PZ	



Interruttore AA Panel

Interruttore basculante per pannello con luce pilota.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzioni	Accessori	UM	€
2100803	3	15	On-Off		PZ	
2101112				Cappuccio stagno	PZ	



Interruttore AA W/P2 IP65

Interruttori basculanti 12V-20A con luce di funzione LED. Impermeabili IP65.

Cod.	ø mm	n° Terminali	Funzione	UM	€
2102030	20	3	On-Off	PZ	
2102031	20	4	On-Off	PZ	



Interruttore su Pannello AA

Interruttore basculante da parete classico 12V con cornice in Acciaio Inox.

Cod.	n. Interruttori	Capacità A	UM	€
2100871	1	5	PZ	
2100872	2	5	PZ	



Interruttore su Pannello WK

Interruttore basculante 12/24V impermeabile IP67 con cornice in Acciaio Inox. Dimensioni pannello 82 x 71 mm.

Cod.	n. Interruttori	Capacità A	UM	€
2101700	2	20	PZ	



New



Valvole Automatiche Reinscrivibili

Interruttori magnetotermici a pulsante reinscrivibile.

Cod.	Capacità A	Accessori	UM	€
2101659	5		PZ	
2101660	10		PZ	
2101661	15		PZ	
2101662	20		PZ	
2101663	30		PZ	
2101114		Cappuccio stagno	PZ	



Interruttore AA Breaker 021

Interruttore magnetico reinscrivibile. Interrompe la corrente in caso di corto circuito o di forte sovraccarico. Risolto il problema elettrico, può essere reinscrito.

Interasse fori standard 42,16 mm.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100925	5	PZ	
2100926	10	PZ	
2100927	15	PZ	
2100928	20	PZ	
2100930	30	PZ	
2100935	50	PZ	



Interruttore Hi-Amp a Incasso

Interruttore magnetotermico a incasso per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Impermeabile IP67 non scarica scintille e può essere utilizzato su imbarcazioni con motori a benzina.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100954	50	PZ	
2100955	60	PZ	
2100957	80	PZ	
2100960	100	PZ	
2100961 	120	PZ	
2100962 	135	PZ	
2100965 	150	PZ	



Interruttore Hi-Amp a Parete

Interruttore magnetotermico a parete per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Impermeabile IP67 non scarica scintille e può essere utilizzato su imbarcazioni con motori a benzina.


Cod.	Capacità A	UM	€
2100974	50	PZ	
2100975	60	PZ	
2100977	80	PZ	
2100980	100	PZ	
2100981 	120	PZ	
2100982 	135	PZ	
2100985 	150	PZ	



Interruttore Relè SPST

Interruttore elettrico a relè tipo SPST a 4 terminali che apre o chiude un circuito (87).

Cod.	A	V	UM	€
2154120	30	12	PZ	
2154121	20	24	PZ	
2154140 	200	12	PZ	
2154141 	100	24	PZ	





Interruttore Relè SPDT

Interruttore elettrico a relè tipo SPDT a 5 terminali che commuta il contatto tra due circuiti (87-87A). Fornito in versione standard oppure con alloggiamento socket pre-cablato.

Cod.	Ref	A	V	UM	€
2154125	Standard	30	12	PZ	
2154126	Standard	40	24	PZ	
2154127	Socket	30	12	PZ	
2154128	Socket	40	24	PZ	



New



86: Relay Coil Terminal
 85: Relay Coil Terminal
 30: High Power Common Pin
 87: High Power Normal Open Pin (Normally OFF)
 87A: High Power Normal Closed Pin (Normally ON)

Interruttori per Salpa Ancore

Interruttori per il comando a distanza di verricelli salpa-ancore.



Cod.	Interruttore	Dim mm	UM	€
2101714	A levetta	50 x 75	PZ	
2101715	Basculante	50 x 75	PZ	

**Pannello Controllo AA Fail-Safe**

Pannello 12V con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).



Cod.	UM	€
1823034	PZ	

**Pannello Tester Volt/Ampere**

Pannello tester digitale per il controllo della corrente e del voltaggio. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile, impermeabile IP66.



Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102786	54 x 114	12/24	PZ	

**Pannello Tester Rocker per 2 Batterie**

Pannello Tester per il controllo di 2 batterie 12V.



Cod.	Dim mm	UM	€
2101640	83 x H64	PZ	

**Interruttori per Pompe di Sentina**

Interruttori per pompe di sentina. 3 Posizioni: auto-off-manual.



Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
1823030	Orizzontale	90 x 50	PZ	
1823031	Verticale	50 x 90	PZ	

**Pannello Interruttore Pompe Sentina Startech**

Pannello interruttore per pompe di sentina a 3 posizioni auto-off-manual. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 10A ed etichetta prestampata.



Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102783	60 x 100	12/24	PZ	

**Pannello Tester Startech per 2 Batterie**

Pannello tester digitale per il controllo di 2 batterie. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox ed etichetta prestampata.



Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102782	60 x 100	12/24	PZ	

**Pannello Tester Batteria Digital**

Pannello Tester in Alluminio con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12/24V.



Cod.	Dim mm	UM	€
2101636	82 x H63	PZ	



Pannelli Classic

Pannello in Alluminio Anodizzato con interruttori stagni, fusibili e spie LED completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102623	100	100	3 x 10A	3	3	PZ	
2102624	125	100	4 x 10A	4	4	PZ	
2102626	170	100	6 x 10A	6	6	PZ	

**Pannelli Standard**

Pannello in ABS con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	UM	€
2102613	80	115	3 x 10A	3	PZ	
2102616	165	115	6 x 10A	6	PZ	

**Pannelli New Classic Black**

Pannello in ABS con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102604	90	100	4 x 10A	4		PZ	
2102606	125	100	6 x 10A	6		PZ	
2102636	125	100	6 x 10A	6	6	PZ	

**Pannelli New Classic Socket**

Pannello in ABS nero con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate. Con presa 12V tipo accendino oppure USB entrambe con cappuccio stagno.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	Preso	UM	€
2102637	125	110	5 x 10A	5	12V Accendino	PZ	
2102638	125	110	5 x 10A	5	USB	PZ	

**Pannelli New Classic White**

Pannello in ABS con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102644	90	100	4 x 10A	4		PZ	
2102646	125	100	6 x 10A	6		PZ	
2102656	125	100	6 x 10A	6	6	PZ	



Pannelli New Zeelander

Pannello precablatto in ABS con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili. Voltaggio: 12V/24V.




Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Led	n. Valvole	UM	€
2102667	98	98	4 x 15A	4	4	PZ	
2102668	152	98	6 x 15A	6	6	PZ	

**Pannello Ghost Socket**

Pannello anodizzato nero con interruttori stagni, presa 12V e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate. Il pannello ha 1 x (ON)-OFF e 1 x ON-OFF-ON.




Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2101638	170	100	5	6	PZ	

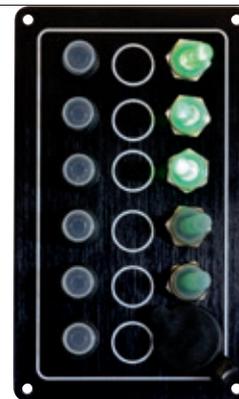**Pannelli Ghost**

Pannello anodizzato nero con interruttori stagni e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate. Entrambi i pannelli hanno 1 x (ON)-OFF e 1 x ON-OFF-ON.



Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2101637	90	100	3	3	PZ	
2101639	170	100	6	6	PZ	

**Pannelli Wave**

Pannello con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate. Quadro in Poliuretano a montaggio universale verticale o orizzontale.



Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102724	110	100	4	4	PZ	
2102726	160	100	6	6	PZ	
2102728	210	100	8	8	PZ	

**Pannello Wave Socket**

Pannello in Poliuretano con interruttori impermeabili (5A, 10A, 15A), spie LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di presa accendisigari 12V e etichette prestampate.




Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102732	125	100	3	4	PZ	



Pannelli Contour

Pannello anodizzato nero con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	UM	€
2102621	135 x H95	3 x 15A	3	3	PZ	
2102620	135 x H95	4 x 15A	4	4	PZ	
2102622	135 x H185	6 x 15A	6	6	PZ	

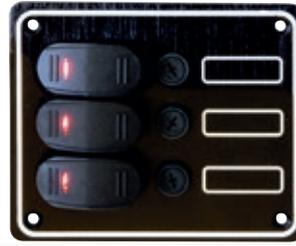**Pannello Black Sea 8**

Pannello anodizzato al Poliuretano precablato 12V con interruttori impermeabili, spie LED, valvole automatiche reinseribili ed etichette. Con o senza presa USB. Montaggio universale verticale e orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	Presenza USB	UM	€
2102708	115 x H240	8 x 15A	8	8	No	PZ	
2102709	115 x H240	7 x 15A	8	7	Si	PZ	

**Pannello Contour Tester Digital 6**

Pannello Tester in Alluminio precablato 12V con protezione IP65 ed etichette prestampate. Con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12V, interruttori impermeabili dotati di spie LED e valvole automatiche reinseribili.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102642	115 x H241	6	1 x 5A + 5 x 15A	PZ	

**Pannello Redtech Tester Socket**

Pannello impermeabile in Polimero con interruttori basculanti a LED rossi. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Con voltmetro 6-30V, presa 12V tipo accendisigari e doppia presa USB 1+2.1A, tutte complete di fusibile. Precablato, completo con viti ed etichette prestampate.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	UM	€
2102818	183 x 120	6 x 20A	3	PZ	

**New****Pannello Redtech Socket**

Pannello impermeabile in Polimero con interruttori basculanti a LED rossi. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Con presa 12V tipo accendisigari e doppia presa USB 1+2.1A, entrambe complete di fusibile. Precablato, completo con viti ed etichette prestampate.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	UM	€
2102816	130 x 120	4 x 20A	2	PZ	

**New**

Pannello Redtech 20A

Pannello in Alluminio anodizzato con interruttori basculanti e LED rossi. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Precablati, completi con viti ed etichette prestampate.



Cod.	Dim mm	n. Interruttori	UM	€
2102804	124 x 70	4 x 20A	PZ	
2102806	178 x 70	6 x 20A	PZ	
2102808	234 x 70	8 x 20A	PZ	



Pannello Black Sea 6

Pannello anodizzato impermeabile in Poliuretano con interruttori precablati, fusibili, spie LED ed etichette prestampate. Il 2102707 è completo con presa accendisigari 12V.



Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	Pres. 12V	UM	€
2102706	205 x H102	6 x 16A	6	6	No	PZ	
2102707	102 x H205	6 x 16A	6	6	Si	PZ	



Pannelli WP-Matic

Pannello anodizzato nero con valvole automatiche reinseribili, interruttori stagni e spie LED completo di etichette prestampate.



Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	UM	€
2102713	130 x H110	3 x 16A	3	3	PZ	
2102716	130 x H195	6 x 16A	6	6	PZ	



Pannello Digitale Touch DR

Pannello a membrana digitale 12/24V impermeabile IP67. Comprende: pannello con interruttori touch con spia LED blu, control box, 1,8 metri di cavo di collegamento, etichette prestampate, viteria e connettori elettrici.



Cod.	Dim pannello mm	Dim control box mm	n. Interruttori	UM	€
2102794	100 x 80 x H10	135 x 85 x H30	6	PZ	



5 TERGIVETRO TROMBE/ELETRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Pannelli Startech Breaker

Pannelli in Plastica stabilizzata resistente UV con protezione IP65. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED, valvole automatiche reinseribili ed etichette prestampate. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Si possono completare con vari componenti aggiuntivi.



Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102774	130 x H100	4	2 x 5A + 1 x 10A + 1 x 15A		PZ	
2102775	182 x H100	6	3 x 5A + 2 x 10A + 1 x 15A		PZ	
2102776	235 x H100	8	4 x 5A + 2 x 10A + 2 x 15A		PZ	
2102780				Presse 12V con valvola 15A	PZ	
2102781				Presse USB doppia con valvola 3A	PZ	
2102782				Tester digitale per due batterie	PZ	
2102783				Interruttore 10A pompa sentina auto/manual	PZ	




- PANNELLI ELETTRICI YIS IP66 -

Pannello Digitale Touch IP67

Pannello digitale 12/24V compatto e impermeabile IP67. Comprende: quadro PET con interruttori touch retroilluminati e con spia LED, control box, 1 metro di cavo di collegamento e 60 etichette prestampate. Dotato di fusibili resettabili che hanno le stesse funzioni delle valvole automatiche reinseribili. Tutti i tasti possono essere configurati (ON)-OFF per segnalazione acustica.



Cod.	Dim pannello mm	Dim control box mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102796	91 x H75	136 x 90 x H32	6	6 x 10A	PZ	
2102797	130 x H75	214 x 95 x H29	10	10 x 10A	PZ	

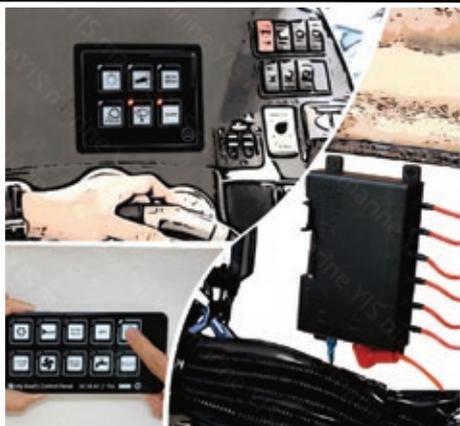

Pannelli C7-IP66 Black

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.



Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102756	114 x H191	6	1 x 6A + 1 x 10A + 3 x 15A + 1 x 20A	PZ	
2102758	114 x H238	8	1 x 4A + 1 x 6A + 3 x 10A + 1 x 15A + 2 x 20A	PZ	



Pannelli C7-IP66 Socket Black

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.



Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102750	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Preso USB e Presa 12V	PZ	
2102751	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa 12V	PZ	
2102752	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa USB	PZ	





5 TERGIVETRO TROMBE/ELETRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Pannelli C7-IP66 White

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.



Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102766	114 x H191	6	1 x 6A + 1 x 10A + 3 x 15A + 1 x 20A	PZ	
2102768	114 x H238	8	1 x 4A + 1 x 6A + 3 x 10A + 1 x 15A + 2 x 20A	PZ	

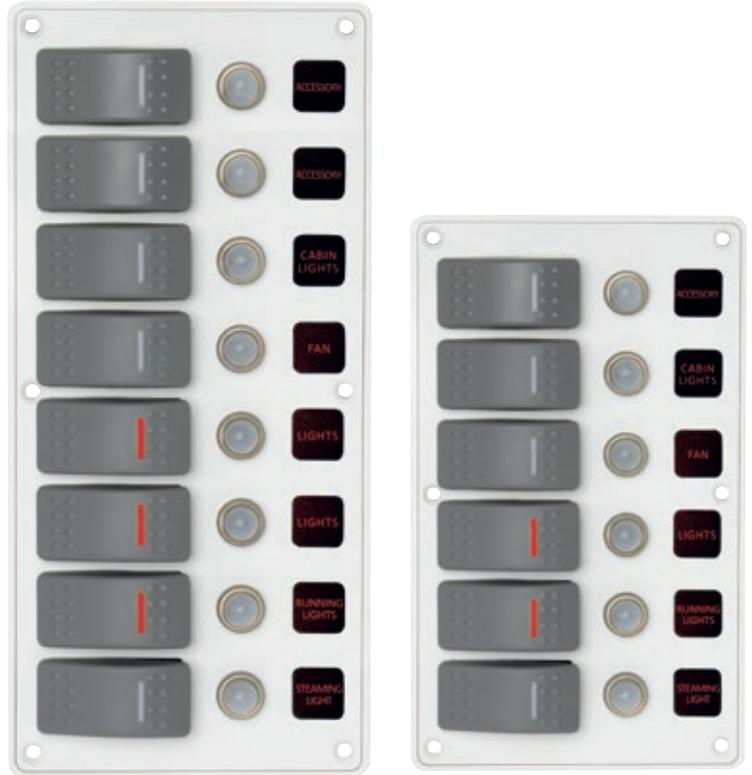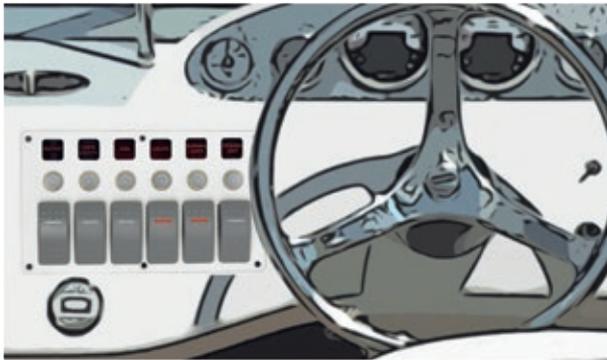

Pannelli C7-IP66 Socket White

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.



Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102760	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Presse USB e Presse 12V	PZ	
2102761	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presse 12V	PZ	
2102762	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presse USB	PZ	



Lampadine Siluro LED

Lampadine siluro LED. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161601	12	1	20	35	10	PZ	
2161603	12	2	40	41	10	PZ	

**Lampadine Siluro Power LED**

Lampadine siluro power LED. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161602	12	1,2	60	31	15	PZ	
2161604	12	1,8	90	36	14	PZ	
2161605	12	1,8	90	39	14	PZ	

**Lampadina Siluro LED Classic Cover**

Lampadina siluro power LED classica con copertura trasparente. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161613	12	1	80	38	10	PZ	
2161614	12	1	80	42	14	PZ	

**Lampadina Siluro Power LED Cover**

Lampadina siluro power LED con copertura trasparente. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161600	12	3	60	42	12	PZ	

**Lampadina Siluro Hi-Power LED**


Lampadina siluro Hi-Power LED ad altissima luminosità. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161608	12/24	1,0	90	38	12	PZ	
2161610	10-30	1,5	110	41	12	PZ	

**Lampadine LED G4 LP**

Lampadine LED con attacco G4 laterale oppure posteriore. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Attacco	V	W	Lumen	ø mm	UM	€
2167510	Laterale	10-30	1,8	120	26	PZ	
2167520	Posteriore	10-30	1,8	120	26	PZ	
2167511	Laterale	10-30	1,5	150	28	PZ	
2167521	Posteriore	10-30	1,5	150	28	PZ	

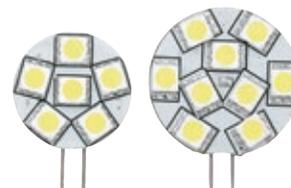**Lampadine LED G4 H**

Lampadine LED 360° con attacco G4. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167530	12	1,2	115	29	PZ	
2167531	12	1,6	162	39	PZ	

**Lampadina LED G4 Gel 160LM**

Lampadina LED 360° con attacco G4. Immersa in composto di gomma trasparente impermeabile. Consumi minimi (2W) per una resa luce di 20W. Luce bianca calda 3000 K° dimmerabile.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167538	10-30	2	160	29	PZ	

**Lampadina LED G4 Gel 200LM**

Lampadina LED 360° con attacco G4. Immersa in composto di gomma trasparente impermeabile. Consumi minimi (2,5W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167539	10-30	2,5	200	45	PZ	



Lampadine LED BA15S e BA15D 90LM

Lampadine LED BA15S polo singolo e BA15D polo doppio con perni paralleli. Consumi minimi (1,5W) per una resa luce di 5W. Luce bianca fredda 5000 K°.

Cod.	Polo	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163250	Singolo BA15S	12	1,5	90	40	PZ	
2163251	Doppio BA15D	12	1,5	90	40	PZ	

**Lampadina LED BA15D Gel 120LM**

Lampadina BA15D LED bipolare con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (2W) per una resa luce di 10W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163255	10-30	2	120	38	PZ	

**Lampadina LED BA15D Gel 180LM**

Lampadina BA15D LED bipolare con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (2.5W) per una resa luce di 20W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163256	10-30	2,5	180	48	PZ	

**Lampadina LED BA15D Gel 250LM**

Lampadina bipolare BA15D LED con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (3W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163257	10-30	3	250	60	PZ	

**Lampadina LED BAY15D Nav 280LM**

Lampadina Bipolare LED BAY15D con perni non paralleli. Consumi minimi (2,6W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3200 K°. Per fanali di navigazione.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163236	10-30	2,6	280	42	PZ	

**Lampadina LED BAY15D Nav Gel 250LM**

Lampadina bipolare BAY15D LED con perni non paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (3W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°. Per fanali di navigazione.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163262	10-30	3	250	60	PZ	

**Lampadina LED BAY15D Nav IP67 300LM**

Lampadina LED bipolare stagna BAY15D con perni non paralleli. Consumo minimo (3W) per una resa luce di 25W. Per fanali di navigazione di imbarcazioni oltre i 12 m.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2165520	12/24	3	300	70	PZ	

**Lampadina Faretto Power LED G5,3**

Lampadina faretto power LED con attacco G5,3. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	ø mm	H mm	UM	€
2167517	10-30	3,0	210	50	48	PZ	



Lampadine Siluro

Lampadine siluro.

Cod.	V	W	L mm	ø mm	UM	€
2161203	12	3	31	6	PZ	
2161205	12	5	37	10	PZ	
2161405	24	5	37	10	PZ	
2161409	24	10	37	10	PZ	
2161210	12	10	42	10	PZ	
2161215	12	15	42	14	PZ	
2161415	24	15	42	14	PZ	
2161218	12	18	42	14	PZ	

**Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Piccolo**

Lampadine bipolari BA 15D bulbo piccolo.

Cod.	V	W	UM	€
2162205	12	5	PZ	
2162406	24	5	PZ	
2163210	12	10	PZ	

**Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Grande**

Lampadine bipolari BA 15D bulbo grande.

Cod.	V	W	UM	€
2163220	12	20	PZ	
2163415	24	15	PZ	
2163420	24	20	PZ	

**Lampadine Bipolari Tonde BAY 15D**

Lampadine bipolari tonde BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri.

Cod.	V	W	UM	€
2164225	12	25	PZ	

**Lampadine Bipolari Verticali BAY 15D**

Lampadine bipolari verticali BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - Hella - Aqua Signal.

Cod.	V	W	UM	€
2165225	12	25	PZ	
2165425	24	25	PZ	
2165423	24	10	PZ	

**Lampadine Bipolari BAY 15D Originali DHR**

Lampadine bipolari BAY 15D originali DHR per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - Hella - Aqua Signal.

Cod.	Type	V	W	UM	€
2165226	DHR	12	10	PZ	
2165426	DHR	24	10	PZ	
2165227	DHR	12	25	PZ	
2165427	DHR	24	25	PZ	

**Lampadine Unipolari**

Lampadine unipolari.

Cod.	V	W	UM	€
2162105	12	5	PZ	
2162110	12	10	PZ	
2162405	24	5	PZ	
2162410	24	10	PZ	
2162415	24	21	PZ	

**Lampadine Alogene G4 Xenon**

Lampadine Alogene G4 Xenon.

Cod.	V	W	UM	€
2167010	12	10	PZ	
2167020	12	20	PZ	
2167410	24	10	PZ	
2167420	24	20	PZ	

**Tubi Neon 220V**

Tubi Neon 220V.

Cod.	V	W	L mm	UM	€
2160004	220	4	150	PZ	
2160006	220	6	225	PZ	
2160008	220	8	300	PZ	

**Adattatori E14/E27 per Lampadine BA15D**

Adattatori per montare lampadine con base BA15D a perni paralleli su attacchi E14 ed E27.

Cod.	Attacco	UM	€
2167584	E14	PZ	
2167587	E27	PZ	



Bulbi per Fari

Bulbi a luce diffusa (flood) o concentrata (spot) per fari e proiettori.

Cod.	∅ mm	V	W	Tipo luce	UM	€
2168000	110(4")	12	35	Spot	PZ	
2168001	110(4")	12	35	Diffusa (flood)	PZ	
2168008	110(4")	12/24V	36	Diffusa (flood) LED	PZ	
2168010	140(5"3/4)	12	55	Spot	PZ	
2168022	210(8"5/16)	220	1000	Spot (DHR)	PZ	

**Lampadine Alogene per Fari**


Lampadine alogene per fari.

Cod.	V	W	UM	€
2166255	12	55	PZ	
2166210	12	100	PZ	
2166470	24	70	PZ	

**- SPIE -****Spie LED PL 12/24V**


Spie LED 12/24V in Plastica diametro 4 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105020	GIALLO	PZ	
2105021	ROSSO	PZ	
2105022	VERDE	PZ	

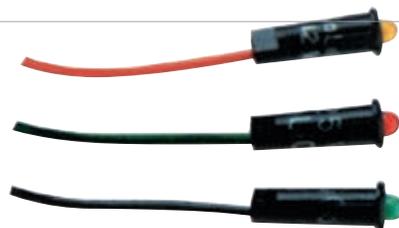**Spie LED OC 6MM 12V**

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 6 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105017	GIALLO	PZ	
2105019	ROSSO	PZ	
2105018	VERDE	PZ	

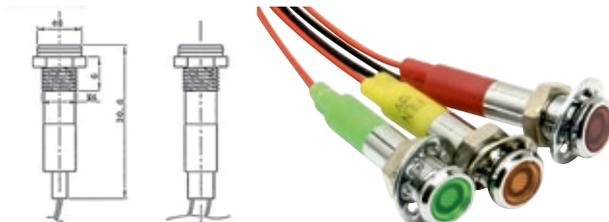**Spie LED OC 8MM 12V**


Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 13 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105005	GIALLO	PZ	
2105008	ROSSO	PZ	
2105012	VERDE	PZ	

**Spie LED OC 12MM 12V**

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 10 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105006	GIALLO	PZ	
2105009	ROSSO	PZ	
2105013	VERDE	PZ	

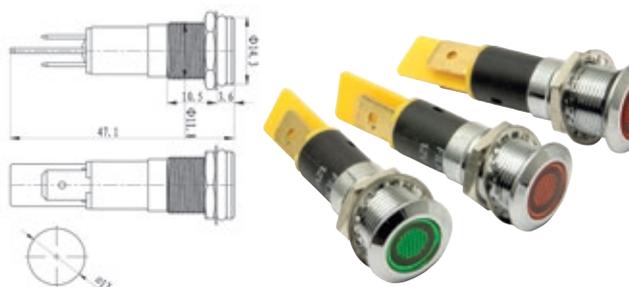**Spie LED Inox 19MM 12V**

Spie stagne LED 12V in Acciaio Inox. Complete di dado e guarnizione. Spessore pannello max 21 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105007	GIALLO	PZ	
2105010	ROSSO	PZ	
2105014	VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Mini LED Black

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica. Consumo ridotto 1W.
Dimensioni 43 x H59 mm.



Cod.	Luce	UM	€
2113520	VERDE	PZ	
2113521	ROSSA	PZ	
2113522	BIANCA 225°	PZ	
2113523	BIANCA 135°	PZ	
2113524	ROSSA/VERDE	PZ	

**Fanali di Navigazione (CE) Mini LED White**

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica. Consumo ridotto 1W.
Dimensioni 43 x H59 mm.



Cod.	Luce	UM	€
2113364	VERDE	PZ	
2113365	ROSSA	PZ	
2113366	BIANCA 225°	PZ	
2113367	BIANCA 135°	PZ	
2113368	ROSSA/VERDE	PZ	

**Fanali di Navigazione (CE) Midi LED Black**

Fanali di navigazione LED 12V medi in Plastica con guance in Acciaio Inox.
Consumo ridotto 0,6W. Dimensioni 65 x H75 mm.



Cod.	Luce	UM	€
2113530	VERDE	PZ	
2113531	ROSSA	PZ	
2113532	BIANCA 225°	PZ	
2113533	BIANCA 135°	PZ	
2113534	ROSSA/VERDE	PZ	

**Fanali di Navigazione (CE) Midi LED White**

Fanali di navigazione LED 12V medi in Plastica con guance in Acciaio Inox.
Consumo ridotto 0,6W. Dimensioni 65 x H75 mm.



Cod.	Luce	UM	€
2113345	VERDE	PZ	
2113346	ROSSA	PZ	
2113347	BIANCA 225°	PZ	
2113348	BIANCA 135°	PZ	
2113349	ROSSA/VERDE	PZ	

**Fanali di Navigazione (CE) Compact LED**

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica.
Molto luminosi con consumo ridotto 1,2W.
Dimensioni 70 x H45 mm.



Cod.	Luce	UM	€
2111030	ROSSA	PZ	
2111032	VERDE	PZ	
2111034	BIANCA 135°	PZ	
2111035	ROSSA/VERDE	PZ	

**Fanali LED (CE) on Deck <12M**

Fanali di navigazione LED da coperta in Plastica.
Dimensioni: 64 x 89 x H42 mm.



Cod.	V	Luce	UM	€
2111020	12	ROSSA	PZ	
2111022	12	VERDE	PZ	
2111024	12	135° BIANCA	PZ	
2111028	12	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Mini Black

Fanali di navigazione compatti. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 42 x H59 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111400	ROSSA		PZ	
2111402	VERDE		PZ	
2111410	ROSSA/VERDE		PZ	
2111404	225° BIANCA		PZ	
2111406	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161608		LED 12/24V 1W (Resa 10W)	PZ	

**Fanali (R.I.Na.) Mini White**

Fanali di navigazione compatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 42 x H59 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111300	ROSSA		PZ	
2111302	VERDE		PZ	
2111310	ROSSA/VERDE		PZ	
2111304	225° BIANCA		PZ	
2111306	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161608		LED 12/24V 1W (Resa 10W)	PZ	

**Fanali (R.I.Na.) Midi Black**

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 58 x H74 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2110800	ROSSA		PZ	
2110802	VERDE		PZ	
2110810	ROSSA/VERDE		PZ	
2110804	225° BIANCA		PZ	
2110806	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	

**Fanali (R.I.Na.) Midi White**

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 58 x H74 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2110900	ROSSA		PZ	
2110902	VERDE		PZ	
2110910	ROSSA/VERDE		PZ	
2110904	225° BIANCA		PZ	
2110906	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	

**Supporti per Fanali**

Supporti universali per fanali Mini e Midi.


Cod.	Supporto	UM	€
2110450	Attacco su piano	PZ	
2110452	Morsetto per tubi \varnothing 22->30 mm	PZ	
2110454	Attacco su albero	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Midi Flat Black

Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 70 x H63 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111700	ROSSA		PZ	
2111702	VERDE		PZ	
2111710	ROSSA/VERDE		PZ	
2111704	225° BIANCA		PZ	
2111706	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	

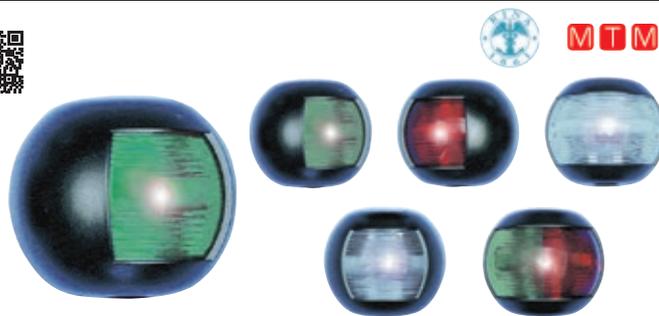


MTM

Fanali (R.I.Na.) Midi Flat White

Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 70 x H63 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111800	ROSSA		PZ	
2111802	VERDE		PZ	
2111810	ROSSA/VERDE		PZ	
2111804	225° BIANCA		PZ	
2111806	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	

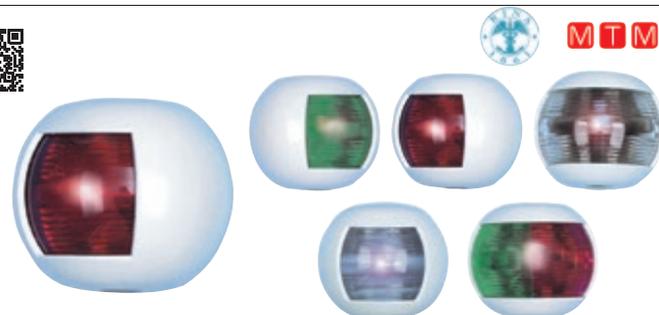

MTM

Fanali IMO-COLREG LED SidePower PL

Coppia fanali di navigazione LED con cassa in Plastica rinforzata.

A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.

Dimensioni: 100 x 60 x H36 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111644	12	ROSSA + VERDE	CP	

MTM
QUALITY**Fanali IMO-COLREG LED SidePower Inox**

Coppia fanali di navigazione LED con cassa in Acciaio Inox.

A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.

Dimensioni: 100 x 60 x H36 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111642	12	ROSSA + VERDE	CP	

MTM
QUALITY**- FANALI DI PRUA E DI POPPA -****Fanali di Prua LED (CE) Bow Flush <12M**

Coppia fanali 12V di prua in Acciaio Inox.

Montaggio a incasso, certificati CE.


Cod.	Dim mm	UM	€
2111501	197 x 57	CP	

**Fanali di Poppa Square LED (CE) <12M**

Fanale di poppa in Acciaio Inox LED 12V a norma CE.

Dimensioni: 130 x 85 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111608	135° BIANCA	PZ	

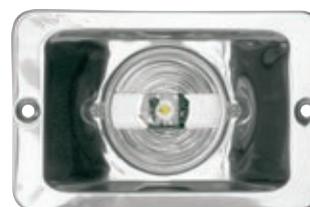

Fanale di Poppa Round LED (CE) <12M

Fanale di poppa in Acciaio Inox LED 12V a norma CE.
Dimensioni: ø esterno 75 mm - ø interno 50 mm - H16 mm.



Cod.	Luce	UM	€
2111607	135° BIANCA	PZ	

**Fanale di Poppa Round LED 1p (CE) <12M**

Fanale di navigazione LED da poppa in Acciaio Inox. Stagno IP67.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: ø esterno 80 mm - ø interno 40 mm - H20 mm.



Cod.	V	Luce	UM	€
2111006	12	135° BIANCA	PZ	

**Fanale di Poppa PL Round LED (CE) <12M**

Fanale di navigazione LED da poppa con cassa in Plastica stagna IP67.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: 74 x 62 x H40 mm.



Cod.	V	Luce	UM	€
2111609	12	135° BIANCA	PZ	

**Fanali di Prua LED (CE) Bow White <12M**

Fanale di prua bicolore 12V bianco.
Dimensioni: 40 x 70mm.



Cod.	Luce	UM	€
2111515	ROSSO/VERDE	PZ	

**Fanali di Prua LED (CE) Bow Chrome <12M**

Fanale di prua bicolore 12V Cromato.
Dimensioni: 45 x 100mm.



Cod.	Luce	UM	€
2111514	ROSSO/VERDE	PZ	

**Fanali di Prua LED (CE) Bow Inox <12M**

Fanale di prua bicolore 12V LED con cassa in Acciaio Inox e base in gomma stagna IP67.
A normativa CE/USCG/COLREG/ABYC/NMMA.
Dimensioni: 81 x 96 x H34 mm.




Cod.	Luce	UM	€
2111518	ROSSO/VERDE	PZ	



Fanali LED R.I.Na. Flat Black


Fanali di navigazione LED 9-32V compatti piatti per montaggio a parete con cassa IPX7 in plastica e lenti in Policarbonato. Certificati R.I.Na. per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Luce	UM	€
2112400	ROSSA	PZ	
2112401	VERDE	PZ	
2112402	135° BIANCA	PZ	
2112403	225° BIANCA	PZ	

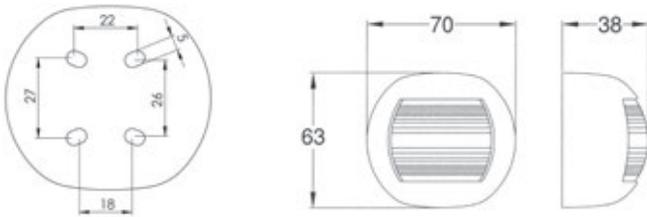**New****Fanali LED R.I.Na. Flat White**


Fanali di navigazione LED 9-32V compatti piatti per montaggio a parete con cassa IPX7 in plastica e lenti in Policarbonato. Certificati R.I.Na. per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Luce	UM	€
2112410	ROSSA	PZ	
2112411	VERDE	PZ	
2112412	135° BIANCA	PZ	
2112413	225° BIANCA	PZ	

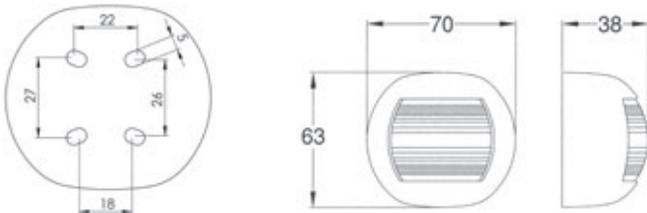**New****Fanali LED R.I.Na. Flat Inox**

Fanali di navigazione LED 9-32V compatti piatti per montaggio a parete con cassa IPX7 in Acciaio Inox AISI316 e lenti in Policarbonato. Certificati R.I.Na. per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Luce	UM	€
2112420	ROSSA	PZ	
2112421	VERDE	PZ	
2112422	135° BIANCA	PZ	
2112423	225° BIANCA	PZ	

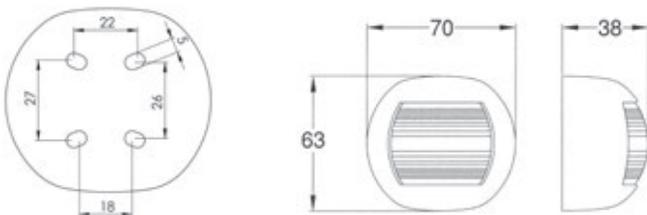**New****Fanali (R.I.Na.) LED Orionis A**

Fanali di navigazione piatti con Power-LED da 1W 12/24V.
Dimensioni: 70 x 48 x H27.



Cod.	V	Luce	UM	€
2111610	12/24	ROSSA	PZ	
2111612	12/24	VERDE	PZ	

**Fanali (R.I.Na.) LED Orionis A Inox**

Fanali di navigazione piatti in Acciaio Inox con Power-LED da 1W 12/24V.
Dimensioni: 70 x 48 x H27.



Cod.	V	Luce	UM	€
2111630	12/24	ROSSA	PZ	
2111632	12/24	VERDE	PZ	




Fanali CE-ISO-COLREG LED Vertical Mount Black

Coppia fanali di navigazione rosso/verde 12V LED Attwood a montaggio verticale con cassa IPX7 in Composito. Certificati CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 20 metri.



Cod.	V	Luce	UM	€
2112212	12	ROSSA/VERDE	CP	

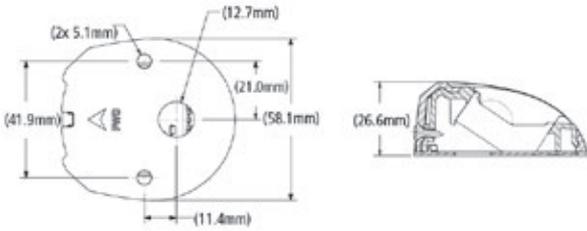


Fanali CE-ISO-COLREG LED Vertical Mount Inox

Fanali di navigazione 12V LED Attwood a montaggio verticale con cassa IPX7 in Acciaio Inox. Certificati CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 20 metri.



Cod.	V	Luce	UM	€
2112208	12	VERDE	PZ	
2112210	12	ROSSA	PZ	

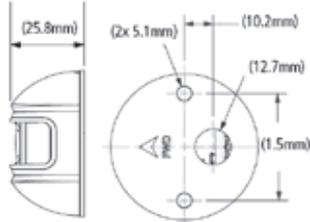


Fanali CE-ISO-COLREG LED Top Mount Black

Coppia fanali di navigazione rosso/verde 12V LED Attwood per montaggio a superficie con cassa IPX7 in Composito. Certificati CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 20 metri.



Cod.	V	Luce	UM	€
2111602	12	ROSSA/VERDE	CP	

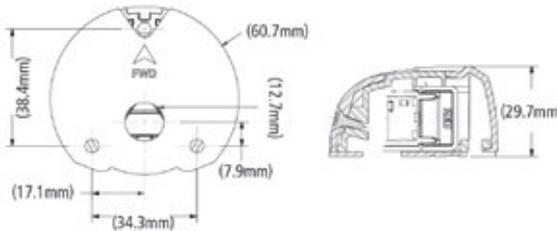


Fanali CE-ISO-COLREG LED Top Mount Inox

Coppia fanali di navigazione rosso/verde 12V LED Attwood per montaggio a superficie con cassa IPX7 in Acciaio Inox. Certificati CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 20 metri.



Cod.	V	Luce	UM	€
2111600	12	ROSSA/VERDE	CP	

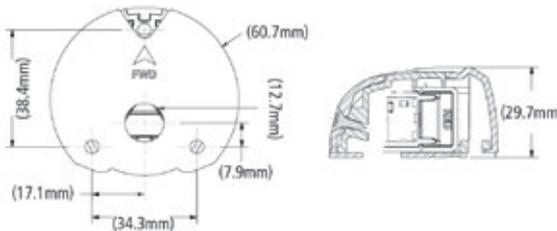


Fanale di Poppa CE-ISO-COLREG LED Attwood <50M

Fanale di navigazione di poppa LED Attwood in Acciaio Inox. Certificato CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 50 metri, visibilità 3 miglia.



Cod.	V	Luce	UM	€
2111604	12	135° BIANCA	PZ	

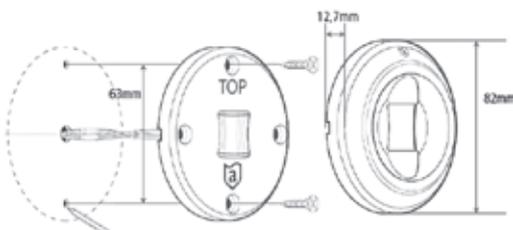

Fanali USCG-COLREG LED Sirius Black

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Policarbonato rinforzato.

A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.

Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112110	12/24	ROSSA	PZ	
2112111	12/24	VERDE	PZ	
2112114	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112112	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112113	12/24	135° BIANCA	PZ	



Fanali USCG-COLREG LED Sirius White

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Policarbonato rinforzato.

A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.

Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112100	12/24	ROSSA	PZ	
2112101	12/24	VERDE	PZ	
2112104	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112102	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112103	12/24	135° BIANCA	PZ	



Fanali USCG-COLREG LED Sirius Inox

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Acciaio Inox.

A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.

Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112120	12/24	ROSSA	PZ	
2112121	12/24	VERDE	PZ	
2112124	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112122	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112123	12/24	135° BIANCA	PZ	



5 TERGIVETRO TROMBE/ELETRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Fanali DHR per Barche < 20 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na. Dimensioni 95 X H154 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112000	ROSSA		PZ	
2112002	VERDE		PZ	
2112009	ROSSA/VERDE		PZ	
2112004	225° BIANCA		PZ	
2112006	135° BIANCA		PZ	
2112007	135° GIALLA		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2163262		LED 12/24V 2,5W (Resa 25W)	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,0W (Resa 25W)	PZ	



Fanali DHR 360° per Barche < 20 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na. Dimensioni 95 X H139 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112050	360° BIANCA		PZ	
2112052	360° ROSSA		PZ	
2112054	360° VERDE		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2163262		LED 12/24V 2,5W (Resa 25W)	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,0W (Resa 25W)	PZ	



Fanali DHR per Barche < 50 Metri

Fanali di navigazione DHR per imbarcazioni fino a 50 metri. Stagni, amagnetici, con corpo in Policarbonato caricato e lenti antiurto Fresnel. Da completare con lampadina BAY15D. Certificati Bureau Veritas MED 2014/90/EU e conformi COLREG/IMO/EN/IEC.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112500	112,5° ROSSA		PZ	
2112502	112,5° VERDE		PZ	
2112504	225° BIANCA		PZ	
2112506	135° BIANCA		PZ	
2112601	360° BIANCA		PZ	
2112603	360° ROSSA		PZ	
2112605	360° VERDE		PZ	
2112507	135° GIALLA		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2163262		LED 12/24V 2,5W (Resa 25W)	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,0W (Resa 25W)	PZ	



5 TERGIVETRO TROMBE/ELETRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Fanale (R.I.Na.) su Asta Telescopica <12M

Fanali 360° su asta retrattile in Acciaio Inox con base passante.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113012	60	NERO		PZ	
2113112	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Telescopica <20M**

Fanali 360° LED 12/24V su asta retrattile in Acciaio Inox con base passante.
Protezione IP56.

Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113432	60	NERO	PZ	
2113433	100	NERO	PZ	
2113434	60	BIANCO	PZ	
2113435	100	BIANCO	PZ	

**Fanale (R.I.Na.) su Asta Estraibile <12M**

Fanali 360° su asta in Acciaio Inox con base a incasso.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113016	60	NERO		PZ	
2113116	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Estraibile <20M**

Fanali 360° LED 12/24V su asta estraibile in Acciaio Inox.
Protezione IP56. Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113436	60	NERO	PZ	
2113437	100	NERO	PZ	
2113438	60	BIANCO	PZ	
2113439	100	BIANCO	PZ	

**Fanale (R.I.Na.) su Asta Pieghevole <12M**

Fanali 360° su asta pieghevole in Acciaio Inox con base piana.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113011	24	NERO		PZ	
2113111	24	BIANCO		PZ	
2113015	60	NERO		PZ	
2113115	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Pieghevole <20M**

Fanali 360° LED 12/24V su asta pieghevole in Acciaio Inox con base piana.
Protezione IP56.

Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113442	23	NERO	PZ	
2113443	60	NERO	PZ	
2113444	100	NERO	PZ	
2113446	23	BIANCO	PZ	
2113447	60	BIANCO	PZ	
2113448	100	BIANCO	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Baionetta Incasso <20M

Fanale 360° su asta in Acciaio Inox con base a incasso.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113020	100	NERO		PZ	
2113120	100	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Baionetta Incasso <20M**

Fanali 360° LED 12/24V su asta in Acciaio Inox con attacco a baionetta e base a incasso. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113452	100	BIANCO	PZ	
2113453	100	NERO	PZ	

**Fanale (R.I.Na.) su Asta Baionetta Parete <20M**

Fanali 360° su asta in Acciaio Inox con attacco base a parete.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113017	100	NERO		PZ	
2113117	100	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Baionetta Parete <20M**

Fanali 360° LED 12/24V su asta in Acciaio Inox con attacco a baionetta e base a parete. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113454	100	BIANCO	PZ	
2113455	100	NERO	PZ	

**Fanale (R.I.Na.) su Asta Estraibile a Parete 3 Color**

Fanale su asta in Acciaio Inox.
Altezza 100cm.



2 fanali per 3 colori: Rosso/Verde 225° - Bianco 360°.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Montaggio	Lampadina ricambio	UM	€
2113019	Incasso		PZ	
2113018	Parete		PZ	
2163210		12V 10W (Testa)	PZ	
2161210		12V 10W (R/V)	PZ	
2163255		LED 12/24V 2W (Testa)	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (R/V)	PZ	

**Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Baionetta Incasso Cap <20M**

Fanali 360° LED 9-32V su asta in Acciaio Inox AISI316 con attacco a baionetta e base a incasso con coperchio. Protezione IPX7, certificati RINa per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113460	60	NERO	PZ	
2113461	100	NERO	PZ	
2113462	60	BIANCO	PZ	
2113463	100	BIANCO	PZ	



New

Fanale su Asta 360° (CE) <12M

Fanale 360° su asta pieghevole con base piana. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113340	25		PZ	
2113341	60		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	

**Fanale su Asta 360° (CE) LED <12M**

Fanale 360° LED su asta pieghevole con base piana. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	UM	€
2113342	25	PZ	
2113343	60	PZ	

**- FANALI DI TESTA D'ALBERO -****Fanale Testa Albero (CE) <12M**

Fanale di testa d'albero 360° per imbarcazioni fino a 12 metri.

Dim: ø54 x H70 mm.

Cod.	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113330	NERO		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	
2163255		LED 12/24V 2W	PZ	

**Fanale Testa Albero Thin (CE) <12M**

Fanale di testa d'albero con base stretta per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113334	NERO		PZ	
2113335	BIANCO		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	
2163255		LED 12/24V 2W (Resa 10W)	PZ	

**Fanale Testa Albero LED (CE) <12M**

Fanale di testa d'albero LED da 1W per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113336	12/24	PZ	



Fanale Testa Albero CE-ISO-COLREG LED Attwood <20M

Fanale di testa d'albero 360° LED Attwood con base amovibile per una facile manutenzione. Certificato CE-EN/ISO19009:2015, COLREG e ABYC per imbarcazioni fino a 20 metri, visibilità 2 miglia. Diametro 60 x H45 mm.



attwood

Cod.	V	UM	€
2113408	12	PZ	New

**Fanali Testa Albero Compact (R.I.Na.) <12M**

Fanali di testa albero 360° a base tonda. H 75mm.

Si possono montare su piano e su aste da 22 e 25 mm con le apposite basi.



Cod.	Luce	Corpo	Accessori	Lampadina ricambio	UM	€
2113200	BIANCA	NERO			PZ	
2113300	BIANCA	BIANCO			PZ	
2113302	ROSSA	NERO			PZ	
2113104			Base NERA per asta		PZ	
2113105			Base BIANCA per asta		PZ	
2163210				12V 10W	PZ	
2163255				LED 12/24V 2W	PZ	

**Fanali Testa Albero LED (R.I.Na.) <20M**

Fanali di testa albero 360° LED 12/24V a base tonda per montaggio su piano. Protezione IP56. H100mm.



Cod.	V	Corpo	UM	€
2113424	12/24	BIANCO	PZ	
2113425	12/24	NERO	PZ	

**Fanali Testa Albero Thin (R.I.Na.) <12M**

Fanali di testa albero 360° con base stretta. H110mm.

Cod.	Luce	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113201	BIANCA	NERO		PZ	
2113301	BIANCA	BIANCO		PZ	
2113202	ROSSA	NERO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	

**Fanali Testa Albero LED Thin (R.I.Na.) <20M**

Fanali di testa albero 360° LED 12/24V con base stretta per montaggio su piano. Protezione IP56. H110mm.



Cod.	V	Corpo	UM	€
2113422	12/24	BIANCO	PZ	
2113423	12/24	NERO	PZ	

**Fanali LED Testa Albero Orionis B (R.I.Na.) <20M**

Fanale di testa d'albero con Power-LED 12/24V da 2,5W per imbarcazioni fino a 20 metri. Dimensioni: diametro base 55 mm x H80 mm.



Cod.	V	Corpo	UM	€
2113400	12/24	BIANCO	PZ	
2113401	12/24	NERO	PZ	



**Fanale di Fonda 360° LED (CE) <12M**

Fanale di fonda luce LED 360° bianca per imbarcazioni fino a 12 metri.




Cod.	V	UM	€
2113304	12	PZ	

**Fanale Tricolore LED (CE) <12M**

Fanale tricolore 360° LED per imbarcazioni fino a 12 metri.



Cod.	V	UM	€
2113306	12	PZ	

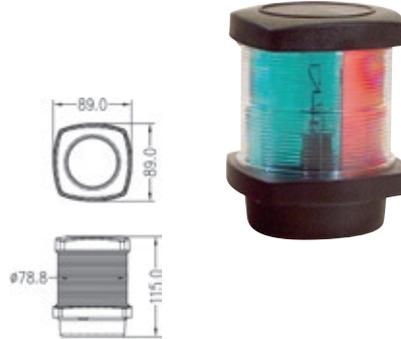**Fanale Tricolore e Fonda LED (CE) <12M**

Fanale LED 360° tricolore e di fonda per imbarcazioni fino a 12 metri.



Cod.	V	UM	€
2113308	12	PZ	

**- LUCI DI VIA A BATTERIA -****Set Fanali LED a Batteria**

Set fanali LED bianco, verde e rosso a batteria. Funzionano con 3 batterie tipo AA (non incluse).



Cod.	Ref	Batterie	UM	€
2114004	Set 3 fanali (BIANCO - VERDE - ROSSO)		CF	
2040060		AA confezione 4 pz	CF	

**Fanali LED a Batteria Rosso/Verde**

Fanali LED a batteria con montaggio a ventosa, a base oppure con morsetto. Funzionano con due batterie tipo D (torcia) non incluse.



Cod.	Luce	Montaggio	Batterie	UM	€
2114014	ROSSO/VERDE	a Ventosa		PZ	
2114015	ROSSO/VERDE	a Base		PZ	
2114016	ROSSO/VERDE	a Morsetto		PZ	
2040063			D confezione 2 pz	CF	

**Fanali LED a Batteria 360°**

Fanali LED a batteria con montaggio a ventosa, a base oppure con morsetto. Funzionano con due batterie tipo D (torcia) non incluse.



Cod.	Luce	Montaggio	Batterie	UM	€
2114026	BIANCO 360°	a Ventosa		PZ	
2114027	BIANCO 360°	a Base		PZ	
2114028	BIANCO 360°	a Morsetto + asta		PZ	
2040063			D confezione 2 pz	CF	



Faro da Coperta A-line Combilight

Faro da coperta LED completo di luce di prua LED per imbarcazioni fino a 12 metri.
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette flessibili per il montaggio ad albero.

Cod.	Dim piastra mm	V	UM	€
2110816	186 x H162	12	PZ	

**Faro da Crocetta Inox A-line Fisso**

Faro da crocetta in Acciaio Inox con attacco fisso.
Bulbo ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121200	12	PZ	

**Faro da Crocetta Inox A-line Snodato**

Faro da crocetta in Acciaio Inox con attacco snodato.
Bulbo ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121202	12	PZ	

**Faro da Crocetta A-line Soft Still**

Faro da crocetta in morbido PVC con attacco fisso in Acciaio Inox.
Bulbo stagno ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121219	12	PZ	

**Faro da Coperta A-line Soft Mast**

Faro da coperta impermeabile alogeno. Corpo in morbido PVC con attacco su albero in Acciaio Inox.
Bulbo stagno ø 110 mm 12V/35W.

Cod.	V	UM	€
2121218	12	PZ	



Faro da Coperta Alogeno A-line Q15 Flood

Faro da coperta alogeno a luce diffusa.

Corpo in resina ABS a elevata resistenza di colore nero lucido.

Base di fissaggio snodata in Acciaio Inox.



Cod.	Fascio Luce	Dim mm	V	W	UM	€
2121208	Diffuso 110°	110 x 155	12	50	PZ	
2121209	Diffuso 110°	110 x 155	24	60	PZ	

**Faretto Alogeno Utility da Coperta e Pozzetto OR-line Flood**

Faretto alogeno da coperta e pozzetto impermeabile IP67 a luce diffusa.

Corpo rivestito in morbido PVC con base di fissaggio orientabile in Acciaio Inox.



Cod.	Fascio Luce	Dim mm	V	W	UM	€
2121223	Diffuso	ø 115 x H180	12	35	PZ	

**Faretto LED Utility da Coperta e Pozzetto OR-line Flood**

Faretto LED da coperta e pozzetto impermeabile IP68 a luce diffusa.

Corpo rivestito in morbido PVC con base di fissaggio orientabile in Acciaio Inox.

Voleggio 10-30V. Potenza 30W. Lumen 1100. Luce bianca 5500°K.



Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121243	Diffuso	ø 110 x H180	18 x 2W	1100	12/24	PZ	

**Faretto LED da Coperta e Pozzetto OR-line Flood**

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP67 a luce diffusa. Cassa in lega di Alluminio

resistente alla corrosione con base orientabile in Acciaio Inox.

Voleggio 10-30V. Potenza 15W. Lumen 342. Luce Bianca 6000°K.



Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121228	Diffuso 110°	ø 110 x H165	5 x 3W	342	12/24	PZ	

**Faretto LED da Coperta e Pozzetto B-line 18W Spot**


Faretto LED da coperta e pozzetto impermeabile IP67 a luce concentrata.

Corpo in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.

Voleggio 10-30V. Potenza 18W. Lumen 1500. Luce bianca 6000°K.




Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121239	Concentrato 30°	ø 115 x H135	6 x 3W	1500	12/24	PZ	



Faretto LED da Coperta e Pozzetto S-line D80 12W Flood

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP68. Bulbo con LED Osram a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Vtaggio 9-32V. Potenza 12W. Lumen 900. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121106	NERO	Diffusa 90°	ø 78 x H95	12 x 1W	900	12/24	PZ	
2121108	BIANCO	Diffusa 90°	ø 78 x H95	12 x 1W	900	12/24	PZ	




New

**Faretto LED da Coperta e Pozzetto S-line D90 16W Flood**

Faretto da coperta e pozzetto impermeabile IP68. Bulbo con LED Osram a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox,
Vtaggio 9-32V. Potenza 16W. Lumen 1200. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121107	NERO	Diffusa 90°	ø 114 x H135	16 x 1W	1200	12/24	PZ	
2121109	BIANCO	Diffusa 90°	ø 114 x H135	16 x 1W	1200	12/24	PZ	




New

**Faretto LED da Coperta e Pozzetto S-line D110 24W Flood**

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP68. Bulbo con LED Osram a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Vtaggio 9-32V. Potenza 24W. Lumen 1800. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121111	NERO	Diffusa 90°	ø 114 x H135	24 x 1W	1800	12/24	PZ	
2121112	BIANCO	Diffusa 90°	ø 114 x H135	24 x 1W	1800	12/24	PZ	




New

**Faretto LED da Coperta e pozzetto S-line D110 27W Spot**

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP68. Bulbo con LED Osram a luce concentrata.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Vtaggio 9-32V. Potenza 27W. Lumen 2160. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121131	NERO	Concentrata 30°	ø 116 x H141	9 x 3W	2160	12/24	PZ	
2121132	BIANCO	Concentrata 30°	ø 116 x H141	9 x 3W	2160	12/24	PZ	




New

**Faretto LED da Coperta e Pozzetto S-line Q110 30W Flood**

Faretto da coperta e da pozzetto impermeabile IP68. Bulbo con LED Osram a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Vtaggio 9-32V. Potenza 30W. Lumen 2250. Luce bianca 6000°K.

Cod.	Dim mm	LED	Fascio Luce	Lumen	V	UM	€
2121113	109 x 111 x H136	30 x 1W	Diffusa 90°	2250	12/24	PZ	



New



Faretto LED da Coperta e Pozzetto G-line E160 18W FLOOD

Faretto LED da coperta e da pozzetto impermeabile IP67 a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Votaggio 10-32V. Potenza 18W. Lumen 1350. Luce bianca 6000°K.



Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121240	NERO	Diffusa 60°	160 x 46 x 56	6 x 3W	1350	12/24	PZ	
2121247	 BIANCO	Diffusa 60°	160 x 46 x 56	6 x 3W	1350	12/24	PZ	

**Faretto LED da Coperta e Pozzetto G-line E160 18W SPOT**

Faretto LED da coperta e da pozzetto impermeabile IP67 a luce concentrata.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Votaggio 10-32V. Potenza 18W. Lumen 1350. Luce bianca 6000° K.



Cod.	Corpo	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121241	NERO	Concentrata 30°	160 x 46 x 56	6 x 3W	1350	12/24	PZ	
2121249	 BIANCO	Concentrata 30°	160 x 46 x 56	6 x 3W	1350	12/24	PZ	

**Faretto LED da Coperta e Pozzetto W-line Dual Color E160 Flood**

Faretto LED da coperta e da pozzetto impermeabile IP68 a luce diffusa Dual Color.
Cassa in lega di Alluminio laccata bianca, staffa in Acciaio Inox e lenti in Policarbonato.
Doppia luce selezionabile a seconda delle necessità: luce bianca oppure luce blu.
Votaggio 9-32V. Potenza 18W. Lumen 1150. Luce bianca 5500°K.



Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121110	Diffusa 60°	157 x 55 x H42	18W	1150	PZ	

**Faretto LED da Coperta e Pozzetto A-line E150 12W Flood**

Faretto LED da coperta e da pozzetto impermeabile IP68 a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa in Acciaio Inox.
Votaggio 10-30V. Potenza 12W. Lumen 534. Luce bianca 5500°K.




Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121227	Diffusa 110°	150 x 60	4 x 3W	534	12/24	PZ	

**Faretto LED da Coperta e Pozzetto A-line E150 XL Flood**

Faretto LED da coperta e da pozzetto impermeabile IP65 a luce diffusa.
Cassa in lega di Alluminio resistente alla corrosione con staffa X-Large in Acciaio Inox.
Votaggio 10-30V. Potenza 6W. Lumen 680. Luce bianca 5500°K.




Cod.	Fascio Luce	Dim mm	LED	Lumen	V	UM	€
2121224	Diffusa 120°	153 x 37	6 x 1W	680	12/24	PZ	

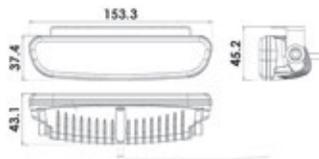**Base in Acciaio Inox per Faretto**

Base in Acciaio Inox per faretto da coperta e pozzetto. Permette un agevole e più sicuro montaggio e orientamento del faretto.
Completa di guarnizione a frizione antivibrante e viteria inox.



Cod.	Dim mm	UM	€
2121190	98 x 42	PZ	

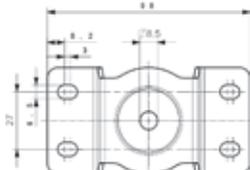

Faro AA Round LED Radio Control 600

Faro LED radiocomandato a distanza con telecomando fino a 50 metri. Cassa impermeabile in Plastica, base in Nylon rinforzato. Con 4 metri di cavo, voltaggio universale 12/24V, consumo solo 20.5W.



Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121018	165 x 213 x H262	9 x 3W	545	PZ	

**Faro AA Square LED Radio Control 1600**

Faro LED radiocomandato a distanza con telecomando fino a 50 metri. Cassa impermeabile in Plastica, base in Nylon rinforzato. Con 4 metri di cavo, voltaggio universale 12/24V, consumo solo 27W.



Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2123660	176 x 205 x H252	12 x 3W	1600	PZ	

**Faro Ocean Halogen 11-RC**

Faro orientabile con pannello di controllo impermeabile e cavo da 4 m. Cassa in Polimero antiurto resistente raggi UV. Bulbo alogeno H3 stagno dia 140 mm con fascio di luce a due modalità: diffusa e profonda.

Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35 m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

Dimensioni faro 220 x 190 x H245 mm, base 120 x 150 mm. Dimensioni pannello 92 x 122 mm, incasso 60 x 90 x H45 mm.



Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori	Ricambi	UM	€
2123012	125.000	280	12			PZ	
2123024	125.000	280	24			PZ	
2168112					Bulbo 12V	PZ	
2168113					Bulbo 24V	PZ	
2123260				Pannello doppia stazione 12V		PZ	
2123262				Pannello doppia stazione 24V		PZ	
2123264				Prolunga cavo comando 4 m		PZ	
2123090				Comando wireless opzionale		PZ	

**Faro Ocean LED 11-RC**

Faro LED orientabile con pannello di controllo cablato impermeabile. Corpo stagno in Polimero antiurto resistente raggi UV. Con due modalità di fascio luce, diffusa e profonda. Dimensione 230 x 185 x H210 mm.

Consumo 25/15W (12/24V). Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.



Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori	UM	€
2123040	170.000	320	12		PZ	
2123042	170.000	320	24		PZ	
2123260				Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262				Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264				Prolunga cavo comando 4 m	PZ	
2123090				Comando wireless opzionale	PZ	



Faro Ocean Halogen 12-RC

Faro doppio orientabile con pannello di controllo cablato impermeabile. Corpo stagno con 2 bulbi alogeni stagni da 55W. 2 fasci di luce: 1° diffuso 2° profondo. Dimensioni: L220 x Largh.257 x H210 mm. Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35 m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.



Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori	Ricambi	UM	€
2123026	130.000	300	12			PZ	
2123027	130.000	300	24			PZ	
2168132					Bulbo doppio 12V	PZ	
2168134					Bulbo doppio 24V	PZ	
2123260				Pannello doppia stazione 12V		PZ	
2123262				Pannello doppia stazione 24V		PZ	
2123264				Prolunga cavo comando 4 m		PZ	
2123090				Comando wireless opzionale		PZ	

**Faro Ocean Xenon 13-RC**

Faro orientabile con pannello di controllo cablato impermeabile con rotazione 360° x 70° alto/basso. Bulbo stagno allo XENON per una luce 7 volte più luminosa di un faro normale. Dimensioni: Lungh.350 mm - Largh.260 mm - H.320 mm. Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35 m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.



Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori	Ricambi	UM	€
2123033	600.000	500	12			PZ	
2123034	600.000	500	24			PZ	
2168110					Bulbo Xenon 12V	PZ	
2168111					Bulbo Xenon 24V	PZ	
2123260				Pannello doppia stazione 12V		PZ	
2123262				Pannello doppia stazione 24V		PZ	
2123264				Prolunga cavo comando 4 m		PZ	
2123090				Comando wireless opzionale		PZ	

**Faro Marince Beamer 600**

Faro radiocomandato Marince Beamer 600 con rotazione a 360° per 120° alto/basso. Bulbo alogeno da 100W con fascio luce profondo e uniforme, completo di due lampadine 1x12V e 1x24V per il doppio uso. Rivestimento in Tecnopolimero resistente raggi UV con protezione IP56. Completo di pannello radiocomando fino a 65 m.

Dimensioni faro: 190 x 190 x H235 mm

Base dia 14,5 cm con foro ponte dia 11 cm



Cod.	Ref	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123124	BIANCO	210.000	600	12/24		PZ	
2123125	CROMATO	210.000	600	12/24		PZ	
2168120					Lampadina H3 12V	PZ	
2168121					Lampadina H3 24V	PZ	



Faro Guest S/Steel Remote-Control 400

Faro elettrocomandato a distanza in Acciaio Inossidabile. Bulbo alogeno stagno di grande luminosità. Pannello comando incluso. Due fasci di luce: diffuso e profondo.

Dimensioni base: 140 x 89 mm. Dimensioni totali: lunghezza 190 x larghezza 114 x H241 mm.

**GUEST**

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123136	72.000	350	12		PZ	
2168116				Bulbo ø 110 mm	PZ	

**Faro Guest S/Steel Wireless**

Faro orientabile con telecomando wireless. Cassa in Acciaio Inox impermeabile IP67 con bulbo e lampadina alogena H4 da 55W. Rotazione 350° in azimut e 60° in verticale. Due modalità di luce: spot (8,3A-12V) e diffusa (7,5A-12V). Dimensioni 121 x 212 x H250 mm.

**MARINCO**

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123120	165.000	450	12	PZ	
2123122	165.000	450	24	PZ	

**Faro Guest LED S/Steel Wireless**

Faro LED orientabile con telecomando wireless. Cassa in Acciaio Inox impermeabile IP67 con bulbo LED da 36W a fascio di luce spot concentrata. Rotazione 350° in azimut e 60° in verticale. Dimensioni 121 x 212 x H250 mm.



Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123116	92.000	600	12	PZ	
2123118	92.000	600	24	PZ	

New

Faro DHR 150 LED Cabin Control

Faro professionale LED 10-32V orientabile dall'interno con cassa in Acciaio Inox AISI316 lucidato a specchio. Tutti i componenti sono antivibranti, amagnetici e resistenti alla corrosione. Fascio di luce concentrata spot con portata fino a 450 metri.



Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123345	10	450	10-32		PZ	
2168045				Bulbo LED	PZ	




Faro DHR 180 LED Deck Control

Faro professionale LED 10-32V orientabile dal ponte con cassa in Acciaio Inox AISI316 lucidato a specchio. Tutti i componenti sono antivibranti, amagnetici e resistenti alla corrosione. Fascio di luce concentrata spot con portata fino a 600 metri.



Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123342 New	20	600	10-32		PZ	
2168048				Bulbo LED	PZ	

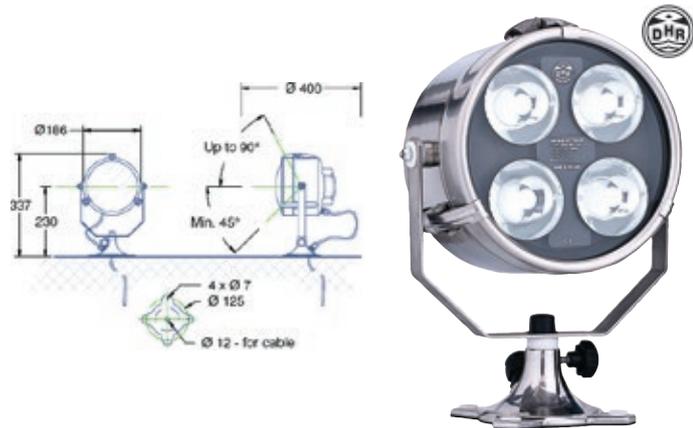

Faro DHR 180 LED Cabin Control

Faro professionale LED 10-32V orientabile dall'interno con cassa in Acciaio Inox AISI316 lucidato a specchio. Tutti i componenti sono antivibranti, amagnetici e resistenti alla corrosione. Fascio di luce concentrata spot con portata fino a 600 metri.



Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123348	20	600	10-32		PZ	
2168048				Bulbo LED	PZ	



Faro DHR 230 LED Deck Control

Faro professionale LED 100-240V orientabile dal ponte con cassa in Alluminio Anodizzato marino UV resistente verniciato a polvere RAL9016. Tutti i componenti sono antivibranti, amagnetici e resistenti alla corrosione. Bulbo COB LED con parabola in argento e vetro anti-shock a fascio di luce spot conica con portata fino a 800 metri.



Cod.	Potenza W	Portata m	V	UM	€
2123352	75	800	100-240	PZ	



5 TERGIVETRO TROMBE/ELETTICA ENERGIA/FANALI LUCI

Faro White Eye

Faro orientabile impermeabile con base estraibile e maniglia.
Potenza 100W - 12V. Cavo con spina.
Morsetto opzionale per attacco su tubo.



Cod.	Potenza W	Portata m	Accessori	Ricambi	UM	€
2121014	100	350			PZ	
0810019			Morsetto per tubo 22 mm		PZ	
2168114				Bulbo 12V 100W	PZ	

**Faro Halogen Ocean Cabin**

Faro orientabile da cabina con cassa in ABS. Bulbo alogeno stagno ø 140 mm.
Dimensioni: Lung. 220 mm - Largh. 160 mm - H 220 mm
2 Fasci di luce: diffuso e profondo.



Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123002	120.000	250	12		PZ	
2123004	120.000	250	24		PZ	
2168112				Bulbo 12V	PZ	
2168113				Bulbo 24V	PZ	

**Faro Classico Inox**

Faro orientabile a mano tutto in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø mm 120. H 230 mm.



Cod.	Potenza W	Portata m	Ricambi	UM	€
2123000	55 - 12V	250		PZ	
2166255			Lampadina 12V 55W	PZ	

**Faro Comando Inox**

Faro orientabile da cabina tutto in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø mm 120. H 210 mm fuori cabina. Diametro flangia fissaggio 90 mm, diametro tubo passante 25 mm.



Cod.	Potenza W	Portata m	Ricambi	UM	€
2123001	55 - 12V	250		PZ	
2166255			Lampadina 12V 55W	PZ	



- PROIETTORI E LUCI PORTATILI 12V -

Proiettore Gummy

Proiettore alogeno 12V rivestito in Gomma impermeabile e antiurto.
Cavo estensibile con presa. Portata 350 m.



Cod.	Potenza W	ø mm	Ricambi	UM	€
2120020	55	180		PZ	
2168010			Bulbo 12V 55W	PZ	

**Proiettore Gummy 2**

Proiettore alogeno 12V rivestito in Gomma impermeabile e antiurto.
Cavo estensibile con spina. Portata 350 m.




Cod.	Potenza W	ø mm	Ricambi	UM	€
2120021	55	180		PZ	
2168010			Bulbo 12V 55W	PZ	



Proiettore Robo Quartz

Proiettore con lampada al Quarzo 12V, cavo estensibile e presa.

Cod.	Potenza W	Ricambi	UM	€
2120016	55		PZ	
2166255		Lampadina 12V 55W	PZ	

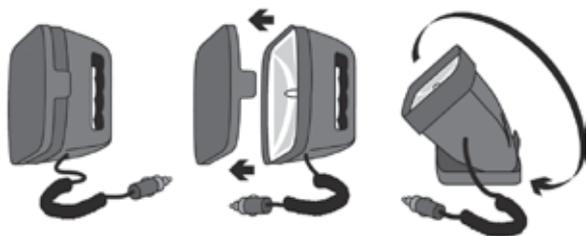**Proiettore T61 12V - 10W CREE LED**

Proiettore leggero e molto potente con lampada LED CREE 10W. Cassa antiurto impermeabile IP65. Spina accendisigari 12V con 4 metri di cavo. Dimensioni: 182 x 196 x ø 127 mm.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Lumen	Portata m	UM	€
2120001	4.000.000	10W Cree LED	1000	500	PZ	

**- PROIETTORI E LUCI PORTATILI RICARICABILI -****Torcia T61 10W CREE LED**

Torcia LED ricaricabile leggera e molto potente con batteria al Litio e oltre 2 ore di autonomia. Completa di caricabatterie 220V e spina 12V tipo accendino con cavo. Cassa antiurto impermeabile IP65. Dimensioni: 182 x 196 x ø 127 mm.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Lumen	Portata m	UM	€
2120901	4.000.000	10W Cree LED	1000	500	PZ	

**Torcia 10W LED Pulsar**

Torcia LED in ABS rinforzato con manico ergonomico regolabile fino a 90° e piedistallo a scomparsa. 3 tipi di luce settabile: Alta intensità (850 lumen) - Lampeggiante (220 lumen) - Media intensità (220 lumen). Autonomia massima a media intensità di 3,5 ore. Funzione Power Bank da 2400mah.

Cod.	Lampada	Lumen	Portata m	UM	€
2114912	10W OSRAM LED	850	350	PZ	

**Luce LED per Tendalini**

Luce LED ricaricabile con attacco magnetico per tende e tendalini. Grazie al magnete di sostegno può essere posizionata velocemente su qualsiasi tessuto. Si aziona con telecomando, viene alimentata da 4 batterie AA (non incluse). Grazie al caricatore integrato, se vengono usate batterie ricaricabili, basterà attaccare la luce alla corrente per la ricarica. Luce bianca calda.

Cod.	ø mm	H mm	Batterie	UM	€
2140080	130	25		PZ	
2040085			2 Batterie Ricaricabili	CF	
2040060			4 Batterie Non Ricaricabili	CF	



Torcia 10W Power Ricaricabile AL

Potente torcia LED impermeabile IP65 con corpo in Alluminio zigrinato da 300 Lumen. 4 tipi di luce settabili: forte (100%) - media (50%) - COB - lampeggiante COB. Zoom per poter variare la concentrazione del fascio luminoso. Dotata di luce COB da 150 Lumen laterale per illuminare al meglio qualsiasi ambiente. Funziona con una batteria ricaricabile 18650 (inclusa) tramite USB oppure con 3 batterie tipo AAA (non incluse).

Cod.	L cm	LED	UM	€
2120420	12,5	T6 + COB	PZ	

**Luce da Lavoro Cob Work**

Luce da lavoro LED compatta e leggera, impermeabile IP65 con batteria al litio ricaricabile via USB con 5 ore di autonomia. Braccio ruotabile di 360° dotato di LED da 100 lumen e LED frontale per una perfetta illuminazione di qualsiasi vano lavoro. Dotata di testa magnetica e ganci per un posizionamento di lavoro ideale.

Cod.	Lumen	Portata m	Dim mm	UM	€
2120404	100	5	110>185 x 20	PZ	

**- TORCE E LUCI A BATTERIA -****Torcia Kodak 9 LED**

Torcia Kodak LED compatta e leggera con corpo in Alluminio resistente agli urti e alle condizioni atmosferiche. 12 Ore di autonomia, 25 m di portata con 46 lumen. Funziona con 3 batterie tipo AAA comprese nella confezione.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
2114700	NERO	ø 25 x L84	PZ	
2114710	BLUE	ø 25 x L84	PZ	
2114711	ROSSO	ø 25 x L84	PZ	

**Torcia Rubber LED**

Torcia LED in elastomero termoplastico antiurto impermeabili IPX4. 2114901 funziona con 2 batterie D. 2114900 funziona con 2 batterie AA. Vendute in espositori da 8 pezzi ciascuna.

Cod.	LED	Lumen	Portata m	Dim mm	UM	€
2114900	3 x 0,5W	55	18	ø 43 x 160	PZ	
2114901	7 x 0,5W	115	55	ø 70 x 202	PZ	

**New****Torcia 10W CREE LED Power AL**

Potente torcia LED impermeabile IP65 con corpo in Alluminio zigrinato. 4 tipi di luce settabili: forte (100%) - media (50%) - bassa (20%) - lampeggiante. Zoom per poter variare la concentrazione del fascio luminoso. Luminosità 800 Lumen. Portata 300 m. Funziona con 3 batterie tipo AAA, oppure con una batteria ricaricabile 18650 (non incluse).

Cod.	L cm	LED	Batterie	UM	€
2114703	13,7<>15,9	1 x 10W CREE		PZ	
2040061			AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	

**Luce Frontale LED Cap**

Pratica e leggera torcia frontale a LED con fermaglio per fissaggio alla visiera del berretto. Ideale per illuminare l'area di lavoro antistante. 8 Ore di autonomia. Funziona con 2 batterie tipo CR2032 (non incluse).

Cod.	Dim cm	LED	Batterie	UM	€
2114606	8,4 x 6 x H2,3	5 x 0,6W		PZ	
2040070			Confezione 2 pz	CF	



Luce di Segnalazione Kodak LED Active 10

Luce di segnalazione LED Kodak ideale per rendersi visibili in qualsiasi attività nautica, velica o sportiva. Produce una luce rossa non invadente ma visibile a distanza, con 70 ore di autonomia in modalità fissa oppure lampeggiante. Grazie al cinturino richiudibile si fissa con estrema facilità su indumenti, zaini, su qualsiasi supporto fisso oppure sulle braccia. Funziona con 2 batterie tipo CR2032 comprese nella confezione.

Cod.	Dim mm	UM	€
2120408	35 x 200	PZ	

**Torcia Frontale Kodak LED300**

Torcia frontale Kodak LED ideale per avere le mani libere durante qualsiasi attività nautica o all'aperto. Faretto basculante con 300 lumen di luce e una portata di 50 m. Autonomia 5 ore, funziona con 3 batterie tipo AAA comprese nella confezione.

Cod.	Dim mm	UM	€
2114608	50 x 70 x 60	PZ	

**- TORCE A BATTERIA IMPERMEABILI E SUB -****Torcia LED Diving**

Torcia LED impermeabile fino a 20 metri di profondità per uso subacqueo e multiuso. Luminosità 180 Lumen per 12 ore di autonomia. Funziona con 4 batterie tipo AA (non incluse).

Cod.	Colore	L cm	LED	Batterie	UM	€
2114800	NERO	16	1 x 3W		PZ	
2114801	GIALLO	16	1 x 3W		PZ	
2040060				AA Confezione 4 pz	CF	

**Torcia Diving 10W CREE LED Power**

Potente torcia LED professionale totalmente stagna IP68 per uso subacqueo, pesca e diporto. Si può usare a mano, oppure, per avere le mani libere, fissata al braccio con la fascia a dotazione. Luminosità 800 Lumen. Portata 200 m. Funziona con 3 batterie tipo AAA, oppure con una batteria ricaricabile 18650 (non incluse).

Cod.	L cm	LED	Batterie	UM	€
2114806	14,5	1 x 10W CREE		PZ	
2040061			AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	

**Torcia Frontale 10W CREE LED AI**

Potente torcia frontale LED impermeabile IP65 con corpo in Alluminio. Faretto basculante con zoom per variare la concentrazione del fascio di luce. Luminosità 800 Lumen. Portata 300 m. Funziona con due batterie ricaricabili 18650 (non incluse).

Cod.	Dim cm	LED	Batterie	UM	€
2114603	12 x 11 x 10	1 x 10W CREE		PZ	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	

**Torcia Frontale LED Diving**

Torcia frontale LED impermeabile fino a 20 metri di profondità. Uso subacqueo e multiuso. Luce LED ad intensità regolabile con luminosità 180 Lumen. Funziona con 3 batterie tipo AAA o con una batteria tipo 18650 ricaricabile (non incluse).

Cod.	Dim mm	LED	Batterie	UM	€
2114610	36 x 92 x 63	1 x 3W		PZ	
2040061			AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	



Luce Sottopancia/Sub LED Pontoon

Luce LED sottopancia e subacquea stagna IP68 con cornice in Acciaio Inox. Può essere installata sotto acqua o fuori dall'acqua. Montaggio a superficie, consumo ridotto 5,2W.

Cod.	Dim mm	Luce	V	Lumen	UM	€
2121317	120 x 42 x H24	BIANCA	12/24	416	PZ	
2121318	120 x 42 x H24	AZZURRA	12/24	NA	PZ	

**Luci Sottopancia/Sub Trim Tab Strip LED**

Coppia di luci da sottopancia e subacquee LED stagne IP68 in Plastica. Possono essere installate sotto acqua o fuori dall'acqua. Montaggio a superficie, consumo ridotto 2,4W.

Cod.	Dim mm	Luce	V	Lumen	UM	€
2121322	250 x 22 x H12	BIANCA	12/24	314	CP	
2121323	250 x 22 x H12	AZZURRA	12/24	NA	CP	

**- FARETTI SUBACQUEI HIGH POWER LED -****Faretto Subacqueo MTM LED-10W**


Faretto subacqueo compatto con CREE LED ad elevata luminosità.

Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68.

Può funzionare sia immerso che fuori dall'acqua.

Voltaggio universale 9-32V.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121640	80	21	BIANCA	1 x 10W	600	PZ	
2121642	80	21	AZZURRA	1 x 10W	NA	PZ	

**MTM**
QUALITY**Faro Subacqueo WK LED-27W Drain Plug**

Faro subacqueo LED con Power-CREE LED di grande luminosità.

Grazie alla filettatura NPT da 1/2" si monta facilmente su ombrinali e tappi di scarico a poppa sotto la linea di galleggiamento. Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo. Con scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Voltaggio universale 9-32V.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121604	36	17	BIANCA	9 x 3W	1170	PZ	
2121606	36	17	AZZURRA	9 x 3W	NA	PZ	

**MTM**
QUALITY**Faro Subacqueo WK LED-30W Slim**

Faro subacqueo LED voltaggio universale 9-32V di grande luminosità.

Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo.

Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Cavo di alimentazione da 1,5m.

Cod.	Dim mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121620	123 x 44	12,5	BIANCA	6 x 5W	1400	PZ	
2121622	123 x 44	12,5	AZZURRA	6 x 5W	NA	PZ	

**MTM**
QUALITY

**Faro Subacqueo MTM LED-60W**

Faro subacqueo LED voltaggio universale 9-32V di grande luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel silicónico protettivo.
Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Cavo di alimentazione da 1,5m.



Cod.	Ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121610	94	17	BIANCA	6 x 10W	2950	PZ	
2121612	94	17	AZZURRA	12 x 5W	NA	PZ	

**Faro Subacqueo WK LED-120W**

Faro subacqueo LED voltaggio universale 9-32V di grande luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel silicónico protettivo.
Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Cavo di alimentazione da 1,5m.




Cod.	Dim mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121630	128 x 80	17	BIANCA	24 x 5W	5900	PZ	
2121632	128 x 80	17	AZZURRA	24 x 5W	NA	PZ	

**Faro Subacqueo WK LED Dual Color**

Faro subacqueo LED Dual Color 9-32V di grande luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel silicónico protettivo.
Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Cavo di alimentazione da 1,5m. 5 modalità di luce selezionabili: bianca e blu ondulatoria, blu stabile, bianca stabile, bianca e blu stabile, bianca e blu lampeggiante. Pannello interruttori a 12/24V, IP65.



Cod.	Dim mm	Luce	LED	Lumen	Accessori	UM	€
2121638	Ø 93 x H16	BIANCA / BLU	48 x 3W	1510		PZ	
2101700					Pannello 2 interruttori	PZ	

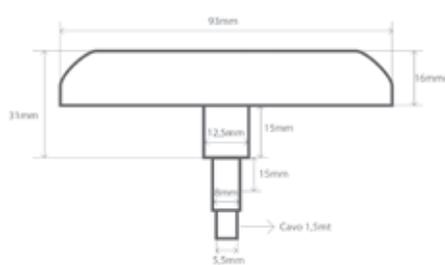New**Faro Subacqueo LED Attwood HP**


Faro subacqueo LED con cassa in polimero antiurto e copertura in Acciaio Inox AISI316. Cono di luce esteso a 80° con lenti infrangibili resistenti UV ed elettronica sigillata immersa in gel silicónico. Installazione sotto la linea di galleggiamento con foro da 14 mm e 2 viti di fissaggio. Driver integrato con circuito protetto da picchi di voltaggio e inversione di polarità. Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti da surriscaldamento.



attwood

New

Cod.	Dim mm	Luce	W	Lumen	V	UM	€
2121704	102 x 54 x H9	BIANCA	10	800	12/24	PZ	
2121714	102 x 54 x H9	AZZURRA	10	800	12/24	PZ	
2121705	127 x 54 x H9	BIANCA	20	1650	12/24	PZ	
2121715	127 x 54 x H9	AZZURRA	20	1650	12/24	PZ	

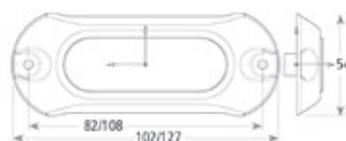


Faro Subacqueo LED Quick Challenger Delta

Faro subacqueo LED stagno con corpo in Acciaio Inox AISI316. Installazione sotto la linea di galleggiamento con foro da 20 mm e viti di fissaggio. Driver integrato con circuito protetto da picchi di voltaggio e inversione di polarità. Luce bianca fredda 6200 K° oppure bicolore selezionabile bianca-azzurra.



Cod.	Dim mm	Luce	W	Lumen	V	UM	€
2121372	∅ 108 x H18	BIANCA	30	3560	10-30	PZ	New
2121373	∅ 108 x H18	BIANCA / AZZURRA	30	3560	10-30	PZ	
2121374	∅ 108 x H18	BIANCA	45	4300	10-30	PZ	
2121375	∅ 108 x H18	BIANCA / AZZURRA	45	4300	10-30	PZ	
2121376	∅ 149 x H18	BIANCA	60	6850	20-30	PZ	
2121377	∅ 149 x H18	BIANCA / AZZURRA	60	6850	20-30	PZ	
2121378	∅ 149 x H18	BIANCA	80	8780	20-30	PZ	
2121379	∅ 149 x H18	BIANCA / AZZURRA	80	8780	20-30	PZ	

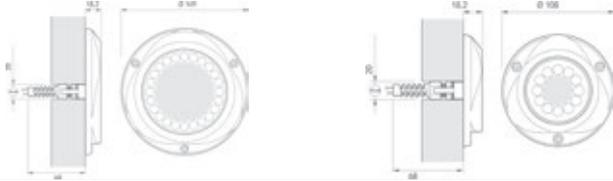


Faro Subacqueo LED Quick Challenger THI

Faro subacqueo LED stagno con corpo in Acciaio Inox AISI316. Installazione sotto la linea di galleggiamento con passascafo che in caso di guasti permette la sostituzione del corpo illuminante dall'interno dell'imbarcazione senza farla uscire dall'acqua. Driver integrato con circuito protetto da picchi di voltaggio e inversione di polarità. Luce bianca fredda 6200 K° oppure bicolore selezionabile bianca-azzurra.



Cod.	Dim mm	Luce	W	Lumen	V	UM	€
2121391	∅ 124 x H4	BIANCA	80	6360	20-30	PZ	New
2121392	∅ 124 x H4	BIANCA / AZZURRA	80	6360	20-30	PZ	


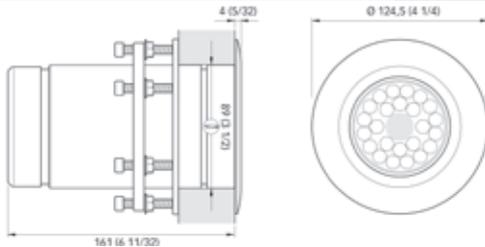


Faro Subacqueo LED Quick Challenger THI RGBW

Faro subacqueo LED stagno con corpo in Acciaio Inox AISI316. Installazione sotto la linea di galleggiamento con passascafo che in caso di guasti permette la sostituzione del corpo illuminante dall'interno dell'imbarcazione senza farla uscire dall'acqua. Driver integrato con circuito protetto da picchi di voltaggio e inversione di polarità. Luce bianca fredda 6200 K° oppure selezionabile RGBW. Necessita della centralina controllo colore QCC-PLT300 e del pannello di controllo QCC-LCS touch.



Cod.	Dim mm	Luce	W	Lumen	V	Accessori	UM	€
2121393	∅ 124 x H4	RGBW	80	6360	20-30		PZ	New
2121396						Pannello touch QCC-LCS	PZ	
2121398						Centralina QCC-PLT300	PZ	

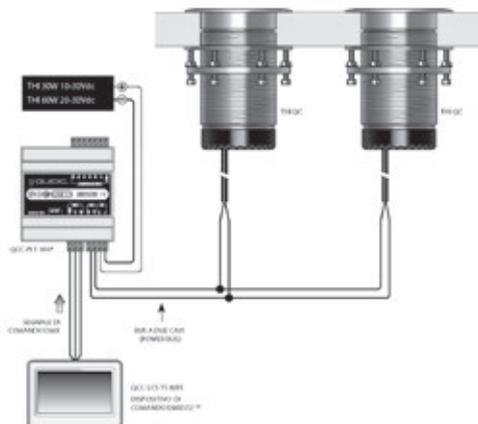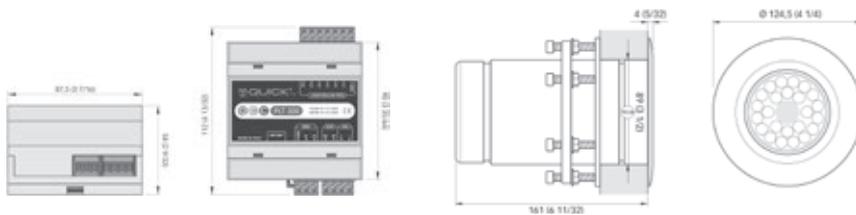

Luce Impermeabile LED Round Flush Inox

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a incasso.
Consumo ridotto 0,5W. Luce bianca naturale 5500 K°.



Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143008	71	49	24	45	PZ	

**Luce Impermeabile LED Round Top Inox**

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a superficie.
Sottile, consumo ridotto 1W. Luce bianca fredda 6000 K°.



Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2143009	71	9	95	PZ	

**Luce Impermeabile LED Round Top PL**

Luce da pozzetto LED 12V impermeabile IP67 in Plastica bianca con montaggio a superficie.
Sottile, consumo ridotto 2,2W. Luce bianca calda 3000 K°.




Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145704	72	16	142	PZ	

**Luce Impermeabile LED Round Flush PL**

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in ABS con montaggio a incasso.
Consumo ridotto 0,5W. Luce bianca naturale 5500 K°.




Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143007	77	49	23	45	PZ	

**Luce Impermeabile LED Elliptic Flush PL**

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in ABS con montaggio a incasso.
Consumo ridotto 0,2W. Luce bianca naturale 4500 K°.




Cod.	L mm	W mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143014	84	29	15	15	PZ	

**Luce Impermeabile LED Elliptic Flush Inox**

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a incasso.
Consumo ridotto 0,2W. Luce bianca naturale 4500 K°.




Cod.	L mm	W mm	H1 mm	Lumen	Luce	UM	€
2143015	86	31	15	15	BIANCA	PZ	
2143016	86	31	15	15	BLU	PZ	

**Luce Impermeabile LED Elliptic Top Inox**

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a superficie.
Sottile, consumo ridotto 1,2W. Luce bianca fredda 6000 K°.



Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2143017	73	38	11	83	PZ	

**Luce Impermeabile WK LED**

Luce di cortesia LED 12V in Acciaio Inox con montaggio a incasso.
Robusta e impermeabile IP67, ideale per battute e gradini.
Consumo ridotto 0,8W. Luce bianca fredda 6000 K°.
Completa di cablaggio stagno con fusibile.



Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	Luce	UM	€
2121600	26	16	26	80	BIANCA	PZ	
2121602	26	16	26	NA	AZZURRA	PZ	



Luce di Cortesia LED-12V Flush Dot

Luce di cortesia LED bianca a incasso con corpo in Plastica. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145759	13	9	20	1 x 0,2W	PZ	

**Luci di Cortesia LED-12V Flush Mini**


Luci di cortesia LED a incasso con cassa in Plastica a protezione IP66. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145760	28	14,3	20	1 x 0,2W	BIANCA CALDA	PZ	
2145761	41	28,3	21	8 x 0,2W	BIANCA NATURALE	PZ	

**Luce di Cortesia LED-12V Flush Clear**

Luce di cortesia LED a incasso con corpo in Plastica trasparente. Luce intensa, minimi consumi e massima durata. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145762	38	21,5	31	1 x 0,2W	PZ	

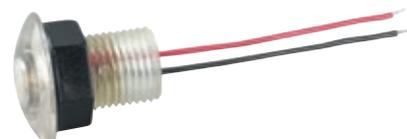**Luci di Cortesia LED-12V Flush Chrome**

Luci di cortesia LED a incasso con corpo in Ottone Cromato. Luce fredda 6000°K.

Cod.	Cornice	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145766	Quadra	30 x 30	13	1 x 0,2W	PZ	
2145769	Tonda	ø 32	13	1 x 0,2W	PZ	

**Luci di Cortesia LED 12V Round PL**

Luci di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero.

Luce bianca naturale o blu, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145820	39	19	11	2 x 0,2W	BIANCA NATURALE	PZ	
2145822	39	19	11	2 x 0,2W	BLU	PZ	

**Luci di Cortesia LED 12V Round Inox**

Luci di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero con copertura in Acciaio Inossidabile.

Luce bianca naturale o blu, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145824	33	M20 x 1,5	25	2 x 0,2W	BIANCA NATURALE	PZ	
2145825	33	M20 x 1,5	25	2 x 0,2W	BLU	PZ	

**Luci di Cortesia LED-12V Mignon**

Luci di cortesia in Plastica Bianca con 2 LED indirizzati in basso (la prima) e in orizzontale (la seconda). Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Direzione luce	Dim mm	LED	UM	€
2145754	in Basso	44 x 19	2 x 0,2W	PZ	
2145755	Diretta	44 x 19	2 x 0,2W	PZ	

**Luce di Cortesia LED-12V Flat**

Luce di cortesia LED piatta con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H mm	LED	UM	€
2145750	72 x 37	10	5 x 0,2W	PZ	

**Faretto di Cortesia LED-12V Mignon**

Faretto di cortesia LED ruotabile con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145780	ø 40 x H30	8 x 0,2W	PZ	



Luci di Cortesia LED 12V Elliptic PL

Luce di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero.

Luce bianca fredda 6000°K, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145823	45 x 31	20	1 x 0,2W	BIANCA	PZ	
2145821	45 x 31	20	1 x 0,2W	BLU	PZ	

**Luci di Cortesia LED 12V Smooth Chrome**

Luci di Cortesia LED in Ottone Cromato. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145773	80 x 18 x H18	5 x 0,2W	PZ	

**Luce Strip1 6 LED 12V**


Plafoniera Strip LED a incasso in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145720	140 x 29	20	6 x 0,2W	PZ	

**Luce Strip2 6-15 LED 12V**

Plafoniera Strip LED a incasso in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145726	100 x 25	12	6 x 0,2W	PZ	
2145727	200 x 25	12	15 x 0,2W	PZ	

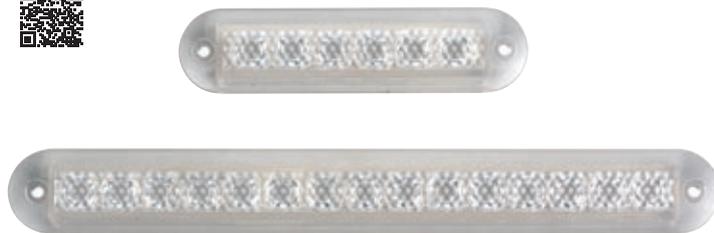**Luce Strip4 6-15 LED 12V**

Plafoniera strip LED in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145728	107 x 20 x H15	6 x 0,2W	PZ	
2145729	208 x 20 x H15	15 x 0,2W	PZ	

**Luce Strip3 6 LED 12V**

Plafoniera Strip LED in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145721	140 x 17 x H22	6 x 0,2W	PZ	

**Luce Solar LED Dock**

Luce di cortesia e di posizione LED 12V stagna a carica solare per pontili, banchine e percorsi tracciati. Si accende automaticamente di notte. Cassa in Plastica rinforzata con elementi elettrici immersi in gel antiurto, calpestabile anche con mezzi pesanti.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2120501	100 x 100 x H23	6 x 0,5W	PZ	



Luci LED Slim


Luca LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	Dim mm	Lumen	LED	UM	€
2145601	170 x 57 x H15	185	22 - 4,4W	PZ	
2145603	300 x 57 x H15	515	54 - 10,8W	PZ	
2145605	600 x 57 x H15	787	130 - 24W	PZ	

**Luca Impermeabile LED Elliptic Top PL**


Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2145708	136	68	16	430	PZ	

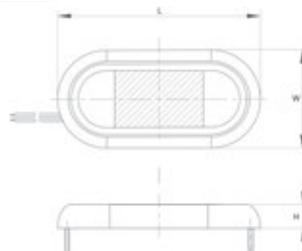**Luca Impermeabile LED Power Top PL**


Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Ideale per pozzetti, vani motore e corsie.
Sottile, montaggio a superficie. Consumo 10W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2145706	160	95	15	727	PZ	

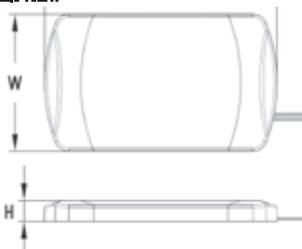**Luca Impermeabile LED Power Round Top PL**


Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145712	130	18,5	51 x 0,5W	720	PZ	

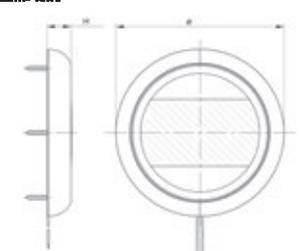**Luca Impermeabile LED Round Top PL4**


Plafoniera LED 12/24V molto luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145610	130	12	90 x 0,2W	780	PZ	

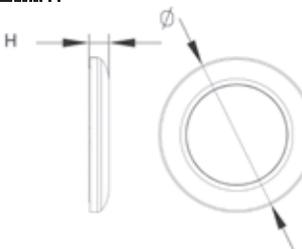**Luca impermeabile LED Round Top Inox2**

Plafoniera LED 12V dimmerabile impermeabile IP67 con cornice in Acciaio Inox.
Montaggio a incasso. Consumo 6W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2121275	108	86	23	16 x 0,5W	180	PZ	

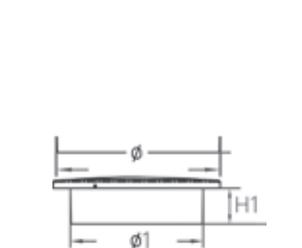


Luce Impermeabile LED Round Flush PL

Plafoniera a incasso LED 12V impermeabile IP67 in ABS con lente in Policarbonato.

Si può usare come luce da pozzetto, da poppa, da banchina o da Fly Bridge.

Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø 1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2121271	107	70	12	64	PZ	


**Luce Impermeabile LED Round Top PL2**

Plafoniera LED 12V impermeabile IP67 in ABS con lente in Policarbonato.

Si può usare come luce da pozzetto, da poppa, da banchina o da Fly Bridge.

Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2121272	90	23	64	PZ	

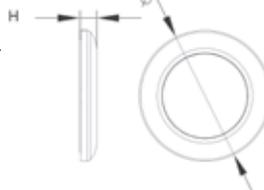**Luce impermeabile LED Round Top PL3**

Plafoniera LED 12V in ABS con interruttore.

Impermeabile IP67. Dimmerabile.

Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145672	90	26	6 x 0,5W	65	PZ	

**- LUCI E PLAFONIERE -****Plafoniera LED Slim**

Plafoniera LED 12/24V in ABS con base in Alluminio Anodizzato e interruttore.

Molto sottile, Consumo ridotto 2,4W. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	Dim mm	Lumen	UM	€
2145630	249 x 70 x H18	189	PZ	

**Plafoniera Neo-LED 12/24V**

Plafoniera LED 12/24V molto luminosa con cassa in ABS e interruttore.

Consumo ridotto 13W. Luce bianca fredda 6000 K°.


Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2145633	394 x 85 x H30	39 x 0,2W	740	PZ	

**Plafoniere Classic-Inox LED**

Plafoniere classiche LED 12V con corpo in Acciaio Inox e interruttore.


Consumo ridotto 3,5W e massima durata. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140051	107	32	20 x 0,2W	260	PZ	
2140052	137	39	20 x 0,2W	260	PZ	
2140053	168	46	20 x 0,2W	260	PZ	

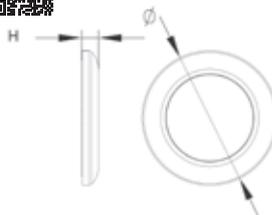**Plafoniere Classiche Inox**

Plafoniere in Acciaio Inox con interruttore e vetro zaponato.

Cod.	ø mm	Tipo lampadina	Ricambi	UM	€
2140001	110	Siluro		PZ	
2140004	140	BA15D		PZ	
2140007	175	BA15D		PZ	
2161210			Lampadina siluro 12V/10W	PZ	
2163210			Lampadina BA15D 12V/10W	PZ	

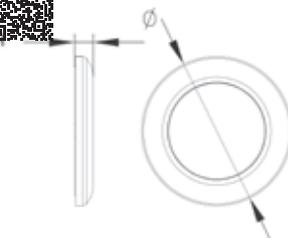

Plafoniere Slim Inox LED

Plafoniere LED 12V a basso profilo in Acciaio Inox.
Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3500 K°.



Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140055	94	11	16 x 0,2W	100	PZ	
2140056	132	10	28 x 0,2W	110	PZ	

**Plafoniere Bright Slim Inox LED**

Plafoniere LED 12V a basso profilo in Acciaio Inox.
Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140040	94	11	4 x 0,5W	97	PZ	
2140041	110	11	6 x 0,5W	125	PZ	
2140042	132	13	9 x 0,5W	162	PZ	

**Plafoniere LED Ufo**

Plafoniere LED 12/24V impermeabile IP65 in Alluminio cromato.
La plafoniera 2145718 è completa di interruttore touch.
Consumo ridotto 3/5/8W e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145715	50	11	141	PZ	
2145717	70	8	343	PZ	
2145718	105	8	558	PZ	

**Plafoniere Classic-Brass LED**

Plafoniere classiche LED 12V con corpo in Ottone lucido e interruttore.
Consumo ridotto 3,5W e massima durata. Luce bianca fredda 5500 K°.



Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2141051	107	32	20 x 0,2W	260	PZ	
2141052	137	39	20 x 0,2W	260	PZ	
2141053	168	46	20 x 0,2W	260	PZ	

**Plafoniera LED S Power Slim**

Plafoniera LED 12/24V (10-30V) in ABS con interruttore, dotata di funzione luce rossa per la notte. Consumo ridotto 6W e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145731	127	12	390	PZ	

**Plafoniera Push On 4 LED**

Plafoniera LED 12/24V con corpo in Plastica Bianca. Si aziona premendo la lente.
Consumo ridotto, massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145701	75	26	4 x 0,2W	40	PZ	

**Plafoniera 6 LED**

Plafoniera LED 12V con corpo in Plastica Bianca. Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.



Cod.	L mm	L1 mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145710	140	92	25	6 x 0,2W	100	PZ	

**Plafoniera Push On 16 LED**

Plafoniera LED 12V con corpo in Plastica Bianca. Si aziona premendo la lente.
Consumo ridotto 1,2W e massima durata. Luce bianca naturale 4500 K°.



Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145674	110	44	16 x 0,2W	230	PZ	




Plafoniera Compact 3 LED

Plafoniera compatta LED 12V a incasso in Plastica Bianca. Montaggio anche a superficie con anello H20 mm in dotazione. Consumo ridotto 0,9W e massima durata.

Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145702	81	50	10	12 x 0,2W	40	PZ	

**Spot 2x1 Inox Power LED**

Faretto Power-LED 12/24V in Acciaio Inox. Montaggio a incasso e anche a superficie con cornice H20 mm in dotazione. Consumo ridotto 3W e massima durata.


Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2142050	71	49	12	1 x 3W	70	PZ	

**Spot LED Ceiling Steel**

Faretto LED a incasso in Acciaio Inox con protezione IP65 e lente basculante. LED da 3.1W con alimentazione 8-30V dimmerabile a luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2142065	79	60	32	67	PZ	

**Plafoniera Chrome-R LED**

Plafoniera LED 12V a incasso in Tecopolimero Cromato. Profondità incasso solo 9,5 mm. Facile installazione con clips. Consumo ridotto 1,7W e massima durata.

Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145812	65 x 65	57	9.5	24 x 0,2W	157	PZ	

**Plafoniera Compact 2R LED**

Plafoniera a incasso LED 12/24V con corpo in Plastica Bianca.

Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145700	75	48	20	4 x 0,2W	40	PZ	

**Spot Satin Slim Power LED**

Faretto LED 12V a incasso con base e cornice in Alluminio satinato. Molto sottile con incasso di soli 10 mm. Consumo ridotto 3,4W e massima durata.

Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2142040	85	56	10	9 x 0,5W	138	PZ	




Spot Sextans-C LED

Spot LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP43.



Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146562	93	61	28	Calda 3200 K°	PZ	

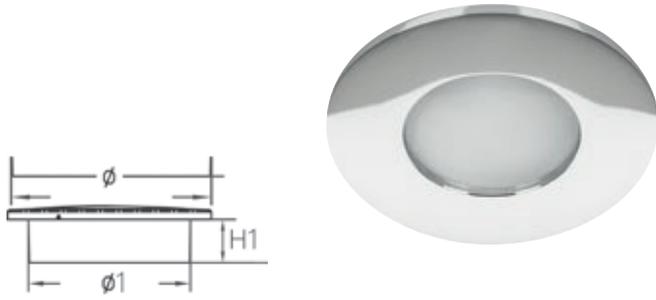**Spot Sextans-R LED**

Spot LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP43.




Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146560	93	61	28	Calda 3200 K°	PZ	

**Spot Asterope-M LED**

Spot LED ad incasso per esterni ed interni con cornice e viti in Acciaio Inox 316. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP65.




Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146570	105	81	25	Naturale 4000 K°	PZ	

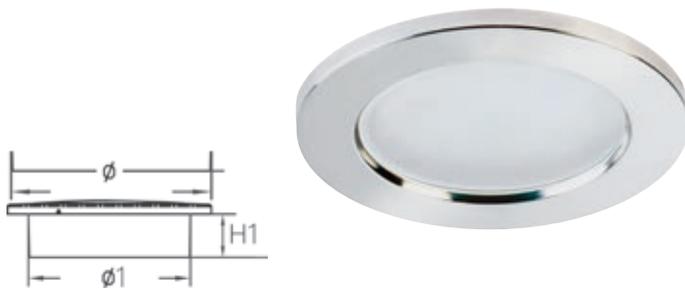**Spot Aquarius-2 LED**

Spot LED ad incasso per esterni ed interni con cornice e viti in Acciaio Inox 316. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP65.



Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146568	85	61	27	Naturale 4000 K°	PZ	

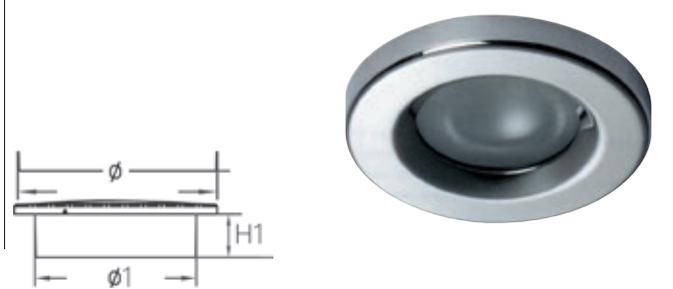**Spot Sextans-F LED**

Spot LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP43.




Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146564	80	61	31	Calda 3200 K°	PZ	

**Plafoniera Asterion-B LED**

Plafoniera LED per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Disponibile con oppure senza interruttore. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP20.



Cod.	Interruttore	ø mm	H mm	Luce	UM	€
2146572	No	95	28	Calda 3200 K°	PZ	
2146574	Si	95	28	Calda 3200 K°	PZ	

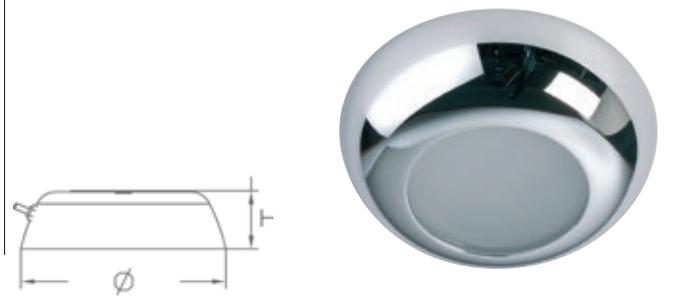**Spot Sextans-S LED**

Spot Power LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 3,5W. Protezione IP43.



Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146550	55	48	28	Calda 3200 K°	PZ	
2146551	76	61	24	Calda 3200 K°	PZ	
2146552	90	81	24	Calda 3200 K°	PZ	

**Spot Sextans-QB LED**

Spot Power LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 3,5W. Protezione IP43.



Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146554	55 x 55	48	28	Calda 3200 K°	PZ	
2146555	76 x 76	61	24	Calda 3200 K°	PZ	
2146556	95 x 95	81	24	Calda 3200 K°	PZ	



Luce di Cortesia Tina

Luce di cortesia LED 0,24W IP65 per interni ed esterni con corpo in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso a pressione. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi di voltaggio.



Cod.	Ø Esterno mm	Luce	UM	€
2149501	20	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149503	20	Blu	PZ	
2149504	20	Rossa	PZ	



Luce di Cortesia Patricia

Luce di cortesia LED 0,24W IP65 per interni ed esterni con corpo in Tecnopolimero stabilizzato UV. Montaggio ad incasso con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi di voltaggio.



Cod.	Ø Esterno mm	Luce	UM	€
2149600	40	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149601	40	Blu	PZ	
2149602	40	Rossa	PZ	



Luce di Cortesia Gaia

Luce di cortesia LED 3,5W IP65 per interni ed esterni con corpo in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso a pressione. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	Ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149510	36	250	Naturale 4000 K°	PZ	
2149511	36	230	Calda 3000 K°	PZ	




Luce di Cortesia Tab

Luce di cortesia LED 0,5W IP66 per interni ed esterni in Acciaio Inox AISI316 con fascio di luce rivolto verso il basso. Montaggio a superficie con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi e inversione.



Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149610	68 x 14 x H8	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149611	68 x 14 x H8	Blu	PZ	
2149612	68 x 14 x H8	Rossa	PZ	

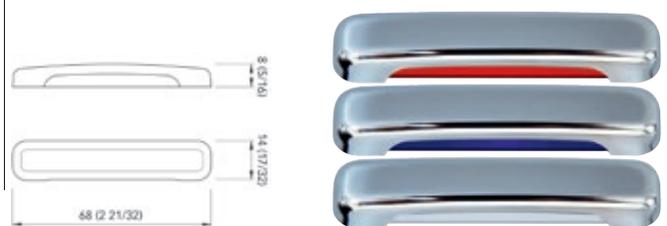

Luce di Cortesia Eyelid

Luce di cortesia LED 0,25W IP65 per interni ed esterni in Polimero cromato con lenti in Tecnopolimero stabilizzato UV. Montaggio a superficie con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi e inversione.



Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149604	46 x 33 x H8	Naturale 4000 K°	PZ	



Barra LED Syria

Barra LED IP40 per interni in Alluminio Cromato orientabile con interruttore, ideale per illuminare piccoli spazi. Montaggio a superficie con viti. Voltaggio 10-15V con LED protetto da picchi e inversione.



Cod.	W	Dim mm	Lumen	Luce	UM	€
2149815	1,5	150 x 24 x H20	80	Calda 3000 K°	PZ	
2149828	3,0	278 x 24 x H20	160	Calda 3000 K°	PZ	
2149841	4,5	406 x 24 x H20	240	Calda 3000 K°	PZ	



Luce di Utilita' Action

Luce di utilita' LED IP66 per interni ed esterni in Tecnopolimero stabilizzato UV ideale per installazioni funzionali come vani motore, passaggi e gavoni. Montaggio a superficie con viti. LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	W	V	Dim mm	Lumen	Luce	UM	€
2149615	5	9-16	140 x 116 x H13	314	Naturale 4000 K°	PZ	
2149616	10	10-30	140 x 116 x H13	630	Naturale 4000 K°	PZ	




Strip LED Side

Strip LED 4,5W IP65 per interni ed esterni con guaina flessibile in Silicene trattato UV, completa di clip per il montaggio. Voltaggio 10-15V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	Dim mm	Lumen	Luce	UM	€
2149801	4 x 8 x L1000	230/m	Calda 3000 K°	PZ	
2149802	4 x 8 x L2000	230/m	Calda 3000 K°	PZ	

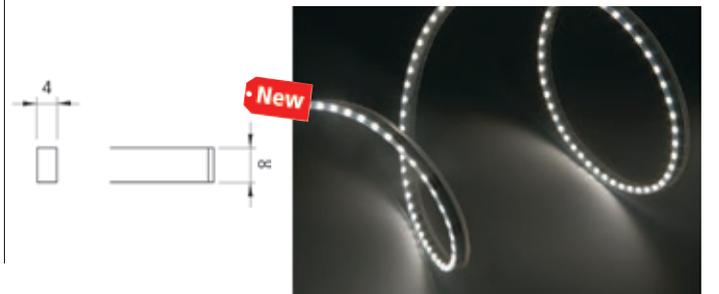


5 TERGIVETRO TROMBE/ELETRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Faretto Ted N

Faretto LED 2W IP40 per interni con cornice in composito bianco. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149020	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149021	72	130	Calda 3000 K°	PZ	

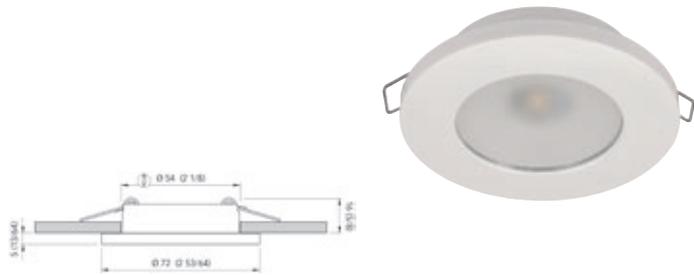


Faretto Ted N IP66

Faretto LED 2W IP66 per interni ed esterni con cornice in composito bianco. Montaggio ad incasso con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149025	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149026	72	130	Calda 3000 K°	PZ	

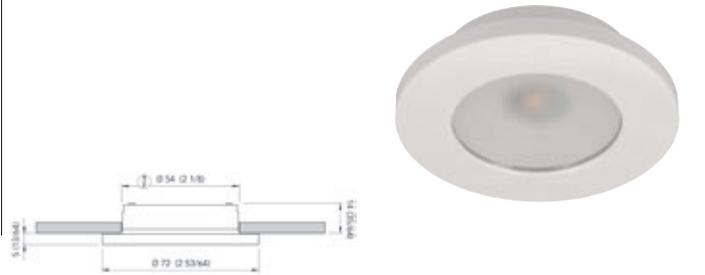

Faretto Ted

Faretto LED 2W IP40 per interni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149000	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149004	72	130	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Ted Switch

Faretto LED 2W IP40 per interni con cornice in Acciaio Inox AISI316 e interruttore. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149005	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149009	72	130	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Ted IP66

Faretto LED 2W IP66 per interni ed esterni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149001	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149003	72	130	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Orientabile Lucille

Faretto LED 1,5W IP40 per interni orientabile con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi di voltaggio.



Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149014	65	61	Naturale 4000 K°	PZ	
2149015	65	56	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Miriam

Faretto LED 2W IP40 per interni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149201	77	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149203	77	130	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Miriam Switch

Faretto LED 2W IP40 per interni con cornice in Acciaio Inox AISI316 e interruttore. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149205	77	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149207	77	130	Calda 3000 K°	PZ	



5 TERGIVETRO TROMBE/ELETRICA ENERGIA/FANALI LUCI

Faretto Orientabile Nikita

Faretto LED 4W IP40 per interni orientabile con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	Ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149016	85	390	Naturale 4000 K°	PZ	
2149017	85	330	Calda 3000 K°	PZ	

New**Faretto Daisy**

Faretto LED 3,5W IP65 per interni ed esterni con cornice in Alluminio verniciato bianco. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	Ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149030	40	210	Naturale 4000 K°	PZ	
2149031	40	180	Calda 3000 K°	PZ	
2149032	52	210	Naturale 4000 K°	PZ	
2149033	52	180	Calda 3000 K°	PZ	

New**Faretto Todd Dual Red**

Faretto a doppia luce LED 2W selezionabile bianca oppure rossa IP65 per interni ed esterni con cornice piatta in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	Ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149037	72	160	Naturale 4000 K° / Rossa	PZ	
2149038	72	130	Calda 3000 K° / Rossa	PZ	

New**Faretto Todd Touch**

Faretto LED 2W IP65 per interni ed esterni con cornice piatta in Acciaio Inox AISI316, interruttore touch e regolatore di intensità. Montaggio ad incasso con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi e inversione.




Cod.	Ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149035	72	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149036	72	130	Calda 3000 K°	PZ	

New**Faretto Kai**

Faretto LED 4W IP65 per interni ed esterni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle e cornice a profilo piatto da 1,5 mm oppure con viti e cornice a profilo normale da 4 mm. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.




Cod.	H cornice mm	Ø Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149305	1,5	82	400	Naturale 4000 K°	PZ	
2149306	1,5	82	362	Calda 3000 K°	PZ	
2149303	4,0	82	400	Naturale 4000 K°	PZ	
2149304	4,0	82	362	Calda 3000 K°	PZ	

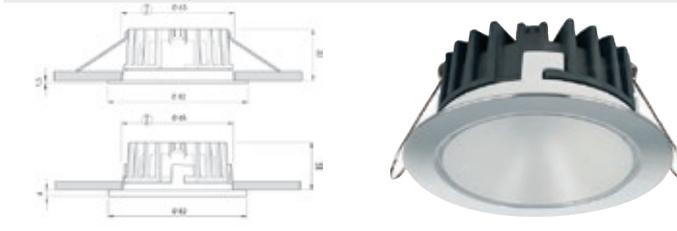**Faretto Marina**

Faretto LED 4W IP65 per interni ed esterni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio ad incasso con molle e cornice a profilo piatto da 1,5 mm oppure con viti e cornice a profilo normale da 4 mm. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	H cornice mm	Esterno mm	Lumen	Luce	UM	€
2149310	1,5	79 x 79	400	Naturale 4000 K°	PZ	
2149311	1,5	79 x 79	362	Calda 3000 K°	PZ	
2149300	4,0	79 x 79	400	Naturale 4000 K°	PZ	
2149301	4,0	79 x 79	362	Calda 3000 K°	PZ	

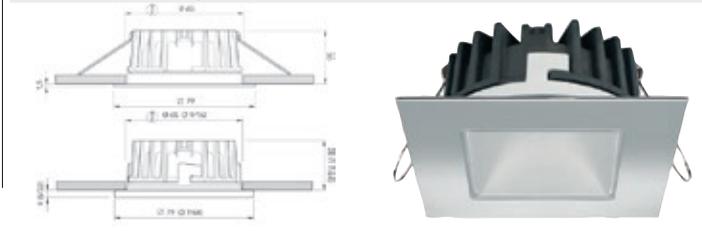**Plafoniera Tim**

Plafoniera LED 2W IP40 per interni con cornice in Acciaio Inox e interruttore. Montaggio a superficie con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.



Cod.	Dim mm	Lumen	Luce	UM	€
2149405	Ø 90 x H22	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149407	Ø 90 x H22	130	Calda 3000 K°	PZ	

**Plafoniera Barbie**

Plafoniera LED 2W IP66 per interni ed esterni con cornice in Acciaio Inox AISI316. Montaggio a superficie con molle. Voltaggio universale 9-32V con LED dimmerabile protetto da picchi e inversione.




Cod.	Dim mm	Lumen	Luce	UM	€
2149410	Ø 72 x H20	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2149411	Ø 72 x H20	130	Calda 3000 K°	PZ	

**New**

Spot Classic LED

Spot orientabili LED da 3W in Ottone cromato e lucido con interruttore.

Cod.	Corpo	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144060	Ottone Lucido	54	54	12/24	85	PZ	
2144061	Ottone Cromato	54	54	12/24	85	PZ	

**Spot Cap LED**

Spot orientabili LED da 3W in Ottone cromato e lucido con interruttore.

Cod.	Corpo	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144066	Ottone Lucido	42	54	12/24	85	PZ	
2144067	Ottone Cromato	42	54	12/24	85	PZ	

**Spot Power Cap LED**Spot orientabile LED da 3W in Acciaio Inox con interruttore touch.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144051	53	65	12/24	154	PZ	


**Spot Robo LED**Spot orientabile LED in Alluminio nichelato con interruttore touch.
Luce bianca calda 3000 K° da 1W dimmerabile.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144055	32	65	12/24	120	PZ	

**Spot Robin LED**

Spot orientabile LED 2,5W IP40 per interni in composito bianco con interruttore. Montaggio a parete con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi e inversione.


Cod.	Lumen	Luce	UM	€
2144082	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2144083 	140	Calda 3000 K°	PZ	

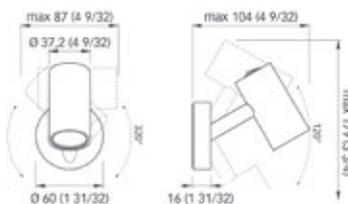

Spot Jacob LED

Spot orientabile LED 2,5W IP40 per interni in Alluminio Cromato con interruttore. Montaggio a parete con viti. Voltaggio universale 9-32V con LED protetto da picchi e inversione.

Cod.	Lumen	Luce	UM	€
2144080	160	Naturale 4000 K°	PZ	
2144081 	140	Calda 3000 K°	PZ	

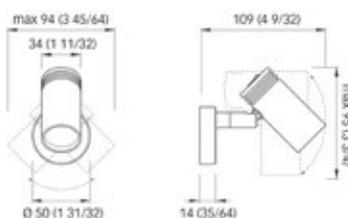


Luce Carteggio LED Copilot 2

Luce da carteggio a 8 LED con frusta in Ottone Cromato, base e cassa in Polimero nero. Consumo 0,56W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	L mm	V	Luce	UM	€
2124220	420	12	BIANCA	PZ	
2124222	420	12	ROSSA	PZ	

**Luce Carteggio LED Copilot 1**

Luce da carteggio LED bicolore commutabile luce Bianca o luce Rossa. Consumo minimo 1,5 W. Corpo e frusta in Alluminio satinato Nero.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124212	500	12/24	PZ	

**Luce Carteggio LED Chrome Flex B**

Luce da carteggio a LED con frusta e base in Ottone cromato. Ottima luce a 52 Lumen, consumo ridotto 1,2W.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124218	416	12/24	PZ	

**Luce Carteggio LED USB**

Luce da carteggio LED 12/24V con frusta in Acciaio nichelato, base dia 60 mm e cassa in Polimero nero. Completa di presa USB con ricarica 2A e interruttore touch con LED. Consumo 1,8W. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124223	411	12/24	PZ	

**Luce Carteggio LED Chrome Flex D**

Luce da carteggio dimmerabile LED 12/24V con frusta in Alluminio cromato, base 60 mm. Completa di interruttore touch. Consumo 3W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	L mm	V	Lumen	UM	€
2124224	500	12/24	165	PZ	

**Luce Carteggio LED Chrome Flex C**

Luce da carteggio LED 12/24V con frusta in Alluminio nichelato, base 45 mm. Consumo 1W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	L mm	V	Lumen	UM	€
2124225	390	12/24	110	PZ	



Lampade Tartaruga Ovali

Lampada tartaruga ovale in Ottone massiccio. Portalampane E27-220V. Protezione IP54.



Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147205	175	130	40W 220V	PZ	
2147206	195	135	60W 220V	PZ	
2147207	235	165	60W 220V	PZ	
2147208	262	195	100W 220V	PZ	

**Lampade Tartaruga Ovali OC**

Lampada tartaruga ovale in Ottone Cromato con due fori di fissaggio e vetro sabbato. Portalampane E27-220V. Protezione IP54.



Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147220	175	130	42W 220V	PZ	
2147221	195	135	52W 220V	PZ	
2147222	235	165	60W 220V	PZ	
2147223	262	195	77W 220V	PZ	

**Lampade Tartaruga Ovali OC Shield**

Lampada tartaruga ovale in Ottone Cromato con due fori di fissaggio e vetro sabbato. Dotata di visiera che diffonde la luce prevalentemente verso il basso. Portalampane E27-220V. Protezione IP54.



Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147240	182	140	42W 220V	PZ	
2147241	210	150	52W 220V	PZ	
2147242	245	172	60W 220V	PZ	
2147243	274	210	77W 220V	PZ	

**Lampade Tartaruga Rotonde OC**

Lampada tartaruga rotonda in Ottone Cromato con foro di fissaggio e vetro sabbato. Portalampane 220V. Protezione IP54.



Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147230	155	E14 / 40W 220V	PZ	
2147231	190	E27 / 52W 220V	PZ	
2147232	215	E27 / 56W 220V	PZ	

**Lampade Tartaruga Rotonde S**

Lampada a tartaruga in Ottone massiccio con foro d'attacco al centro. Portalampane 220V. Protezione IP54.



Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147200	155	40W 220V	PZ	
2147202	190	60W 220V	PZ	
2147203	215	75W 220V	PZ	

**Lampade Tartaruga Rotonde P**

Lampada a tartaruga in Ottone massiccio con 3 piedini d'attacco. Portalampane 220V. Protezione IP54.



Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147215	175	60W 220V	PZ	
2147216	215	75W 220V	PZ	

**Lampada Cage**

Lampada da parete con gabbia di protezione. Portalampane 220V.



Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147104	350	100	PZ	

**Lampada Cage Dish**

Lampada da parete con piatto e gabbia di protezione e portalampane 220V. Dimensioni base attacco 67 x 95 mm.



Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147107	235	205	PZ	



Lampada Bitta

Lampada da tavolo con bitta, completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM
2148001	310	210	PZ
2148002	380	270	PZ
2148003	480	330	PZ

**Lampada Timone**

Lampada da tavolo con timone completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM
2148005	420	330	PZ

**Lampada Base**

Lampada con base in legno completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM
2148006	340	270	PZ

**Lampada Ceiling Cage**

Lampada a soffitto in Ottone con piatto e gabbia. Lunghezza catena cm 60. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147540	210	210	PZ	

**Aplique Wheel Shade**

Aplique fissa in Ottone con timone e paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	W mm	UM
2147105	320	275	PZ

**Aplique Swivel Shade**

Aplique oscillante in Ottone con paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	UM	€
2147109	400	PZ	

**Lampada Ceiling Prisma**

Lampada a soffitto in Ottone con vetro prismatico. Lunghezza catena cm 60. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147545	230	210	PZ	

**Lampare**

Lampara classica in Ottone. Lunghezza catena 45 cm. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM
2147542	310	260	PZ
2147543	420	350	PZ
2147544	450	420	PZ

