

4

CUCINE FRIGORIFERI /
SANITARI IDRAULICA /
RACCORDERIA / POMPE



M T M

Lavello Sferico Inox Lucido

Lavello sferico in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con piletta ø 50 mm.

| Cod. | Incasso mm | Esterno mm | H mm | UM | € |
|----------------|------------|------------|------|----|---|
| 1501229 | 260 | 290 | 120 | PZ | |
| 1501233 | 300 | 330 | 150 | PZ | |
| 1501239 | 360 | 390 | 150 | PZ | |

**Lavello Cilindrico Inox Lucido**

Lavello cilindrico in Acciaio Inossidabile lucidato a specchio. Da completare con piletta ø 50 mm.

| Cod. | Incasso mm | Esterno mm | H mm | UM | € |
|----------------|------------|------------|------|----|---|
| 1501429 | 260 | 285 | 180 | PZ | |
| 1501433 | 300 | 330 | 180 | PZ | |
| 1501438 | 360 | 385 | 180 | PZ | |
| 1501446 | 420 | 455 | 180 | PZ | |

**Lavello Ovale Inox Lucido**

Lavello ovale in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con piletta ø 50 mm.

| Cod. | Incasso mm | Esterno mm | H mm | UM | € |
|----------------|------------|------------|------|----|---|
| 1501338 | 360 x 240 | 385 x 265 | 130 | PZ | |

**Lavello Rettangolare Inox 150**

Lavello rettangolare in Acciaio Inossidabile spazzolato. Da completare con piletta ø 50 mm.

| Cod. | Incasso mm | Esterno mm | H mm | UM | € |
|----------------|------------|------------|------|----|---|
| 1501117 | 300 x 150 | 320 x 170 | 150 | PZ | |
| 1501126 | 300 x 240 | 320 x 260 | 150 | PZ | |
| 1501132 | 330 x 300 | 350 x 320 | 150 | PZ | |
| 1501136 | 340 x 340 | 360 x 360 | 150 | PZ | |

**Lavello Rettangolare Inox 180/200**

Lavello rettangolare in Acciaio Inossidabile spazzolato. Da completare con piletta ø 50 mm.

| Cod. | Incasso mm | Esterno mm | H mm | UM | € |
|----------------|------------|------------|------|----|---|
| 1501125 | 330 x 235 | 350 x 250 | 180 | PZ | |
| 1501133 | 330 x 330 | 350 x 350 | 200 | PZ | |
| 1501140 | 400 x 400 | 420 x 420 | 200 | PZ | |



Lavello Doppio Inox Lucido

Lavello doppio in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con pilette ø 50 mm.

| Cod. | Incasso mm | Esterno mm | H mm | UM | € |
|---------|------------|------------|------|----|---|
| 1502116 | 575 x 300 | 600 x 325 | 150 | PZ | |

**Lavello Inox Lucido con Coperchio**

Lavello quadro in Acciaio Inossidabile 18/8 con coperchio in vetro temperato. Completo di rubinetto pieghevole acqua fredda, da completare con piletta ø 50 mm.

| Cod. | Dim mm | H mm | UM | € |
|---------|-----------|------|----|---|
| 1501834 | 320 x 350 | 180 | PZ | |

**Lavello Tondo Inox Lucido con Coperchio**

Lavello tondo con coperchio in Vetro temperato e vasca in Acciaio Inox 18/8. Completo di rubinetto pieghevole, da completare con piletta ø 50 mm.

| Cod. | Dim mm | H mm | UM | € |
|---------|--------|------|----|---|
| 1501830 | ø 300 | 180 | PZ | |

**Piletta Grande a Gomito per Lavelli**

Piletta ricambio a gomito per lavelli con foro 50 mm.

| Cod. | ø Uscita mm | UM | € |
|---------|-------------|----|---|
| 1505007 | 20 | PZ | |

**Piletta Grande Dritta per Lavelli**

Piletta ricambio dritta per lavelli con foro 50 mm.

| Cod. | ø Uscita mm | Raccordi | UM | € |
|---------|-------------|------------------------------------|----|---|
| 1440200 | | Portagomma dritto 1" 1/4 > 25 mm | PZ | |
| 1440202 | | Portagomma a gomito 1" 1/4 > 25 mm | PZ | |
| 1505008 | 38 (1" 1/4) | | PZ | |

**Piletta Grande Dritta 45MM per Lavelli**

Piletta ricambio dritta per lavelli con foro 50 mm.

| Cod. | ø Uscita mm | UM | € |
|---------|-------------|----|---|
| 1505004 | 45 (1" 1/2) | PZ | |

**Pilette Piccole per Lavelli**

Pilette ricambio per lavelli con foro 40 mm.

| Cod. | Piletta | ø Uscita mm | UM | € |
|---------|----------|-------------|----|---|
| 1505005 | Dritta | 20 | PZ | |
| 1505006 | a Gomito | 20 | PZ | |
| 1505015 | Dritta | 25 | PZ | |
| 1505016 | a Gomito | 25 | PZ | |



Piano di Cottura con Lavello

Lavello-Fornello compatto in Acciaio Inox satinato con coperchio in vetro, termosicurezze e piletta.

| Cod. | Dim mm | UM | € |
|---------|------------------|----|---|
| 1501950 | 600 x 445 x H139 | PZ | |

**New**

DOMETIC

Piano di Cottura 2 Fuochi con Lavello


Piano di cottura a 2 fuochi in Vetro Temperato con Lavello in Acciaio Inox 18/8. Completo di termosicurezze.

| Cod. | Dim mm | Accessori | UM | € |
|---------|------------------|-----------------------|----|---|
| 1506622 | 600 x 420 x H180 | | PZ | |
| 1506682 | | Fermapentole 2 fuochi | CF | |

MTM
QUALITY**Piano di Cottura 2 Fuochi con Lavello e Coperchio in Vetro**


Piano di cottura a 2 fuochi con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato diviso tra zona cottura e lavello. Completo di termocoppie e accensione piezoelettrica.

| Cod. | Dim mm | Lavello | Accessori | UM | € |
|---------|------------------|---------|-----------------------|----|---|
| 1506651 | 716 x 340 x H150 | Dx | | PZ | |
| 1506650 | 716 x 340 x H150 | Sx | | PZ | |
| 1506682 | | | Fermapentole 2 fuochi | CF | |

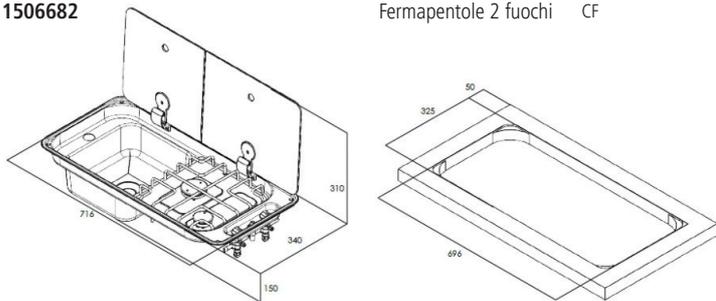MTM
QUALITY**Piano di Cottura 1 Fuoco con Lavello e Coperchio in Vetro**

Piano di cottura a un fuoco con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato. Completo di termocoppia e accensione piezoelettrica.

| Cod. | Dim mm | Lavello | Accessori | UM | € |
|---------|------------------|---------|----------------------|----|---|
| 1506655 | 530 x 340 x H150 | Dx | | PZ | |
| 1506656 | 530 x 340 x H150 | Sx | | PZ | |
| 1506681 | | | Fermapentole 1 fuoco | CF | |

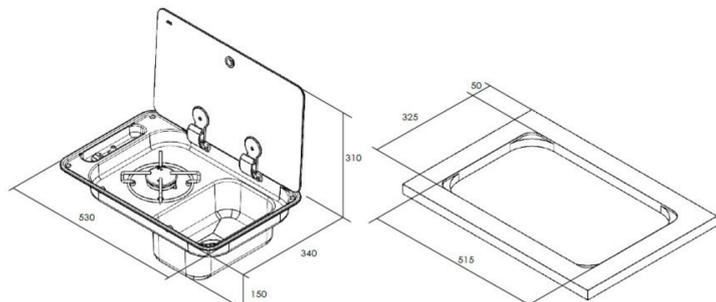MTM
QUALITY

Fornello 1 Fuoco Burny1

Fornello a incasso a 1 fuoco con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.
Altezza incasso 80 mm.



| Cod. | mm | Accessori | UM | € |
|---------|-----------|----------------------|----|---|
| 1504540 | 320 x 285 | | PZ | |
| 1506681 | | Fermapentole 1 fuoco | CF | |

**Fornello 2 Fuochi Burny2**

Fornello a incasso a 2 fuochi con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.
Altezza incasso 80 mm.



| Cod. | mm | Accessori | UM | € |
|---------|-----------|-----------------------|----|---|
| 1504550 | 380 x 360 | | PZ | |
| 1506682 | | Fermapentole 2 fuochi | CF | |

**Fornello 3 Fuochi Burny3**

Fornello a incasso a 3 fuochi con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.
Dimensioni incasso: 430 x 320 x H80 mm.



| Cod. | mm | Accessori | UM | € |
|---------|-----------|-----------------------|----|---|
| 1504553 | 470 x 360 | | PZ | |
| 1506682 | | Fermapentole 2 fuochi | CF | |

**Fornello 1 Fuoco Chrystal 1**

Fornello a incasso a 1 fuoco con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.



| Cod. | mm | Accessori | UM | € |
|---------|-----------|----------------------|----|---|
| 1506601 | 365 x 200 | | PZ | |
| 1506681 | | Fermapentole 1 fuoco | CF | |

**Fornello 2 Fuochi Chrystal 2**

Fornello a incasso a 2 fuochi con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.



| Cod. | mm | Accessori | UM | € |
|---------|-----------|-----------------------|----|---|
| 1506602 | 380 x 280 | | PZ | |
| 1506682 | | Fermapentole 2 fuochi | CF | |

**Fornello 3 Fuochi Chrystal 3**

Fornello a incasso a 3 fuochi con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.



| Cod. | mm | Accessori | UM | € |
|---------|-----------|-----------------------|----|---|
| 1506603 | 420 x 370 | | PZ | |
| 1506682 | | Fermapentole 2 fuochi | CF | |



Fornelli a Incasso Techimpex

Fornelli a incasso Techimpex leggeri e compatti in Acciaio Inox completi di termocoppia e griglia con blocco a pressione. Potenza bruciatori:

Ischia 2300W

Lipari 1700+3000W

Burano 1000+1700+3000W



TECHIMPEX

| Cod. | Ref | Dim mm | Accessori | UM | € |
|---------|-----------------|-----------|-----------------------|----|---|
| 1504661 | Ischia 1 fuoco | 250 x 270 | | PZ | |
| 1504662 | Lipari 2 fuochi | 470 x 340 | | PZ | |
| 1504663 | Burano 3 fuochi | 470 x 390 | | PZ | |
| 1504204 | | | Fermapentole 1 fuoco | PZ | |
| 1504205 | | | Fermapentole 2 fuochi | PZ | |
| 1504206 | | | Fermapentole 3 fuochi | PZ | |

**Fornelli Dometic Flush-in**

Fornelli a incasso in Acciaio Inox satinato completi di termosicurezza e coperchio in Cristallo Temperato.



DOMETIC

| Cod. | Fornello | Dim mm | Accessori | UM | € |
|---------|----------|-----------|--------------|----|---|
| 1504648 | 2 fuochi | 480 x 370 | | PZ | |
| 1504656 | 3 fuochi | 560 x 440 | | PZ | |
| 1504657 | | | Fermapentole | PZ | |

**Fornelli Hoodiny**

Fornelli a incasso in Acciaio Inox completi con termosicurezza e coperchio in Vetro Temperato.



| Cod. | Fornello | Dim mm | Accessori | UM | € |
|---------|-----------------|-----------|-----------------------|----|---|
| 1504651 | Round 1 fuoco | ø 340 | | PZ | |
| 1504652 | Square 2 fuochi | 530 x 325 | | PZ | |
| 1506681 | | | Fermapentole 1 fuoco | CF | |
| 1506682 | | | Fermapentole 2 fuochi | CF | |

MTM
QUALITY

Piani di Cottura con Piastre Radianti Techimpex

Piani di cottura ad incasso Techimpex 220V con piastre radianti in vetroceramica, controllo touch e cassa Acciaio Inox. Completi con spia funzionamento e spia calore residuo. Fermapentole completi con parafiamma opzionali. Potenza piastre:

Linosa 1200+1700W

Torres 1200+1200+1700+1700W

| Cod. | Ref | Dim mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|----|---|
| 1505860 | Linosa 2 fuochi | 500 x 300 | 5 | | PZ | |
| 1505864 | Torres 4 fuochi | 500 x 510 | 6 | | PZ | |
| 1504207 | | | | Fermapentole 2 fuochi | PZ | |
| 1504208 | | | | Fermapentole 4 fuochi | PZ | |



TECHIMPEX

**Piani di Cottura con Piastre Radianti Can**

Piani di cottura 220V ad incasso con piastre radianti in vetroceramica e sensori di controllo touch. Da completare con fermapentole che va fissato sul pannello di sostegno. Potenza piastre:

2 Fuochi 1200+1700W

4 Fuochi 1200+1200+1800+1800W

| Cod. | Ref | Dim mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|----------|-----------------|---------|---------------------|----|---|
| 1505852 | 2 fuochi | 500 x 300 x H41 | 7 | | PZ | |
| 1505855 | 4 fuochi | 580 x 510 x H41 | 8,5 | | PZ | |
| 1506686 | | | | Fermapentole doppio | CF | |

MTM
QUALITY**Piani di Cottura a Induzione Techimpex**

Piani di cottura a induzione Techimpex 220V in vetroceramica ad incasso con controllo touch. Completi con spia funzionamento, spia calore residuo, sensore anti-debordamento e timer cottura. Fermapentole completi con parafiamma opzionali. Potenza piastre:

Giglio 1400+2300W

Grado 1400+1400+2300+2300W

| Cod. | Ref | Dim mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|----|---|
| 1505862 | Giglio 2 fuochi | 500 x 300 | 5 | | PZ | |
| 1505868 | Grado 4 fuochi | 580 x 510 | 6 | | PZ | |
| 1504207 | | | | Fermapentole 2 fuochi | PZ | |
| 1504208 | | | | Fermapentole 4 fuochi | PZ | |



TECHIMPEX



Cucine Techimpex Marine Cookers

Cucine a gas Techimpex con struttura in Acciaio Inox e forno con cavità smaltata. Complete di termocoppie, spartifiamma in ottone massiccio, fermapentole, basculanti, griglia forno, doppio cristallo e ferma porta di sicurezza. Spondina parafiamma opzionale.

Portofino CL: cucina compatta a 2 fuochi con bruciatore forno posteriore. Potenza singolo bruciatore 2000W, forno 1550W.

Tropea XL: cucina a 2 fuochi con forno di grandi dimensioni e bruciatore forno centrale ultraperformante. Potenza singolo bruciatore 2000W, forno 1700W.

Maratea XL: cucina a 3 fuochi con forno di grandi dimensioni e bruciatore forno centrale ultraperformante. Potenza bruciatori 1000+2000+2000W, forno 1700W.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

| Cod. | Cucina | Dim mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------|----|---|
| 1504065 | Portofino CL 2 fuochi | W450 x L480 x H460 | 21 | | PZ | |
| 1504066 | Tropea XL 2 fuochi | W500 x L440 x H440 | 23 | | PZ | |
| 1504067 | Maratea XL 3 fuochi | W500 x L480 x H460 | 24 | | PZ | |
| 1504211 | | | | Parafiamma CL | PZ | |
| 1504212 | | | | Parafiamma XL2/XL3 | PZ | |



TECHIMPEX

**Cucine con Forno Dometic**

Cucine a gas con 2 fuochi e forno da 28 litri. Complete di fermapentole, chiusura di sicurezza dello sportello e sistema sicuro di accensione, controllo molto semplice della fiamma e della temperatura.

SunLight: cucina compatta con potenza forno 1100W e fuochi 1800/2200W.

StarLight: cucina con vano grill aggiuntivo, top in vetro temperato a specchio, accensione a piezoelettrico e luce interna. Potenza forno 1100W, grill 1300W e fuochi 1800/2200W.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

| Cod. | Cucina | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|--------------------|--------------------|---------|----|---|
| 1504061 | SunLight 2 fuochi | W449 x L398 x H357 | 15 | PZ | |
| 1504062 | StarLight 2 fuochi | W450 x L358 x H508 | 19 | PZ | |



DOMETIC

**Cucine con Forno Can**

Cucine a gas con struttura in Acciaio Inox, top in cristallo antigraffio e forno da 30 litri. Complete con accensione a piezoelettrico e valvole di sicurezza su tutti i bruciatori. Griglia a filo unico che permette lo scorrimento delle pentole. Forno con maniglia ergonomica e porta ventilata doppio vetro con termometro integrato, griglia cuocicibo, dissipatore omogeneo di calore e copribruciatore in Alluminio. Potenza singolo bruciatore 1900W, forno 2000W.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

| Cod. | Cucina | Dim mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|----------|--------------------|---------|-----------------------|----|---|
| 1504072 | 2 fuochi | W500 x L410 x H390 | 20 | | PZ | |
| 1504073 | 3 fuochi | W500 x L410 x H390 | 20 | | PZ | |
| 1506672 | | | | Fermapentole 2 fuochi | CF | |
| 1506673 | | | | Fermapentole 3 fuochi | CF | |

MTM
QUALITY

Fornelli ad Appoggio Techimpex

Fornelli Techimpex ad appoggio leggeri e compatti in Acciaio Inox. Completati di termocoppia e griglia con blocco a pressione. Fornello a 1 fuoco Capri potenza bruciatore: 1600W. Fornello a 2 fuochi Ponza potenza bruciatori: 2000W.



TECHIMPEX

| Cod. | Ref | Dim mm | Accessori | UM | € |
|---------|----------------|------------------|-----------------------|----|---|
| 1504039 | Capri 1 fuoco | 240 x 300 x H130 | | PZ | |
| 1504051 | Ponza 2 fuochi | 456 x 300 x H130 | | PZ | |
| 1504203 | | | Fermapentole 1 fuoco | PZ | |
| 1504201 | | | Fermapentole 2 fuochi | PZ | |
| 1504202 | | | Basculante 2 fuochi | PZ | |

**Fornelli Hotty**

Fornelli in Acciaio Inox con termosicurezze.

MTM
QUALITY

| Cod. | Ref | Dim mm | Accessori | UM | € |
|---------|----------|-----------------|-----------------------|----|---|
| 1504040 | 1 fuoco | 210 x 290 x H50 | | PZ | |
| 1504050 | 2 fuochi | 440 x 290 x H50 | | PZ | |
| 1506681 | | | Fermapentole 1 fuoco | CF | |
| 1506682 | | | Fermapentole 2 fuochi | CF | |

**Fornello Portatile Outdoor**

Fornello portatile Brunner a gas alimentato con bomboletta intercambiabile tipo Camping Gaz. Vano gas in Acciaio Inox e bruciatore in Alluminio con doppia fiamma regolabile. Completo di accensione piezoelettrica, termosicurezza e pratica valigetta per il trasporto.



BRUNNER

| Cod. | Dim mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|------------------|---------|---------------|----|---|
| 1504020 | 372 x 286 x H125 | 2 | | PZ | |
| 1504030 | | | Piastra Grill | PZ | |

**Piano Barbeque Elettrico PB1327**

Piano cottura ad incasso in Acciaio Inox con barbeque elettrico da 2400 Watt - 220V.

MTM
QUALITY

| Cod. | Dim mm | UM | € |
|---------|-----------|----|---|
| 1505840 | 500 x 300 | PZ | |

**Piano Barbeque Elettrico Procida**

Piano barbeque Techimpex ad incasso in Acciaio Inox. Si utilizza come bisticchiera elettrica e piastra per cuocere alla griglia carne, pesce e verdura. Piano in vetroceramica con potenza 1500 Watt - 220V.



TECHIMPEX

| Cod. | Dim mm | UM | € |
|---------|-----------|----|---|
| 1505866 | 510 x 288 | PZ | |



Barbeque Feuerdesign Mayon

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

| Cod. | Dim mm | UM | € |
|---------|--------------|----|---|
| 1504012 | ø 330 x H185 | PZ | |



Feuerdesign
TISCHGRILL by LIMATEC

**Barbeque Feuerdesign Teide**

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

| Cod. | Dim mm | UM | € |
|---------|------------------|----|---|
| 1504010 | 340 x 340 x H210 | PZ | |



Feuerdesign
TISCHGRILL by LIMATEC

**Barbeque Feuerdesign Santorin**

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

| Cod. | Colore | Dim mm | UM | € |
|---------|--------|------------------|----|---|
| 1504013 | ROSSO | 680 x 340 x H210 | PZ | |
| 1504014 | GIALLO | 680 x 340 x H210 | PZ | |



Feuerdesign
TISCHGRILL by LIMATEC

**Accessori e Ricambi Barbeque Feuerdesign**

Accessori e ricambi per barbeque portatili Feuerdesign:
Coperchio con cupola in vetro e Acciaio Inox con termometro
Ventola ricambio completa con batteria e cavo
Alcool gel 500 ml per circa 30 inneschi
Sacco 2 Kg di carbonella

| Cod. | Ref | UM | € |
|---------|-------------------|----|---|
| 1504018 | Coperchio cupola | PZ | |
| 1504019 | Ventola ricambio | PZ | |
| 1504015 | Alcool gel 500 ml | PZ | |
| 1504016 | Carbonella 2 Kg | PZ | |



Feuerdesign
TISCHGRILL by LIMATEC



Ghiacciaie Portatili Igloo

Ghiacciaie portatili Igloo appositamente costruite per l'uso a bordo. Ideali per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive. Ottimamente isolate, cassa in ABS Bianco resistente ai raggi UV, interno in materiale plastico inodore. 100 e 150Qt sono provviste di doppio sportello di accesso.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | L mm | W mm | H mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|-------|-----|------|------|------|---------|----|---|
| 1540024 | 25Qt | 23 | 510 | 290 | 330 | 2,7 | PZ | |
| 1540034 | 36Qt | 34 | 600 | 350 | 330 | 3,6 | PZ | |
| 1540045 | 48Qt | 45 | 650 | 370 | 370 | 4,8 | PZ | |
| 1540051 | 54Qt | 51 | 650 | 390 | 390 | 5,2 | PZ | |
| 1540068 | 72Qt | 68 | 750 | 420 | 420 | 7,2 | PZ | |
| 1540089 | 100Qt | 95 | 900 | 450 | 420 | 8,6 | PZ | |
| 1540122 | 120Qt | 114 | 980 | 450 | 450 | 9,2 | PZ | |
| 1540154 | 150Qt | 142 | 1050 | 480 | 510 | 11,2 | PZ | |
| 1540165 | 165Qt | 156 | 1063 | 466 | 579 | 14,1 | PZ | |

**Cuscini per Igloo**

Cuscini per ghiacciaie portatili Igloo.

| Cod. | Per Igloo Qt | UM | € |
|---------|--------------|----|---|
| 1540254 | 48/54 | PZ | |
| 1540272 | 72 | PZ | |
| 1540294 | 100 | PZ | |
| 1540328 | 120 | PZ | |
| 1540362 | 150 | PZ | |

**Ricambi per Igloo**

Maniglie e chiusure di ricambio per Igloo.

| Cod. | Tipo | Per Igloo Qt | UM | € |
|---------|----------|--------------|----|---|
| 1540211 | Maniglia | 25<>100 | PZ | |
| 1540212 | Maniglia | 120<>150 | PZ | |
| 1540213 | Chiusura | Per tutti | PZ | |

**Kit Bloccaggio per Ghiacciaie Portatili**

Kit bloccaggio universale per ghiacciaie portatili composto da 4 angoli + 2 cavi elastici da fissare attraverso le maniglie.

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1540244 | CF | |



Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile. La 160 litri e la 260 litri hanno il portello diviso in due per un facile accesso.



| Cod. | Lt | Dim esterne mm | Dim interne mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|-----|-------------------|-------------------|---------|----|---|
| 1540805 | 56 | 790 x 420 x H395 | 650 x 300 x H280 | 10 | PZ | |
| 1540807 | 70 | 855 x 430 x H445 | 695 x 310 x H320 | 12 | PZ | |
| 1540809 | 90 | 925 x 460 x H475 | 770 x 340 x H345 | 14 | PZ | |
| 1540811 | 115 | 1100 x 500 x H490 | 940 x 365 x H360 | 18 | PZ | |
| 1540816 | 160 | 1290 x 530 x H525 | 1125 x 390 x H380 | 27 | PZ | |
| 1540826 | 260 | 1550 x 580 x H560 | 1375 x 435 x H440 | 32 | PZ | |

**Cuscini per Ghiacciaie Icey-Tek**

Cuscini in composito espanso impermeabile per ghiacciaie portatili Icey-Tek. Si incollano sulla seduta della ghiacciaia grazie al lato adesivo 3M.



| Cod. | Per ghiacciaia Icey-Tek | Dimensioni mm | UM | € |
|---------|-------------------------|---------------|----|---|
| 1540905 | 56 Lt (2 pz per 160 Lt) | 695 x 345 | PZ | |
| 1540907 | 70 Lt | 745 x 350 | PZ | |
| 1540909 | 90 Lt | 810 x 370 | PZ | |
| 1540911 | 115 Lt | 990 x 400 | PZ | |

**Icey-Tek Gel Ice Brick**

Panetti di ghiaccio sintetico Icey-Tek con speciale gel atossico e contenitore in resistente Polietilene alimentare. Perfetti per mantenere ghiacciato il pescato e qualsiasi altro genere alimentare.



| Cod. | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|----------------|---------|----|---|
| 1540920 | 310 x 280 x 30 | 2 | PZ | |



Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek Blue

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile.



| Cod. | Lt | Dim esterne mm | Dim interne mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|----|------------------|------------------|---------|----|---|
| 1540845 | 56 | 790 x 420 x H395 | 650 x 300 x H280 | 10 | PZ | |
| 1540847 | 70 | 855 x 430 x H445 | 695 x 310 x H320 | 12 | PZ | |
| 1540849 | 90 | 925 x 460 x H475 | 770 x 340 x H345 | 14 | PZ | |

**Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek Red**

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile.



| Cod. | Lt | Dim esterne mm | Dim interne mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|----|------------------|------------------|---------|----|---|
| 1540835 | 56 | 790 x 420 x H395 | 650 x 300 x H280 | 10 | PZ | |
| 1540837 | 70 | 855 x 430 x H445 | 695 x 310 x H320 | 12 | PZ | |
| 1540839 | 90 | 925 x 460 x H475 | 770 x 340 x H345 | 14 | PZ | |

**Ricambi per Icey-Tek**

Ricambi per ghiacciaie Icey-Tek.

| Cod. | Ref | UM | € |
|---------|----------------------|----|---|
| 1540930 | Coppia tappi BIANCHI | CP | |
| 1540931 | Coppia tappi BLU | CP | |
| 1540932 | Coppia tappi ROSSI | CP | |
| 1540940 | Cerniera | PZ | |
| 0343020 | Chiusura | PZ | |



Fabbricatore di Ghiaccio VF IM OCX2 Inox

Fabbricatore di ghiaccio meccanico con cassa esterna in Acciaio Inox e unità refrigerante integrata. Con pannello comando impermeabile a LED che permette di impostare il freezer e controllare il livello dell'acqua nelle versioni refill. Grazie al profilo di fissaggio in dotazione l'anta si può installare a incasso totale oppure parziale. Nuova apertura con maniglia Steelock Vent Position che consente l'aerazione durante i periodi di non utilizzo.

Alimentazione 220V/180W, produzione ghiaccio 8 Kg/24h.

Disponibile in due versioni:

Versione Hydro che può essere allacciata al sistema idrico dell'imbarcazione

Versione Refill con serbatoio d'acqua interno da 7L che consente l'utilizzo di acque minerali per la produzione dei cubetti.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|----------------|----|--------------------|---------|----|---|
| 1547075 | Hydro | 24 | W370 x L435 x H641 | 23 | PZ | |
| 1547076 | Hydro Compact | 24 | W370 x L555 x H486 | 25 | PZ | |
| 1547078 | Refill | 24 | W370 x L435 x H641 | 23 | PZ | |
| 1547079 | Refill Compact | 24 | W370 x L555 x H486 | 25 | PZ | |



VITRIFRIGO



Door Outside



Door Inside

**Fabbricatore di Ghiaccio Nano Ghiacciato**

Fabbricatore di ghiaccio portatile Nano Ghiacciato con serbatoio d'acqua interno che consente l'utilizzo anche di acque minerali per la produzione di cubetti di ghiaccio. Alimentazione a 220V (112W) oppure a 12V con un inverter da 150W. Produzione di ghiaccio: 10/12 cubetti (in due misure selezionabili) ogni 10 minuti. Si avvia automaticamente a cestello vuoto con stop a cestello pieno.

| Cod. | Lt | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|------|------------------|---------|----|---|
| 1547012 | 1,25 | 225 x 320 x H328 | 7,20 | PZ | |



MTM

Congelatore Inox a Cassetto VF DW35


Congelatore a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox. Compressore esterno 12/24V, consumo 40W.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|------|----|--------------------|---------|----|---|
| 1548236 | DW35 | 35 | W450 x L552 x H285 | 24 | PZ | |

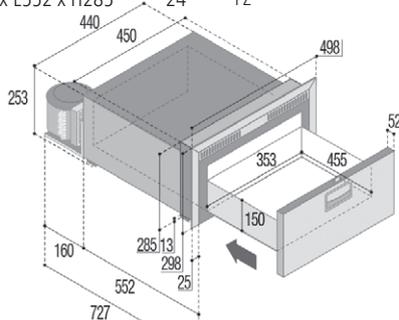

VITRIFRIGO



Frigo-Freezer Vfree 12/24V-230VV

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss multitemperatura 12/24/230V. Con pannello digitale, display LED, presa caricabatterie USB, coperchio amovibile, cestello estraibile e luce interna a LED. Temperatura interna regolabile tra +10° e -20°C.



| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|-------|----|------------------|---------|----|---|
| 1546036 | VF35P | 35 | 680 x 410 x H440 | 19 | PZ | |
| 1546045 | VF45P | 45 | 680 x 410 x H490 | 20 | PZ | |
| 1546055 | VF55P | 55 | 710 x 455 x H500 | 22 | PZ | |
| 1546066 | VF65P | 65 | 710 x 455 x H560 | 23 | PZ | |



VITRIFRIGO

Frigo-Freezer C29

Frigo-freezer portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V oppure multitemperatura 12/24/220V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -15°C tramite termostato meccanico a manopola oppure con display digitale. Consumo 48W.



C29M: con termostato meccanico e alimentazione bitensione 12/24V

C29D: con termostato digitale e alimentazione multitemperatura 12/24/220V

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|------|----|------------------|---------|----|---|
| 1546027 | C29M | 29 | 530 x 345 x H390 | 15 | PZ | |
| 1546028 | C29D | 29 | 530 x 345 x H390 | 15 | PZ | |



VITRIFRIGO

**Frigo-Freezer C41**

Frigo-freezer portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -10°C tramite termostato con LED oppure con display digitale. Consumo 43W.


C41L: con termostato LED

C41D: con termostato digitale

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|------|----|------------------|---------|----|---|
| 1546040 | C41D | 41 | 650 x 385 x H400 | 17 | PZ | |
| 1546041 | C41L | 41 | 650 x 385 x H400 | 17 | PZ | |



VITRIFRIGO

**Frigo-Freezer C65**

Frigo-freezer portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -20°C tramite termostato con LED oppure con display digitale. Consumo 45W.


C65L: con termostato LED

C65D: con termostato digitale

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|------|----|------------------|---------|----|---|
| 1546064 | C65D | 65 | 765 x 510 x H458 | 24 | PZ | |
| 1546065 | C65L | 65 | 765 x 510 x H458 | 24 | PZ | |



VITRIFRIGO



Frigoriferi VF Compressore Esterno

Frigoriferi VF con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 2 metri.

EN = con evaporatore Energy Saving.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|---------|----------|-----|---------------------|---------|-----------|----|---|
| 1544141 | C42L | 42 | W380 x L384 x H532 | 16 | 31 | PZ | |
| 1544174 | C75L | 75 | W470 x L460 x H622 | 20 | 40 | PZ | |
| 1544175 | C75LA EN | 75 | W470 x L460 x H622 | 20 | 40 | PZ | |
| 1544195 | C95LA EN | 95 | W485 x L471 x H792 | 24 | 45 | PZ | |
| 1545130 | C130L | 130 | W525 x L565 x H767 | 27 | 45 | PZ | |
| 1545150 | SLIM150 | 140 | W417 x L400 x H1513 | 42 | 47 | PZ | |



VITRIFRIGO

Frigoriferi VF Compressore Interno

Frigorifero VF con compressore interno Danfoss bitensione 12/24V.

EN = con evaporatore Energy Saving.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|---------|----------|-----|--------------------|---------|-----------|----|---|
| 1546139 | C39i | 39 | W390 x L397 x H547 | 17 | 31 | PZ | |
| 1546149 | C50i | 50 | W396 x L397 x H636 | 17 | 40 | PZ | |
| 1546160 | C60i EN | 60 | W470 x L457 x H622 | 20 | 40 | PZ | |
| 1546185 | C85i EN | 85 | W485 x L469 x H791 | 25 | 45 | PZ | |
| 1547118 | C115i EN | 115 | W525 x L560 x H766 | 23 | 45 | PZ | |



VITRIFRIGO

Frigoriferi VF Inox Compressore Esterno

Frigoriferi con struttura esterna in Acciaio Inox 18/8 e compressore Danfoss bitensione 12/24V. Completati con profilo a scorrimento per installazione porta standard oppure a filo.

EN = con evaporatore Energy Saving.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|---------|------------|-----|--------------------|---------|-----------|----|---|
| 1548142 | C42LX | 42 | W398 x L377 x H535 | 17 | 31 | PZ | |
| 1548167 | C75LAX EN | 75 | W488 x L452 x H625 | 23 | 40 | PZ | |
| 1548173 | C130LAX EN | 130 | W543 x L555 x H766 | 31 | 45 | PZ | |



VITRIFRIGO

Frigoriferi VF Americani Compressore Interno

Frigoriferi VF compatti con compressore interno Danfoss bitensione 12/24V.

Si adattano per misure alle imbarcazioni Americane.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|---------|------|----|--------------------|---------|-----------|----|---|
| 1544151 | C51i | 51 | W380 x L501 x H532 | 17 | 40 | PZ | |



VITRIFRIGO

Cornici per Frigoriferi VF

Cornici telaio per frigoriferi VF vecchia serie sprovvisti di profilo a scorrimento. Permettono di installare il frigorifero a incasso con porta a filo.

| Cod. | Per frigorifero | UM | € |
|---------|-----------------|----|---|
| 1549011 | C39 | PZ | |
| 1549012 | C42/C51 | PZ | |
| 1549013 | C50 | PZ | |
| 1549014 | C60/C75/C90 | PZ | |
| 1549015 | C85/C95 | PZ | |
| 1549010 | C115/C130 | PZ | |



VITRIFRIGO

Frigoriferi VF a Cassetto Compressore Esterno

Frigoriferi VF a cassetto con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 2 metri.



VITRIFRIGO

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|----------------|-------|----|--------------------|---------|-----------|----|---|
| 1544342 | C42DW | 42 | W380 x L342 x H532 | 19 | 31 | PZ | |
| 1544375 | C75DW | 75 | W470 x L418 x H622 | 23 | 75 | PZ | |

**Frigoriferi VF Inox a Cassetto Compressore Esterno**

Frigoriferi a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore Danfoss esterno 12/24V. Completi di profilo a scorrimento per installazione porta standard oppure a filo.



VITRIFRIGO

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|----------------|---------|----|--------------------|---------|-----------|----|---|
| 1548235 | DW35RFX | 35 | W450 x L552 x H285 | 24 | 31 | PZ | |
| 1548242 | DW42RFX | 42 | W398 x L377 x H535 | 21 | 31 | PZ | |
| 1548275 | DW75RFX | 75 | W488 x L452 x H625 | 26 | 40 | PZ | |

**Frigoriferi VF a Cassetto Compressore Interno**

Frigoriferi VF a cassetto con compressore interno Danfoss bitensione 12/24V.



VITRIFRIGO

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|----------------|-------|----|--------------------|---------|-----------|----|---|
| 1544351 | C51DW | 51 | W380 x L482 x H532 | 20 | 40 | PZ | |
| 1544390 | C90DW | 90 | W470 x L515 x H622 | 25 | 45 | PZ | |

**Frigoriferi VF Inox a Cassetto Compressore Interno**

Frigoriferi a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore interno Danfoss 12/24V. Completi di profilo a scorrimento per installazione porta standard oppure a filo.



VITRIFRIGO


H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|----------------|---------|----|--------------------|---------|-----------|----|---|
| 1548251 | DW51RFX | 51 | W395 x L515 x H531 | 22 | 40 | PZ | |
| 1548290 | DW90RFX | 90 | W485 x L548 x H621 | 28 | 45 | PZ | |



Frigorifero VF DRW180A All-In-One a Cassetto Compressore Interno

Frigorifero all-in-one con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore interno Danfoss 12/24V. Composto da due vani a cassetto con funzioni personalizzabili tramite pannello impermeabile touch screen. Ogni cassetto può essere impostato come frigo oppure congelatore, ognuno alla temperatura desiderata. Completo di sistema di ventilazione che previene la formazione di ghiaccio e cornice telaio per installazione con porta a filo. Alimentazione 12/24V e 100/240 V.

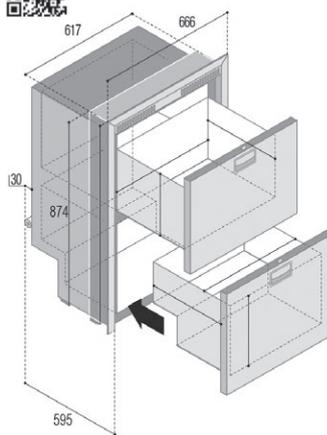

VITRIFRIGO

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

| Cod. | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|---------|---------|--------------------|---------|-----------|----|---|
| 1548250 | 70 + 80 | W617 x L595 x H874 | 55 | 120 | PZ | |

Frigoriferi VF DW180 Combo Inox a Cassetto Compressore Interno

Frigoriferi a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore interno Danfoss 12/24V. Composti da due vani a cassetto con funzioni personalizzate.


Le versioni Icemaker (Fabbricatore di Ghiaccio) sono alimentate a 115/230 V.

H = Altezza W = Larghezza L = Lunghezza



VITRIFRIGO

| Cod. | Ref | Cassetto inferiore | Cassetto superiore | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|------------|----|---|
| 1548210 | DW180 RFX | Frigo | Frigo | 64 + 80 | W617 x L590 x H857 | 55 | 45 | PZ | |
| 1548211 | DW180 DTX | Frigo | Congelatore | 64 + 80 | W617 x L590 x H857 | 55 | 61 | PZ | |
| 1548212 | DW180 DTX IM | Frigo | Icemaker | 64 + 80 | W617 x L590 x H857 | 60 | 140 (230V) | PZ | |
| 1548215 | DW180 BTX | Congelatore | Congelatore | 64 + 80 | W617 x L590 x H857 | 55 | 45 | PZ | |
| 1548216 | DW180 BTX IM | Congelatore | Icemaker | 64 + 80 | W617 x L590 x H857 | 60 | 140 (230V) | PZ | |

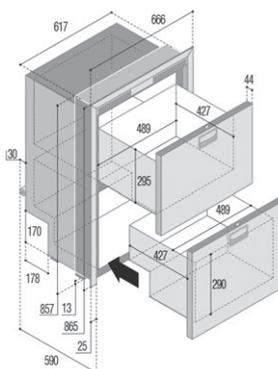**Frigoriferi VF Cantinette**

Frigoriferi cantinetta ideali per conservare bottiglie di vino e champagne. Vetro oscurato con protezione UV, finitura in Acciaio Inox spazzolato e illuminazione interna a LED. Regolazione temperatura con termostato digitale da +4° a +18°C. Compressore interno Danfoss multitenzione 12/24/220V.



New

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

| Cod. | Max bottiglie | Lt | Dim mm | Peso Kg | Consumo W | UM | € |
|---------|---------------|----|--------------------|---------|------------|----|---|
| 1543246 | 12 | 46 | W430 x L470 x H520 | 18 | 200 (220V) | PZ | |
| 1543262 | 20 | 62 | W430 x L470 x H650 | 21 | 400 (220V) | PZ | |



VITRIFRIGO

Frigo a Pozzetto TL40L

Frigorifero a pozzetto con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V. Consumo 31W.



H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

| Cod. | Lt | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|----|--------------------|---------|----|---|
| 1543039 | 40 | W400 x L400 x H380 | 10 | PZ | |



VITRIFRIGO

Compressore Orizzontale Danfoss

Compressore orizzontale completo di giunti rapidi e ventola di raffreddamento. Per gruppi frigo composti da: 1 Compressore Danfoss bitensione 12/24V. 1 Evaporatore con giunti rapidi (a scelta).



VITRIFRIGO

| Cod. | Ref | Dim mm | Kg | Per celle frigo Lt | UM | € |
|---------|---------|------------------|-----|--------------------|----|---|
| 1555025 | ND350R | 150 x 275 x H160 | 5,6 | <130 | PZ | |
| 1555028 | ND500R2 | 135 x 360 x H155 | 5,6 | 120>360 | PZ | |

**Compressore Verticale Danfoss**

Compressore verticale completo di giunti rapidi e ventola di raffreddamento. Per gruppi frigo composti da: 1 Compressore Danfoss bitensione 12/24V. 1 Evaporatore con giunti rapidi (a scelta).



VITRIFRIGO

| Cod. | Ref | Dim mm | Kg | Per celle frigo Lt | UM | € |
|---------|--------|------------------|-----|--------------------|----|---|
| 1555026 | ND35VR | 210 x 135 x H230 | 5,6 | <130 | PZ | |

**Evaporatori Salva-Energia per Frigo**

Evaporatori salva-energia ad accumulo di freddo in Acciaio Inox con giunti rapidi. Ideali per barche a vela, dove non vi è un ricarica continuo delle batterie.

VITRIFRIGO

| Cod. | Ref | Dim mm | Per celle frigo Lt | Accessori | UM | € |
|---------|------|-----------------|--------------------|-----------------------|----|---|
| 1555410 | AC10 | 275 x 290 x H60 | <110 | | PZ | |
| 1555420 | AC20 | 325 x 355 x H70 | <220 | | PZ | |
| 1555430 | AC30 | 355 x 415 x H70 | <270 | | PZ | |
| 1555450 | | | | Prolunga attacchi 2 m | PZ | |
| 1555455 | | | | Prolunga attacchi 4 m | PZ | |

**Evaporatori Piatti per Frigo**

Evaporatori piatti con giunti rapidi per frigoriferi. Possono essere piegati ed adattati alla forma del vano da refrigerare.



VITRIFRIGO

| Cod. | Ref | Dim mm | Per celle frigo Lt | UM | € |
|---------|-----|------------|--------------------|----|---|
| 1555202 | PT2 | 350 x H250 | <60 | PZ | |
| 1555203 | PT3 | 585 x H210 | <80 | PZ | |
| 1555204 | PT4 | 350 x H350 | <110 | PZ | |

**Evaporatori Scatolati per Frigo**

Evaporatori scatolati con giunti rapidi per frigo.

VITRIFRIGO

| Cod. | Ref | Dim mm | Per celle frigo Lt | UM | € |
|---------|-----|-----------------|--------------------|----|---|
| 1555301 | S8 | 246 x 210 x H70 | <80 | PZ | |
| 1555303 | S3 | 318 x 210 x H96 | <130 | PZ | |

**Termostato Frigo**

Termostato frigo.

VITRIFRIGO

| Cod. | Ref | UM | € |
|---------|------------------------------|----|---|
| 1555010 | Per frigoriferi (+15/-15 C°) | PZ | |
| 1555011 | Per congelatori (-12/-28 C°) | PZ | |

**Alimentatore 220V**

Alimentatore che consente di utilizzare frigoriferi a corrente continua a doppia tensione 12/24V con la tensione di rete da 220V. Con circuito elettronico protezione sovraccarichi. Non compatibile per frigoriferi con alimentazione solo a 12V.



VITRIFRIGO

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1555234 | PZ | |

**Centralina Elettronica Frigo**

Centralina elettronica ricambio per frigo e congelatori Vitrifrigo.



VITRIFRIGO

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1555238 | PZ | |



Frigoriferi Dometic CoolMatic CRX

Frigoriferi Dometic CoolMatic CRX 12/24V con compressore elettronico a giri variabili con risparmio energetico del 25%. Cella freezer amovibile. Il pannello comando touch permette di configurare solo frigo, solo freezer oppure frigo/freezer. Illuminazione a LED.

Cornici di finitura standard o per montaggio a filo disponibili come accessorio.



DOMETIC

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Kg | Consumo W | UM | € |
|--------------------|---------|------------------|--------------------|------|-----------|----|---|
| 1549050 | CRX 50 | 45 + Freezer 4,5 | W380 x L500 x H534 | 17 | 40 | PZ | |
| 1549065 | CRX 65 | 57 + Freezer 7,0 | W448 x L545 x H525 | 19 | 45 | PZ | |
| 1549080 | CRX 80 | 78 + Freezer 7,5 | W475 x L528 x H640 | 21 | 48 | PZ | |
| 1549110 New | CRX 110 | 98 + Freezer 9,5 | W520 x L558 x H745 | 27,6 | 50 | PZ | |
| 1549140 New | CRX 140 | 124 + Freezer 11 | W525 x L620 x H812 | 30,6 | 65 | PZ | |

**Frigoriferi Dometic CoolMatic CRD a Cassetto**

Frigoriferi Dometic CoolMatic CRD 12/24V a cassetto con compressore elettronico a giri variabili con risparmio energetico del 25%. Cella freezer amovibile. Il pannello comando touch permette di configurare solo frigo, solo freezer oppure frigo/freezer. Illuminazione a LED.

Cornici di finitura standard o per montaggio a filo disponibili come accessorio.



DOMETIC

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Kg | Consumo W | UM | € |
|---------|---------|------------------|--------------------|----|-----------|----|---|
| 1549150 | CRD 50 | 46,7 + Freezer 6 | W380 x L500 x H534 | 19 | 45 | PZ | |
| 1549165 | CRX 65D | 46,5 + Freezer 7 | W448 x L545 x H525 | 20 | 45 | PZ | |



Cornici per Frigoriferi Dometic

Cornici telaio di finitura per frigoriferi Dometic. Permettono di installare il frigorifero con porta a filo (flush-mount) oppure con porta sporgente (standard).



DOMETIC

| Cod. | Telaio di finitura | Per Frigoriferi | UM | € |
|----------------------------|--------------------|-----------------|----|---|
| 1549401 | a Filo | CRX50 / CRD50 | PZ | |
| 1549402 | a Filo | CRX65 / CRX65D | PZ | |
| 1549403 | a Filo | CRX80 | PZ | |
| 1549404 <small>New</small> | a Filo | CRX110 | PZ | |
| 1549405 <small>New</small> | a Filo | CRX140 | PZ | |
| 1549411 | Standard | CRX50 / CRD50 | PZ | |
| 1549412 | Standard | CRX65 / CRX65D | PZ | |
| 1549413 | Standard | CRX80 | PZ | |
| 1549414 <small>New</small> | Standard | CRX110 | PZ | |
| 1549415 <small>New</small> | Standard | CRX140 | PZ | |

**Frigorifero a Cassetto Dometic CoolMatic CD20**

Frigorifero a cassetto con compressore 12/24V e controllo della temperatura regolabile e gruppo compressore remotizzabile fino max 1.5 mt.

Il design compatto permette di sfruttare al meglio i piccoli spazi.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza



DOMETIC

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|-------------|----|--------------------|---------|----|---|
| 1549170 | CD20S INOX | 20 | W440 x L564 x H250 | 16,8 | PZ | |
| 1549172 | CD20 BIANCO | 20 | W440 x L564 x H250 | 16,1 | PZ | |

**Frigorifero a Cassetto Dometic CoolMatic CD30**

Frigorifero a cassetto con compressore 12/24V e controllo della temperatura regolabile e gruppo compressore remotizzabile fino max 1.5 mt.

Il design compatto permette di sfruttare al meglio i piccoli spazi.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza



DOMETIC

| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | UM | € |
|---------|-------------|----|--------------------|---------|----|---|
| 1549174 | CD30S INOX | 30 | W440 x L730 x H250 | 19,7 | PZ | |
| 1549176 | CD30 BIANCO | 30 | W440 x L730 x H250 | 19,3 | PZ | |


**- GRUPPI PER CELLE FRIGO DOMETIC -****Gruppo Frigo Dometic ColdMachine**

Gruppo frigo compatto Dometic ColdMachine ad alte prestazioni. Facile da installare in qualsiasi cella frigo fino a 200 litri con 2cm di isolamento, basta forare e collegare la batteria. Capacità di raffreddamento rapido a ricircolo aria, regolazione variabile tramite termostato, protezione sovraccarico e spegnimento automatico per sottotensione.



DOMETIC

| Cod. | Dim mm | V | UM | € |
|---------|------------------|-------|----|---|
| 1556515 | 258 x 227 x H363 | 12/24 | CF | |



Compressore Dometic Serie 50

Compressore molto silenzioso dotato di regolazione della potenza, refrigerante pre-caricato e accoppiamenti a valvola auto-sigillanti per un facile montaggio. Piastra di montaggio in Acciaio Inox anti-corrosione per una lunga durata. Per gruppi frigo composti da:

1 Compressore Danfoss bitensione 12/24V

1 Evaporatore con giunti tipo Dometic

| Cod. | Ref | Dim mm | Kg | Per celle frigo Lt | UM | € |
|---------|------------------|------------------|-----|--------------------|----|---|
| 1555114 | CU54 orizzontale | 386 x 130 x H155 | 6 | <130 | PZ | |
| 1555115 | CU55 verticale | 220 x 220 x H160 | 6,5 | <130 | PZ | |

**New**

DOMETIC

**Compressore Dometic Serie 80**

Compressore molto silenzioso dotato di regolazione della potenza, refrigerante pre-caricato e accoppiamenti a valvola auto-sigillanti per un facile montaggio. Piastra di montaggio in Acciaio Inox anti-corrosione per una lunga durata. Per gruppi frigo composti da:

1 Compressore Danfoss bitensione 12/24V

1 Evaporatore con giunti tipo Dometic

| Cod. | Ref | Dim mm | Kg | Per celle frigo Lt | UM | € |
|---------|------------------|------------------|----|--------------------|----|---|
| 1555118 | CU84 orizzontale | 386 x 130 x H155 | 6 | <250 | PZ | |
| 1555119 | CU85 verticale | 220 x 220 x H155 | 6 | <250 | PZ | |

**New**

DOMETIC

**Evaporatore Dometic L VD-01**

Evaporatore a L per gruppi refrigeranti della Serie 50. Capacità di raffreddamento: 100 Lt max (con isolamento in PU da 50 mm).

Completo di indicatore a LED e giunti rapidi tipo Dometic con valvola auto-sigillante.

| Cod. | Ref | Dim mm | Per celle frigo Lt | UM | € |
|---------|-------|-----------------|--------------------|----|---|
| 1555101 | VD-01 | 255 x 90 x H210 | <130 | PZ | |

**New**

DOMETIC

**Evaporatore Dometic O VD-07**

Evaporatore a O per gruppi refrigeranti della Serie 50. Capacità di raffreddamento: 100 Lt max (con isolamento in PU da 50 mm). Completo di indicatore a LED e giunti rapidi tipo Dometic con valvola auto-sigillante.

| Cod. | Ref | Dim mm | Per celle frigo Lt | UM | € |
|---------|-------|-----------------|--------------------|----|---|
| 1555103 | VD-07 | 255 x 90 x H210 | <130 | PZ | |

**New**

DOMETIC

**Evaporatore Dometic L VD-04**

Evaporatore a L per gruppi refrigeranti della Serie 80. Capacità di raffreddamento: 170 Lt max (con isolamento in PU da 50 mm).

Completo di indicatore a LED e giunti rapidi tipo Dometic con valvola auto-sigillante.

| Cod. | Ref | Dim mm | Per celle frigo Lt | UM | € |
|---------|-------|------------------|--------------------|----|---|
| 1555105 | VD-04 | 375 x 120 x H285 | <250 | PZ | |

**New**

DOMETIC

**Evaporatore Dometic O VD-09**

Evaporatore a O per gruppi refrigeranti della Serie 80. Capacità di raffreddamento: 180 Lt max (con isolamento in PU da 50 mm). Completo di indicatore a LED e giunti rapidi tipo Dometic con valvola auto-sigillante.

| Cod. | Ref | Dim mm | Per celle frigo Lt | UM | € |
|---------|-------|------------------|--------------------|----|---|
| 1555109 | VD-09 | 270 x 365 x H141 | <250 | PZ | |

**New**

DOMETIC

**Adattatore 240V>24V MPS 35**

Adattatore per utilizzare frigoriferi a corrente continua a doppia tensione 12/24V con la tensione di rete da 220V. Con circuito elettronico protezione sovraccarichi. Non compatibile per frigoriferi con alimentazione solo a 12V.

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1555122 | PZ | |

**New**

DOMETIC





Climatizzatori Vitrifrigo MACS

Climatizzatori Vitrifrigo MACS progettati per applicazioni nautiche, ideali per il condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti. Utilizzano un circuito di acqua marina e funzionano come climatizzatori con aria fredda e come riscaldatori con aria calda. Struttura compatta monoblocco comprendente compressore, condensatore, evaporatore, ventilatore e pannello di controllo con prolunga da 3 metri e telecomando. Quadro elettrico con prolunga da 1,2 metri e alimentazione 220V per uso in banchina o con generatore di corrente. Forniti senza accessori come tubazioni, griglie, pompa acqua, filtro e prese di mare che vanno acquistati a parte.

Consumo e portata:

MACS 7000: 600W/2,6A (700W/3,0A in modalità riscaldamento), portata 400 mc/h
 MACS 12000: 890W/4,0A (1100W/4,7A in modalità riscaldamento) portata 540 mc/h
 MACS 16000: 1100W/5,0A (1300W/5,5A in modalità riscaldamento) portata 640 mc/h

| Cod. | Ref | Capacità freddo BTU/h | Capacità caldo BTU/h | Peso Kg | UM | € |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|---------|----|---|
| 1560330 | MACS 7000 | 7000 | 7800 | 23 | CF | |
| 1560332 | MACS 12000 | 12000 | 13000 | 26 | CF | |
| 1560334 | MACS 16000 | 16000 | 18000 | 31 | CF | |

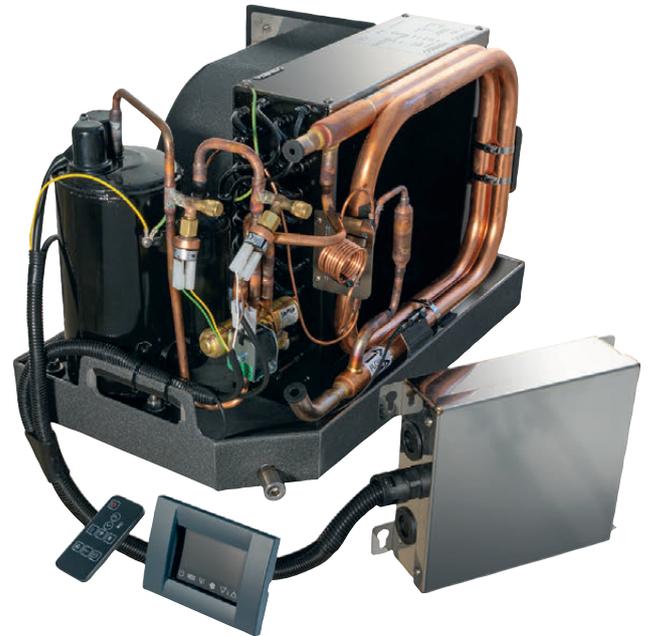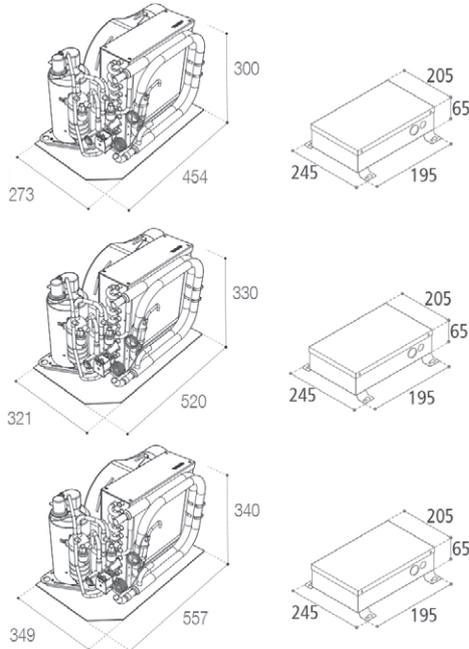New**Kit Accessori per Climatizzatori MACS**

Kit accessori necessari per il completamento dei climatizzatori MACS.

MACS 7000:

4 pz portagomma 16 mm, presa a mare e valvola a sfera, tutti in ottone con filetto da 1/2
 scarico a mare da 1/2 in ottone cromato
 filtro acqua di mare con attacchi da 1/2
 pompa acqua di mare 220V/40W/0,2A con 2 attacchi da 16 mm
 tubo acqua spiralato da 16 mm L10 metri
 condotta flessibile aria isolata da 102 mm L5 metri
 griglia di aspirazione con cornice 280 x 280 mm / foro incasso 250 x 250 mm
 griglia di mandata con cornice 130 x 280 mm / foro incasso 100 x 250 mm

MACS 12000:

4 pz portagomma 20 mm, presa a mare e valvola a sfera, tutti in ottone con filetto da 3/4
 scarico a mare da 3/4 in ottone cromato
 filtro acqua di mare con attacchi da 3/4
 pompa acqua di mare 220V/40W/0,4A con 2 attacchi da 20 mm
 tubo acqua spiralato da 20 mm L10 metri
 condotta flessibile aria isolata da 152 mm L5 metri
 griglia di aspirazione con cornice 335 x 335 mm / foro incasso 300 x 300 mm
 griglia di mandata con cornice 155 x 280 mm / foro incasso 120 x 250 mm

MACS 16000:

4 pz portagomma 25 mm, presa a mare e valvola a sfera, tutti in ottone con filetto da 1"
 scarico a mare da 1" in ottone cromato
 filtro acqua di mare con attacchi da 1"
 pompa acqua di mare 220V/80W/0,7A con 2 attacchi da 25 mm
 tubo acqua spiralato da 25 mm L10 metri
 condotta flessibile aria isolata da 152 mm L5 metri
 griglia di aspirazione con cornice 335 x 335 mm / foro incasso 300 x 300 mm
 griglia di mandata con cornice 180 x 330 mm / foro incasso 150 x 300 mm

| Cod. | Ref | UM | € |
|----------------|------------|----|---|
| 1560331 | MACS 7000 | CF | |
| 1560333 | MACS 12000 | CF | |
| 1560335 | MACS 16000 | CF | |



VITRIFRIGO

**New**

Griglie di Aspirazione Teak

Griglie di aspirazione con cornice in Teak per sistemi di aria condizionata. Complete di filtro, si montano a contatto con il vano climatizzatore e non necessitano di plenum o raccordi.



VITRIFRIGO

| Cod. | Foro incasso mm | UM | € | New |
|---------|-----------------|----|---|------------|
| 1560350 | 150 x 300 | PZ | | |
| 1560352 | 250 x 250 | PZ | | |
| 1560351 | 250 x 350 | PZ | | |
| 1560353 | 300 x 300 | PZ | | |

**Griglie di Mandata Teak**

Griglie di mandata con cornice in Teak per sistemi di aria condizionata. Vanno raccordate con la condotta d'aria tramite plenum e anello fissatubo.



VITRIFRIGO

| Cod. | Foro incasso mm | UM | € | New |
|---------|-----------------|----|---|------------|
| 1560360 | 150 x 100 | PZ | | |
| 1560361 | 200 x 100 | PZ | | |
| 1560362 | 250 x 100 | PZ | | |
| 1560363 | 250 x 125 | PZ | | |
| 1560364 | 250 x 150 | PZ | | |
| 1560366 | 300 x 150 | PZ | | |
| 1560367 | 350 x 150 | PZ | | |

**Plenum e Raccordi**

Plenum e raccordi per collegare la griglia di mandata dell'aria all'impianto di condizionamento. Il plenum a Y viene usato per fare una seconda linea di mandata. La condotta aria in PVC coibentato è flessibile a sezione deformabile per poter essere facilmente collegata all'anello fissatubo del plenum. L'anello fissatubo viene fornito di serie sui plenum piccoli, va acquistato separatamente sui modelli più grandi.



VITRIFRIGO

| Cod. | Ref | Foro incasso mm | UM | € | New |
|---------|---------------------------|-----------------|----|---|------------|
| 1560370 | Plenum con anello D102 | 150 x 100 | PZ | | |
| 1560371 | Plenum con anello D102 | 200 x 100 | PZ | | |
| 1560372 | Plenum con anello D127 | 250 x 100 | PZ | | |
| 1560373 | Plenum | 250 x 125 | PZ | | |
| 1560374 | Plenum | 250 x 150 | PZ | | |
| 1560375 | Plenum | 300 x 150 | PZ | | |
| 1560376 | Plenum | 350 x 150 | PZ | | |
| 1560380 | Anello fissatubo D152 | | PZ | | |
| 1560385 | Plenum Y per D152/152/102 | | PZ | | |
| 1560345 | Condotta aria D102 L5 m | | PZ | | |
| 1560346 | Condotta aria D127 L5 m | | PZ | | |
| 1560347 | Condotta aria D152 L5 m | | PZ | | |




Scalda Acqua Johnson Marine Boiler

Scalda Acqua Johnson Marine Boiler in Acciaio Inox AISI 316 costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 500W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, con un esclusivo sistema, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Piedini di fissaggio regolabili a 360° per una installazione semplice.



| Cod. | Lt | L mm | ø mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|----|------|------|---------|--------------------|----|---|
| 1500802 | 22 | 485 | 325 | 10,0 | | PZ | |
| 1500803 | 30 | 620 | 325 | 11,5 | | PZ | |
| 1500804 | 45 | 880 | 325 | 15,0 | | PZ | |
| 1500806 | 60 | 1065 | 325 | 17,3 | | PZ | |
| 1500808 | 80 | 1285 | 325 | 20,0 | | PZ | |
| 1500820 | | | | | Kit premiscelatore | PZ | |

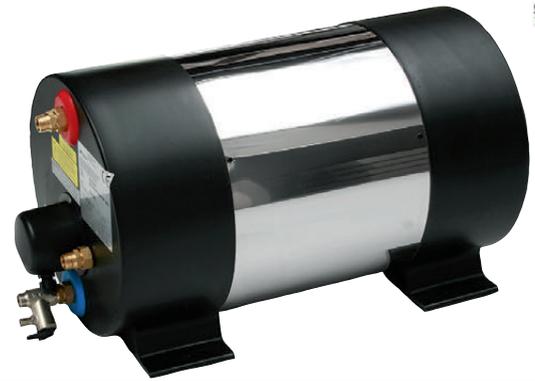SPXFLOW
Johnson Pump**Scalda Acqua Nautic Boiler BXR**

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile, dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore.



| Cod. | Ref | Lt | L mm | ø mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|-------|----|------|------|---------|--------------------|----|---|
| 1500620 | BXR20 | 20 | 500 | 300 | 10,9 | | PZ | |
| 1500628 | BXR30 | 30 | 495 | 360 | 12,6 | | PZ | |
| 1500640 | BXR40 | 40 | 620 | 360 | 14,7 | | PZ | |
| 1500650 | BXR50 | 50 | 610 | 400 | 17,0 | | PZ | |
| 1500660 | BXR60 | 60 | 715 | 400 | 19,0 | | PZ | |
| 1500680 | BXR80 | 80 | 905 | 400 | 22,7 | | PZ | |
| 1500821 | | | | | | Kit premiscelatore | PZ | |



Quick

Scalda Acqua Nautic Boiler B3

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per l'impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitori isolati in speciale materiale composito, serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.



| Cod. | Ref | Lt | L mm | ø mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|------|----|------|------|---------|--------------------|----|---|
| 1500601 | B315 | 15 | 405 | 300 | 7,0 | | PZ | |
| 1500602 | B320 | 20 | 500 | 300 | 8,1 | | PZ | |
| 1500603 | B325 | 25 | 605 | 300 | 18,7 | | PZ | |
| 1500604 | B330 | 30 | 495 | 360 | 10,5 | | PZ | |
| 1500605 | B340 | 40 | 620 | 360 | 11,7 | | PZ | |
| 1500606 | B360 | 60 | 721 | 400 | 14,6 | | PZ | |
| 1500821 | | | | | | Kit premiscelatore | PZ | |



Quick

Scalda Acqua Nautic Boiler BXS 25/40

Scalda Acqua quadrati Nautic Boiler costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.



| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|-------|----|------------------|---------|--------------------|----|---|
| 1500525 | BXS25 | 25 | 330 x 370 x H330 | 13,5 | | PZ | |
| 1500540 | BXS40 | 40 | 380 x 445 x H380 | 17,0 | | PZ | |
| 1500821 | | | | | Kit premiscelatore | PZ | |



Quick

Scalda Acqua Nautic Boiler BX 16

Scalda Acqua stretto Nautic Boiler costruito per impiego nautico. Funziona con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore.



| Cod. | Ref | Lt | Dim mm | Peso Kg | Accessori | UM | € |
|---------|------|----|------------------|---------|--------------------|----|---|
| 1500516 | BX16 | 16 | 180 x 520 x H395 | 10,5 | | PZ | |
| 1500821 | | | | | Kit premiscelatore | PZ | |




Quick

WC - Toilet Manuale Johnson

Toilet Johnson con pompa manuale. Facile da installare grazie al suo sistema d'attacco.
Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).

SPXFLOW
Johnson Pump


| Cod. | Toilet | A mm | B mm | C mm | D mm | Ricambi | UM | € |
|---------|---------------------|------|------|------|------|---------------------------------|----|---|
| 1321500 | AquaT Compact | 340 | 400 | 350 | 455 | | PZ | |
| 1321502 | AquaT Comfort | 365 | 470 | 330 | 465 | | PZ | |
| 1321503 | AquaT Super Compact | 340 | 400 | 300 | 460 | | PZ | |
| 1320304 | | | | | | Kit riparazione | CF | |
| 1320317 | | | | | | Pompa completa | PZ | |
| 1320318 | | | | | | Base | PZ | |
| 1322019 | | | | | | Guarnizione asta | PZ | |
| 1322020 | | | | | | Anello tenuta pistone | PZ | |
| 1320031 | | | | | | Seduta Compact in ABS | PZ | |
| 1320032 | | | | | | Seduta Comfort in ABS | PZ | |
| 1320030 | | | | | | Seduta Compact in legno laccato | PZ | |

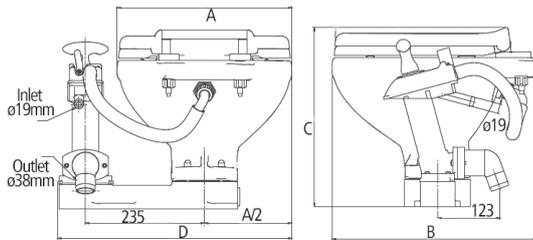**WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT**

Toilet Johnson con seduta Extra e tazza in Porcellana. Completa di pompa e maceratore ad alta capacità con attivazione a pulsante.
Entrata ø 20 mm / uscita ø 25 mm.


SPXFLOW
Johnson Pump

| Cod. | Toilet | A mm | B mm | C mm | Ricambi | UM | € |
|---------|-------------------|------|------|------|---------------------------------|----|---|
| 1320012 | Compact 12V | 340 | 450 | 380 | | PZ | |
| 1320024 | Compact 24V | 340 | 450 | 380 | | PZ | |
| 1321012 | Comfort 12V | 365 | 475 | 360 | | PZ | |
| 1321024 | Comfort 24V | 365 | 475 | 360 | | PZ | |
| 1320011 | Super Compact 12V | 340 | 450 | 330 | | PZ | |
| 1321030 | | | | | Kit riparazione | CF | |
| 1322018 | | | | | Valvola non-ritorno scarico | PZ | |
| 1320031 | | | | | Seduta Compact in ABS | PZ | |
| 1320032 | | | | | Seduta Comfort in ABS | PZ | |
| 1320030 | | | | | Seduta Compact in legno laccato | PZ | |

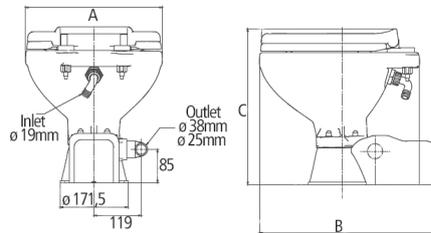**WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT Silent**

Toilet Johnson AquaT Silent Hydrovacuum con controllo elettronico del carico e scarico acqua. Consumo acqua ridottissimo, grande comfort e silenziosità. Tazza in porcellana antiurto. Si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento e funziona sia con acqua salata che con acqua dolce. Lo scarico avviene con pompa maceratore incorporata che drena gli scarti fino a 7 metri. Completo di pompa di carico acqua modello 1309308 per WC 12V o 1309309 per WC 24V. Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1" 1/2) modificabile a 25 mm (1").

| Cod. | Toilet | A mm | B mm | C mm | UM | € |
|---------|-------------|------|------|------|----|---|
| 1320022 | Compact 12V | 340 | 441 | 395 | PZ | |
| 1320023 | Compact 24V | 340 | 441 | 395 | PZ | |
| 1321022 | Comfort 12V | 365 | 456 | 375 | PZ | |
| 1321023 | Comfort 24V | 365 | 456 | 375 | PZ | |

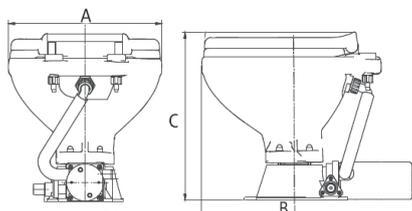


WC - Toilet Manuale Jabsco Compact

Toilet Jabsco Compact con pompa manuale e sistema Twist & Lock che blocca ogni riflusso dal sistema acque nere per una maggiore sicurezza e comfort a bordo.

Entrata \varnothing 20 mm (3/4") uscita \varnothing 38 mm (1" 1/2).



| Cod. | Toilet | Ricambi | UM | € |
|---------|---------------------|---------------------------------|----|---|
| 1322001 | Jabsco Twist & Lock | | PZ | |
| 1320006 | | Kit riparazione | PZ | |
| 1322422 | | Guarnizione asta | PZ | |
| 1320017 | | Pompa completa | PZ | |
| 1320016 | | Base | PZ | |
| 1320031 | | Seduta Compact in ABS | PZ | |
| 1320030 | | Seduta Compact in legno laccato | PZ | |


**- TOILETS ELETTRICHE -****WC - Toilet Elettrica Jabsco**

Toilet elettrica Jabsco con tazza in Porcellana e maceratore ad alta capacità. Funziona premendo un semplice pulsante. Autoadescente a 1.20 metri.

Entrata \varnothing 19 mm / uscita \varnothing 25 mm.




| Cod. | Toilet | Ricambi | UM | € |
|---------|-------------|---------------------------------|----|---|
| 1322012 | Compact 12V | | PZ | |
| 1322024 | Compact 24V | | PZ | |
| 1322010 | | Kit riparazione | CF | |
| 1320031 | | Seduta Compact in ABS | PZ | |
| 1320030 | | Seduta Compact in legno laccato | PZ | |

**WC - Toilet Elettrica Ocean Evolution**

Toilet elettrica Ocean Evolution con controllo automatico del carico e scarico acqua. Grazie alla nuova pompa ha una silenziosità pari alle toilet a depressione. Consumo acqua ridotto al minimo. Completa di seduta con cerniere soft closing e pannello controllo. La pompa/macera-tore di scarico permette di drenare gli scarti fino a 4 metri in altezza e 40 metri in distanza ed è completa di valvola di non-ritorno che ne impedisce il reflusso. Lo scarico avviene tramite bocchettone girevole 360° da 38 mm (1" 1/2) modificabile a 25 mm (1").




| Cod. | Toilet | Ricambi | UM | € |
|---------|-------------|---------------------------------|----|---|
| 1320042 | Compact 12V | | PZ | |
| 1320043 | Compact 24V | | PZ | |
| 1320046 | Comfort 12V | | PZ | |
| 1320047 | Comfort 24V | | PZ | |
| 1320031 | | Seduta Compact in ABS | PZ | |
| 1320032 | | Seduta Comfort in ABS | PZ | |
| 1320030 | | Seduta Compact in legno laccato | PZ | |

**WC - Toilet Elettrica Ocean Laguna Standard**

Toilet elettrica Ocean Laguna Standard compatta e facile da installare. Tazza in Porcellana bianca, componenti in materiale anti corrosione, chiusura con sistema soft-closing. Completa di pompa con azione combinata di aspirazione/triturazione centrifuga e pannello controllo. Entrata \varnothing 19 mm (3/4"), uscita \varnothing 38 mm (1" 1/2) modificabile a 25 mm (1").



| Cod. | V | UM | € |
|---------|----|----|---|
| 1322013 | 12 | PZ | |
| 1322014 | 24 | PZ | |

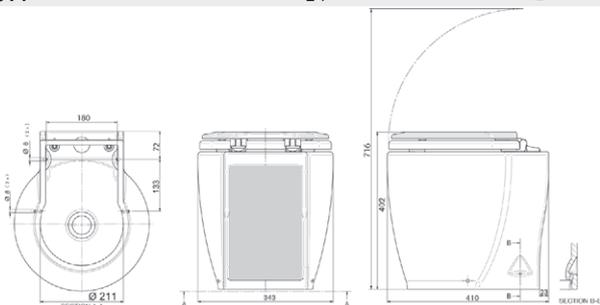


WC - Toilet Elettrica Ocean Luxury Standard

Toilet elettrica con seduta confortevole (come a casa) a chiusura soft-closing con tazza e base in Porcellana antiurto. Con maceratore ad azione combinata di aspirazione/triturazione e pompa carico acqua. Completa con pannello comando. Consumo 30A a 12V, entrata \varnothing 19 mm, uscita \varnothing 25/38 mm.




| Cod. | Tipo toilet | H mm | V | UM | € |
|----------------|-------------|------|----|----|---|
| 1320212 | Bassa | 385 | 12 | PZ | |
| 1320224 | Bassa | 385 | 24 | PZ | |
| 1320232 | Standard | 455 | 12 | PZ | |
| 1320234 | Standard | 455 | 24 | PZ | |

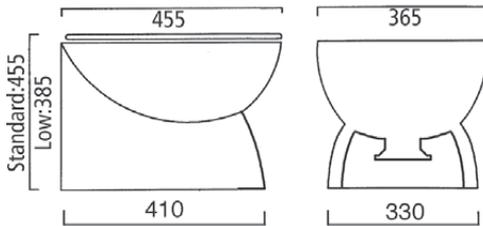**WC - Toilet Elettrica Ocean Laguna Silent**

Toilet Ocean Laguna Silent Hydrovacuum con controllo elettronico del carico e scarico acqua. Consumo acqua ridottissimo, grande comfort e silenziosità. Tazza in porcellana antiurto. Si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento. Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata che drena gli scarti fino a 7 metri. Da completare con pompa carico acqua. Entrata \varnothing 19 mm (3/4"), uscita \varnothing 38 mm (1" 1/2) modificabile a 25 mm (1").




| Cod. | V | UM | € |
|----------------|----|----|---|
| 1322021 | 12 | PZ | |
| 1322022 | 24 | PZ | |

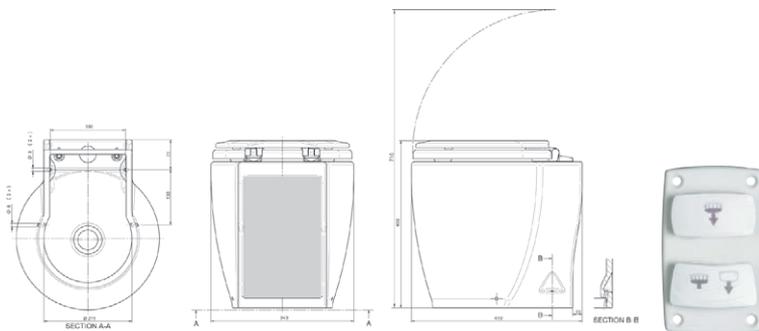**WC - Toilet Elettrica Ocean Luxury Silent**

WC - Toilet silenziose con controllo elettronico Hydrovacuum del carico/scarico acqua per un consumo ridotto al minimo. Tazza confortevole (come a casa) in porcellana antiurto con coperchio a chiusura soft-closing. Completa con pannello comando. Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata, il carico acqua con pompa fornita a parte. Entrata \varnothing 19 mm (3/4"), uscita \varnothing 25/38 mm (1-1" 1/2). In caso di installazione di più WC in serie si usa un'unica pompa carico acqua per tutti e un'elettrovalvola 1320476 (12V) oppure 1320478 (24V) per ogni WC.



| Cod. | Tipo toilet | H mm | V | Accessori | UM | € |
|----------------|-------------|------|----|--------------------|----|---|
| 1320072 | Bassa | 385 | 12 | | PZ | |
| 1320074 | Bassa | 385 | 24 | | PZ | |
| 1320082 | Standard | 455 | 12 | | PZ | |
| 1320084 | Standard | 455 | 24 | | PZ | |
| 1320476 | | | | Elettrovalvola 12V | PZ | |
| 1320478 | | | | Elettrovalvola 24V | PZ | |

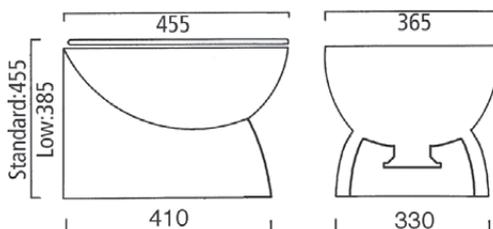

Kit Elettrico Ocean per WC

Kit elettrico per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale. Adatto per qualsiasi WC con 4 fori di attacco interasse 95 mm come Ocean/TMC/Jabasco/Raritan/RM69/Johnson/Thetford/Lalizas. Lunghezza totale: 360 mm.



| Cod. | Ref | Ricambi | UM | € |
|----------------|-----|---------|----|---|
| 1320512 | 12V | | PZ | |
| 1320524 | 24V | | PZ | |
| 1814035 | | Girante | PZ | |

**Kit Elettrico Ocean Evolution per WC**

Kit elettrico Evolution per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale. Dotato di una pompa di nuova generazione molto silenziosa con consumi d'acqua ridotti al minimo. Bocchettone di scarico girevole a 360°. Adatto per qualsiasi WC con 4 fori di attacco interasse 95 mm come Ocean/TMC/Jabasco/Raritan/RM69/Johnson/Thetford/Lalizas.



| Cod. | Ref | UM | € |
|----------------|-----|----|---|
| 1320542 | 12V | PZ | |
| 1320544 | 24V | PZ | |

**Kit Elettrico Vacuum per WC**

Kit elettrico per trasformare un WC manuale in uno elettrico a depressione. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale ed è provvisto di controllo elettronico delle fasi di carico e scarico con un consumo di soli 1-2,5 litri ciclo.



| Cod. | Ref | UM | € |
|----------------|-----|----|---|
| 1320522 | 12V | PZ | |
| 1320534 | 24V | PZ | |

**Kit Elettrico Jabasco a Base per WC**

Kit elettrico per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale.



| Cod. | Ref | UM | € |
|----------------|-----|----|---|
| 1320712 | 12V | PZ | |
| 1320724 | 24V | PZ | |

**Kit Elettrico Jabasco Verticale per WC**

Kit elettrico Jabasco per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale del WC.




| Cod. | Ref | UM | € |
|----------------|-----|----|---|
| 1320612 | 12V | PZ | |
| 1320624 | 24V | PZ | |

**Kit Elettrico Universale per WC**

Kit elettrico verticale universale per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale del WC.



| Cod. | Ref | UM | € |
|----------------|-----|----|---|
| 1320606 | 12V | PZ | |



Interruttore comando per WC

Interruttore comando a pannello per azionare WC 12/24V.

| Cod. | UM | € |
|----------------|----|---|
| 1321216 | PZ | |

**Pannello Comando con Livello per WC**

Pannello comando per WC elettrici 12/24V con indicatore livello acque nere. Sensore opzionale H13 cm.

| Cod. | Dim mm | Accessori | UM | € |
|----------------|----------|---------------|----|---|
| 1321212 | 125 x 80 | | PZ | |
| 1321220 | | Sensore sonda | PZ | |

**Pannello Comando con Livello per WC a Depressione**

Pannello comando per WC 12/24V a depressione (vacuum) con indicatore livello acque nere. Sensore opzionale H13 cm.

| Cod. | Dim mm | Accessori | UM | € |
|----------------|----------|---------------|----|---|
| 1321214 | 125 x 80 | | PZ | |
| 1321220 | | Sensore sonda | PZ | |

**Ferma Seduta Seat-Saver**

Ferma seduta per sedili WC che impedisce i movimenti laterali.

| Cod. | UM | € |
|----------------|----|---|
| 1323034 | CP | |

**Kit Bidet**


Kit bidet acqua fredda/calda oppure solo fredda in Ottone Cromato per WC. Adatti a qualsiasi seduta WC.

| Cod. | Acqua | UM | € |
|----------------|--------------|----|---|
| 1324001 | Fredda | PZ | |
| 1324002 | Calda/Fredda | PZ | |

**Sedute e Coperchi**

Sedute e coperchi per WC marini manuali ed elettrici.

| Cod. | Ref | Soft-Close | L x W mm | L1 x W1 mm | A mm | UM | € |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|------|----|---|
| 1320031 | Seduta Compact in ABS | No | 315 x 335 | 225 x 240 | 140 | PZ | |
| 1320030 | Seduta Compact in legno laccato | No | 315 x 335 | 225 x 240 | 140 | PZ | |
| 1320032 | Seduta Comfort in ABS | Si | 400 x 365 | 260 x 215 | 140 | PZ | |
| 1320036 | Seduta Luxury in Polimero TE | Si | 450 x 355 | 285 x 220 | 120 | PZ | |

**Ricambi WC Jabsco Vecchio Tipo**

Ricambi per WC Jabsco vecchio tipo.

| Cod. | Ricambi originali | UM | € |
|----------------|---|----|---|
| 1320004 | Kit riparazione per toilet dopo il 1998 | CF | |
| 1322417 | Guarnizione asta | PZ | |
| 1320017 | Pompa completa | PZ | |
| 1322418 | Anello pistone | PZ | |
| 1320016 | Base | PZ | |




WC - Toilet Tecma Nano

Toilet Tecma Nano compatta con seduta in Termoidurente che combina il comfort con le più piccole dimensioni senza rinunciare alle prestazioni. Dotata di potente pompa maceratrice, consumi limitati di acqua e corrente ed emissioni acustiche ridotte. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci e intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello Eco: pannello con pulsante di attivazione carico/scarico. Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore. Completo di spia monitoraggio serbatoio acque nere e funzione di protezione fuoriuscita acqua di carico.

TECMA


| Cod. | Toilet | Pannello | UM | € |
|----------------|----------|----------------|----|---|
| 1326001 | Nano 12V | Eco | PZ | |
| 1326002 | Nano 24V | Eco | PZ | |
| 1326009 | Nano 12V | All-in-One SFT | PZ | |
| 1326010 | Nano 24V | All-in-One SFT | PZ | |

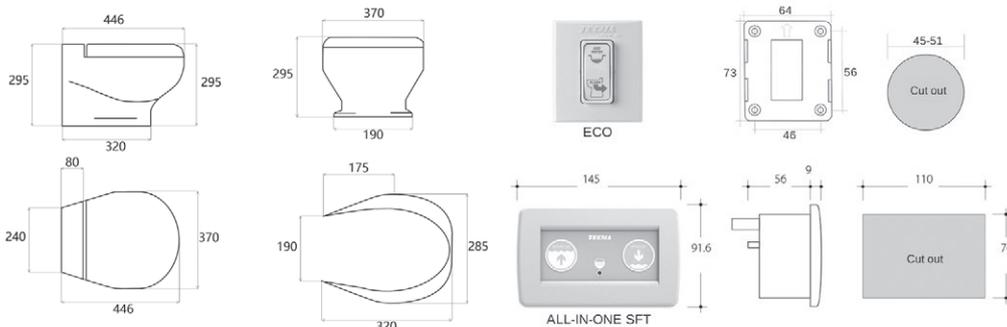**WC - Toilet Tecma Compass Short**

Toilet Tecma Compass è la soluzione di altissimo livello e versatilità ideale per barche tra 30 e 50 piedi. La forma speciale consente l'adattamento ad ogni forma di scafo. Seduta in Poliestere con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. Pompa maceratrice di qualità superiore, progettata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e rumori. L'installazione e il cablaggio sono veloci e semplici, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello Eco: pannello con pulsante di attivazione carico/scarico. Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore. Completo di spia monitoraggio serbatoio acque nere e funzione di protezione fuoriuscita acqua di carico.

TECMA


| Cod. | Toilet | Pannello | UM | € |
|----------------|-------------------|----------------|----|---|
| 1326003 | Compass Short 12V | Eco | PZ | |
| 1326004 | Compass Short 24V | Eco | PZ | |
| 1326011 | Compass Short 12V | All-in-One SFT | PZ | |
| 1326012 | Compass Short 24V | All-in-One SFT | PZ | |

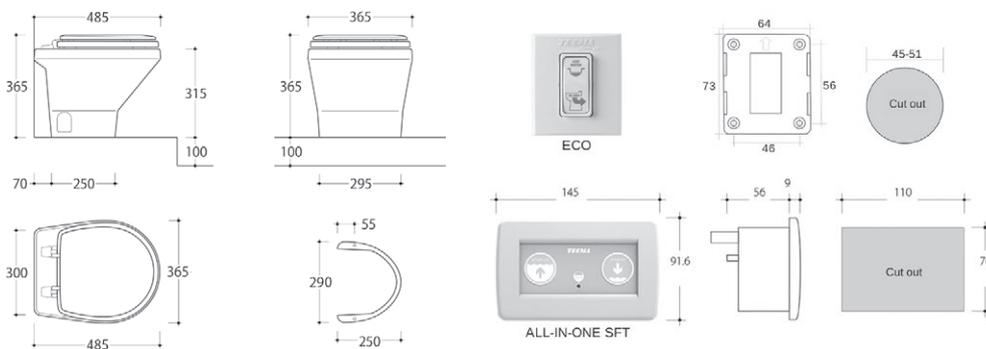**Sanisplit NK Water Transfer System**

Sanisplit NK è una pompa silenziosa e potente per il trasferimento di acque grigie dagli scarichi di bidet, docce e lavabi. Dotata di pressostato che si attiva in presenza di acqua e di valvola di non ritorno. Altezza minima di installazione 200 mm sotto lo scarico.

**TECMA**

| Cod. | Ref | Ricambi | UM | € |
|----------------|-------------------|---|----|---|
| 1326310 | Sanisplit NK 12V | | PZ | |
| 1326311 | Sanisplit NK 24V | | PZ | |
| 1326312 | Sanisplit NK 230V | | PZ | |
| 1326300 | | T-PF.SPLITFAS12V Motore 12V | PZ | |
| 1326301 | | T-PF.SPLITFAS24V Motore 24V | PZ | |
| 1326302 | | T-PF.SPLITFAS23 Motore 230V | PZ | |
| 1326303 | | T-PF.P58/NK Serbatoio e raccordi in/out | PZ | |
| 1326304 | | T-PF.P36 Sensore livello | PZ | |

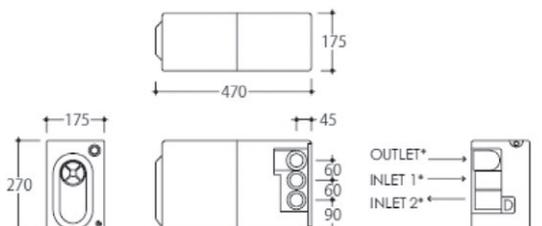


WC - Toilet Tecma Breeze

Toilet Tecma Breeze con design morbido che combina comfort di seduta ed ergonomia. Seduta in Termoidurente con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. Sistema di smontaggio rapido frontale del sedile per facilitare pulizia e manutenzione. Progettata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e rumori. L'installazione e il cablaggio sono veloci e semplici, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

TECMA


| Cod. | Toilet | Pannello | UM | € |
|----------------|------------|----------------|----|---|
| 1326014 | Breeze 12V | All-in-One SFT | PZ | |
| 1326015 | Breeze 24V | All-in-One SFT | PZ | |
| 1326018 | Breeze 12V | Touch SFT | PZ | |
| 1326019 | Breeze 24V | Touch SFT | PZ | |

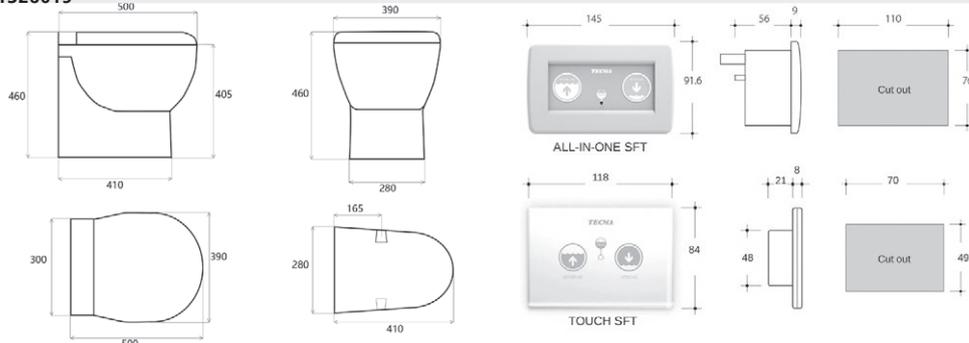**WC - Toilet Tecma Elegance 2G**

Toilet Tecma Elegance 2G con design elegante e seduta in Poliestere che replica il comfort domestico in uno spazio ridotto. La tecnologia progettuale è stata sviluppata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e le emissioni acustiche. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci, semplici ed intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. La toilet può essere comandata con due diversi pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

TECMA


| Cod. | Toilet | Pannello | UM | € |
|----------------|-----------------|----------------|----|---|
| 1326030 | Elegance 2G 12V | All-in-One SFT | PZ | |
| 1326032 | Elegance 2G 24V | All-in-One SFT | PZ | |
| 1326034 | Elegance 2G 12V | Touch SFT | PZ | |
| 1326036 | Elegance 2G 24V | Touch SFT | PZ | |

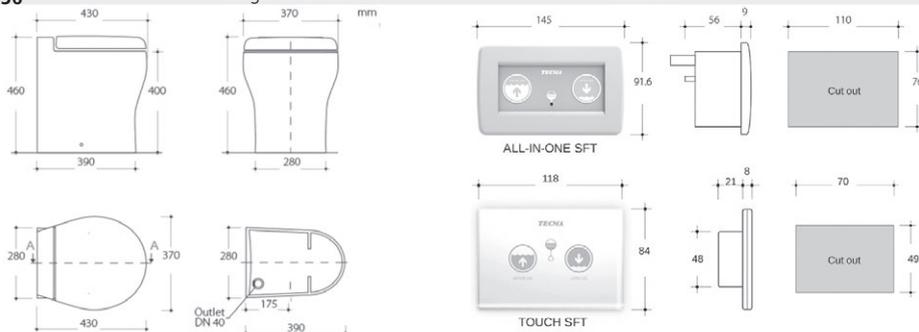**WC - Toilet Tecma Silence Plus 2G**

Toilet Tecma Silence Plus 2G con design elegante a vaso grande che replica il comfort domestico. Seduta in Termoidurente con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. La tecnologia progettuale è stata sviluppata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e le emissioni acustiche. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci, semplici ed intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. La toilet può essere comandata con due diversi pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

TECMA

| Cod. | Toilet | Pannello | UM | € |
|----------------|---------------------|----------------|----|---|
| 1326040 | Silence Plus 2G 12V | All-in-One SFT | PZ | |
| 1326042 | Silence Plus 2G 24V | All-in-One SFT | PZ | |
| 1326044 | Silence Plus 2G 12V | Touch SFT | PZ | |
| 1326046 | Silence Plus 2G 24V | Touch SFT | PZ | |

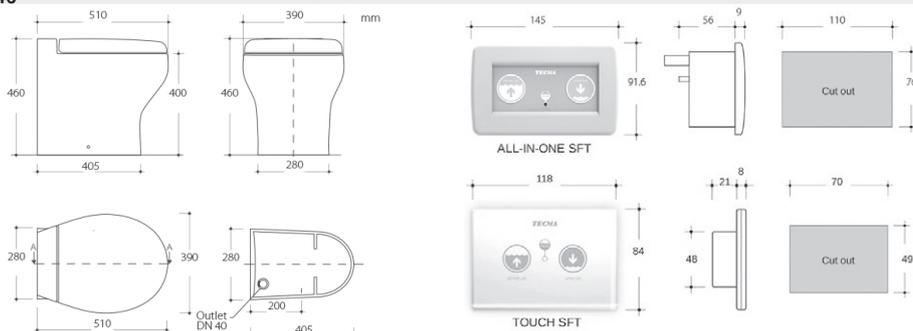


Ricambi e Accessori per Toilet Compact

Ricambi e accessori per toilet Tecma serie Compact (Nano, Compass, EasyFit).



| Cod. | Cod originale | Ref disegno | Ref | UM | € |
|---------|---------------|-------------|---|----|---|
| 1326204 | T-PF.P01C | 1 | Pompa maceratore 12V con manicotto | PZ | |
| 1326205 | T-PF.P01D | 1 | Pompa maceratore 24V con manicotto | PZ | |
| 1326206 | T-786 | 2 | Kit manicotto scarico | PZ | |
| 1326224 | T-PF.P86 | 3 | Valvola non-ritorno scarico | PZ | |
| 1326207 | T-PF.PE15 | 4 | Guarnizione attacco maceratore | PZ | |
| 1326240 | T-PF.P88 | 5 | Kit staffa montaggio maceratore | PZ | |
| 1326145 | T-PF.P03/B | 6 | Diffusore ingresso acqua | PZ | |
| 1326217 | T-PF.P128 | 9 | Kit pannello controllo Eco 12V con elettrovalvola | PZ | |
| 1326218 | T-PF.P129 | 9 | Kit pannello controllo Eco 24V con elettrovalvola | PZ | |
| 1326219 | T-PF.P11B | 10 | Pannello controllo All-in-One SFT 1 pulsante | PZ | |
| 1326220 | T-PF.P11 | 10 | Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti | PZ | |
| 1326221 | T-PF.P11M2 | 10 | Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti Multiframe | PZ | |
| 1326222 | T-PF.P11T2 | 10 | Pannello controllo Touch SFT | PZ | |
| 1326213 | ECO12 | 11 | Centralina Eco 12V | PZ | |
| 1326216 | ECO24 | 11 | Centralina Eco 24V | PZ | |
| 1326208 | T-PF.P14/I | 12 | Elettrovalvola 12V | PZ | |
| 1326209 | T-PF.P15/I | 12 | Elettrovalvola 24V | PZ | |
| 1309308 | T-PF.P27 | 14 | Pompa carico acqua 12V | PZ | |
| 1309309 | T-PF.P28 | 14 | Pompa carico acqua 24V | PZ | |
| 1326157 | T-PF.P07 | 15 | Sensore pneumatico livello serbatoio | PZ | |
| 1326158 | T-PF.P07/C | 15 | Doppio sensore pneumatico livello serbatoio | PZ | |
| 1326242 | T-PF.P80 | 16 | Kit viteria fissaggio pavimento | PZ | |

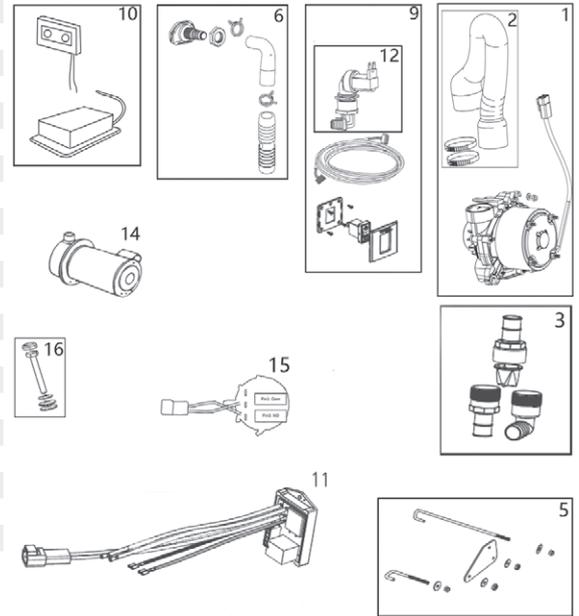

Sedute e Cerniere per Toilet Compact

Sedute e cerniere per toilet Tecma serie Compact (Nano, Compass, EasyFit).

PE: seduta classica e robusta in Poliestere con coprivaso e seduta visibili.

TE: seduta moderna e leggera in Termoplastico con coprivaso che nasconde la seduta.

Soft Closing: cerniere con sistema frenato per evitare rumori e danneggiamenti.




| Cod. | Cod originale | Per toilet | Ref | UM | € |
|---------|---------------|------------|---|----|---|
| 1326118 | T-236TB | Nano | Seduta e coperchio Bianca TE | PZ | |
| 1326230 | T-630 | Nano | Cerniere per seduta TE | CF | |
| 1326203 | T-781TBFR | Compass | Seduta e coperchio Bianca PE Soft Closing | PZ | |



TE



PE

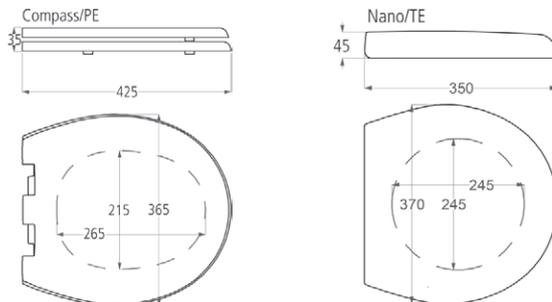


Ricambi e Accessori per Toilet Design e Flexi

Ricambi e accessori per toilet Tecma serie Design (X-Light, Privilege, Evolution, Breeze) e Flexi (Silence, Elegance).



| Cod. | Codice originale | Ref disegno | Ref | UM | € |
|---------|------------------|-------------|---|----|---|
| 1326129 | T-PF.P01A | 1 | Pompa maceratore 12V | PZ | |
| 1326130 | T-PF.P01B | 1 | Pompa maceratore 24V | PZ | |
| 1326131 | T-PF.P109 | 1 | Pompa maceratore 230V | PZ | |
| 1326151 | T-PF.P29/A_2G | 2 | Manicotto di scarico | PZ | |
| 1326152 | T-PF.P30 | 3 | Valvola di non ritorno (no 2G) | PZ | |
| 1326224 | T-PF.P86 | 3 | Valvola di non ritorno (2G) | PZ | |
| 1326153 | T-PF.P13/A_2G | 4 | Manicotto vaso pompa | PZ | |
| 1326154 | T-PF.P50_2G | 5 | Kit completo manicotti | PZ | |
| 1326128 | T-PF.P32 | 6 | Kit staffa montaggio maceratore Flexi std | PZ | |
| 1326127 | T-PF.P32/B | 6 | Kit staffa montaggio maceratore Flexi short | PZ | |
| 1326126 | T-PF.P32/C | 6 | Kit staffa montaggio maceratore Breeze | PZ | |
| 1326145 | T-PF.P03/B | 7 | Diffusore acqua Bianco | PZ | |
| 1326146 | T-PF.P03/P | 7 | Diffusore acqua Avorio | PZ | |
| 1326148 | T-PF.P03B/B | 7 | Diffusore acqua Bianco con bidet | PZ | |
| 1326149 | T-PF.P03B/P | 7 | Diffusore acqua Avorio con bidet | PZ | |
| 1326219 | T-PF.P11B | 8 | Pannello controllo All-in-One SFT 1 pulsante | PZ | |
| 1326220 | T-PF.P11 | 8 | Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti | PZ | |
| 1326221 | T-PF.P11M2 | 8 | Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti Multiframe | PZ | |
| 1326222 | T-PF.P11T2 | 8 | Pannello controllo Touch SFT | PZ | |
| 1326134 | T-PF.P14/V | 9 | Elettrovalvola Invensys 12V | PZ | |
| 1326135 | T-PF.P15/V | 9 | Elettrovalvola Invensys 24V | PZ | |
| 1326136 | T-PF.P12/V | 9 | Elettrovalvola Invensys 230V | PZ | |
| 1309308 | T-PF.P27 | 10 | Pompa carico acqua 12V | PZ | |
| 1309309 | T-PF.P28 | 10 | Pompa carico acqua 24V | PZ | |
| 1326157 | T-PF.P07 | 11 | Sensore pneumatico livello serbatoio | PZ | |
| 1326158 | T-PF.P07/C | 11 | Doppio sensore pneumatico livello serbatoio | PZ | |
| 1326124 | T-896 | 12 | Kit viteria fissaggio pavimento | PZ | |

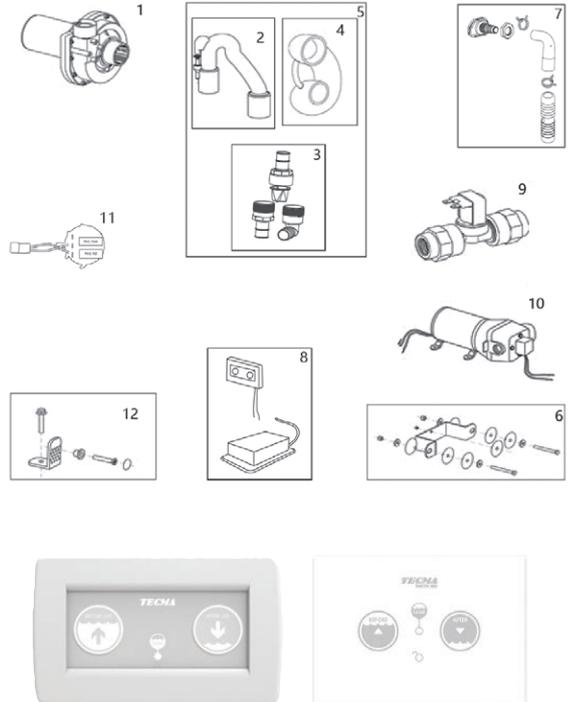

Sedute e Cerniere per Toilet Design e Flexi

Sedute e cerniere per toilet Tecma serie Design (Breeze) e Flexi (Silence, Elegance).





PE: seduta classica e robusta in Poliestere con coprivaso e seduta visibili.

TE: seduta moderna e leggera in Termoplastico con coprivaso che nasconde la seduta.

Soft Closing: cerniere con sistema frenato per evitare rumori e danneggiamenti.



| Cod. | Codice originale | Per toilet | Ref | UM | € |
|---------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|----|---|
| 1326110 | T-278TBFRCN | Breeze | Seduta Bianca TE Soft Closing | PZ | |
| 1326111 | T-630/B | Breeze | Cerniere Soft Closing seduta TE | CF | |
| 1326100 | T-278 | Silence Plus | Seduta Bianca PE | PZ | |
| 1326101 | T-278C | Silence Plus | Seduta Avorio PE | PZ | |
| 1326102 | T-278TB | Silence Plus | Seduta Bianca TE | PZ | |
| 1326150 | T-278FR | Silence Plus | Seduta Bianca PE Soft Closing | PZ | |
| 1326156 | T-278TBFRCN | Silence Plus | Seduta Bianca TE Soft Closing | PZ | |
| 1326104 | T-596 | Silence Plus / Elegance | Cerniere per seduta PE | CF | |
| 1326105 | T-630 | Silence Plus / Elegance | Cerniere per seduta TE | CF | |
| 1326172 | T-PF.P83 | Silence Plus | Cerniere Soft Closing seduta PE | CF | |
| 1326173 | T-630/F | Silence Plus / Elegance | Cerniere Soft Closing per seduta TE | CF | |
| 1326115 | T-236 | Elegance | Seduta Bianca PE | PZ | |
| 1326116 | T-236C | Elegance | Seduta Avorio PE | PZ | |
| 1326118 | T-236TB | Elegance | Seduta Bianca TE | PZ | |
| 1326170 | T-236FR | Elegance | Seduta Bianca PE Soft Closing | PZ | |
| 1326171 | T-236TBFRCN | Elegance | Seduta Bianca TE Soft Closing | PZ | |
| 1326174 | T-PF.P84 | Elegance | Cerniere Soft Closing seduta PE | CF | |
| 1326113 | T-597 | Saninautico | Cerniere per seduta TE | CF | |



Maceratore BW 40

Pompa-Maceratore BW40 per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 1.2 metri, scarica fino a 600 Lt in una sola operazione.

Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.



MTM

| Cod. | V | Dim mm | Lt/min | UM | € |
|----------------|----|-----------|--------|----|---|
| 1308012 | 12 | 280 x 110 | 40 | PZ | |
| 1308024 | 24 | 280 x 110 | 40 | PZ | |

**Maceratore Ocean**

Pompa-Maceratore in Bronzo Ocean per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 5 metri, scarica fino a 600 Lt in una sola operazione.

Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.



Ocean

| Cod. | V | Dim mm | Lt/min | UM | € |
|----------------|----|----------------|--------|----|---|
| 1309012 | 12 | 270 x 130 x 90 | 47 | PZ | |
| 1309024 | 24 | 270 x 130 x 90 | 47 | PZ | |

**Maceratore Jabsco**

Pompa-Maceratore Jabsco per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 1.2 metri, scarica fino a 600 Lt in una sola operazione.

Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.



JABSCO

| Cod. | V | Dim mm | Lt/min | UM | € |
|----------------|----|----------------|--------|----|---|
| 1308212 | 12 | 281 x 92 x 106 | 40 | PZ | |
| 1308224 | 24 | 281 x 92 x 106 | 40 | PZ | |

**Maceratore Johnson**

Pompa-Maceratore Johnson per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 2 metri, scarica fino a 580 Lt in una sola operazione.

Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

SPXFLOW
Johnson Pump

| Cod. | V | Dim mm | Lt/min | UM | € |
|----------------|----|----------------|--------|----|---|
| 1308202 | 12 | 230 x 82 x 108 | 40 | PZ | |
| 1308204 | 24 | 230 x 82 x 108 | 40 | PZ | |

**Pompa Acque Nere Johnson Viking 16**

Pompa Johnson con membrana in Nitrile rinforzata autoadescante fino a 3m di altezza. Per acque grigie o nere, oppure per svuotare sentine molto sporche.

SPXFLOW
Johnson Pump

| Cod. | V | Dim mm | Lt/min | ø Bocche mm | UM | € |
|----------------|----|------------------|--------|-------------|----|---|
| 1826032 | 12 | 186 x 235 x H118 | 16 | 19 - 25 | PZ | |
| 1826034 | 24 | 186 x 235 x H118 | 16 | 19 - 25 | PZ | |

**Pompa Acque Nere Johnson Viking 32**

Pompa a membrana Johnson Viking 32 autoadescante con mandata in altezza fino a 3 metri. Provvista di valvole di non ritorno, non richiede filtri. Si usa per il trasferimento di acque grigie o nere con materiale anche non macerato dal serbatoio di bordo ai servizi in banchina oppure a mare. In caso di emergenza può funzionare a mano.

SPXFLOW
Johnson Pump

| Cod. | V | Dim mm | Lt/min | ø Bocche mm | UM | € |
|----------------|----|------------------|--------|-------------|----|---|
| 1826036 | 12 | 277 x 264 x H192 | 32 | 38 (1" 1/2) | PZ | |
| 1826038 | 24 | 277 x 264 x H192 | 32 | 38 (1" 1/2) | PZ | |




Pompa Acque Nere Johnson Viking Vacuum

Robusta pompa a membrana Johnson Viking Vakuu autoadescante con mandata in altezza fino a 5 metri. Provvista di doppie valvole di non ritorno, non richiede filtri. Particolarmente adatta per sistemi WC a depressione. Si usa anche per il trasferimento di acque grigie o nere con materiale anche non macerato dal serbatoio di bordo ai servizi in banchina oppure a mare. In caso di emergenza può funzionare a mano.

SPXFLOW
Johnson Pump

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|----|---|
| 1309300 | 24 | 38 (1" 1/2) | 340 x 271 x H192 | 12 | PZ | |
| 1309302 | 24 | 38 (1" 1/2) | 340 x 271 x H192 | 24 | PZ | |


**Pompa Acque Nere Jabsco Waste 19**

Robusta pompa Jabsco a membrana autoadescante fino a 3m di altezza. Per svuotare serbatoi di acque grigie o nere, anche con materiale non macerato. Silenziosa, design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.



JABSCO

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|----|---|
| 1825742 | 19 | 38 (1" 1/2) | 155 x 277 x H111 | 12 | PZ | |
| 1825744 | 19 | 38 (1" 1/2) | 155 x 277 x H111 | 24 | PZ | |

**Pompa Acque Nere Ocean Waste 32**

Pompa Ocean a membrana autoadescante fino a 3m di altezza con doppia valvola di non ritorno. Per svuotare serbatoi di acque grigie o nere, funziona anche a secco e non necessita di filtri. Silenziosa, design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.

Ocean
Technologies

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|----|---|
| 1826018 | 32 | 38 (1" 1/2) | 151 x 140 x H105 | 12 | PZ | |
| 1826020 | 32 | 38 (1" 1/2) | 151 x 140 x H105 | 24 | PZ | |

**Pompa Carico Johnson Flush**

Pompa automatica autoadescante Johnson che carica acqua da risciacquo per WC tipo Vacuum.

SPXFLOW
Johnson Pump

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|----|---|
| 1309308 | 11 | 16 (3/8") | 200 x 197 x H114 | 12 | PZ | |
| 1309309 | 11 | 16 (3/8") | 200 x 197 x H114 | 24 | PZ | |

**Pompa Carico Ocean Flush**

Pompa automatica autoadescante Ocean molto silenziosa, per caricare l' acqua da risciacquo di WC tipo Vacuum.

Ocean
Technologies

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|--------|-------------|-----------------|----|----|---|
| 1309332 | 12 | 19 (3/4") | 174 x 130 x H98 | 12 | PZ | |
| 1309334 | 12 | 19 (3/4") | 174 x 130 x H98 | 24 | PZ | |



Valvola non Ritorno in Plastica

Valvola di non ritorno in Nylon. Dimensioni flangia 50 x 45 mm, lunghezza totale 115 mm.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|------------------|----|---|
| 1423322 | 25-38 (1-1" 1/2) | PZ | |

**Valvola non Ritorno Johnson**

Valvola di non ritorno in plastica Johnson. Mantiene l'adescamento nei tubi di aspirazione. Facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|------------------|----|---|
| 1426050 | 25/38 (1" 1/2) | PZ | |
| 1426051 | 19/32 (3/4" 1/4) | PZ | |

**Sifone per WC**

Sifoni per montaggio di WC sotto la linea di galleggiamento.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|---------------|----|---|
| 1320034 | 19 (3/4") | PZ | |
| 1320110 | 25 (1") | PZ | |
| 1320115 | 38 (1 1/2") | PZ | |

**Sifone di Scarico Vented Loop Johnson**

Il sifone di scarico è disponibile in 3 diverse dimensioni. Con la sua forma a U rovesciata e lo sfianto nella parte superiore, permette lo sfianto dell'aria. Previene il ritorno dell'aria e si monta sul tubo di scarico del WC nei sistemi sopra e sotto la linea di galleggiamento.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|---------------|----|---|
| 1320105 | 19 (3/4") | PZ | |
| 1320106 | 25 (1") | PZ | |
| 1320107 | 38 (1" 1/2) | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump**Valvola di Scarico Y Valve per WC**

Valvola di scarico a 3 vie con possibilità di comando a distanza con cavo. Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere.

| Cod. | Out ø mm | In ø mm | UM | € |
|---------|----------|---------|----|---|
| 1320033 | 2 x 38 | 1 x 38 | PZ | |

Ocean
Technologies**Valvola di Scarico J Valve per WC**

Valvola di scarico a 3 vie con possibilità di comando a distanza con cavo. Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere.

| Cod. | Out ø mm | In ø mm | UM | € |
|---------|----------|-----------|----|---|
| 1320035 | 2 x 38 | 1 x 38/25 | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump**Valvola a 3 Vie Aquavalve**

Valvola a 3 vie Aquavalve in Nylon caricato a fibra di vetro per applicazioni marine e industriali. Test di pressione a 300 PSI. Ogni valvola è collaudata singolarmente.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|---------------|----|---|
| 1423328 | 38 (1" 1/2) | PZ | |





TRUDESIGN

Serbatoi Acque Nere Ocean

Serbatoi acque nere/grigie in Polietilene rettangolari oppure sagomati. Completi di boccaporto di ispezione con tappo e predisposizione filettata per 4 raccordi da 1/2" e 4 raccordi da 1" 1/4.



| Cod. | Ref | Lt | L mm | W mm | H mm | UM | € |
|---------|--------------|-----|------|------|------|----|---|
| 1322647 | Rettangolare | 50 | 480 | 400 | 330 | PZ | |
| 1322678 | Rettangolare | 72 | 700 | 400 | 300 | PZ | |
| 1322699 | Rettangolare | 112 | 700 | 800 | 200 | PZ | |
| 1322650 | Sagomato | 47 | 430 | 550 | 290 | PZ | |
| 1322675 | Sagomato | 75 | 430 | 800 | 290 | PZ | |



Serbatoi Acque Nere Ocean System

Serbatoi acque nere e grigie completi di sistema svuotamento con pompa maceratore, valvola Y Valve, filtro antiodore e pannello livello con sonda.



| Cod. | Ref | Lt | V | L mm | W mm | UM | € |
|---------|--------------|-----|----|------|------|----|---|
| 1322653 | Rettangolare | 47 | 12 | 480 | 400 | PZ | |
| 1322657 | Rettangolare | 72 | 12 | 700 | 400 | PZ | |
| 1322662 | Rettangolare | 112 | 12 | 700 | 800 | PZ | |
| 1322655 | Sagomato | 45 | 12 | 430 | 550 | PZ | |
| 1322658 | Sagomato | 75 | 12 | 430 | 800 | PZ | |
| 1322661 | Sagomato | 98 | 12 | 430 | 1050 | PZ | |
| 1322680 | Rettangolare | 47 | 24 | 480 | 400 | PZ | |
| 1322681 | Rettangolare | 72 | 24 | 700 | 400 | PZ | |
| 1322682 | Rettangolare | 112 | 24 | 700 | 800 | PZ | |
| 1322685 | Sagomato | 45 | 24 | 430 | 550 | PZ | |
| 1322686 | Sagomato | 75 | 24 | 430 | 800 | PZ | |
| 1322687 | Sagomato | 98 | 24 | 430 | 1050 | PZ | |



Sensore e Pannello Livello Acque Nere

Pannello indicatore livello acque nere 12/24V. Sonda H13 cm con flangia universale tipo VDO a 5 fori.

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1322120 | PZ | |



Filtro Sfiato WC Inline

Filtro sfiato WC ai carboni attivi per serbatoi acque nere. Intercetta e filtra i cattivi odori.

| Cod. | Ø Raccordi mm | L mm | UM | € |
|---------|---------------|------|----|---|
| 1321302 | 16/19 | 200 | PZ | |
| 1321303 | 20/25 | 200 | PZ | |



Serbatoi Acque Nere New Line

Serbatoi acque nere/grigie in Polietilene ad alta densità completi di boccaporto a 10 fori con pescante, 2 portagomma a gomito girevoli da 38 mm, 2 portagomma dritti da 38 mm, portagomma da 16 mm in Acciaio Inox, tappo da 1" 1/4 e tappo da 1" 1/2.




| Cod. | Ref | Lt | L mm | W mm | H mm | UM | € |
|---------|----------|----|------|------|------|----|---|
| 1322535 | Piatto | 35 | 550 | 390 | 200 | PZ | |
| 1322548 | Piatto | 48 | 750 | 390 | 200 | PZ | |
| 1322561 | Piatto | 61 | 950 | 390 | 200 | PZ | |
| 1322553 | Standard | 53 | 550 | 390 | 290 | PZ | |
| 1322573 | Standard | 73 | 750 | 390 | 290 | PZ | |
| 1322593 | Standard | 93 | 950 | 390 | 290 | PZ | |

**Serbatoi Acque Nere Jabsco System**

Serbatoi acque nere/grigie in Polietilene ad alta densità con impianto per lo svuotamento. Completati di pompa autoadescente Jabsco 12V con raccordo 38 mm, boccaporto a 10 fori, portagomma girevole 38 mm, portagomma 16 mm in Acciaio Inox, sensore livello tubolare 240-33 Ohm, filtro antiodore con passascafo di sfiato e sifone di scarico.



| Cod. | Ref | Lt | L mm | W mm | H mm | UM | € |
|---------|----------|----|------|------|------|----|---|
| 1322601 | Piatto | 35 | 550 | 390 | 200 | PZ | |
| 1322603 | Piatto | 48 | 750 | 390 | 200 | PZ | |
| 1322606 | Piatto | 61 | 950 | 390 | 200 | PZ | |
| 1322604 | Standard | 53 | 550 | 390 | 290 | PZ | |
| 1322609 | Standard | 73 | 750 | 390 | 290 | PZ | |
| 1322611 | Standard | 93 | 950 | 390 | 290 | PZ | |

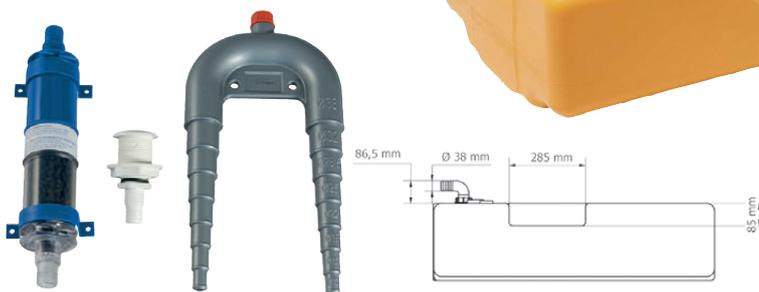**Sensore Livello Acque Nere**

Sensore livello appositamente progettato per utilizzi gravosi di acque nere. Si adatta a qualsiasi serbatoio fino ad una altezza massima di 60 cm regolando la lunghezza dei fili. Il segnale viene trasmesso a tre punti (vuoto-metà-pieno). Alimentazione universale 12/24V, completo di tasto commutazione impedenza 10-180 oppure 240-33 Ohm.



| Cod. | Filetto | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1322140 | 1" 1/4 | PZ | |

**New****Indicatore Livello Acque Nere**

Indicatore livello acque nere a tre punti (vuoto-metà-pieno).



| Cod. | Quadrante | UM | € |
|---------|-----------|----|---|
| 1322142 | NERO | PZ | |
| 1322144 | BIANCO | PZ | |

**New**

WC Chimico Porta Potti Qube 335

E' una toilet portatile super compatta perfetta per i piccoli natanti. Fornita con uno speciale kit di fissaggio a pavimento che con un semplice movimento si sgancia.

| Cod. | Dim mm | Serbatoio acqua Lt | Serbatoio acque nere Lt | UM | € |
|---------|------------------|--------------------|-------------------------|----|---|
| 1325035 | 382 x 342 x H313 | 10 | 10 | PZ | |

**WC Chimico Porta Potti Qube 365**

E' una toilet portatile formato famiglia con un serbatoio di scarico di grande portata e una altezza naturale della tazza. Il kit di fissaggio a pavimento viene fornito a parte come optional.

| Cod. | Dim mm | Serbatoio acqua Lt | Serbatoio acque nere Lt | Accessori | UM | € |
|---------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----|---|
| 1325036 | 414 x 383 x H427 | 14 | 21 | | PZ | |
| 1325050 | | | | Kit di fissaggio | PZ | |

**WC Chimico Porta Potti Excellence**

Porta Potti Excellence dal design che richiama il residenziale, molto comodo grazie all'altezza giusta della seduta. Adatto all'impiego in barca grazie al kit di fissaggio a pavimento opzionale. Completo di pompa manuale, porta carta igienica integrato, indicatore del serbatoio acqua pulita e manico per il trasporto del serbatoio.

| Cod. | Dim mm | Serbatoio acqua Lt | Serbatoio acque nere Lt | Accessori | UM | € |
|---------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----|---|
| 1325040 | 448 x 388 x H450 | 15 | 21 | | PZ | |
| 1325051 | | | | Kit di fissaggio | PZ | |



Rubinetto Uno Folding


Rubinetto con canna orientabile e abbattibile.

| Cod. | H mm | Base mm | UM | € |
|---------|------|---------|----|---|
| 1510004 | 180 | 96 | PZ | |

**Rubinetto Uno Classic**

Rubinetto con canna abbattibile. Montaggio su piano.

| Cod. | Ref | UM | € |
|---------|-----|----|---|
| 1510000 | Sx | PZ | |
| 1510001 | Dx | PZ | |

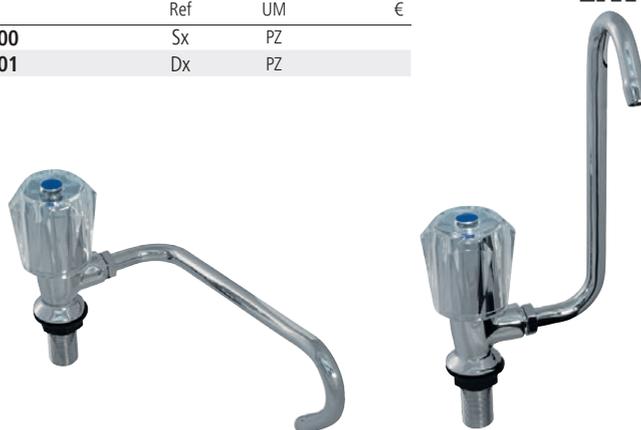**Rubinetto Uno Folding Alto**

Rubinetto con canna alta orientabile e abbattibile.

| Cod. | H mm | Base mm | UM | € |
|---------|------|---------|----|---|
| 1510007 | 180 | 96 | PZ | |

**Rubinetto Classic Basin**

Rubinetto compatto a dimensioni ridotte ideale per spazi angusti.

| Cod. | L mm | UM | € |
|---------|------|----|---|
| 1510010 | 140 | PZ | |

**Rubinetto Miscelatore 2Extreme**

Rubinetto miscelatore con canna orientabile e abbattibile.

| Cod. | H mm | Base mm | UM | € |
|---------|------|---------|----|---|
| 1510012 | 180 | 158 | PZ | |

**Rubinetto Miscelatore Classic Duo**

Rubinetto miscelatore con canna orientabile.

| Cod. | H mm | L mm | UM | € |
|---------|------|------|----|---|
| 1510002 | 240 | 160 | PZ | |

**- MISCELATORI -****Miscelatore Abbattibile Low**

Miscelatore per canna abbattibile e girevole per lavelli.

| Cod. | H mm | Base mm | UM | € |
|---------|------|---------|----|---|
| 1510011 | 180 | 120 | PZ | |

**Miscelatore Classic Leva**

Miscelatore per lavello con canna girevole.

| Cod. | H mm | L mm | UM | € |
|---------|------|------|----|---|
| 1511008 | 311 | 190 | PZ | |



Miscelatore Abbattibile Inox

Miscelatore per lavello in Acciaio Inox con canna abbattibile e girevole.



| Cod. | H mm | Base mm | UM | € |
|----------------|------|---------|----|---|
| 1511005 | 350 | 120 | PZ | |

**Miscelatore Classic Short Mixer**

Miscelatore compatto per lavello con canna girevole.



| Cod. | H mm | L mm | UM | € |
|----------------|------|------|----|---|
| 1511000 | 106 | 185 | PZ | |

**Miscelatore Shower Un Getto**

Miscelatore per lavello con doccetta. Flessibile da 1,6 m.



| Cod. | Ref | H mm | L mm | UM | € |
|----------------|--------------------------|------|------|----|---|
| 1513055 | Miscelatore con doccetta | 170 | 250 | PZ | |
| 1513115 | Doccetta ricambio | | | PZ | |

**Miscelatore Shut Off Marine**

Miscelatore per lavello con canna girevole e doccetta shut-off estraibile. Flessibile da 1,6 m.



| Cod. | Ref | H mm | L mm | UM | € |
|----------------|--------------------------|------|------|----|---|
| 1513020 | Miscelatore con doccetta | 152 | 131 | PZ | |
| 1513109 | Doccetta ricambio | | | PZ | |

**Miscelatore Yacht Line**

Miscelatore per lavello con canna girevole dal design elegante e ricercato.



| Cod. | H mm | L mm | UM | € |
|----------------|------|------|----|---|
| 1511006 | 310 | 210 | PZ | |

**Miscelatore Classic Long Mixer**

Miscelatore per lavello con canna girevole.



| Cod. | H mm | L mm | UM | € |
|----------------|------|------|----|---|
| 1511001 | 155 | 250 | PZ | |

**Miscelatore Shut Off Standard**

Miscelatore per lavello con canna girevole e doccetta shut-off estraibile. Flessibile da 1,6 m.



| Cod. | Ref | H mm | L mm | UM | € |
|----------------|--------------------------|------|------|----|---|
| 1513022 | Miscelatore con doccetta | 141 | 180 | PZ | |
| 1513109 | Doccetta ricambio | | | PZ | |

**Miscelatore Line Long Mixer**

Miscelatore per lavello con canna girevole.



| Cod. | H mm | L mm | UM | € |
|----------------|------|------|----|---|
| 1511012 | 147 | 224 | PZ | |



Miscelatore Line Bidet Mixer


Miscelatore per bidet.

| Cod. | H mm | L mm | UM | € |
|----------------|------|------|----|---|
| 1511020 | 136 | 168 | PZ | |

**Miscelatore Uno Piano**

Miscelatore a leva per canne e doccette. Attacchi maschi da 3/8.

| Cod. | H mm | UM | € |
|----------------|------|----|---|
| 1511103 | 74 | PZ | |

**Box Miscelatore**

Contenitore Box per miscelatori a incasso in plastica antiurto resistente UV. Montaggio verticale oppure orizzontale. Da completare con miscelatore 1511112. Diametro incasso 70 mm, esterno 98 mm, altezza 66 mm.

| Cod. | Ref | Accessori | UM | € |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----|---|
| 1511111 | Box Plastica Bianca | | PZ | |
| 1511110 <small>New</small> | Box Plastica Cromata | | PZ | |
| 1511112 | | Miscelatore T-Mixer | PZ | |



CANISA

Miscelatore T-Mixer

Miscelatore compatto con levetta comando a T e attacchi da 3/8" per tubo doccia.

| Cod. | L mm | ø mm | UM | € |
|----------------|------|------|----|---|
| 1511112 | 80 | 32 | PZ | |



Doccetta Switch Standard

Testa doccetta Standard 1 getto.

| Cod. | Attacco | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1513100 | 1/2" M | PZ | |

**Doccetta Switch Spray**

Testa doccetta Spray in ABS Cromato.

| Cod. | Attacco | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1513109 | 1/2" M | PZ | |

**Doccetta Knob Compact**

Testa doccetta a 1 getto.

| Cod. | Attacco | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1513105 | 1/2" M | PZ | |

**Doccetta Knob Elegant**

Testa doccetta a 1 getto.

| Cod. | Attacco | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1513106 | 1/2" M | PZ | |

**Doccetta Chrome Hi-Q**

Doccetta a 1 getto di alta qualità. Corpo in Ottone Cromato.

| Cod. | Attacco | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1513110 | 1/2" M | PZ | |

**Doccetta Zebra Chrome**

Doccetta a 1 getto di alta qualità. Corpo in Ottone Cromato.

| Cod. | Attacco | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1513111 | 1/2" M | PZ | |

**Doccetta Duo Switch Standard**

Testa doccetta a 2 getti.

| Cod. | Attacco | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1513103 | 1/2" M | PZ | |

**Doccetta Switch Bath**

Testa doccetta 1 getto con base per incasso.

| Cod. | Attacco | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1513200 | M15 F | PZ | |

**Doccetta Sprayer Mixer**

Testa doccetta Sprayer Mixer in ABS cromato per miscelatore.

| Cod. | Attacco | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1513115 | 1/2" M | PZ | |



Shower Kit Marin

Kit doccia con doccetta in ABS, tubo flessibile e supporto.

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1513116 | PZ | |

**Kit Doccetta Chromelux**

Kit doccia con doccetta (1513109), tubo flessibile cromato (1,5 metri) e supporto.

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1513150 | PZ | |

**Tubi Flessibili Doccette**

Tubi flessibili per doccette.

| Cod. | Ref | L m | Attacco | UM | € |
|---------|------------|-----|-----------------|----|---|
| 1513216 | PVC Bianco | 1.6 | 3/8" F - 1/2" F | PZ | |
| 1513220 | PVC Bianco | 2 | 3/8" F - 1/2" F | PZ | |
| 1513226 | PVC Bianco | 2.5 | 3/8" F - 1/2" F | PZ | |
| 1513225 | PVC Bianco | 2.5 | 1/2" F - 1/2" F | PZ | |
| 1513241 | PVC Bianco | 4 | 3/8" F - 1/2" F | PZ | |
| 1513240 | PVC Bianco | 4 | 1/2" F - 1/2" F | PZ | |
| 1513256 | Cromato | 1.6 | 1/2" F - 1/2" F | PZ | |
| 1513260 | Cromato | 2 | 1/2" F - 1/2" F | PZ | |

**Tubi Flessibili Doccette Bath**

Tubi flessibili per doccette tipo bath.

| Cod. | Ref | L m | Attacco | UM | € |
|----------------------------|------------|-----|----------------|----|---|
| 1513415 | PVC Bianco | 1.5 | 3/8" F - M15 M | PZ | |
| 1513418 | PVC Bianco | 2 | 3/8" F - M15 M | PZ | |
| 1513615 | Cromato | 1.5 | 3/8" F - M15 M | PZ | |
| 1513622 <small>New</small> | Cromato | 2.5 | 3/8" F - M15 M | PZ | |

**Basetta Cromata**

Basetta passante per doccette in ABS cromato.

| Cod. | ø mm | UM | € |
|---------|------|----|---|
| 1513184 | 19 | PZ | |

**Supporto Doccetta Fisso**

Supporto doccetta fisso per montaggio a parete.

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1513180 | PZ | |

**Supporto Doccetta Mobile**

Supporto doccetta mobile per montaggio a parete.

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1513182 | PZ | |

**- DOCLETTE INCASSATE A SCOMPARSA -****Box Doccetta Soft Cap-R**

Contentore Box tondo a incasso per doccette in Plastica con chiusura morbida. Foro incasso ø 57 mm - Esterno ø 77 mm - Profondità 65 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

| Cod. | Ref | Accessori | UM | € |
|---------|-------------------------|-----------------------|----|---|
| 1513600 | Box doccetta Soft Cap-R | | PZ | |
| 1513105 | | Doccetta Knob Compact | PZ | |
| 1513225 | | Tubo doccia 2,5 m | PZ | |
| 1513240 | | Tubo doccia 4,0 m | PZ | |



Box Doccetta Elegant

Contenitore Box per doccette a incasso in plastica antiurto resistente UV. Montaggio verticale oppure orizzontale. Da completare con doccetta e tubo flessibile a scelta. Diametro incasso 70 mm, esterno 97 mm, altezza 65 mm.



| Cod. | Ref | Accessori | UM | € |
|---------|----------------------|-----------------------|----|---|
| 1513603 | Box Plastica Bianca | | PZ | |
| 1513613 | Box Plastica Cromata | | PZ | |
| 1513106 | | Doccetta Knob Elegant | PZ | |
| 1513225 | | Tubo flessibile 2,5 m | PZ | |
| 1513240 | | Tubo flessibile 4,0 m | PZ | |

**Box Doccetta Uni-R**

Contenitore Box per doccette a incasso in plastica antiurto resistente UV. Montaggio verticale oppure orizzontale. Da completare con doccetta e tubo flessibile a scelta. Diametro incasso 70 mm, esterno 98 mm, altezza 71 mm.



| Cod. | Ref | Accessori | UM | € |
|---------|----------------------|-----------------------|----|---|
| 1513602 | Box Plastica Bianca | | PZ | |
| 1513612 | Box Plastica Cromata | | PZ | |
| 1513100 | | Doccetta Standard A | PZ | |
| 1513105 | | Doccetta Compact B | PZ | |
| 1513225 | | Tubo flessibile 2,5 m | PZ | |
| 1513240 | | Tubo flessibile 4,0 m | PZ | |

**Box Doccetta Uni-S**

Contenitore Box per doccette a incasso in plastica antiurto resistente UV. Montaggio verticale oppure orizzontale. Da completare con doccetta e tubo flessibile a scelta. Diametro incasso 78 x 68 mm, esterno 97 x 87 mm, altezza 77 mm.



| Cod. | Ref | Accessori | UM | € |
|---------|--------------|------------------------|----|---|
| 1513604 | Box doccetta | | PZ | |
| 1513100 | | Doccetta Standard A | PZ | |
| 1513103 | | Doccetta Duo 2 getti B | PZ | |
| 1513105 | | Doccetta Compact C | PZ | |
| 1513225 | | Tubo flessibile 2,5 m | PZ | |
| 1513240 | | Tubo flessibile 4,0 m | PZ | |



Box Doccetta Miscelatore SM Oval

Contenitore Box ovale a incasso per doccetta e miscelatore acqua calda/fredda in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso 70 x 115 mm - Esterno 98 x 143 mm - Profondità 73 mm. Da completare con miscelatore 1511112, doccetta e tubo a scelta.



| Cod. | Ref | Accessori | UM | € |
|---------|-------------------------------|------------------------------|----|---|
| 1513610 | Box doccetta miscelatore SM-O | | PZ | |
| 1511112 | | Miscelatore T Mixer | PZ | |
| 1513100 | | Doccetta Switch Standard (A) | PZ | |
| 1513105 | | Doccetta Knob Compact (C) | PZ | |
| 1513226 | | Tubo doccia 2,5 m | PZ | |
| 1513241 | | Tubo doccia 4,0 m | PZ | |



A




C

**Kit Doccetta Attwood**

Kit doccia con miscelatori acqua calda e fredda e tubo flessibile da 185 cm. Coperchio e cassa in Plastica antiurto resistente ai raggi UV. Montaggio a incasso verticale e orizzontale.



| Cod. | Dim mm | Incasso mm | UM | € |
|---------|-----------|------------|----|---|
| 1513652 | 241 x 127 | 57 | PZ | |



attwood

- ATTACCHI RAPIDI ENTRATA E USCITA ACQUA -

Box Attacco Rapido Acqua

Box con attacco rapido acqua ad incasso in plastica antiurto bianca oppure cromata. Box entrata acqua: con innesto rapido e riduttore di pressione 3 Bar filettato 3/4" per non danneggiare le tubazioni quando si collega il circuito d'acqua di bordo alla rete della banchina. Box uscita acqua: con innesto rapido tipo giardinaggio per lavaggio ponte e raccordo a gomito da 3/4" da collegare al circuito d'acqua di bordo.

| Cod. | Ref | Ø Esterno mm | Dim incasso mm | UM | € |
|---------|---------------------|--------------|----------------|----|---|
| 1450005 | Box entrata Bianco | 98 | Ø 68 x H70 | PZ | |
| 1450006 | Box uscita Bianco | 98 | Ø 68 x H70 | PZ | |
| 1450015 | Box entrata Cromato | 98 | Ø 68 x H70 | PZ | |
| 1450016 | Box uscita Cromato | 98 | Ø 68 x H70 | PZ | |



CANSA

Attacco Rapido Tubo Doccetta

Contenitore Box tondo a incasso con innesto rapido da 3/8" per tubo doccetta. Permette di attaccare e staccare rapidamente la doccetta dalla presa.



| Cod. | Ø Esterno mm | Dim incasso mm | UM | € |
|---------|--------------|----------------|----|---|
| 1450003 | 97 | Ø 70 x H40 | PZ | |

**Innesto Rapido per Tubo Doccetta**

Presca con innesto rapido che permette di attaccare e staccare rapidamente la doccetta. Con blocco del flusso dell'acqua quando la doccetta è staccata.



| Cod. | Filetto | UM | € |
|---------|---------|----|---|
| 1450004 | 3/8" | PZ | |

**Attacco Rapido da Ponte Jabsco**

Attacco rapido da ponte Jabsco con innesto per tubo acqua. Permette di attaccare e staccare rapidamente il tubo acqua anche sotto pressione mantenendo il ponte libero da ostacoli. Connessioni: sotto coperta attacco da 1/2" femmina, sopra coperta attacco da 3/4" maschio.



JABSCO

| Cod. | Ø Esterno mm | Dim incasso mm | UM | € |
|---------|--------------|----------------|----|---|
| 1450008 | 73 | Ø 37 x H93 | PZ | |

**Raccordo Rapido Lavaggio Coperta**

- Montaggio a incasso
- Si collega e si disconnette a piena pressione
- Guarnizioni a doppio o-ring in Viton
- Grande capacità di flusso
- Attacco a ponte in Acciaio inossidabile 316 filettato 1/2" F
- Raccordo tubo acqua a baionetta in Nylon 66 filettato 3/4" M

SPXFLOW
Johnson Pump

| Cod. | Ø Esterno mm | Dim incasso mm | UM | € |
|---------|--------------|----------------|----|---|
| 1825950 | 70 | Ø 35 x H95 | PZ | |



Pozzetto Raccolta Acque Grigie SeaFlo

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia SeaFlo completo di pompa automatica di scarico, filtro a rete amovibile, coperchio con chiusura a scatto e valvola di non ritorno in uscita da 3/4" (20 mm).

Tre bocchette di aspirazione:

3/4" (20 mm)


3/4" - 1" (20-25 mm)

1 1/8" - 1 1/2" (30-38 mm)

| Cod. | Ref | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------------------|------------------|----|----|---|
| 1514007 | 750GPH - 47 Lt/min | 334 x 215 x H112 | 12 | PZ | |
| 1514008 | 750GPH - 47 Lt/min | 334 x 215 x H112 | 24 | PZ | |



SEAFLO

**Pozzetto Raccolta Acque Grigie Attwood**

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia Attwood completo di pompa automatica di scarico, coperchio con guarnizione a tenuta stagna, sfiato d'aria e bocca di scarico da 3/4" (20 mm).

Tre bocchette di aspirazione:

3/4" (20 mm)


3/4" - 1" (20 - 25 mm)

1 1/8" - 1 1/2" (30 - 38 mm)

| Cod. | Ref | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------------------|------------------|----|----|---|
| 1514015 | 500GPH - 32 Lt/min | 267 x 206 x H114 | 12 | PZ | |
| 1514017 | 750GPH - 47 Lt/min | 330 x 190 x H114 | 12 | PZ | |
| 1514018 | 750GPH - 47 Lt/min | 330 x 190 x H114 | 24 | PZ | |



attwood

**Pozzetto Raccolta Acque Grigie Rule**

Pozzetto raccolta e scarico doccia Rule completo di pompa automatica e bocca di scarico da 3/4" (20 mm).

Tre bocchette di aspirazione:

3/4" - 1" (20 - 25 mm)

1" 1/8 - 1" 1/2 (30 - 38 mm)

| Cod. | Ref | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------------------|------------------|----|----|---|
| 1514002 | 800GPH - 50 Lt/min | 290 x 230 x H130 | 12 | PZ | |
| 1514004 | 800GPH - 50 Lt/min | 290 x 230 x H130 | 24 | PZ | |



rule

**Pozzetto Raccolta Acque Grigie Johnson**

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia Johnson con pompa automatica di scarico e coperchio con guarnizione a tenuta stagna. Bocca di scarico: 3/4" (20 mm)


3 Bocchette di aspirazione:

3/4" (20 mm)

3/4" (20 mm) modificabile a 1" (25 mm)


1 1/8" (30 mm) modificabile a 1 1/2" (38 mm)

| Cod. | Ref | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------------------|------------------|----|----|---|
| 1514001 | 972GPH - 61 Lt/min | 290 x 210 x H140 | 12 | PZ | |
| 1514003 | 972GPH - 61 Lt/min | 290 x 210 x H140 | 24 | PZ | |

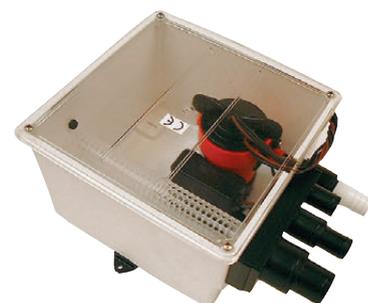SPXFLOW
Johnson Pump**Serbatoio Raccolta Acque Grigie Johnson**

Serbatoio a pozzetto per la raccolta acque grigie di docce, lavandini e servizi. Completo di interruttore elettronico presenza acqua Johnson Ultima e predisposizione per installazione pompa Viking Power 16 (1826032/34). In alternativa può essere completato con una pompa qualsiasi 12/24V fino a 20A. Entrata ø 19/25/38 mm / Uscita ø 19/25 mm.

| Cod. | Dim mm | V | UM | € |
|---------|------------------|-------|----|---|
| 1514005 | 350 x 280 x H180 | 12/24 | PZ | |

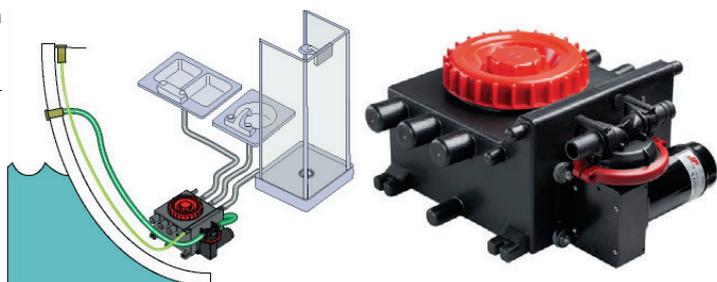
SPXFLOW
Johnson Pump

Serbatoi Acqua Potabile White Line

Serbatoi in Polietilene White Line per acqua potabile completi di boccaporto a 10 fori, tappo con sfiato, tubo pescante e 2 portagomma 3/8" x 10/12/16/18 mm.




| Cod. | Ref | Lt | H cm | W cm | L cm | UM | € |
|---------|----------|-----|------|------|------|----|---|
| 1530133 | Piatto | 33 | 230 | 350 | 500 | PZ | |
| 1530143 | Piatto | 43 | 230 | 350 | 650 | PZ | |
| 1530153 | Piatto | 53 | 230 | 350 | 800 | PZ | |
| 1530172 | Piatto | 70 | 300 | 410 | 650 | PZ | |
| 1530176 | Piatto | 100 | 300 | 410 | 915 | PZ | |
| 1530142 | Standard | 42 | 300 | 350 | 500 | PZ | |
| 1530155 | Standard | 55 | 300 | 350 | 650 | PZ | |
| 1530170 | Standard | 70 | 300 | 350 | 800 | PZ | |
| 1530174 | Standard | 70 | 400 | 300 | 650 | PZ | |
| 1530178 | Standard | 100 | 400 | 300 | 915 | PZ | |

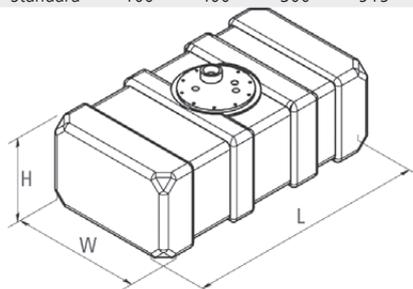New**Serbatoi Acqua Potabile Grossa Capacita' Centrali**

Serbatoi in Polietilene per acque potabili e acque grigie completi di doppio boccaporto a 10 fori, tubo pescante e raccordo portagomma girevole da 38 mm.




| Cod. | Lt | A mm | B mm | C mm | D mm | UM | € |
|---------|-----|------|------|------|------|----|---|
| 1530110 | 190 | 1240 | 580 | 300 | 340 | PZ | |
| 1530111 | 430 | 1550 | 800 | 340 | 450 | PZ | |

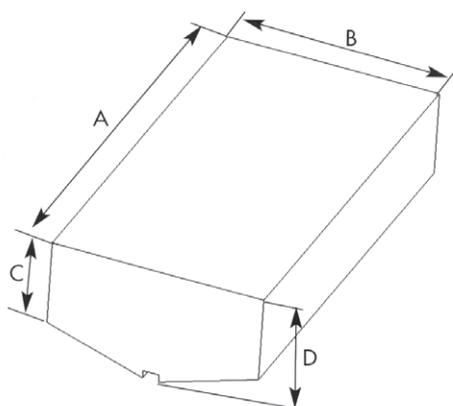**Serbatoi Acqua Potabile Grossa Capacita' Lateral**

Serbatoi in Polietilene per acque potabili e acque grigie completi di doppio boccaporto a 10 fori, tubo pescante e raccordo portagomma girevole da 38 mm.



| Cod. | Ref | Lt | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | F1 mm | G mm | UM | € |
|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|------|----|---|
| 1530112 | Dx | 160 | 1430 | 477 | 327 | 199 | 186 | 188 | 328 | 325 | PZ | |
| 1530114 | Sx | 143 | 1405 | 460 | 320 | 190 | 180 | 180 | 320 | 310 | PZ | |
| 1530113 | Sx | 280 | 2220 | 560 | 327 | 199 | 186 | 188 | 420 | 325 | PZ | |

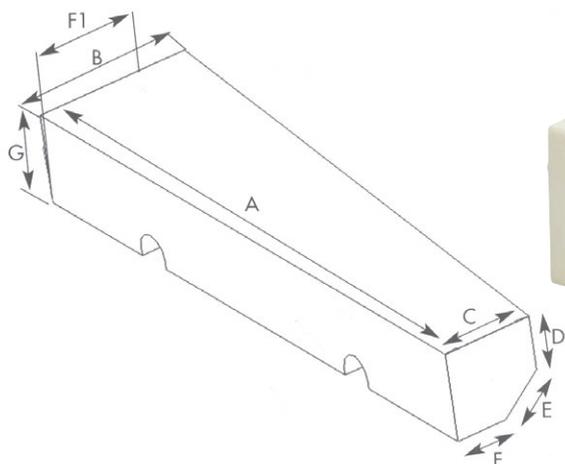


Serbatoi Acqua Potabile Green Line

Serbatoi in Polietilene Green Line per acqua potabile completi di tappo di ispezione. Con predisposizione a 10 fori per l'installazione del boccaporto e dei raccordi di carico/scarico forniti a parte.




| Cod. | Ref | Lt | H cm | W cm | L cm | UM | € |
|---------|----------------------|-----|------|------|------|----|---|
| 1531132 | Piatto | 32 | 20 | 39 | 45 | PZ | |
| 1531139 | Piatto | 39 | 20 | 39 | 55 | PZ | |
| 1531145 | Piatto | 45 | 20 | 39 | 65 | PZ | |
| 1531152 | Piatto | 52 | 20 | 39 | 75 | PZ | |
| 1531160 | Piatto | 60 | 20 | 39 | 85 | PZ | |
| 1531165 | Piatto | 65 | 20 | 39 | 95 | PZ | |
| 1531171 | Piatto | 71 | 20 | 39 | 105 | PZ | |
| 1531142 | Standard | 47 | 29 | 39 | 45 | PZ | |
| 1531157 | Standard | 57 | 29 | 39 | 55 | PZ | |
| 1531167 | Standard | 67 | 29 | 39 | 65 | PZ | |
| 1531177 | Standard | 77 | 29 | 39 | 75 | PZ | |
| 1531187 | Standard | 87 | 29 | 39 | 85 | PZ | |
| 1531197 | Standard | 97 | 29 | 39 | 95 | PZ | |
| 1531199 | Standard | 107 | 29 | 39 | 105 | PZ | |
| 1531600 | Boccaporto | | | | | PZ | |
| 1531601 | Bocchettone girevole | | | | | PZ | |

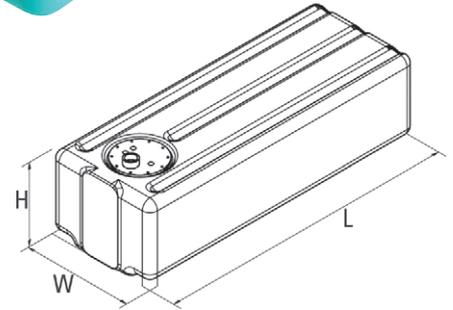**Serbatoi Acqua Potabile Green Line Pump Kit**

Serbatoi in Polietilene Green Line per acqua potabile con incasso per pompa autoclave. Completati di boccaporto, pescante, raccordi e tubo per pompa. Da completare con pompa autoclave a scelta con base interasse fori 79 x 55 mm.




| Cod. | Ref | Lt | H cm | W cm | L cm | UM | € |
|---------|-----------|-----|------|------|------|----|---|
| 1531239 | Piatto | 39 | 20 | 39 | 55 | PZ | |
| 1531245 | Piatto | 45 | 20 | 39 | 65 | PZ | |
| 1531252 | Piatto | 52 | 20 | 39 | 75 | PZ | |
| 1531260 | Piatto | 60 | 20 | 39 | 85 | PZ | |
| 1531265 | Piatto | 65 | 20 | 39 | 95 | PZ | |
| 1531271 | Piatto | 71 | 20 | 39 | 105 | PZ | |
| 1531257 | Standard | 57 | 29 | 39 | 55 | PZ | |
| 1531267 | Standard | 67 | 29 | 39 | 65 | PZ | |
| 1531277 | Standard | 77 | 29 | 39 | 75 | PZ | |
| 1531287 | Standard | 87 | 29 | 39 | 85 | PZ | |
| 1531297 | Standard | 97 | 29 | 39 | 95 | PZ | |
| 1531299 | Standard | 107 | 29 | 39 | 105 | PZ | |
| 1827112 | Pompa 12V | | | | | PZ | |
| 1827124 | Pompa 24V | | | | | PZ | |

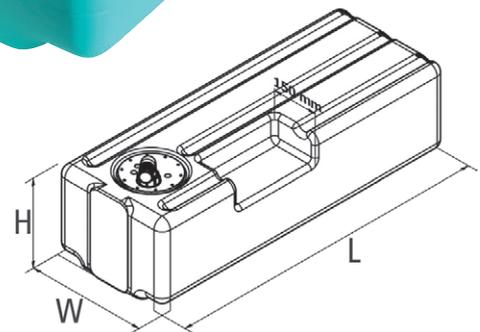**Serbatoi Acqua Potabile Brick**

Serbatoi in Polietilene per acqua potabile con o senza boccaporto. La versione con boccaporto è completa di tubo pescante, raccordo portagomma girevole da 38 mm e due portagomma da 3/8".

**New**

| Cod. | Boccaporto | Lt | H cm | W cm | L cm | UM | € |
|---------|------------|----|------|------|------|----|---|
| 1530102 | No | 38 | 240 | 355 | 490 | PZ | |
| 1530104 | Sì | 86 | 300 | 450 | 700 | PZ | |



Boccaporto

Boccaporto a 10 fori per serbatoi acqua potabile. Completo di guarnizione, tappo con sfiato, portagomma da 10/12 mm e pescante flessibile da 18 mm L45 cm. Connessioni: filetto maschio da 1" 1/2 e 3 filetti femmina da 3/8".



| Cod. | Ø Esterno mm | Interasse fori mm | UM | € |
|---------|--------------|-------------------|----|---|
| 1531600 | 173 | 156 | PZ | |



CANISE

Raccordo di Carico Uni

Raccordo portagomma di carico per serbatoi acqua potabile. Può essere montato sul boccaporto in posizione dritta oppure angolata. Composto da due parti entrambe filettate 1" 1/2 femmina complete di guarnizione.



| Cod. | Filetto | UM | € |
|---------|----------------------|----|---|
| 1531602 | 1" 1/2 x 35/50/60 mm | PZ | |



CANISE

Raccordi di Carico e Scarico

Raccordi di carico e scarico in Nylon per serbatoi acqua potabile. Completi di controflangia e guarnizione per montaggio su foro parete da praticare sul serbatoio.



| Cod. | Ref | Filetto | UM | € |
|---------|---------------------|-----------------|----|---|
| 1531212 | Portagomma | 1" 1/2 x 38 mm | PZ | |
| 1531213 | Portagomma angolato | 1" 1/2 x 38 mm | PZ | |
| 1531810 | Portagomma | 3/8" x 10/12 mm | PZ | |
| 1531816 | Portagomma | 3/8" x 16/18 mm | PZ | |
| 1531912 | Portagomma angolato | 3/8" x 12 mm | PZ | |



CANISE

Raccordi Scarico Poly

Serie completa di raccordi in Polipropilene per lo scarico di serbatoi acqua potabile. L'attacco di scarico è completo di controflangia e doppia guarnizione in EPDM per montaggio su foro parete da praticare sul serbatoio.



| Cod. | Ref | Filetto | UM | € |
|---------|--------------------|--------------|----|---|
| 1423302 | Valvola | 1/2" | PZ | |
| 1423303 | Valvola | 3/4" | PZ | |
| 1531603 | Attacco di scarico | 3/4" | PZ | |
| 1531605 | Attacco di scarico | 1/2" | PZ | |
| 1531611 | Portagomma | 1/2" x 12 mm | PZ | |
| 1531612 | Portagomma | 3/4" x 12 mm | PZ | |

bd
BUCCI**Raccordo Rapido in PP per Serbatoio Acqua**

Raccordo a innesto rapido in Polipropilene con guarnizione in EPDM alimentare per ogni tipo di serbatoio acqua. Montaggio dall'esterno con un semplice foro. Quando il raccordo viene avvitato, la guarnizione si comprime e garantisce una tenuta stagna.



| Cod. | Filettatura Gas (") | Ø Foro serbatoio mm | UM | € |
|---------|---------------------|---------------------|----|---|
| 1440400 | 1/2 | 29 | PZ | |
| 1440401 | 3/4 | 35 | PZ | |
| 1440402 | 1 | 43 | PZ | |
| 1440403 | 1 1/4 | 52 | PZ | |
| 1440404 | 1 1/2 | 59 | PZ | |
| 1440405 | 2 | 70 | PZ | |

bd
BUCCI**Kit Raccordi Pompa**

Kit raccordi pompa per serbatoi acqua potabile. Permette di collegare la pompa autoclave ed il serbatoio acqua al sistema di bordo. Composto da un raccordo angolato girevole 1" 1/2 x 38 mm, due raccordi dritti 3/8" x 10/12/16/18 mm, un raccordo angolato 3/8" x 13 mm, guarnizioni, tubo spiralato da 12 mm L40 cm con due fascette e 4 viti M5 per fissaggio pompa su serbatoio.



| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1599999 | CF | |



CANISE

Sensori Livello Acqua / Carburante ECMS

Sensori verticali di livello acqua e carburante in Acciaio Inossidabile 316. Flangia a 5 fori diametro 54 mm (VDO type). Alimentazione 12/24V. Impedenza media 0-190 Ohm.



| Cod. | L mm | UM | € |
|---------|------|----|---|
| 2362430 | 150 | PZ | |
| 2362431 | 200 | PZ | |
| 2362432 | 250 | PZ | |
| 2362433 | 300 | PZ | |
| 2362434 | 350 | PZ | |
| 2362435 | 400 | PZ | |
| 2362436 | 450 | PZ | |
| 2362437 | 500 | PZ | |
| 2362438 | 600 | PZ | |
| 2362439 | 700 | PZ | |
| 2362440 | 800 | PZ | |
| 2362441 | 900 | PZ | |
| 2362442 | 1000 | PZ | |

**Indicatori Acqua ECMS**

Strumentazione Ecms All Black 12/24V completa di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED. Il valore standard 0-190 Ohm degli indicatori di livello può essere facilmente modificato in 240-33 Ohm con il pulsante posteriore.



| Cod. | Scala | ø mm | Colore | UM | € |
|---------|---------|------|----------------|----|---|
| 2361011 | E-1/2-F | 52 | BIANCO/CROMATO | PZ | |
| 2361014 | E-1/2-F | 52 | NERO/CROMATO | PZ | |
| 2361016 | E-1/2-F | 52 | NERO/NERO | PZ | |

**- SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA -****Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Rettangolari**

Serbatoi rettangolari flessibili in tessuto gommato rinforzato. Completi di boccaporto con raccordi girevoli. Raccordo di carico ø 40/50/60 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.



| Cod. | Lt | W cm | L cm | UM | € |
|---------|-----|------|------|----|---|
| 1522406 | 60 | 73 | 73 | PZ | |
| 1522407 | 75 | 73 | 80 | PZ | |
| 1522410 | 100 | 73 | 88 | PZ | |
| 1522412 | 120 | 73 | 103 | PZ | |
| 1522415 | 150 | 73 | 130 | PZ | |

**Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Triangolari**

Serbatoi triangolari flessibili in tessuto gommato rinforzato. Completi di boccaporto con raccordi girevoli. Raccordo di carico ø 40/50/60 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.



| Cod. | Lt | W cm | L cm | UM | € |
|---------|-----|------|------|----|---|
| 1523405 | 55 | 82 | 83 | PZ | |
| 1523410 | 100 | 100 | 100 | PZ | |

**Serbatoi Flessibili Acque Grigie**

Serbatoi flessibili per acque grigie in tessuto spalmato PVC. Completi di tappo filettato D 22,5 mm con valvola di non ritorno.



| Cod. | Lt | W cm | L cm | UM | € |
|---------|----|------|------|----|---|
| 1521006 | 60 | 74 | 68 | PZ | |
| 1521009 | 90 | 74 | 95 | PZ | |



Filtro Acqua Pipe

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita con portagomma.



| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø mm | UM | € |
|---------|------|------|-------------|----|---|
| 4132012 | 90 | 60 | 12,5 (1/2") | PZ | |
| 4132013 | 90 | 60 | 19 (3/4") | PZ | |



Filtro Acqua File

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita filettati.



| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø mm | UM | € |
|---------|------|------|---------------------|----|---|
| 4132010 | 90 | 60 | 12,5 (Filetto 1/2") | PZ | |



Filtri Acqua Johnson

Filtri di protezione Johnson per sistemi idrici sanitari di bordo. Si possono usare in linea o possono essere aggiunti a pompe autoclavi grazie agli attacchi automatici KlickTite.



| Cod. | H mm | ø mm | Bocca | Attacchi Klick | UM | € |
|---------|------|------|----------------------|---------------------------|----|---|
| 4132002 | 60 | 80 | 1 x Klick - 1 x 3/4" | | PZ | |
| 4132004 | 60 | 80 | 2 x Klick | | PZ | |
| 4132080 | | | | 2 x 1/2" hose - 3/8" BSP | CP | |
| 4132081 | | | | 2 x 3/4" hose - 1/2" BSP | CP | |
| 4132082 | | | | 2 x 90° 3/4" hose | CP | |
| 4132083 | | | | 2 x 90° 1/2" BSP | CP | |
| 4132084 | | | | 2 x 90° 1/2" hose | CP | |
| 4132085 | | | | 2 x 90° 3/8" BSP | CP | |
| 4132086 | | | | 2 x Garden hose adapter | CP | |
| 4132087 | | | | 2 x 3/8" BSP | CP | |
| 4132088 | | | | 2 x 1/2" BSP | CP | |
| 4132089 | | | | 1 x T connector 3/4" Barb | PZ | |



SPXFLOW
Johnson Pump

- FILTRI ANTI-INQUINAMENTO -

Filtro Sfiato WC

Filtro sfiato WC ai carboni attivi per serbatoi acque nere. Intercepta e filtra i cattivi odori.



| Cod. | ø Raccordi mm | Ricambi | UM | € |
|---------|---------------|--------------------------|----|---|
| 1321304 | 19/25 | | PZ | |
| 1321305 | | Cartuccia carboni attivi | PZ | |



CANUSE

Filtro Antiodore Vetus Waste

Filtro antiodore per la ventilazione di serbatoi acque nere. La spugna filtrante viene fornita in confezione completa da 4 pz.



| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø mm | Ricambi | UM | € |
|---------|------|------|-------------|-----------|----|---|
| 4132561 | 110 | 110 | 16 (5/8") | | PZ | |
| 4132565 | | | | Filtrante | PZ | |



VETUS

Filtro Antiodore Vetus Tank

Filtro antiodore per la ventilazione di serbatoi carburante. La spugna filtrante viene fornita in confezione completa da 4 pz.



| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø mm | Ricambi | UM | € |
|---------|------|------|-------------|-----------|----|---|
| 4132562 | 110 | 110 | 16 (5/8") | | PZ | |
| 4132565 | | | | Filtrante | PZ | |




VETUS

Filtro Acqua di Mare SeaStrainer

Filtro acqua di mare in Policarbonato per pompe e raffreddamento motori.
4132213 con uscite da 1/2" / 5/8" / 3/4"
4132226 con uscite da 1" / 1" 1/4 / 1" 1/2

| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø mm | UM | € |
|---------|------|------|-------------|----|---|
| 4132213 | 151 | 108 | 13/16/19 | PZ | |
| 4132226 | 191 | 148 | 25/30/38 | PZ | |

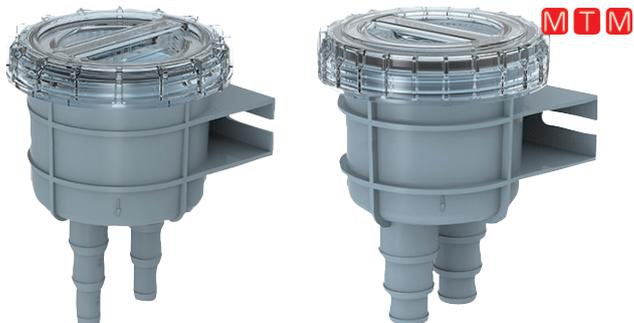

Filtro Acqua di Mare SeaFilter

Filtro acqua di mare in Policarbonato per pompe e raffreddamento motori.

| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø mm | UM | € |
|---------|------|------|-------------|----|---|
| 4132212 | 115 | 125 | 12,5 (1/2") | PZ | |
| 4132216 | 115 | 125 | 16 (5/8") | PZ | |
| 4132219 | 115 | 125 | 19 (3/4") | PZ | |
| 4132225 | 165 | 165 | 25 (1") | PZ | |
| 4132231 | 165 | 165 | 31 (1" 1/4) | PZ | |
| 4132238 | 165 | 165 | 38 (1" 1/2) | PZ | |



Filtro Acqua di Mare Vetus FTR140

Filtro acqua di mare in Polipropilene per pompe e raffreddamento motori.

| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø mm | UM | € |
|---------|------|------|-------------|----|---|
| 4132112 | 111 | 107 | 12,5 (1/2") | PZ | |
| 4132116 | 111 | 107 | 16 (5/8") | PZ | |
| 4132119 | 111 | 107 | 19 (3/4") | PZ | |



Filtro Acqua di Mare Vetus FTR330

Filtro acqua di mare in Polipropilene per pompe e raffreddamento motori.

| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø mm | UM | € |
|---------|------|------|-------------|----|---|
| 4132125 | 162 | 148 | 25 (1") | PZ | |
| 4132131 | 162 | 148 | 31 (1" 1/4) | PZ | |
| 4132138 | 162 | 148 | 38 (1" 1/2) | PZ | |



Filtri Acqua di Mare Vetus FTR1320

Filtro acqua di mare Vetus FTR1320 in Polipropilene con staffe in Acciaio Inox regolabili. Per pompe e raffreddamento motori.

| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø mm | Capacità max Lt/min | UM | € |
|---------|------|------|-------------|---------------------|----|---|
| 4132141 | 297 | 172 | 38 (1" 1/2) | 205 | PZ | |
| 4132142 | 297 | 172 | 50 (2") | 365 | PZ | |
| 4132143 | 297 | 172 | 63 (2" 1/2) | 570 | PZ | |



Filtro Acqua di Mare RGS

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Piccola portata per pompe e raffreddamento motori.



| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø | Ricambi | UM | € |
|----------------------------|------|------|----------|------------------|----|---|
| 4131500 | 100 | 95 | 3/8" | | PZ | |
| 4131501 | 100 | 95 | 1/2" | | PZ | |
| 4131502 | 100 | 95 | 3/4" | | PZ | |
| 4131717 <small>New</small> | | | | Filtrante | PZ | |
| 4131700 | | | | Vetro con O-Ring | PZ | |



Filtro Acqua di Mare RGM

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Media portata per pompe e raffreddamento motori.



| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø | Ricambi | UM | € |
|---------|------|------|----------|----------------------|----|---|
| 4131640 | 140 | 150 | 3/4" | | PZ | |
| 4131641 | 140 | 150 | 1" | | PZ | |
| 4131642 | 200 | 180 | 1" 1/4 | | PZ | |
| 4131643 | 200 | 180 | 1" 1/2 | | PZ | |
| 4131740 | | | | Filtrante 4131640 | PZ | |
| 4131741 | | | | Filtrante 4131641 | PZ | |
| 4131742 | | | | Filtrante 4131642/43 | PZ | |
| 4131710 | | | | Vetro 4131640/41 | PZ | |
| 4131711 | | | | Vetro 4131642 | PZ | |
| 4131712 | | | | Vetro 4131643 | PZ | |
| 4131750 | | | | O-Ring 4131640/41 | PZ | |
| 4131751 | | | | O-Ring 4131642/43 | PZ | |



Filtro Acqua di Mare RGL

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Grande portata per pompe e raffreddamento motori.



| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø | Ricambi | UM | € |
|---------|------|------|----------|-------------------|----|---|
| 4131618 | 151 | 169 | 1" | | PZ | |
| 4131619 | 176 | 184 | 1" 1/4 | | PZ | |
| 4131620 | 193 | 202 | 1" 1/2 | | PZ | |
| 4131718 | | | | Filtrante 4131618 | PZ | |
| 4131719 | | | | Filtrante 4131619 | PZ | |
| 4131720 | | | | Filtrante 4131620 | PZ | |
| 4131710 | | | | Vetro 4131618 | PZ | |
| 4131711 | | | | Vetro 4131619 | PZ | |
| 4131712 | | | | Vetro 4131620 | PZ | |
| 4131750 | | | | O-Ring 4131618 | PZ | |
| 4131752 | | | | O-Ring 4131619 | PZ | |
| 4131751 | | | | O-Ring 4131620 | PZ | |



Filtro Acqua di Mare RGLX

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Grande portata per pompe e raffreddamento motori.



| Cod. | H mm | ø mm | Uscite ø | Ricambi | UM | € |
|---------|------|------|----------|-------------------|----|---|
| 4131621 | 216 | 242 | 2" | | PZ | |
| 4131622 | 284 | 260 | 2" 1/2 | | PZ | |
| 4131623 | 292 | 310 | 3" | | PZ | |
| 4131721 | | | | Filtrante 4131621 | PZ | |
| 4131722 | | | | Filtrante 4131622 | PZ | |
| 4131723 | | | | Filtrante 4131623 | PZ | |
| 4131713 | | | | Vetro 4131621/22 | PZ | |
| 4131714 | | | | Vetro 4131623 | PZ | |
| 4131753 | | | | O-Ring 4131621/22 | PZ | |
| 4131754 | | | | O-Ring 4131623 | PZ | |



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Tappi di Coperta Flush

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox completi di chiaveveta.

| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043096 | Fuel | 38 | 75 | PZ | |
| 4043093 | Fuel | 50 | 80 | PZ | |
| 4043097 | Water | 38 | 75 | PZ | |
| 4043099 | Waste | 38 | 75 | PZ | |

**Tappi di Coperta Flush T**

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox con levetta per apertura e chiusura.

| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043283 | Fuel | 50 | 75 | PZ | |
| 4043286 | Fuel | 38 | 75 | PZ | |
| 4043287 | Water | 38 | 75 | PZ | |
| 4043289 | Waste | 38 | 75 | PZ | |

**Tappi di Coperta Lift-Up**

Tappi imbarco in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043193 | Fuel | 50 | 88 | PZ | |
| 4043196 | Fuel | 38 | 82 | PZ | |
| 4043197 | Water | 38 | 82 | PZ | |
| 4043199 | Waste | 38 | 82 | PZ | |

**Tappi di Coperta Lift-Up Angled 45°**

Tappi imbarco angolati in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043273 | Fuel | 50 | 88 | PZ | |
| 4043277 | Water | 38 | 82 | PZ | |
| 4043278 | Waste | 50 | 88 | PZ | |
| 4043279 | Waste | 38 | 82 | PZ | |

**Tappi di Coperta Sail Inox**

Tappi imbarco in Acciaio Inox. Si aprono con la manovella del winch.

| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043170 | Fuel | 38 | 82 | PZ | |
| 4043172 | Fuel | 50 | 88 | PZ | |
| 4043173 | Water | 38 | 82 | PZ | |
| 4043174 | Waste | 38 | 82 | PZ | |

**Tappi di Coperta Lift-Up Cromati**

Tappi in Ottone Cromato con apertura a scomparsa.

| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043080 | Fuel | 38 | 90 | PZ | |
| 4043081 | Fuel | 50 | 90 | PZ | |
| 4043082 | Water | 38 | 90 | PZ | |
| 4043083 | Water | 50 | 90 | PZ | |

**Tappi di Coperta Key-Lock Cromati**

Tappi imbarco in Ottone Cromato con levetta per apertura e serratura. Chiusura stagna impermeabile.

| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043085 | Fuel | 50 | 98 | PZ | |
| 4043086 | Water | 38 | 86 | PZ | |

**Tappi di Coperta Secure-Lock Cromati**

Tappi imbarco in Ottone Cromato con apertura a leva e serratura a chiave. Chiusura stagna impermeabile.

| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043020 | Fuel | 38 | 88 | PZ | |
| 4043021 | Fuel | 50 | 88 | PZ | |
| 4043022 | Water | 38 | 88 | PZ | |
| 4043023 | Water | 50 | 88 | PZ | |
| 4043026 | Waste | 38 | 88 | PZ | |




Tappi di Coperta Professionali in Ottone

Tappi imbarco professionali in Ottone.



| Cod. | Flangia ø mm | Filettatura interna collo | UM | € |
|---------|--------------|---------------------------|----|---|
| 4043201 | 106 | 2" | PZ | |
| 4043202 | 130 | 2" 1/2 | PZ | |
| 4043203 | 175 | 3" | PZ | |

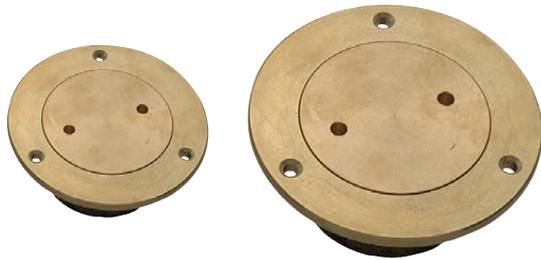**Tappi di Coperta Inox Cap**

Tappi imbarco in Plastica rinforzata con coperchio In Acciaio Inox.



| Cod. | Tipo | Collo ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|----|---|
| 4043146 | Fuel | 38 | PZ | |
| 4043147 | Fuel | 50 | PZ | |
| 4043148 | Water | 38 | PZ | |

**- TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA -****Tappi di Coperta Ufo PL**

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con coperchio a tacche ergonomiche.



| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043154 | Fuel | 38 | 88 | PZ | |
| 4043155 | Fuel | 50 | 88 | PZ | |
| 4043156 | Water | 38 | 88 | PZ | |

**Tappi di Coperta Ufo PC**

Tappi imbarco in Plastica rinforzata e coperchio Cromato con tacche ergonomiche.



| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043157 | Fuel | 38 | 88 | PZ | |
| 4043158 | Fuel | 50 | 88 | PZ | |
| 4043159 | Water | 38 | 88 | PZ | |

**Tappi di Coperta Flo PL**

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con apertura a leva incassata.



| Cod. | Tipo | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|--------------|----|---|
| 4043160 | Fuel | 38 | 85 | PZ | |
| 4043162 | Water | 38 | 85 | PZ | |

**Tappi di Coperta NR Close**

Tappi imbarco in Plastica con coperchio a tenuta stagna.



| Cod. | Tipo | Collo ø mm | UM | € |
|---------|-------|------------|----|---|
| 4043140 | Fuel | 50 | PZ | |
| 4043142 | Water | 38 | PZ | |

**Tappi di Coperta Sail PL**

Tappi imbarco in Nylon rinforzato completi di etichette adesive. Si aprono con la manovella del winch.



| Cod. | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|------------|--------------|----|---|
| 4043185 | 50 | 85 | PZ | |
| 4043187 | 38 | 85 | PZ | |

**Tappi di Coperta Multiuso AA**

Tappi imbarco multiuso in Nylon rinforzato. Forniti con levette Rossa-Nera-Blue-Verde e etichette Diesel-Fuel-Gas-Petrol-Water-Waste.



| Cod. | Collo ø mm | Flangia ø mm | UM | € |
|---------|------------|--------------|----|---|
| 4043150 | 38 | 82 | PZ | |
| 4043152 | 50 | 85 | PZ | |



Tappi di Scarico Tondi B

Tappi di scarico tondi in Plastica.

| Cod. | ø mm | Colore | UM | € |
|---------|-------|--------|----|---|
| 1425000 | 24,70 | BIANCO | PZ | |
| 1425001 | 24,70 | NERO | PZ | |

**Tappi di Scarico Ovali**

Tappi di scarico in Plastica ovali.

| Cod. | ø mm | Colore | UM | € |
|---------|-------|--------|----|---|
| 1425004 | 26,30 | BIANCO | PZ | |
| 1425005 | 26,30 | NERO | PZ | |

**Tappo di Scarico Ovale OC**

Tappo di scarico ovale con corpo in Ottone Cromato.

| Cod. | Dim mm | UM | € |
|---------|------------------|----|---|
| 1425019 | 34 x 50 x ø 24,7 | PZ | |

**Tappi di Scarico Ottone e Inox**

Tappi di scarico a vite in Acciaio Inox e Ottone.

| Cod. | Flangia ø mm | Filettatura ø | Ref | UM | € |
|---------|--------------|---------------|--------|----|---|
| 1425124 | 50 | 1/2" NPT | OTTONE | PZ | |
| 1425125 | 50 | 1/2" NPT | INOX | PZ | |

**Tappo di Scarico a Filo in Ottone**

Tappo di scarico a filo in Ottone.

| Cod. | Flangia ø mm | Filettatura ø | UM | € |
|---------|--------------|---------------|----|---|
| 1425128 | 55 | 3/4" | PZ | |

**Valvola Autovuotante**

Valvola autovuotante per boccole e passascafi.

| Cod. | ø mm | UM | € |
|---------|------|----|---|
| 1425095 | 25 | PZ | |

**Boccola Autovuotante con Valvola e Tappo**

Boccola autovuotante con valvola e tappo.

| Cod. | Ref | ø mm | UM | € |
|---------|---------------------|------|----|---|
| 1425006 | Boccola con valvola | 35 | PZ | |
| 1425110 | Tappo | 35 | PZ | |



Tappi di Scarico a Espansione

Tappi di scarico ad espansione in Plastica e PVC.

| Cod. | ø mm | Colore | UM | € |
|---------|------|-------------|----|---|
| 1425010 | 22,7 | NERO | PZ | |
| 1425011 | 22,7 | GRIGIO | PZ | |
| 1425090 | 25,0 | NERO - CE | PZ | |
| 1425091 | 25,0 | GRIGIO - CE | PZ | |



Tappo di Scarico a Espansione Regolabile

Tappo di scarico regolabile a espansione in Plastica, Gomma e PVC.

| Cod. | ø mm | UM | € |
|---------|--------|----|---|
| 1425012 | 22,7 > | PZ | |



Tappo di Scarico a Espansione Regolabile OC

Tappo di scarico regolabile a espansione in Ottone Cromato e Gomma.

| Cod. | ø mm | UM | € |
|---------|------|----|---|
| 1425015 | 22 | PZ | |
| 1425016 | 25 | PZ | |
| 1425017 | 34 | PZ | |



Tappo di Scarico a Espansione Large

Tappo di scarico grande ad espansione in Plastica e PVC.

| Cod. | ø mm | UM | € |
|---------|------|----|---|
| 1425013 | 35 | PZ | |
| 1425014 | 40 | PZ | |



Tappo di Scarico a Espansione L

Tappo di scarico ad espansione con leva.

| Cod. | ø mm | Leva | UM | € |
|---------|--------|--------------|----|---|
| 1425114 | 22,7 > | Ottone | PZ | |
| 1425115 | 22,7 > | Acciaio Inox | PZ | |



Tappo di Scarico a Espansione T

Tappo di scarico ad espansione con maniglia a T.


| Cod. | ø mm | Leva | UM | € |
|---------|--------|--------------|----|---|
| 1425116 | 22,7 > | Ottone | PZ | |
| 1425117 | 22,7 > | Acciaio Inox | PZ | |



Passascafi Standard Filettati

Passascafi standard filettati in Plastica per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.


| Cod. | ø mm | ø1 mm | H mm | Colore | UM | € |
|---------|------|-------|------|-------------|----|---|
| 1425020 | 30 | 22.7 | 62 | NERO | PZ | |
| 1425021 | 30 | 22.7 | 62 | GRIGIO | PZ | |
| 1425022 | 30 | 22.7 | 62 | BIANCO | PZ | |
| 1425070 | 33 | 25 | 62 | NERO - CE | PZ | |
| 1425072 | 33 | 25 | 62 | BIANCO - CE | PZ | |



Passascafi Lunghi Filettati

Passascafi lunghi filettati in Plastica per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.



| Cod. | ø mm | ø1 mm | H mm | Colore | UM | € |
|---------|------|-------|------|-------------|----|---|
| 1425024 | 30 | 22.7 | 155 | NERO | PZ | |
| 1425025 | 30 | 22.7 | 155 | GRIGIO | PZ | |
| 1425026 | 30 | 22.7 | 155 | BIANCO | PZ | |
| 1425074 | 33 | 25 | 155 | NERO - CE | PZ | |
| 1425076 | 33 | 25 | 155 | BIANCO - CE | PZ | |



Passascafi con Portagomma

Passascafi in Plastica con portagomma per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.

| Cod. | ø mm | ø1 mm | H mm | Colore | UM | € |
|---------|------|-------|------|-------------|----|---|
| 1425030 | 30 | 22.7 | 100 | NERO | PZ | |
| 1425031 | 30 | 22.7 | 100 | GRIGIO | PZ | |
| 1425032 | 30 | 22.7 | 100 | BIANCO | PZ | |
| 1425080 | 42 | 25 | 100 | NERO - CE | PZ | |
| 1425082 | 42 | 25 | 100 | BIANCO - CE | PZ | |

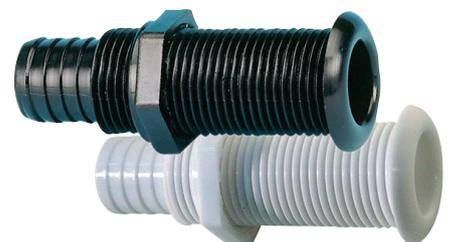


CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Omrinali di Scarico Bianchi

Omrinali di scarico in Plastica bianca.


| Cod. | ø mm | ø1 mm | H mm | H1 mm | UM | € |
|---------|------|-------|------|-------|----|---|
| 1420015 | 40 | 15 | 74 | 30 | PZ | |
| 1420018 | 50 | 18 | 84 | 30 | PZ | |
| 1420025 | 55 | 25 | 94 | 37 | PZ | |
| 1420030 | 70 | 30 | 94 | 40 | PZ | |
| 1420035 | 65 | 35 | 94 | 40 | PZ | |
| 1420040 | 75 | 38 | 104 | 36 | PZ | |



Omrinali di Scarico Neri

Omrinali di scarico in Plastica nera.


| Cod. | ø mm | ø1 mm | H mm | H1 mm | UM | € |
|---------|------|-------|------|-------|----|---|
| 1421015 | 40 | 15 | 74 | 30 | PZ | |
| 1421018 | 50 | 18 | 84 | 30 | PZ | |
| 1421025 | 55 | 25 | 94 | 37 | PZ | |
| 1421035 | 65 | 35 | 94 | 40 | PZ | |
| 1421040 | 75 | 38 | 104 | 36 | PZ | |



Omrinali di Scarico Inox Ring

Omrinali di scarico in Plastica con anello in Acciaio Inox.


| Cod. | ø mm | ø1 mm | H mm | UM | € |
|---------|------|-------|------|----|---|
| 1421416 | 48 | 16 | 86 | PZ | |
| 1421419 | 48 | 19 | 86 | PZ | |
| 1421425 | 48 | 25 | 86 | PZ | |
| 1421428 | 48 | 29 | 86 | PZ | |
| 1421438 | 60 | 38 | 102 | PZ | |
| 1421450 | 82 | 50 | 127 | PZ | |



Omrinali di Scarico Inox

Scarico con portagomma in Acciaio Inox.


| Cod. | ø mm | ø1 mm | Filettatura Gas (") | H mm | UM | € |
|---------|------|-------|---------------------|------|----|---|
| 1439402 | 35 | 14 | 3/8 | 53 | PZ | |
| 1439403 | 39 | 18 | 1/2 | 60 | PZ | |
| 1439404 | 40 | 20 | 3/4 | 69 | PZ | |
| 1439405 | 50 | 26 | 1 | 71 | PZ | |
| 1439406 | 63 | 38 | 1 1/4 | 76 | PZ | |
| 1439407 | 70 | 44 | 1 1/2 | 79 | PZ | |
| 1439408 | 84 | 56 | 2 | 95 | PZ | |



Scarico in Ottone Cromato

Scarico in Ottone Cromato con portagomma.


| Cod. | ø mm | ø1 mm | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|------|-------|---------------------|----|---|
| 1411102 | 35 | 15 | 3/8 | PZ | |
| 1411103 | 40 | 18 | 1/2 | PZ | |
| 1411104 | 48 | 23 | 3/4 | PZ | |
| 1411105 | 55 | 30 | 1 | PZ | |
| 1411106 | 65 | 38 | 1 1/4 | PZ | |
| 1411107 | 70 | 44 | 1 1/2 | PZ | |
| 1411108 | 83 | 55 | 2 | PZ | |



Scarico Filettato Shell in Ottone Cromato

Scarico filettato in Ottone Cromato con copertura di protezione a conchiglia.

| Cod. | Filettatura Gas (") | L1 mm | UM | € |
|---------|---------------------|-------|----|---|
| 1410910 | 3/8 | 67 | PZ | |
| 1410911 | 1/2 | 75 | PZ | |
| 1410912 | 3/4 | 90 | PZ | |
| 1410913 | 1 | 85 | PZ | |
| 1410914 | 1 1/4 | 90 | PZ | |
| 1410915 | 1 1/2 | 100 | PZ | |
| 1410916 | 2 | 100 | PZ | |



New




Ombinali di Scarico Grandi con Portagomma

Ombinali di scarico grandi in Polipropilene Bianco ultraresistente con portagomma. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.



| Cod. | ø mm | ø1 mm | ø2 mm | H mm | H1 mm | Accessori | UM | € |
|---------|------|-------|-------|------|-------|-------------|----|---|
| 1425150 | 74 | 50 | 40 | 111 | 76 | | PZ | |
| 1425261 | | | | | | Valvola N/R | PZ | |




Ombinale di Scarico Grande Filettato

Ombinale di scarico grande in Polipropilene Bianco ultraresistente tutto filettato. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.



| Cod. | ø mm | ø1 mm | ø2 mm | H mm | Accessori | UM | € |
|---------|------|-------|-------|------|-------------|----|---|
| 1425156 | 75 | 52 | 40 | 175 | | PZ | |
| 1425261 | | | | | Valvola N/R | PZ | |




Ombinale di Scarico Telescopico

Ombinale di scarico telescopico in Polipropilene Bianco ultraresistente tutto filettato. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.



| Cod. | ø mm | ø1 mm | ø2 mm | H mm | Accessori | UM | € |
|---------|------|-------|-------|---------|-------------|----|---|
| 1425440 | 75 | 50 | 45 | 80<>195 | | PZ | |
| 1425261 | | | | | Valvola N/R | PZ | |





Scarico Telescopico a Saracinesca

Scarico telescopico con membrana di non ritorno e saracinesca. In Nylon rinforzato, adatto a specchi di poppa di vari spessori.



| Cod. | ø mm | Spessore paratia mm | UM | € |
|---------|------|---------------------|----|---|
| 1425007 | 40 | 17<>23 | PZ | |
| 1425008 | 40 | 24<>30 | PZ | |
| 1425009 | 40 | 36<>42 | PZ | |

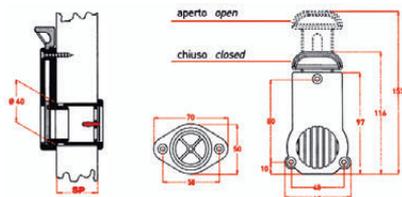

- SCARICHI POZZETTO E PER SERVIZI -

Scarico Pozzetto e Servizi Inox Nyl Std

Scarico in Acciaio Inox AISI 316 e Nylon con griglia estraibile per pozzetti e servizi.



| Cod. | Portagomma ø mm | Griglia ø mm | H Incasso mm | UM | € |
|---------|-----------------|--------------|--------------|----|---|
| 1412022 | 51 | 75 | 74 | PZ | |



Scarico Pozzetto in Ottone Cromato

Scarico pozzetto in Ottone Cromato.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1411902 | 3/8 | PZ | |
| 1411903 | 1/2 | PZ | |
| 1411904 | 3/4 | PZ | |
| 1411905 | 1 | PZ | |
| 1411906 | 1 1/4 | PZ | |
| 1411907 | 1 1/2 | PZ | |
| 1411908 | 2 | PZ | |

**Scarico Pozzetto Inox Round OC**

Scarico per pozzetti con griglia estraibile in Acciaio Inox e corpo Ottone Cromato.

| Cod. | Filettatura Gas (") | Griglia ø mm | Incasso ø mm | H mm | UM | € |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------|----|---|
| 1412001 | 1 | 50 | 36 | 31 | PZ | |
| 1412002 | 1 1/2 | 75 | 53 | 43 | PZ | |

**Scarico Pozzetto Inox Round XLee**


Scarico per pozzetti in Acciaio Inox con griglia estraibile.

| Cod. | A mm | B mm | H mm | UM | € |
|---------|------|------|------|----|---|
| 1412003 | 38 | 82 | 59 | PZ | |

**Scarico Pozzetto Inox Round Lee**


Scarico per pozzetti in Acciaio Inox con griglia estraibile.

| Cod. | D mm | B mm | H mm | UM | € |
|---------|------|------|------|----|---|
| 1412008 | 50 | 79 | 80 | PZ | |

**Scarico Pozzetto e Servizi Inox**


Scarico in Acciaio Inox con griglia estraibile per pozzetti e servizi.

| Cod. | C mm | A mm | B mm | H mm | UM | € |
|---------|------|------|------|------|----|---|
| 1412004 | 38 | 80 | 100 | 79 | PZ | |

**Scarico Pozzetto Inox Round**


Scarico in Acciaio Inox AISI 316 con griglia estraibile per pozzetti.

| Cod. | C mm | A mm | B mm | L mm | UM | € |
|---------|------|------|------|------|----|---|
| 1412005 | 40 | 92 | 115 | 105 | PZ | |

**Scarico Pozzetto Inox Oval**

Scarico in Acciaio Inox AISI 316 con griglia estraibile per pozzetti.

| Cod. | Portagomma ø mm | Griglia dim mm | H Incasso mm | UM | € |
|---------|-----------------|----------------|--------------|----|---|
| 1412006 | 38 | 190 x 90 | 80 | PZ | |



Scarico Filettato in Ottone

Scarico filettato in Ottone.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1410002 | 3/8 | PZ | |
| 1410003 | 1/2 | PZ | |
| 1410004 | 3/4 | PZ | |
| 1410005 | 1 | PZ | |
| 1410006 | 1 1/4 | PZ | |
| 1410007 | 1 1/2 | PZ | |
| 1410008 | 2 | PZ | |
| 1410009 | 2 1/2 | PZ | |
| 1410010 | 3 | PZ | |



Scarico Lungo in Ottone

Scarico filettato lungo in Ottone.



| Cod. | Filettatura Gas (") | L mm | UM | € |
|---------|---------------------|------|----|---|
| 1411005 | 1 | 207 | PZ | |
| 1411006 | 1 1/4 | 207 | PZ | |
| 1411007 | 1 1/2 | 207 | PZ | |



Scarico Filettato in Ottone Cromato

Scarico filettato in Ottone Cromato.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1410902 | 3/8 | PZ | |
| 1410903 | 1/2 | PZ | |
| 1410904 | 3/4 | PZ | |
| 1410905 | 1 | PZ | |
| 1410906 | 1 1/4 | PZ | |
| 1410907 | 1 1/2 | PZ | |
| 1410908 | 2 | PZ | |



Scarico Filettato Inox

Scarico filettato in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1439302 | 3/8 | PZ | |
| 1439303 | 1/2 | PZ | |
| 1439304 | 3/4 | PZ | |
| 1439305 | 1 | PZ | |
| 1439306 | 1 1/4 | PZ | |
| 1439307 | 1 1/2 | PZ | |
| 1439308 | 2 | PZ | |



Scarico Filettato in Bronzo

Scarico filettato in Bronzo.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1410023 | 1/2 | PZ | |
| 1410024 | 3/4 | PZ | |
| 1410025 | 1 | PZ | |
| 1410026 | 1 1/4 | PZ | |
| 1410027 | 1 1/2 | PZ | |
| 1410028 | 2 | PZ | |



Pres a Mare in Ottone

Pres a mare in Ottone.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1415002 | 3/8 | PZ | |
| 1415003 | 1/2 | PZ | |
| 1415004 | 3/4 | PZ | |
| 1415005 | 1 | PZ | |
| 1415006 | 1 1/4 | PZ | |
| 1415007 | 1 1/2 | PZ | |
| 1415008 | 2 | PZ | |
| 1415009 | 2 1/2 | PZ | |
| 1415010 | 3 | PZ | |



Pres a Mare Inox

Pres a mare in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1439502 | 3/8 | PZ | |
| 1439503 | 1/2 | PZ | |
| 1439504 | 3/4 | PZ | |
| 1439505 | 1 | PZ | |
| 1439506 | 1 1/4 | PZ | |
| 1439507 | 1 1/2 | PZ | |
| 1439508 | 2 | PZ | |



Pres a Mare in Bronzo

Pres a mare in Bronzo. Da completare con gli scarichi filettati 1410023/28.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1415043 | 1/2 | PZ | |
| 1415044 | 3/4 | PZ | |
| 1415045 | 1 | PZ | |
| 1415046 | 1 1/4 | PZ | |
| 1415047 | 1 1/2 | PZ | |
| 1415048 | 2 | PZ | |



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Valvola a Sfera in Ottone Valvola a sfera passaggio totale in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1420001 | 1/4 | PZ | |
| 1420002 | 3/8 | PZ | |
| 1420003 | 1/2 | PZ | |
| 1420004 | 3/4 | PZ | |
| 1420005 | 1 | PZ | |
| 1420006 | 1 1/4 | PZ | |
| 1420007 | 1 1/2 | PZ | |
| 1420008 | 2 | PZ | |
| 1420009 | 2 1/2 | PZ | |
| 1420010 | 3 | PZ | |

**Valvola a Sfera Inox**

Valvola a sfera in Acciaio Inox.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1420301 | 1/4 | PZ | |
| 1420302 | 3/8 | PZ | |
| 1420303 | 1/2 | PZ | |
| 1420304 | 3/4 | PZ | |
| 1420305 | 1 | PZ | |
| 1420306 | 1 1/4 | PZ | |
| 1420307 | 1 1/2 | PZ | |
| 1420308 | 2 | PZ | |

**Valvola a Sfera in Bronzo**


Valvola a sfera passaggio totale in Bronzo. Leva in Acciaio Inox.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1420102 | 3/8 | PZ | |
| 1420103 | 1/2 | PZ | |
| 1420104 | 3/4 | PZ | |
| 1420105 | 1 | PZ | |
| 1420106 | 1 1/4 | PZ | |
| 1420107 | 1 1/2 | PZ | |
| 1420108 | 2 | PZ | |

**Valvola a Sfera a 3 Vie in Ottone**

Valvola a sfera a 3 vie in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1423001 | 1/4 | PZ | |
| 1423002 | 3/8 | PZ | |
| 1423003 | 1/2 | PZ | |
| 1423004 | 3/4 | PZ | |

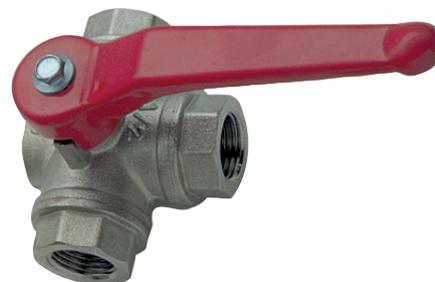**Valvola Antiblocco in Bronzo**

Valvola antiblocco a passaggio totale in Bronzo. Non si blocca anche dopo lunghi periodi di non-uso.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1420123 | 1/2 | PZ | |
| 1420124 | 3/4 | PZ | |
| 1420125 | 1 | PZ | |
| 1420126 | 1 1/4 | PZ | |
| 1420127 | 1 1/2 | PZ | |
| 1420128 | 2 | PZ | |

**Valvola di Non Ritorno in Ottone**

Valvola di non ritorno in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1422101 | 1/4 | PZ | |
| 1422102 | 3/8 | PZ | |
| 1422103 | 1/2 | PZ | |
| 1422104 | 3/4 | PZ | |
| 1422105 | 1 | PZ | |
| 1422106 | 1 1/4 | PZ | |
| 1422107 | 1 1/2 | PZ | |
| 1422108 | 2 | PZ | |



Gomito M-F in Ottone

Gomito maschio-femmina in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1432001 | 1/4 | PZ | |
| 1432002 | 3/8 | PZ | |
| 1432003 | 1/2 | PZ | |
| 1432004 | 3/4 | PZ | |
| 1432005 | 1 | PZ | |
| 1432006 | 1 1/4 | PZ | |
| 1432007 | 1 1/2 | PZ | |
| 1432008 | 2 | PZ | |
| 1432009 | 2 1/2 | PZ | |
| 1432010 | 3 | PZ | |



Gomito F-F in Ottone

Gomito femmina-femmina in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1432501 | 1/4 | PZ | |
| 1432502 | 3/8 | PZ | |
| 1432503 | 1/2 | PZ | |
| 1432504 | 3/4 | PZ | |
| 1432505 | 1 | PZ | |
| 1432506 | 1 1/4 | PZ | |
| 1432507 | 1 1/2 | PZ | |
| 1432508 | 2 | PZ | |
| 1432509 | 2 1/2 | PZ | |
| 1432510 | 3 | PZ | |



Nipple Doppio in Ottone

Nipple doppio in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1433001 | 1/4 | PZ | |
| 1433002 | 3/8 | PZ | |
| 1433003 | 1/2 | PZ | |
| 1433004 | 3/4 | PZ | |
| 1433005 | 1 | PZ | |
| 1433006 | 1 1/4 | PZ | |
| 1433007 | 1 1/2 | PZ | |
| 1433008 | 2 | PZ | |
| 1433009 | 2 1/2 | PZ | |
| 1433010 | 3 | PZ | |



Nipple Doppio Ridotto in Ottone

Nipple doppio ridotto in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1434501 | 1/4x1/8 | PZ | |
| 1434502 | 3/8x1/4 | PZ | |
| 1434503 | 1/2x3/8 | PZ | |
| 1434504 | 3/4x1/2 | PZ | |
| 1434505 | 1x3/4 | PZ | |
| 1434506 | 1 1/4x1 | PZ | |
| 1434507 | 1 1/2x1 1/4 | PZ | |
| 1434508 | 2x1 1/2 | PZ | |



Riduzione M-F in Ottone

Riduzione maschio-femmina in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1435001 | 1/4x1/8 | PZ | |
| 1435002 | 3/8x1/4 | PZ | |
| 1435003 | 1/2x3/8 | PZ | |
| 1435004 | 3/4x1/2 | PZ | |
| 1435005 | 1x3/4 | PZ | |
| 1435006 | 1 1/4x1 | PZ | |
| 1435007 | 1 1/2x1 1/4 | PZ | |
| 1435008 | 2x1 1/2 | PZ | |



Manicotto F in Ottone

Manicotto femmina in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1433501 | 1/4 | PZ | |
| 1433502 | 3/8 | PZ | |
| 1433503 | 1/2 | PZ | |
| 1433504 | 3/4 | PZ | |
| 1433505 | 1 | PZ | |
| 1433506 | 1 1/4 | PZ | |
| 1433507 | 1 1/2 | PZ | |
| 1433508 | 2 | PZ | |
| 1433509 | 2 1/2 | PZ | |
| 1433510 | 3 | PZ | |



Tappo M in Ottone

Tappo maschio in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1435501 | 1/4 | PZ | |
| 1435502 | 3/8 | PZ | |
| 1435503 | 1/2 | PZ | |
| 1435504 | 3/4 | PZ | |
| 1435505 | 1 | PZ | |
| 1435506 | 1 1/4 | PZ | |
| 1435507 | 1 1/2 | PZ | |
| 1435508 | 2 | PZ | |



Portagomma F in Ottone

Portagomma femmina in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") x mm | UM | € |
|---------|--------------------------|----|---|
| 1431010 | 1/4x10 | PZ | |
| 1431015 | 3/8x15 | PZ | |
| 1431020 | 1/2x20 | PZ | |
| 1431025 | 3/4x25 | PZ | |
| 1431030 | 1x30 | PZ | |
| 1431040 | 1 1/4x40 | PZ | |
| 1431045 | 1 1/2x45 | PZ | |
| 1431050 | 2x50 | PZ | |



Portagomma M in Ottone

Portagomma maschio in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") x mm | UM | € | Cod. | Filettatura Gas (") x mm | UM | € |
|---------|--------------------------|----|---|---------|--------------------------|----|---|
| 1430005 | 1/8x8 | PZ | | 1430020 | 1/2x20 | PZ | |
| 1430006 | 1/4x6 | PZ | | 1430022 | 3/4x20 | PZ | |
| 1430008 | 1/4x8 | PZ | | 1430025 | 3/4x25 | PZ | |
| 1430010 | 1/4x10 | PZ | | 1430030 | 1x30 | PZ | |
| 1430011 | 3/8x10 | PZ | | 1430035 | 1x35 | PZ | |
| 1430013 | 3/8x13 | PZ | | 1430038 | 1 1/4x38 | PZ | |
| 1430014 | 3/8x18 | PZ | | 1430040 | 1 1/4x40 | PZ | |
| 1430015 | 3/8x15 | PZ | | 1430042 | 1 1/2x38 | PZ | |
| 1430210 | 1/2x10 | PZ | | 1430045 | 1 1/2x45 | PZ | |
| 1430213 | 1/2x13 | PZ | | 1430050 | 2x50 | PZ | |
| 1430016 | 1/2x15 | PZ | | 1430060 | 2 1/2x60 | PZ | |
| 1430017 | 1/2x16 | PZ | | 1430075 | 3x75 | PZ | |
| 1430018 | 1/2x18 | PZ | | | | | |



CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

4

Gomito 45° F-F in Ottone

Gomito a 45° femmina-femmina in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1432551 | 3/8 | PZ | |
| 1432552 | 1/2 | PZ | |
| 1432553 | 3/4 | PZ | |
| 1432554 | 1 | PZ | |
| 1432555 | 1 1/4 | PZ | |
| 1432556 | 1 1/2 | PZ | |
| 1432557 | 2 | PZ | |

**Gomito 45° M-F in Ottone**

Gomito a 45° maschio-femmina in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1432203 | 1/2 | PZ | |
| 1432204 | 3/4 | PZ | |
| 1432205 | 1 | PZ | |
| 1432206 | 1 1/4 | PZ | |
| 1432207 | 1 1/2 | PZ | |
| 1432208 | 2 | PZ | |

**Raccordo T in Ottone**

Raccordo a T in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1434001 | 1/4 | PZ | |
| 1434002 | 3/8 | PZ | |
| 1434003 | 1/2 | PZ | |
| 1434004 | 3/4 | PZ | |
| 1434005 | 1 | PZ | |
| 1434006 | 1 1/4 | PZ | |
| 1434007 | 1 1/2 | PZ | |
| 1434008 | 2 | PZ | |
| 1434009 | 2 1/2 | PZ | |
| 1434010 | 3 | PZ | |

**Raccordo Y in Ottone**

Raccordo a Y in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1434202 | 3/8 | PZ | |
| 1434203 | 1/2 | PZ | |
| 1434204 | 3/4 | PZ | |
| 1434205 | 1 | PZ | |
| 1434206 | 1 1/4 | PZ | |
| 1434207 | 1 1/2 | PZ | |

**Dado Esagonale in Ottone**

Dado esagonale piano in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1436001 | 1/4 | PZ | |
| 1436002 | 3/8 | PZ | |
| 1436003 | 1/2 | PZ | |
| 1436004 | 3/4 | PZ | |
| 1436005 | 1 | PZ | |
| 1436006 | 1 1/4 | PZ | |
| 1436007 | 1 1/2 | PZ | |
| 1436008 | 2 | PZ | |

**Dado Flangiato in Ottone**

Dado flangiato in Ottone.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1436402 | 3/8 | PZ | |
| 1436403 | 1/2 | PZ | |
| 1436404 | 3/4 | PZ | |
| 1436405 | 1 | PZ | |
| 1436406 | 1 1/4 | PZ | |
| 1436407 | 1 1/2 | PZ | |
| 1436408 | 2 | PZ | |

**Rondella in Ottone**

Rondella in Ottone.

| Cod. | ø (") | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 1436602 | 3/8 | PZ | |
| 1436603 | 1/2 | PZ | |
| 1436604 | 3/4 | PZ | |
| 1436605 | 1 | PZ | |
| 1436606 | 1 1/4 | PZ | |
| 1436607 | 1 1/2 | PZ | |
| 1436608 | 2 | PZ | |

**Rondella in Ottone con Attacco Massa**

Rondella in Ottone con attacco per cavo a massa. Evita la corrosione da corrente galvanica degli scarichi in ottone.

| Cod. | ø (") | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 1436502 | 3/8 | PZ | |
| 1436503 | 1/2 | PZ | |
| 1436504 | 3/4 | PZ | |
| 1436505 | 1 | PZ | |
| 1436506 | 1 1/4 | PZ | |
| 1436507 | 1 1/2 | PZ | |
| 1436508 | 2 | PZ | |
| 1436509 | 2 1/2 | PZ | |
| 1436510 | 3 | PZ | |



Gomito M-F in Bronzo

Gomito maschio-femmina in Bronzo.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1432022 | 3/8 | PZ | |
| 1432023 | 1/2 | PZ | |
| 1432024 | 3/4 | PZ | |
| 1432025 | 1 | PZ | |
| 1432026 | 1 1/4 | PZ | |
| 1432027 | 1 1/2 | PZ | |
| 1432028 | 2 | PZ | |

**Gomito F-F in Bronzo**

Gomito femmina-femmina in Bronzo.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1432522 | 3/8 | PZ | |
| 1432523 | 1/2 | PZ | |
| 1432524 | 3/4 | PZ | |
| 1432525 | 1 | PZ | |
| 1432526 | 1 1/4 | PZ | |
| 1432527 | 1 1/2 | PZ | |
| 1432528 | 2 | PZ | |

**Nipple Doppio in Bronzo**

Nipple doppio in Bronzo.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1433022 | 3/8 | PZ | |
| 1433023 | 1/2 | PZ | |
| 1433024 | 3/4 | PZ | |
| 1433025 | 1 | PZ | |
| 1433026 | 1 1/4 | PZ | |
| 1433027 | 1 1/2 | PZ | |
| 1433028 | 2 | PZ | |

**Nipple Doppio Ridotto in Bronzo**

Nipple doppio ridotto in Bronzo.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1434523 | 1/2x3/8 | PZ | |
| 1434524 | 3/4x1/2 | PZ | |
| 1434525 | 1x3/4 | PZ | |
| 1434526 | 1 1/4x1 | PZ | |
| 1434527 | 1 1/2x1 1/4 | PZ | |
| 1434528 | 2x1 1/2 | PZ | |

**Riduzione M-F in Bronzo**

Riduzione maschio-femmina in Bronzo.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1435023 | 1/2x3/8 | PZ | |
| 1435024 | 3/4x1/2 | PZ | |
| 1435025 | 1x3/4 | PZ | |
| 1435026 | 1 1/4x1 | PZ | |
| 1435027 | 1 1/2x1 1/4 | PZ | |
| 1435028 | 2x1 1/2 | PZ | |

**Manicotto F in Bronzo**

Manicotto femmina in Bronzo.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1433522 | 3/8 | PZ | |
| 1433523 | 1/2 | PZ | |
| 1433524 | 3/4 | PZ | |
| 1433525 | 1 | PZ | |
| 1433526 | 1 1/4 | PZ | |
| 1433527 | 1 1/2 | PZ | |
| 1433528 | 2 | PZ | |

**Raccordo T in Bronzo**

Raccordo a T in Bronzo.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1434022 | 3/8 | PZ | |
| 1434023 | 1/2 | PZ | |
| 1434024 | 3/4 | PZ | |
| 1434025 | 1 | PZ | |
| 1434026 | 1 1/4 | PZ | |
| 1434027 | 1 1/2 | PZ | |
| 1434028 | 2 | PZ | |

**Tappo M in Bronzo**

Tappo maschio in Bronzo.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1435522 | 3/8 | PZ | |
| 1435523 | 1/2 | PZ | |
| 1435524 | 3/4 | PZ | |
| 1435525 | 1 | PZ | |
| 1435526 | 1 1/4 | PZ | |
| 1435527 | 1 1/2 | PZ | |
| 1435528 | 2 | PZ | |

**Portagomma M in Bronzo**

Portagomma maschio in Bronzo.

| Cod. | Filettatura Gas (") x mm | UM | € |
|---------|--------------------------|----|---|
| 1430103 | 3/8x10 | PZ | |
| 1430104 | 3/8x13 | PZ | |
| 1430105 | 3/8x15 | PZ | |
| 1430107 | 1/2x13 | PZ | |
| 1430109 | 1/2x16 | PZ | |
| 1430111 | 1/2x20 | PZ | |
| 1430114 | 3/4x20 | PZ | |
| 1430115 | 3/4x25 | PZ | |
| 1430116 | 1x25 | PZ | |
| 1430117 | 1x30 | PZ | |
| 1430121 | 1 1/4x35 | PZ | |
| 1430122 | 1 1/4x38 | PZ | |

| Cod. | Filettatura Gas (") x mm | UM | € |
|---------|--------------------------|----|---|
| 1430123 | 1 1/4x40 | PZ | |
| 1430124 | 1 1/2x38 | PZ | |
| 1430125 | 1 1/2x40 | PZ | |
| 1430126 | 1 1/2x45 | PZ | |
| 1430128 | 2x50 | PZ | |



Gomito 90° M-F Inox

Gomito a 90° maschio-femmina in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1438202 | 3/8 | PZ | |
| 1438203 | 1/2 | PZ | |
| 1438204 | 3/4 | PZ | |
| 1438205 | 1 | PZ | |
| 1438206 | 1 1/4 | PZ | |
| 1438207 | 1 1/2 | PZ | |
| 1438208 | 2 | PZ | |



Gomito 90° F-F Inox

Gomito a 90° femmina-femmina in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1438302 | 3/8 | PZ | |
| 1438303 | 1/2 | PZ | |
| 1438304 | 3/4 | PZ | |
| 1438305 | 1 | PZ | |
| 1438306 | 1 1/4 | PZ | |
| 1438307 | 1 1/2 | PZ | |
| 1438308 | 2 | PZ | |



Gomito 45° F-F Inox

Gomito a 45° femmina-femmina in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1438402 | 3/8 | PZ | |
| 1438403 | 1/2 | PZ | |
| 1438404 | 3/4 | PZ | |
| 1438405 | 1 | PZ | |
| 1438406 | 1 1/4 | PZ | |
| 1438407 | 1 1/2 | PZ | |
| 1438408 | 2 | PZ | |



Nipple M-M Inox

Nipple maschio-maschio in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1438502 | 3/8 | PZ | |
| 1438503 | 1/2 | PZ | |
| 1438504 | 3/4 | PZ | |
| 1438505 | 1 | PZ | |
| 1438506 | 1 1/4 | PZ | |
| 1438507 | 1 1/2 | PZ | |
| 1438508 | 2 | PZ | |



Manicotto Filettato Inox

Manicotto filettato in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1438602 | 3/8 | PZ | |
| 1438603 | 1/2 | PZ | |
| 1438604 | 3/4 | PZ | |
| 1438605 | 1 | PZ | |
| 1438606 | 1 1/4 | PZ | |
| 1438607 | 1 1/2 | PZ | |
| 1438608 | 2 | PZ | |



Raccordo T Inox

Raccordo a T in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1438702 | 3/8 | PZ | |
| 1438703 | 1/2 | PZ | |
| 1438704 | 3/4 | PZ | |
| 1438705 | 1 | PZ | |
| 1438706 | 1 1/4 | PZ | |
| 1438707 | 1 1/2 | PZ | |
| 1438708 | 2 | PZ | |



Riduzione M-F Inox

Riduzione maschio-femmina in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") x mm | UM | € |
|---------|--------------------------|----|---|
| 1438802 | 3/8x1/4 | PZ | |
| 1438803 | 1/2x3/8 | PZ | |
| 1438804 | 3/4x1/2 | PZ | |
| 1438805 | 1x3/4 | PZ | |
| 1438806 | 1 1/4x1 | PZ | |
| 1438807 | 1 1/2x1 1/4 | PZ | |
| 1438808 | 2x1 1/2 | PZ | |



Tappo a Vite Inox

Tappo a vite in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1438902 | 3/8 | PZ | |
| 1438903 | 1/2 | PZ | |
| 1438904 | 3/4 | PZ | |
| 1438905 | 1 | PZ | |
| 1438906 | 1 1/4 | PZ | |
| 1438907 | 1 1/2 | PZ | |
| 1438908 | 2 | PZ | |



Portagomma F Inox

Portagomma femmina in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") x mm | UM | € |
|---------|--------------------------|----|---|
| 1438115 | 3/8x15 | PZ | |
| 1438120 | 1/2x20 | PZ | |
| 1438125 | 3/4x25 | PZ | |
| 1438130 | 1x30 | PZ | |
| 1438140 | 1 1/4x40 | PZ | |
| 1438145 | 1 1/2x45 | PZ | |
| 1438150 | 2x50 | PZ | |



Portagomma M Inox

Portagomma maschio in Acciaio Inox.



| Cod. | Filettatura Gas (") x mm | UM | € |
|---------|--------------------------|----|---|
| 1438011 | 3/8x11 | PZ | |
| 1438015 | 3/8x15 | PZ | |
| 1438016 | 1/2x15 | PZ | |
| 1438020 | 1/2x20 | PZ | |
| 1438022 | 3/4x20 | PZ | |
| 1438025 | 3/4x25 | PZ | |
| 1438030 | 1x30 | PZ | |
| 1438036 | 1 1/4x35 | PZ | |
| 1438040 | 1 1/4x40 | PZ | |
| 1438043 | 1 1/2x40 | PZ | |
| 1438045 | 1 1/2x45 | PZ | |
| 1438050 | 2x50 | PZ | |



Gomito 90° F-F in PP Tech-Hi

Gomito 90° filettato femmina-femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440650 | 1/2 | PZ | |
| 1440651 | 3/4 | PZ | |
| 1440652 | 1 | PZ | |
| 1440653 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440654 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440655 | 2 | PZ | |



Gomito 90° M-F in PP Tech-Hi

Gomito 90° filettato maschio-femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440660 | 1/2 | PZ | |
| 1440661 | 3/4 | PZ | |
| 1440662 | 1 | PZ | |



Manicotto in PP Tech-Hi

Manicotto filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440620 | 1/2 | PZ | |
| 1440621 | 3/4 | PZ | |
| 1440622 | 1 | PZ | |
| 1440623 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440624 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440625 | 2 | PZ | |



Nipple in PP Tech-Hi

Nipple filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440600 | 1/2 | PZ | |
| 1440601 | 3/4 | PZ | |
| 1440602 | 1 | PZ | |
| 1440603 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440604 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440605 | 2 | PZ | |



Nipple Ridotto in PP Tech-Hi

Nipple ridotto filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440610 | 3/4 x 1/2 | PZ | |
| 1440611 | 1 x 3/4 | PZ | |
| 1440612 | 1 1/4 x 1 | PZ | |
| 1440613 | 1 1/2 x 1 | PZ | |
| 1440614 | 1 1/2 x 1 1/4 | PZ | |
| 1440615 | 2 x 1 1/2 | PZ | |



Riduzione M-F in PP Tech-Hi

Riduzione filettata maschio-femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440680 | 3/4 x 1/2 | PZ | |
| 1440681 | 1 x 1/2 | PZ | |
| 1440682 | 1 x 3/4 | PZ | |
| 1440683 | 1 1/4 x 1/2 | PZ | |
| 1440684 | 1 1/4 x 3/4 | PZ | |
| 1440685 | 1 1/4 x 1 | PZ | |
| 1440686 | 1 1/2 x 3/4 | PZ | |
| 1440687 | 1 1/2 x 1 | PZ | |
| 1440688 | 1 1/2 x 1 1/4 | PZ | |
| 1440689 | 2 x 1 | PZ | |



Tappo M in PP Tech-Hi

Tappo filettato maschio in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440590 | 1/2 | PZ | |
| 1440591 | 3/4 | PZ | |
| 1440592 | 1 | PZ | |
| 1440593 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440594 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440595 | 2 | PZ | |



Tappo F in PP Tech-Hi

Tappo filettato femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440580 | 1/2 | PZ | |
| 1440581 | 3/4 | PZ | |
| 1440582 | 1 | PZ | |
| 1440583 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440584 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440585 | 2 | PZ | |



Raccordo T in PP Tech-Hi

Raccordo a T filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440640 | 1/2 | PZ | |
| 1440641 | 3/4 | PZ | |
| 1440642 | 1 | PZ | |
| 1440643 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440644 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440645 | 2 | PZ | |



Tubo in PP Tech-Hi

Tubo filettabile in Polipropilene Tech-Hi in barre da 4 metri. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

| Cod. | ø (") | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 1440540 | 1/2 | MT | |
| 1440541 | 3/4 | MT | |
| 1440542 | 1 | MT | |
| 1440543 | 1 1/4 | MT | |
| 1440544 | 1 1/2 | MT | |
| 1440545 | 2 | MT | |



Gomito F-F in PP

Gomito femmina-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440112 | 1/2 | PZ | |
| 1440113 | 3/4 | PZ | |
| 1440114 | 1 | PZ | |
| 1440115 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440116 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440117 | 2 | PZ | |

Gomito M-F in PP

Gomito maschio-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440102 | 1/2 | PZ | |
| 1440103 | 3/4 | PZ | |
| 1440104 | 1 | PZ | |
| 1440105 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440106 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440107 | 2 | PZ | |

Manicotto in PP

Manicotto in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440137 | 1/2 | PZ | |
| 1440138 | 3/4 | PZ | |
| 1440139 | 1 | PZ | |
| 1440140 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440141 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440142 | 2 | PZ | |

Raccordo T in PP

Raccordi a T in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440162 | 1/2 | PZ | |
| 1440163 | 3/4 | PZ | |
| 1440164 | 1 | PZ | |
| 1440165 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440166 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440167 | 2 | PZ | |

Nipple in PP

Nipple in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440120 | 1/2 | PZ | |
| 1440121 | 3/4 | PZ | |
| 1440122 | 1 | PZ | |
| 1440123 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440124 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440125 | 2 | PZ | |

Nipple Ridotto in PP

Nipple ridotto in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440127 | 3/4 x 1/2 | PZ | |
| 1440129 | 1 x 3/4 | PZ | |
| 1440131 | 1 1/4 x 1 | PZ | |
| 1440132 | 1 1/2 x 1 | PZ | |
| 1440133 | 1 1/2 x 1 1/4 | PZ | |
| 1440134 | 2 x 1 1/2 | PZ | |

Riduzione M-F in PP

Riduzione maschio-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440147 | 3/4 x 1/2 | PZ | |
| 1440148 | 1 x 1/2 | PZ | |
| 1440149 | 1 x 3/4 | PZ | |
| 1440151 | 1 1/4 x 3/4 | PZ | |
| 1440152 | 1 1/4 x 1 | PZ | |
| 1440154 | 1 1/2 x 1 | PZ | |
| 1440155 | 1 1/2 x 1 1/4 | PZ | |
| 1440156 | 2 x 1 | PZ | |

Tappo in PP

Tappo in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1440170 | 1/2 | PZ | |
| 1440171 | 3/4 | PZ | |
| 1440172 | 1 | PZ | |
| 1440173 | 1 1/4 | PZ | |
| 1440174 | 1 1/2 | PZ | |
| 1440175 | 2 | PZ | |

Portagomma M in PP

Portagomma maschio in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.



| Cod. | Filettatura Gas (") x mm | UM | € |
|---------|--------------------------|----|---|
| 1440010 | 1/2 x 13 | PZ | |
| 1440011 | 1/2 x 16 | PZ | |
| 1440012 | 1/2 x 20 | PZ | |
| 1440016 | 3/4 x 16 | PZ | |
| 1440017 | 3/4 x 20 | PZ | |
| 1440018 | 3/4 x 25 | PZ | |
| 1440019 | 1 x 20 | PZ | |
| 1440020 | 1 x 22 | PZ | |
| 1440021 | 1 x 25 | PZ | |
| 1440022 | 1 x 30 | PZ | |
| 1440027 | 1 1/4 x 35 | PZ | |
| 1440028 | 1 1/4 x 38 | PZ | |
| 1440029 | 1 1/4 x 40 | PZ | |
| 1440030 | 1 1/2 x 38 | PZ | |
| 1440031 | 1 1/2 x 40 | PZ | |
| 1440033 | 1 1/2 x 50 | PZ | |
| 1440035 | 2 x 50 | PZ | |

Portagomma Gomito M 90° in PP

Portagomma a gomito 90° maschio in Polipropilene (PP) atossico per applicazioni nautiche.



| Cod. | Filettatura Gas (") x mm | UM | € |
|---------|--------------------------|----|---|
| 1440180 | 1/2 x 13 | PZ | |
| 1440181 | 1/2 x 16 | PZ | |
| 1440182 | 1/2 x 20 | PZ | |
| 1440183 | 3/4 x 20 | PZ | |
| 1440184 | 1 x 20 | PZ | |
| 1440185 | 1 x 30 | PZ | |

Valvola a Sfera in PP

Valvola a sfera in Polipropilene.

| Cod. | Filettatura Gas (") | | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1423302 | 1/2 | PZ | |
| 1423303 | 3/4 | PZ | |
| 1423304 | 1 | PZ | |



Valvola a 3 Vie Aquavale

Valvola a 3 vie Aquavale in Nylon caricato a fibra di vetro per applicazioni marine e industriali. Test di pressione a 300 PSI. Ogni valvola è collaudata singolarmente.

| Cod. | Filettatura Gas (") | UM | € |
|---------|---------------------|----|---|
| 1423328 | 1 1/2 | PZ | |



Valvole in Plastica a 3 Vie

Valvole leggere in Plastica a 3 vie per installazioni a bassa pressione.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|---------------|----|---|
| 1423325 | 25 (1") | PZ | |
| 1423326 | 38 (1 1/2") | PZ | |



Valvola non Ritorno in Plastica

Valvola di non ritorno in Nylon. Dimensioni flangia 50 x 45 mm, lunghezza totale 115 mm.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|------------------|----|---|
| 1423322 | 25-38 (1-1 1/2") | PZ | |



Raccordo Rapido in PP per Serbatoio Acqua

Raccordo a innesto rapido in Polipropilene con guarnizione in EPDM alimentare per ogni tipo di serbatoio acqua. Montaggio dall'esterno con un semplice foro. Quando il raccordo viene avvitato, la guarnizione si comprime e garantisce una tenuta stagna.

| Cod. | Filettatura Gas (") | Ø Foro serbatoio mm | UM | € |
|---------|---------------------|---------------------|----|---|
| 1440400 | 1/2 | 29 | PZ | |
| 1440401 | 3/4 | 35 | PZ | |
| 1440402 | 1 | 43 | PZ | |
| 1440403 | 1 1/4 | 52 | PZ | |
| 1440404 | 1 1/2 | 59 | PZ | |
| 1440405 | 2 | 70 | PZ | |



Raccordo Rapido in PP per Serbatoio Diesel

Raccordo a innesto rapido in Polipropilene con guarnizione in Nitrile NBR adatto per serbatoi diesel. Montaggio dall'esterno con un semplice foro. Quando il raccordo viene avvitato, la guarnizione si comprime e garantisce una tenuta stagna.

| Cod. | Filettatura Gas (") | Ø Foro serbatoio mm | UM | € |
|---------|---------------------|---------------------|----|---|
| 1440410 | 1/2 | 29 | PZ | |
| 1440411 | 3/4 | 35 | PZ | |
| 1440412 | 1 | 43 | PZ | |
| 1440413 | 1 1/4 | 52 | PZ | |
| 1440414 | 1 1/2 | 59 | PZ | |
| 1440415 | 2 | 70 | PZ | |



Raccordo T in PL

Raccordo T in Plastica.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|---------------|----|---|
| 1422310 | 10 | PZ | |
| 1422312 | 12 | PZ | |
| 1422314 | 14 | PZ | |
| 1422316 | 16 | PZ | |
| 1422320 | 20 | PZ | |
| 1422322 | 22 | PZ | |
| 1422325 | 25 | PZ | |



Raccordo Y in PL

Raccordo Y in Plastica.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|---------------|----|---|
| 1421310 | 10 | PZ | |
| 1421312 | 12 | PZ | |
| 1421314 | 14 | PZ | |
| 1421316 | 16 | PZ | |



Raccordo L in PL

Raccordo in linea in Plastica.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|---------------|----|---|
| 1422216 | 12/14/16 | PZ | |
| 1422222 | 18/20/22 | PZ | |



Raccordo Y Johnson

Raccordo Y Johnson in Plastica. Permette a 2 pompe di scaricare in un'unica linea di scarico.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|----------------|----|---|
| 1426053 | 38-38-25 | PZ | |
| 1426054 | 29/32-29/32-19 | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump**Valvola non Ritorno Johnson**

Valvola di non ritorno in Plastica Johnson. Mantiene l'adesamento nei tubi di aspirazione. Facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|-----------------------|----|---|
| 1426050 | 25/38 (1" - 1" 1/2) | PZ | |
| 1426051 | 19/32 (3/4" - 1" 1/4) | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump**Succhiarella Johnson con Valvola di Non Ritorno**

Succhiarella in Plastica Johnson con valvola di non ritorno progettata per evitare che i detriti di sentina blocchino il condotto di aspirazione. Mantiene l'adesamento nella tubatura di aspirazione. Di facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

| Cod. | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|---|----|---|
| 1426039 | 19/32 (3/4" - 1 1/4") - 25/38 (1" - 1 1/2") | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump**Succhiarella Suka**

Succhiarella in plastica con portagomma per tubo.

| Cod. | mm | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|----------------|---------------|----|---|
| 1426024 | 145 x 60 x H38 | 18/20/24 | PZ | |

**Succhiareole con Valvola di Non Ritorno**

Succhiareole orizzontale e verticale con valvola di non ritorno.

| Cod. | Ref | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|-----------|---------------------|----|---|
| 1426036 | Verticale | 25/38 (1" - 1 1/2") | PZ | |
| 1426037 | A gomito | 25/38 (1" - 1 1/2") | PZ | |

**Succhiarella in Ottone**

Succhiarella in Ottone con elemento filtrante in rete e portagomma per tubo.

| Cod. | mm | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|----------------|---------------|----|---|
| 1426020 | 80 x 70 x H21 | 20 | PZ | |
| 1426025 | 110 x 90 x H27 | 25 | PZ | |

**Succhiarella in Acciaio Inox**

Succhiarella in Acciaio Inox 316 con elemento filtrante in rete 18/8 e portagomma per tubo.

| Cod. | mm | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|----------------|---------------|----|---|
| 1426021 | 80 x 70 x H21 | 20 | PZ | |
| 1426026 | 110 x 90 x H27 | 25 | PZ | |



MTM

Raccorderia Rapida John Guest Speedfit

Raccordi rapidi John Guest per impianti idrosanitari. Sistema di fissaggio costituito da una pinzetta trattiene tubo in Acciaio Inox munita di dentini e da un O-ring per garantire una perfetta tenuta. Temperatura e pressione di utilizzo: Adduzione acqua fredda: temperatura normale da 1° a 20°. Pressione massima 12 bar. Adduzione acqua calda: temperatura normale 65° - max 95°. Pressione massima 6 bar. Il terminale filettato con codolo va inserito in un raccordo a gomito, in una T oppure in un raccordo dritto quando serve aggiungere un attacco filettato.

 John Guest



| Cod. | Tipo | Ref | Per tubo ø mm | Attacco pollici | UM | € |
|---------|------|---|---------------|-----------------|----|---|
| 1448020 | A | Raccordo intermedio dritto | 15 | | PZ | |
| 1448050 | B | Raccordo intermedio a gomito | 15 | | PZ | |
| 1448060 | C | Raccordo a T | 15 | | PZ | |
| 1448061 | D | Raccordo a gomito di testa filettato | 15 | 1/2 | PZ | |
| 1448030 | E | Raccordo a gomito con codolo | 15 | | PZ | |
| 1448010 | F | Terminale dritto maschio con codolo | 15 | 3/8 | PZ | |
| 1448011 | F | Terminale dritto maschio con codolo | 15 | 1/2 | PZ | |
| 1448091 | G | Raccordo con portagomma 12 mm | 15 | | PZ | |
| 1448000 | H | Terminale dritto maschio | 15 | 3/8 | PZ | |
| 1448001 | H | Terminale dritto maschio | 15 | 1/2 | PZ | |
| 1448003 | I | Terminale dritto maschio in Ottone | 15 | 1/2 | PZ | |
| 1448040 | K | Terminale dritto femmina per rubinetti | 15 | 1/2 | PZ | |
| 1448041 | K | Terminale dritto femmina per rubinetti | 15 | 3/4 | PZ | |
| 1448021 | L | Raccordo dritto femmina per rubinetti ghiera ottone | 15 | 1/2 | PZ | |
| 1448022 | L | Raccordo dritto femmina per rubinetti ghiera ottone | 15 | 3/4 | PZ | |
| 1448051 | M | Raccordo a gomito per rubinetti ghiera ottone | 15 | 1/2 | PZ | |
| 1448101 | N | Tubo flessibile innesto rapido | 15 | 1/2 | PZ | |
| 1448102 | N | Tubo flessibile innesto rapido | 15 | 3/4 | PZ | |



4

CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Tubi e Accessori per Raccordi John Guest

Accessori per i raccordi rapidi John Guest.

| Cod. | Tipo | Ref | Per tubo ø mm | € |
|------------|------|--|---------------|----|
| 1448100 | A | Tubo PEX 15 mm x 3 mt | | PZ |
| 1448120100 | B | Tubo flessibile LLDPE 15 mm x 100 mt BLU | | MT |
| 1448122100 | B | Tubo flessibile LLDPE 15 mm x 100 mt ROSSO | | MT |
| 1448103 | C | Inserto tubo per raccordi a compressione | 15 | PZ |
| 1448110 | D | Staffa fermatubo | 15 | PZ |
| 1448111 | E | Curva piega tubo | 15 | PZ |
| 1448105 | F | Clip identificativa ROSSO | 15 | PZ |
| 1448106 | F | Clip identificativa BLU | 15 | PZ |
| 1448090 | G | Valvola di intercettazione | 15 | PZ |
| 1448080 | H | Passaparete per serbatoi | 15 | PZ |
| 1448081 | I | Passaparete a gomito con attacco da 3/4 | 15 | PZ |
| 1448122 | L | Pinza tagliatubo | Fino a 22 | PZ |



John Guest

**- RACCORDERIA RAPIDA BD FAST -****Raccordo Rapido BD Fast Compact**

Raccordo portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile.

Tenuta stagna fino a 16 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

| Cod. | Filettatura Gas (") | Per tubo ø mm | Spessore tubo mm | UM | € |
|---------|---------------------|---------------|------------------|----|---|
| 1440350 | 1/2 | 10 | 2<>3,5 | PZ | |
| 1440351 | 1/2 | 13 | 2<>3,5 | PZ | |
| 1440352 | 1/2 | 16 | 2<>4 | PZ | |
| 1440353 | 1/2 | 20 | 2,5<>4,5 | PZ | |
| 1440355 | 3/4 | 16 | 2<>4 | PZ | |
| 1440356 | 3/4 | 20 | 2,5<>4,5 | PZ | |

**Raccordo Rapido BD Fast**

Raccordo portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile. Tenuta stagna fino a 10 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

| Cod. | Filettatura Gas (") | Per tubo ø mm | Spessore tubo mm | UM | € |
|---------|---------------------|---------------|------------------|----|---|
| 1440302 | 1/2 | 20 | 2,5<>3,5 | PZ | |
| 1440303 | 3/4 | 20 | 2,5<>3,5 | PZ | |
| 1440304 | 3/4 | 25 | 2,5<>3,5 | PZ | |
| 1440306 | 1 | 25 | 2,5<>3,5 | PZ | |
| 1440307 | 1 | 30 | 2,5<>4 | PZ | |
| 1440308 | 1 1/4 | 30 | 2,5<>4 | PZ | |
| 1440311 | 1 1/2 | 38 | 3<>5 | PZ | |
| 1440312 | 1 1/2 | 40 | 3<>5 | PZ | |

**Raccordo Rapido 90° BD Fast Compact**

Raccordo 90° portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile.

Tenuta stagna fino a 16 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

| Cod. | Filettatura Gas (") | Per tubo ø mm | Spessore Tubo mm | UM | € |
|---------|---------------------|---------------|------------------|----|---|
| 1440340 | 1/2 | 10 | 2<>3,5 | PZ | |
| 1440341 | 1/2 | 13 | 2<>3,5 | PZ | |
| 1440342 | 1/2 | 16 | 2<>4 | PZ | |
| 1440343 | 3/4 | 16 | 2<>4 | PZ | |
| 1440345 | 3/4 | 20 | 2,5<>4,5 | PZ | |

**Raccordo Rapido 90° BD Fast**

Raccordo 90° portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile.

Tenuta stagna fino a 10 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

| Cod. | Filettatura Gas (") | Per tubo ø mm | Spessore tubo mm | UM | € |
|---------|---------------------|---------------|------------------|----|---|
| 1440322 | 1 | 25 | 2,5<>3,5 | PZ | |
| 1440324 | 1 1/4 | 30 | 2,5<>4 | PZ | |
| 1440327 | 1 1/2 | 38 | 3<>5 | PZ | |
| 1440328 | 1 1/2 | 40 | 3<>5 | PZ | |



Boccole a Pressare AC R2T

Boccole a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R2T.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 5351008 | 1/4" | PZ | |
| 5351009 | 5/16" | PZ | |
| 5351010 | 3/8" | PZ | |
| 5351012 | 1/2" | PZ | |

**Boccole a Pressare AC R7**

Boccole a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R7.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 5351106 | 3/16" | PZ | |
| 5351108 | 1/4" | PZ | |
| 5351109 | 5/16" | PZ | |
| 5351110 | 3/8" | PZ | |
| 5351112 | 1/2" | PZ | |

**Raccordi a Pressare AC R2T/R7**

Raccordi a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 5351206 | 3/16" | PZ | |
| 5351208 | 1/4" | PZ | |
| 5351209 | 5/16" | PZ | |
| 5351210 | 3/8" | PZ | |
| 5351212 | 1/2" | PZ | |

**Raccordi a Pressare a 90° AC R2T/R7**

Raccordi a pressare a 90° in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 5351306 | 3/16" | PZ | |
| 5351308 | 1/4" | PZ | |
| 5351309 | 5/16" | PZ | |
| 5351310 | 3/8" | PZ | |
| 5351312 | 1/2" | PZ | |

**Boccole Recuperabili AC R2T**

Boccole recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R2T.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 5351018 | 1/4" | PZ | |
| 5351019 | 5/16" | PZ | |
| 5351020 | 3/8" | PZ | |
| 5351022 | 1/2" | PZ | |

**Boccole Recuperabili AC R7**

Boccole recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R7.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 5351116 | 3/16" | PZ | |
| 5351118 | 1/4" | PZ | |
| 5351119 | 5/16" | PZ | |
| 5351120 | 3/8" | PZ | |
| 5351122 | 1/2" | PZ | |

**Raccordi Recuperabili AC R2T/R7**

Raccordi recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 5351216 | 3/16" | PZ | |
| 5351218 | 1/4" | PZ | |
| 5351219 | 5/16" | PZ | |
| 5351220 | 3/8" | PZ | |
| 5351222 | 1/2" | PZ | |

**Raccordi Recuperabili a 90° AC R2T/R7**

Raccordi recuperabili in Acciaio al Carbonio a 90° per tubi R2T/R7.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------|----|---|
| 5351316 | 3/16" | PZ | |
| 5351318 | 1/4" | PZ | |
| 5351319 | 5/16" | PZ | |
| 5351320 | 3/8" | PZ | |
| 5351322 | 1/2" | PZ | |

**Nipple Adattatori AC Std.**

Nipple adattatori in Acciaio al Carbonio.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------------|----|---|
| 5351504 | 1/4" x 1/4" | PZ | |
| 5351508 | 3/8" x 3/8" | PZ | |
| 5351512 | 1/2" x 1/2" | PZ | |

**Nipple Adattatori AC Rid.**

Nipple adattatori in Acciaio al Carbonio.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------------|----|---|
| 5351601 | 1/4" x 1/8" | PZ | |
| 5351603 | 3/8" x 1/8" | PZ | |
| 5351604 | 3/8" x 1/4" | PZ | |
| 5351605 | 1/2" x 1/4" | PZ | |
| 5351608 | 1/2" x 3/8" | PZ | |

**Adattatori AC M/F Girevoli**

Adattatori girevoli in Acciaio al Carbonio.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------------|----|---|
| 5351734 | 1/4" x 1/4" | PZ | |
| 5351738 | 3/8" x 3/8" | PZ | |
| 5351742 | 1/2" x 1/2" | PZ | |

**Adattatori AC M/F 90° Girevoli**

Adattatori girevoli a 90° in Acciaio al Carbonio.

| Cod. | Dim | UM | € |
|---------|-------------|----|---|
| 5351754 | 1/4" x 1/4" | PZ | |
| 5351758 | 3/8" x 3/8" | PZ | |
| 5351762 | 1/2" x 1/2" | PZ | |



Raccordi Bicono Ottone

Raccordi bicono in Ottone per tubi in rame.

| Cod. | Filettatura Gas (") | Per tubi ø mm | UM | € |
|---------|---------------------|---------------|----|---|
| 1436708 | 1/4 | 8 | PZ | |
| 1436710 | 1/4 | 10 | PZ | |
| 1436712 | 3/8 | 12 | PZ | |
| 1436714 | 1/2 | 14 | PZ | |

**- O-RINGS E TUBI OLEOIDRAULICI -****Rondelle Tenuta**

Rondelle di tenuta "Bonded seal washers" riutilizzabili. Sostituiscono il Teflon e le tenute in Rame.

| Cod. | ø (") | UM | € |
|---------|-----------|----|---|
| 5355404 | 1/4 x 1/4 | PZ | |
| 5355408 | 3/8 x 3/8 | PZ | |
| 5355412 | 1/2 x 1/2 | PZ | |

**Kit O-Rings BSP**

382 Pezzi di O-Rings in pollici di varie misure di qualità professionale. Materiale: Nitrile NBR (Nitrile Butadene Rubber)

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 5355450 | CF | |

**Kit O-Rings M**

404 Pezzi di O-Rings di varie misure metriche. Qualità professionale.

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 5355454 | CF | |

**Kit O-Rings Service**

O-Rings Service Kit di qualità professionale per costruire su misura qualsiasi tipo di O-Ring. Contiene tubi da 2 metri ciascuno dai seguenti diametri:

1.78/2/2.4/2.62/3/3.53/4/4.5/5/5.34/5.7/6/7/8 mm

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 5355469 | CF | |

**Tubo Flex SAE100 R7**

Tubo flex SAE100 R7 flessibile, leggero e resistente. Per timonerie, passerelle etc.

| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------------|----------|----|---|
| 535013510 | 8,0 | 14,4 (5/16") | 10 | CF | |
| 535013520 | 8,0 | 14,4 (5/16") | 20 | CF | |
| 535013530 | 8,0 | 14,4 (5/16") | 30 | CF | |
| 535013610 | 9,7 | 16,0 (3/8") | 10 | CF | |
| 535013620 | 9,7 | 16,0 (3/8") | 20 | CF | |
| 535013630 | 9,7 | 16,0 (3/8") | 30 | CF | |



Tubo Carburante Fuel-Flex

Tubo carburante flessibile.



| Cod. | ø Interno mm | L m | UM | € |
|---------|--------------|-----|----|---|
| 4036000 | 7 | 25 | MT | |

**Tubo Carburante Fuel-ExtraFlex**

Tubo carburante di grande qualità e durata, resta flessibile nel tempo. Diametro esterno 14mm.



| Cod. | ø Interno mm | L m | UM | € |
|---------|--------------|-----|----|---|
| 4036004 | 8 | 25 | MT | |

**Tubo Carburante Fuel-GreyFlex**

Tubo carburante grigio flessibile e robusto "Like Genuine".



| Cod. | ø Interno mm | L m | UM | € |
|---------|--------------|-----|----|---|
| 4036002 | 8 (5/16) | 15 | MT | |
| 4036005 | 10 (3/8) | 15 | MT | |

**Tubo Carburante Fuel-GreyFlex ISO**

Tubo carburante di qualità e durata superiore certificato UNI EN ISO 8469 B1.



| Cod. | ø Interno mm | L m | UM | € |
|---------|--------------|-----|----|---|
| 4036008 | 8 | 25 | MT | |

**Tubo Carburante R.I.Na.**

Tubo in gomma autoestingente per aspirazione e mandata carburanti. Certificazione CE e R.I.Na.



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € | Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140200620 | 6 | 16 | 20 | MT | | 140203020 | 30 | 42 | 20 | MT | |
| 140200820 | 8 | 17 | 20 | MT | | 140203810 | 38 | 52 | 10 | MT | |
| 140201020 | 10 | 19 | 20 | MT | | 140204010 | 40 | 54 | 10 | MT | |
| 140201320 | 12 | 22 | 20 | MT | | 140205010 | 50 | 65 | 10 | MT | |
| 140201520 | 16 | 26 | 20 | MT | | | | | | | |
| 140201920 | 19 | 30 | 20 | MT | | | | | | | |
| 140202520 | 25 | 37 | 20 | MT | | | | | | | |

**Tubo Carburante R.I.Na. Spiralato**

Tubo in gomma autoestingente con doppia spirale in Acciaio per aspirazione e mandata carburanti. Certificazione R.I.Na. e CE.



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140213810 | 38 | 48 | 10 | MT | |
| 140215010 | 51 | 61 | 10 | MT | |



Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Liscio

Tubo scarico liscio in Gomma flessibile con spirale in Acciaio. Per acqua di raffreddamento e gas di scarico motore fino a 100°C.

Normative di riferimento: SAE J 2006: 03 R2-ISO 13363:04-Tipo 2 Classe B.

Omologato R.I.Na.-LLOYD'S REGISTER nr.96/00126 (E3).



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140331910 | 19 | 28 | 10 | MT | |
| 140332510 | 25 | 34 | 10 | MT | |
| 140333010 | 30 | 39 | 10 | MT | |
| 140334010 | 40 | 49 | 10 | MT | |
| 140334510 | 45 | 54 | 10 | MT | |
| 140335010 | 51 | 61 | 10 | MT | |
| 140336010 | 60 | 70 | 10 | MT | |

**Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Corrugato**

Tubo scarico in Gomma flessibile ondulato con spirale in Acciaio. Per acqua di raffreddamento e gas di scarico motore fino a 100°C.

Normative di riferimento: SAE J 2006:2003 R2-ISO 13363:2004-Tipo 2 Classe B.

Omologazioni: LLOYD'S REGISTER N.96/00127 - R.I.Na. N.DIP 075110CS.



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140354010 | 40 | 48 | 10 | MT | |
| 140354510 | 45 | 53 | 10 | MT | |
| 140355010 | 50 | 60 | 10 | MT | |
| 140356010 | 60 | 70 | 10 | MT | |
| 140357510 | 75 | 85 | 10 | MT | |
| 140358010 | 80 | 90 | 10 | MT | |
| 140359010 | 90 | 100 | 10 | MT | |
| 140360005 | 102 | 115 | 5 | MT | |
| 140360010 | 102 | 115 | 10 | MT | |
| 140361005 | 110 | 122 | 5 | MT | |
| 140361010 | 110 | 122 | 10 | MT | |
| 140361205 | 127 | 139 | 5 | MT | |
| 140361210 | 127 | 139 | 10 | MT | |
| 140361505 | 152 | 164 | 5 | MT | |
| 140361510 | 152 | 164 | 10 | MT | |

**Tubo Boiler Acqua Calda**

Tubo in gomma resistente al calore per boiler e qualsiasi condotta acqua ad alta temperatura.




| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140027310 | 13 | 23 | 10 | MT | |
| 140027320 | 13 | 23 | 20 | MT | |
| 140027610 | 16 | 26 | 10 | MT | |
| 140027620 | 16 | 26 | 20 | MT | |
| 140027810 | 20 | 30 | 10 | MT | |
| 140027820 | 20 | 30 | 20 | MT | |

**Tubo Refittex**

Tubo in PVC con rinforzo tessile. Ideale per adduzione dell'acqua calda e fredda all'interno dell'imbarcazione. Conforme alla direttiva europea Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C.



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | Colore | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|--------|----|---|
| 140021250 | 12,3 | 20 | 50 | BLU | MT | |
| 140021350 | 12,3 | 20 | 50 | ROSSO | MT | |
| 140021950 | 19 | 28 | 50 | BLU | MT | |
| 140022050 | 19 | 28 | 50 | ROSSO | MT | |

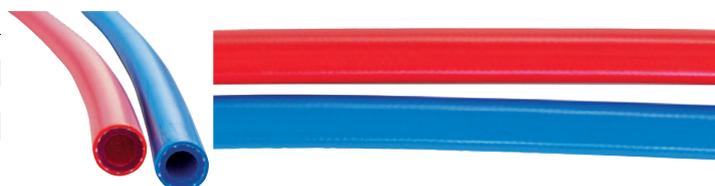

Tubo Sanitario Diamond (No Smell)

Tubo realizzato con una solida spirale senza metallo che combinata a speciali elastomeri lo rende estremamente leggero, robusto e facile da installare. Il materiale funzionalizzato assorbe-odore e a bassa permeabilità previene la diffusione delle esalazioni garantendo una piacevole navigazione. Certificazione Lloyd.



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140092020 | 20 | 29 | 20 | MT | |
| 140092520 | 25 | 34 | 20 | MT | |
| 140093820 | 38 | 50 | 20 | MT | |

**Tubo WC Sanipomp (No Smell)**

Tubo in gomma antiodore con spirale in Acciaio. Specifico per sanitari e WC, non assorbe e non fa passare odori sgradevoli.



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140032010 | 20 | 29 | 10 | MT | |
| 140032510 | 25 | 35 | 10 | MT | |
| 140033810 | 38 | 48 | 10 | MT | |

**Tubo Sanitation**

Tubo in PVC con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua, sanitari e WC.



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € | Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140011630 | 16 | 23 | 30 | MT | | 140014515 | 45 | 54 | 15 | MT | |
| 140012030 | 20 | 27 | 30 | MT | | 140015015 | 50 | 61 | 15 | MT | |
| 140012530 | 25 | 33 | 30 | MT | | | | | | | |
| 140013030 | 30 | 38 | 30 | MT | | | | | | | |
| 140013530 | 35 | 44 | 30 | MT | | | | | | | |
| 140013815 | 38 | 48 | 15 | MT | | | | | | | |
| 140014015 | 40 | 50 | 15 | MT | | | | | | | |

**Tubo Armoflex Grey**

Tubo in PVC armato con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua, sanitari e acque grigie.



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140041630 | 16 | 22,6 | 30 | MT | |
| 140042030 | 20 | 27,2 | 30 | MT | |
| 140042530 | 25 | 33 | 30 | MT | |
| 140043030 | 30 | 38 | 30 | MT | |
| 140043815 | 38 | 47 | 15 | MT | |

**Tubo Armo**

Tubo in PVC armato con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua.



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € | Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140001030 | 10 | 16 | 30 | MT | | 140003030 | 30 | 38,4 | 30 | MT | |
| 140001230 | 12 | 18 | 30 | MT | | 140003530 | 35 | 44 | 30 | MT | |
| 140001430 | 14 | 20,4 | 30 | MT | | 140003815 | 38 | 47 | 15 | MT | |
| 140001630 | 16 | 22,4 | 30 | MT | | 140004015 | 40 | 49 | 15 | MT | |
| 140001830 | 18 | 24,4 | 30 | MT | | 140004515 | 45 | 55 | 15 | MT | |
| 140002030 | 20 | 27 | 30 | MT | | 140005015 | 50 | 60 | 15 | MT | |
| 140002530 | 25 | 33 | 30 | MT | | 140006015 | 60 | 72 | 15 | MT | |
| 140002830 | 28 | 36 | 30 | MT | | | | | | | |

**Tubo Refittex Cristallo**

Tubo in PVC trasparente retinato atossico per liquidi alimentari, adatto anche per acque di sentina e aria in pressione. Molto flessibile, resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Conforme direttiva europea Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C-D1.



La pressione di rottura è pari a tre volte la pressione di lavoro indicata in tabella.

| Cod. | Int mm | Ext mm | Pressione bar | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|---------------|----------|----|---|
| 140601010 | 10 | 16 | 20 | 50 | MT | |
| 140601210 | 12 | 18 | 12 | 50 | MT | |
| 140601605 | 16 | 22 | 10 | 50 | MT | |
| 140601905 | 19 | 26 | 10 | 25 | MT | |
| 140602505 | 25 | 33 | 8 | 25 | MT | |



Tubo Ocean Anti-Torsione

Tubo atossico anti-torsione in PVC retinato per lavaggio imbarcazioni e mandata acqua. Arco temperatura -10°/+60°C



| Cod. | Int mm | Ext mm | Rotoli m | UM | € |
|-----------|--------|--------|----------|----|---|
| 140611225 | 12/13 | 17 | 25 | MT | |
| 140611625 | 15/16 | 21 | 25 | MT | |
| 140612025 | 19/20 | 25 | 25 | MT | |
| 140612525 | 25 | 32 | 25 | MT | |

**Cassetta Avvolgitubo Portatile**

Cassetta avvolgitubo portatile completa di lancia e raccordi rapidi per collegamento al rubinetto.

Pressione di esercizio 6 bar, pressione di scoppio 24 bar.



| Cod. | L m | Dimensioni cm | UM | € |
|---------|-----|---------------|----|---|
| 1428050 | 18 | 33 x 13 x 38 | PZ | |

**Carrello Avvolgitubo Cyber**

Carrello avvolgitubo Cyber in plastica completo di tubo da 1/2", lancia, 3 raccordi rapidi e attacco a rubinetto filettato da 3/4".



| Cod. | L m | UM | € |
|---------|-----|----|---|
| 1428060 | 25 | PZ | |

Tubo Acqua Estensibile Stretch Hose

Manichetta estensibile completa di attacchi rapidi e pistola con 7 regolazioni del getto.

- Comoda e pratica si allunga durante l'uso e si accorcia da sola una volta chiusa l'acqua
- Flessibile non si attorciglia e non si strozza mantenendo la pressione costante
- Compatta e leggera è facile da stivare in spazi ristretti
- Ricoperta da una robusta guaina di protezione

Avvertenze:

- 1) Non lasciare mai la manichetta in pressione senza aprire il getto della pistola
- 2) Durante le pause usare la leva di blocco per far uscire un getto di sfogo



| Cod. | L m | Colore | UM | € |
|---------|-------|--------|----|---|
| 1428023 | 5<>15 | BLUE | PZ | |
| 1428024 | 8<>22 | ORANGE | PZ | |

**Tubo Acqua Estensibile Yoyo**

Tubo acqua estensibile Yoyo leggero, compatto e maneggevole. La confezione è composta da un tubo completo di raccordi e pistola multi-getto. Grazie alla sua speciale fabbricazione il tubo non si attorciglia e non si strozza garantendo un costante flusso d'acqua. Una volta in funzione il tubo si allunga di circa il doppio della sua lunghezza originaria. All'acquisto di 36 pezzi per il 1428035 o di 24 pezzi per il 1428037 in regalo l'espositore Fitt.



| Cod. | L m | UM | € |
|---------|-----|----|---|
| 1428035 | 15 | PZ | |
| 1428037 | 30 | PZ | |



Fascetta Inox Germany Type 9

Fascetta stretta DIN 3017 con banda piena. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox. Bordi arrotondati, non danneggia i tubi serrati.

| Cod. | Campo ø mm | Banda mm | UM | € |
|---------|------------|----------|----|---|
| 1400805 | 8/12 | 9 | PZ | |
| 1400806 | 10/16 | 9 | PZ | |
| 1400810 | 12/22 | 9 | PZ | |
| 1400814 | 16/27 | 9 | PZ | |
| 1400820 | 20/32 | 9 | PZ | |
| 1400824 | 25/40 | 9 | PZ | |
| 1400830 | 30/45 | 9 | PZ | |
| 1400835 | 32/50 | 9 | PZ | |
| 1400840 | 40/60 | 9 | PZ | |



MTM

**Fascetta Inox Germany Type 12**

Fascetta standard DIN 3017 con banda piena. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox. Bordi arrotondati, non danneggia i tubi serrati.

| Cod. | Campo ø mm | Banda mm | UM | € |
|---------|------------|----------|----|---|
| 1401410 | 12/22 | 12 | PZ | |
| 1401414 | 16/27 | 12 | PZ | |
| 1401418 | 20/32 | 12 | PZ | |
| 1401421 | 25/40 | 12 | PZ | |
| 1401427 | 35/50 | 12 | PZ | |
| 1401440 | 40/60 | 12 | PZ | |
| 1401450 | 50/70 | 12 | PZ | |
| 1401460 | 60/80 | 12 | PZ | |
| 1401470 | 70/90 | 12 | PZ | |
| 1401480 | 80/100 | 12 | PZ | |
| 1401490 | 90/110 | 12 | PZ | |



MTM

**Fascetta Inox Hi-Torque HD**

Fascetta di costruzione molto robusta per usi gravosi con una coppia di serraggio 3 volte superiore. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox.

| Cod. | Campo ø mm | Banda mm | UM | € | Cod. | Campo ø mm | Banda mm | UM | € |
|---------|------------|----------|----|---|---------|------------|----------|----|---|
| 1401825 | 27/51 | 15.8 | PZ | | 1401917 | 168/216 | 15.8 | PZ | |
| 1401832 | 33/57 | 15.8 | PZ | | 1401918 | 181/254 | 15.8 | PZ | |
| 1401845 | 46/70 | 15.8 | PZ | | 1401923 | 238/311 | 15.8 | PZ | |
| 1401857 | 59/83 | 15.8 | PZ | | | | | | |
| 1401870 | 71/95 | 15.8 | PZ | | | | | | |
| 1401883 | 84/108 | 15.8 | PZ | | | | | | |
| 1401895 | 90/114 | 15.8 | PZ | | | | | | |
| 1401908 | 103/127 | 15.8 | PZ | | | | | | |
| 1401912 | 117/140 | 15.8 | PZ | | | | | | |
| 1401913 | 130/152 | 15.8 | PZ | | | | | | |
| 1401914 | 141/165 | 15.8 | PZ | | | | | | |
| 1401916 | 157/178 | 15.8 | PZ | | | | | | |



MTM

**Collare Inox T-Bolt HD**

Collare a bullone per uso professionale e gravoso con una coppia di serraggio 5 volte superiore. Banda, vite e dado in Acciaio Inox.

| Cod. | Campo ø mm | UM | € | Cod. | Campo ø mm | UM | € |
|---------|------------|----|---|---------|------------|----|---|
| 1401529 | 29/31 | PZ | | 1401580 | 80/85 | PZ | |
| 1401532 | 32/35 | PZ | | 1401586 | 86/91 | PZ | |
| 1401536 | 36/39 | PZ | | 1401590 | 92/97 | PZ | |
| 1401540 | 40/43 | PZ | | 1401595 | 98/103 | PZ | |
| 1401544 | 44/47 | PZ | | 1401596 | 104/112 | PZ | |
| 1401548 | 48/51 | PZ | | 1401597 | 113/121 | PZ | |
| 1401552 | 52/55 | PZ | | 1401598 | 122/130 | PZ | |
| 1401556 | 56/59 | PZ | | 1401599 | 131/139 | PZ | |
| 1401560 | 60/63 | PZ | | 1401601 | 140/148 | PZ | |
| 1401562 | 64/67 | PZ | | 1401602 | 149/161 | PZ | |
| 1401568 | 68/73 | PZ | | 1401603 | 162/174 | PZ | |
| 1401570 | 74/79 | PZ | | 1401604 | 175/187 | PZ | |
| | | | | 1401605 | 188/200 | PZ | |



MTM

**Morsetto Fermacavi/Fermatubo**

Morsetto gommato fermacavi/fermatubo per sostenere e fissare tubi e cavi di tutti i tipi. Banda in Acciaio Inox 304.

| Cod. | Campo mm | Banda mm | UM | € | Cod. | Campo mm | Banda mm | UM | € |
|---------|----------|----------|----|---|---------|----------|----------|----|---|
| 1400508 | 8 | 16 | PZ | | 1400550 | 50 | 16 | PZ | |
| 1400510 | 10 | 16 | PZ | | 1400560 | 60 | 16 | PZ | |
| 1400512 | 12 | 16 | PZ | | | | | | |
| 1400514 | 14 | 16 | PZ | | | | | | |
| 1400516 | 16 | 16 | PZ | | | | | | |
| 1400518 | 18 | 16 | PZ | | | | | | |
| 1400520 | 20 | 16 | PZ | | | | | | |
| 1400522 | 22 | 16 | PZ | | | | | | |
| 1400525 | 25 | 16 | PZ | | | | | | |
| 1400530 | 30 | 16 | PZ | | | | | | |
| 1400535 | 35 | 16 | PZ | | | | | | |
| 1400540 | 40 | 16 | PZ | | | | | | |



MTM



Sessola Classica

Sessola classica in Plastica.

| Cod. | mm | UM | € |
|----------------|-----------|----|---|
| 1836000 | 110 x 365 | PZ | |

**Sessola Large**

Sessola grande in Plastica rinforzata.

| Cod. | mm | UM | € |
|----------------|-----------|----|---|
| 1836003 | 220 x 410 | PZ | |

**Sessola Compatta**

Sessola compatta in PVC.

| Cod. | mm | UM | € |
|----------------|-----------|----|---|
| 1836001 | 125 x 180 | PZ | |

**Sessola Imbuto**

Sessola in Plastica ad imbuto.

| Cod. | mm | UM | € |
|----------------|-----------|----|---|
| 1836002 | 110 x 290 | PZ | |

**Pompa di Sentina Aspirante**

Pompa di sentina aspirante di grande qualità e portata.

| Cod. | L mm | UM | € |
|----------------|------|----|---|
| 1835535 | 35 | PZ | |
| 1835555 | 55 | PZ | |
| 1835575 | 75 | PZ | |



MTM

Pompa di Sentina a Membrana AA Compact

Pompa di sentina manuale compatta a membrana.

| Cod. | Lt/min | UM | € |
|----------------|--------|----|---|
| 1834020 | 40 | PZ | |



MTM

Pompa di Sentina a Membrana RM69 S

Pompa di sentina compatta a membrana RM69 S.

| Cod. | Lt/min | UM | € |
|----------------|--------|----|---|
| 1834040 | 40 | PZ | |
| 1834041 | | CF | |

RM
69

Pompa di Sentina a Membrana SeaFlo

Pompa di sentina compatta a membrana SeaFlo. Corpo in leggero e robusto Polipropilene, valvola e membrana in EDPM e viteria Inox. Con testa facilmente smontabile per ottimizzare manutenzione ed efficienza.



SEAFLO

| Cod. | Lt/min | Bocche ø mm | UM | € |
|---------|--------|-------------|----|---|
| 1834026 | 45 | 38 (1" 1/2) | PZ | |



Pompa di Sentina a Membrana AA Standard

Pompa sentina manuale standard a membrana. Con leva sfilabile per ottimizzare lo spazio. Altezza con leva chiusa 9 cm.



MTM

| Cod. | Lt/min | Bocche ø mm | UM | € |
|---------|--------|---------------------|----|---|
| 1834022 | 55 | 25-38 (1" - 1" 1/2) | PZ | |




Pompa di Sentina a Membrana RM69 M

Pompa di sentina a membrana RM69 M.

| Cod. | Lt/min | Bocche ø mm | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|-------------|--------------|----|---|
| 1834060 | 60 | 38 (1" 1/2) | | PZ | |
| 1834061 | | | Kit membrana | CF | |



RM 69

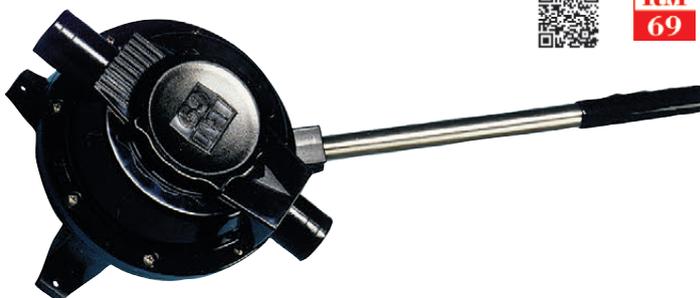

Pompa di Sentina a Membrana AA Universal

Pompa sentina manuale a membrana di grande portata. Montaggio universale a ponte, a pagliolo o a paratia. Con leva sfilabile per ottimizzare lo spazio.

MTM

| Cod. | Lt/min | Bocche ø mm | UM | € |
|---------|--------|-------------|----|---|
| 1834025 | 75 | 38 (1" 1/2) | PZ | |



Pompa di Sentina a Doppia Membrana Large

Pompa di sentina di grande capacità con doppia membrana a doppio effetto.

MTM

| Cod. | Lt/min | Bocche ø mm | Accessori | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|-------------|------------------------|--------------|----|---|
| 1835090 | 90 | 38 | | | PZ | |
| 1835190 | | | | Kit membrana | PZ | |
| 1835290 | | | Cuffia paratia/coperta | | PZ | |



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Pompa di Sentina a Membrana RM69 MP

Pompa sentina a membrana RM69 MP. Montaggio a pagliolo o a paratia. Corpo pompa: 240 x 240 x 150 mm. Diametro flangia: 150 mm.



| Cod. | Lt/min | Bocche ø mm | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|-------------|--------------|----|---|
| 1834064 | 60 | 38 (1" 1/2) | | PZ | |
| 1834061 | | | Kit membrana | CF | |



Pompa di Sentina Viking Universal

Pompa di sentina ad azionamento manuale, autoadescante, per quasi tutti i tipi di installazione con montaggio a superficie sia in posizione verticale che orizzontale. Tramite il kit passaparatia opzionale è possibile inoltre installare la pompa anche dietro a paratie o sotto il ponte.



| Cod. | Lt/min | Bocche ø mm | Accessori | UM | € |
|---------|--------|-------------|---|----|---|
| 1834103 | 60 | 38 (1" 1/2) | | PZ | |
| 1834120 | | | Kit Through Deck Viking Universal | PZ | |
| 4132310 | | | Raccordi dritti In/Out Ø 25 mm (1") | PZ | |
| 4132311 | | | Raccordi dritti In/Out Ø 38 mm (1" 1/2) | PZ | |
| 4132312 | | | Raccordi 90° In/Out Ø 25 mm (1") | PZ | |
| 4132313 | | | Raccordi 90° In/Out Ø 38 mm (1" 1/2) | PZ | |



Pompa di Sentina a Membrana Viking Flush

Pompa di sentina a membrana con montaggio a filo di paratia. Grazie alla sua impugnatura integrata è sempre pronta all'uso. Autoadescante ad effetto immediato fino a 3,3 metri. Connettori di entrata e uscita ruotabili in tutte le direzioni.



| Cod. | Lt/min | Bocche ø mm | Incasso ø mm | UM | € |
|---------|--------|---------------------|--------------|----|---|
| 1834101 | 40 | 25-38 (1" - 1" 1/2) | 140 | PZ | |



Pompa di Sentina a Membrana AA Paratia

Pompa di sentina manuale a membrana totalmente incassata. Montaggio a paratia con leva a scomparsa. Grazie alla sua impugnatura integrata, è sempre pronta all'uso.



| Cod. | Lt/min | Bocche ø mm | UM | € |
|---------|--------|-------------|----|---|
| 1834030 | 35 | 25 (1") | PZ | |




Pompa di Sentina Drainman

Pompa di sentina e ammortizzatore d'ormeggio Drainman che si attiva con la forza naturale delle onde e del vento tramite la tensione che si genera nella fune di ormeggio. Può pompare fino a 2500 litri di acqua al giorno. Costruita con materiali resistenti, sopporta strappi fino a 1500 Kg. Copertura in Neoprene per una perfetta protezione dai raggi UV e dall'usura.



| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1834050 | PZ | |

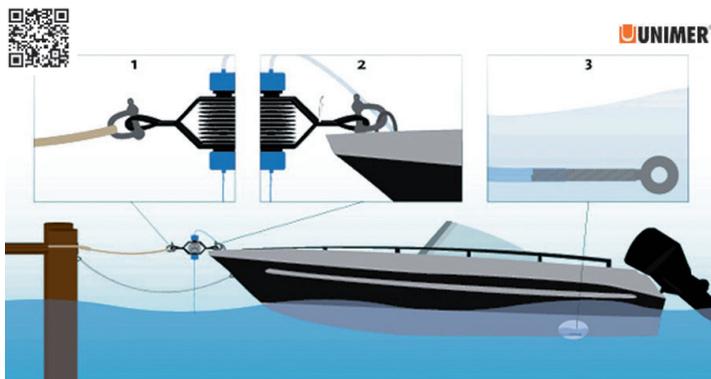

Pompe di Sentina Rule C

Pompe di sentina sommergibili compatte Rule. Complete di valvola di non ritorno e disattivazione termica di sicurezza. Dimensioni 64 x 74 x H99 mm (Modello 1100 = H111 mm).



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------------|----|----|---|
| 1821503 | 360 | 23 | 20 (3/4") | 12 | PZ | |
| 1821505 | 500 | 32 | 20 (3/4") | 12 | PZ | |
| 1821511 | 1100 | 69 | 25-30 (1"-1 1/8) | 12 | PZ | |



Pompe di Sentina Rule LoPro

Pompe di sentina sommergibili Rule LoPro a basso profilo ideali per l'utilizzo in spazi ristretti. Complete con valvola di non ritorno e vari raccordi di scarico filettati 1" da montare sul corpo pompa ruotabile a 180°. La versione automatica ha l'interruttore incorporato e si attiva da sola in presenza di acqua in sentina. Grazie al sensore elettronico integrato, può inoltre essere impostata su differenti livelli di acqua e cicli di attivazione. Dimensioni base 18 x 6 cm, versione automatic 23 x 6 cm.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------------------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821630 | LP900D Standard | 56 | 20/25/30 | 12 | PZ | |
| 1821632 | LP900S Automatic | 56 | 20/25/30 | 12 | PZ | |



Pompe di Sentina Rule L

Pompe di sentina sommergibili Rule L di grande portata e resistenza.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821515 | 1500 | 95 | 30 | 12 | PZ | |
| 1821516 | 1500 | 95 | 30 | 24 | PZ | |
| 1821520 | 2000 | 126 | 30 | 12 | PZ | |
| 1821524 | 2000 | 126 | 30 | 24 | PZ | |



Pompe di Sentina Rule HD

Pompe di sentina sommergibili Rule HD di grande portata e resistenza.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821530 | 3700 | 233 | 38 | 12 | PZ | |
| 1821534 | 3700 | 233 | 38 | 24 | PZ | |



Pompe di Sentina Rule Automatic

Pompe di sentina sommergibili automatiche Rule. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821605 | 500 | 32 | 20 | 12 | PZ | |
| 1821611 | 1100 | 69 | 30 | 12 | PZ | |



Pompe di Sentina Automatiche Rule-Mate

Pompe di sentina sommergibili automatiche Rule-Mate. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Dimensioni: 130 x 73 x H112



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|-------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821615 | 500B | 32 | 20/25 | 12 | PZ | |
| 1821617 | 800B | 47 | 20/25/30 | 12 | PZ | |
| 1821619 | 1100B | 69 | 20/25/30 | 12 | PZ | |
| 1821620 | 1100B | 69 | 20/25/30 | 24 | PZ | |



CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Pompe di Sentina Johnson Cartridge

Pompe di sentina sommergibili Johnson Cartridge di grande qualità e durata. Facilmente smontabili per la pulizia.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1822005 | 500 | 40 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822007 | 750 | 50 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822010 | 1000 | 63 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822012 | 1250 | 73 | 28 | 12 | PZ | |
| 1822014 | 1250 | 73 | 28 | 24 | PZ | |



Pompe di Sentina Johnson Heavy Duty

Pompe di sentina sommergibili Johnson Heavy Duty di grande portata e resistenza. Costruite e progettate con materiali di grande durata e affidabilità.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1822016 | 1600 | 100 | 28/32 | 12 | PZ | |
| 1822018 | 1600 | 100 | 28/32 | 24 | PZ | |
| 1822022 | 2200 | 130 | 28/32 | 12 | PZ | |
| 1822024 | 2200 | 130 | 28/32 | 24 | PZ | |
| 1822042 | 4000 | 252 | 38/50 | 12 | PZ | |
| 1822044 | 4000 | 252 | 38/50 | 24 | PZ | |



Pompa di Sentina Johnson Extrapiatta Low Boy

Pompa di sentina sommergibile Johnson extrapiatta per sentine basse e anguste. Facilmente smontabile per la pulizia. Altezza solo 72 mm.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1822101 | 750 | 50 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822102 | 1250 | 73 | 28 | 12 | PZ | |



Pompe di Sentina Automatiche Johnson Ultima Combo

Pompe di sentina sommergibili automatiche Johnson. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1822405 | 500 | 40 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822406 | 750 | 50 | 19 | 24 | PZ | |
| 1822008 | 1000 | 63 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822009 | 1000 | 63 | 19 | 24 | PZ | |
| 1822612 | 1250 | 73 | 28 | 12 | PZ | |
| 1822614 | 1250 | 73 | 28 | 24 | PZ | |



Pompe di Sentina Automatiche Johnson Heavy Duty Combo

Pompe di sentina sommergibili Johnson Heavy Duty di grande portata e resistenza. Costruite e progettate con materiali di grande durata e affidabilità. Con interruttore automatico di livello precablato Ultima.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1822019 | 1600 | 100 | 28/32 | 12 | PZ | |
| 1822020 | 1600 | 100 | 28/32 | 24 | PZ | |
| 1822028 | 2200 | 130 | 28/32 | 12 | PZ | |
| 1822030 | 2200 | 130 | 28/32 | 24 | PZ | |



Pompe di Sentina Automatiche Johnson Ultima Bilge

Pompe di sentina sommergibili automatiche Johnson Ultima Bilge con interruttore di livello incorporato. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1822416 | 600 | 38 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822418 | 800 | 51 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822420 | 1000 | 64 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822422 | 1250 | 79 | 28/32 | 12 | PZ | |



Pompe di Sentina Attwood Tsunami

Pompe di sentina sommergibili Attwood Tsunami con 3 ANNI DI GARANZIA. Base filtrante sganciabile per una facile pulizia.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|----------------|-------|----------------|-------------|----|----|---|
| 1821805 | T500 | 32 | 20 (3/4") | 12 | PZ | |
| 1821808 | T800 | 50 | 20 (3/4") | 12 | PZ | |
| 1821812 | T1200 | 76 | 30 (1" 1/8) | 12 | PZ | |



Pompe di Sentina Automatiche Sahara

Pompe di sentina automatiche Sahara con 3 ANNI DI GARANZIA. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Base filtrante a rimozione rapida per una facile pulizia.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|----------------|-------|----------------|-------------|----|----|---|
| 1821855 | S500 | 32 | 20 (3/4") | 12 | PZ | |
| 1821857 | S750 | 47 | 20 (3/4") | 12 | PZ | |
| 1821861 | S1100 | 69 | 30 (1" 1/8) | 12 | PZ | |



Pompa di Sentina Johnson First Mate

Un'alternativa economica progettata per durare a lungo con una resa elevata. La scelta più economica per chi cerca la qualità.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | UM | € |
|----------------|-----|----------------|------------|----|---|
| 1822401 | 400 | 30 | 19 | PZ | |



Pompe di Sentina Attwood HD

Pompe di sentina sommergibili per uso intensivo Attwood HD con 3 ANNI DI GARANZIA. Motore con albero in Acciaio Inox e guarnizioni pressofuse per impedire infiltrazioni.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|----------------|--------|----------------|-------------|----|----|---|
| 1821817 | HD1700 | 107 | 30 (1" 1/8) | 12 | PZ | |
| 1821820 | HD2000 | 126 | 30 (1" 1/8) | 12 | PZ | |
| 1821822 | HD2000 | 126 | 30 (1" 1/8) | 24 | PZ | |



Pompe di Sentina Automatiche Ocean Laguna

Pompe di sentina automatiche Ocean Laguna, si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Motore elettrico raffreddato ad acqua per una maggiore durata. Base filtrante apribile per una facile pulizia.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|----------------|----------|----------------|------------|----|----|---|
| 1820105 | 500 GPH | 32 | 20 | 12 | PZ | |
| 1820107 | 750 GPH | 47 | 20 | 12 | PZ | |
| 1820111 | 1100 GPH | 69 | 30 | 12 | PZ | |



Pompa di Sentina Ocean HD

Pompa di sentina Ocean HD di grande portata per uso intensivo con cassa in plastica antiurto. Motore elettrico raffreddato ad acqua con albero in Acciaio Inox, doppi cuscinetti a sfera e guarnizione meccanica. Completa di valvola di non ritorno, conforme ISO8848 EN55014 Marine. Dimensioni 170 x 158 x dia 130 mm.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|----------------|------|----------------|-----------------------|----|----|---|
| 1820117 | 1750 | 110 | 32-38 (1" 1/4-1" 1/2) | 12 | PZ | |
| 1820118 | 1750 | 110 | 32-38 (1" 1/4-1" 1/2) | 24 | PZ | |
| 1820122 | 2250 | 140 | 32-38 (1" 1/4-1" 1/2) | 12 | PZ | |
| 1820123 | 2250 | 140 | 32-38 (1" 1/4-1" 1/2) | 24 | PZ | |



Pompe di Sentina BW C-Pump

Pompe di sentina sommergibili compatte BW-C.

| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|---------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821005 | WB-550 | 35 | 20 | 12 | PZ | |
| 1821011 | WB-1100 | 69 | 30 | 12 | PZ | |

**Pompe di Sentina BW M-Pump**

Pompe di sentina sommergibili di media portata BW-M.

| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|---------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821015 | WB-1500 | 95 | 30 | 12 | PZ | |
| 1821016 | WB-1500 | 95 | 30 | 24 | PZ | |
| 1821020 | WB-2000 | 126 | 30 | 12 | PZ | |
| 1821021 | WB-2000 | 126 | 30 | 24 | PZ | |

**Pompe di Sentina BW L-Pump**

Pompe di sentina sommergibili di grande portata BW-L.

| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|---------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821037 | WB-3700 | 233 | 38 | 12 | PZ | |
| 1821038 | WB-3700 | 233 | 38 | 24 | PZ | |
| 1821047 | WB-4700 | 297 | 50 | 12 | PZ | |
| 1821048 | WB-4700 | 297 | 50 | 24 | PZ | |

**Pompe di Sentina Automatiche BW**

Pompe di sentina automatiche BW, si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Il motore elettrico è raffreddato ad acqua per una maggiore durata. Base filtrante apribile per una facile pulizia.

| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|----------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821106 | 500 GPH | 32 | 20 | 12 | PZ | |
| 1821112 | 1100 GPH | 69 | 30 | 12 | PZ | |
| 1821122 | 2000 GPH | 126 | 30 | 12 | PZ | |
| 1821124 | 2000 GPH | 126 | 30 | 24 | PZ | |

**Pompe di Sentina SeaFlo**

Pompe di sentina sommergibili SeaFlo in materiali resistenti alla corrosione. Facilmente smontabili per la pulizia. Complete di kit raccordi 19 mm (3/4").

| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821203 | SF-350-12V | 22 | 20 | 12 | PZ | |
| 1821206 | SF-600-12V | 38 | 20 | 12 | PZ | |
| 1821208 | SF-800-12V | 50 | 20 | 12 | PZ | |



Pannello Controllo AA

Pannello controllo AA con interruttore a 3 posizioni: On - Off - Auto.

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1823027 | PZ | |



MTM


**Pannelli Controllo Fail-Safe**

Pannelli controllo a 3 posizioni: On - Off - Auto.

| Cod. | Tipo | UM | € |
|---------|-------------|----|---|
| 1823030 | Orizzontale | PZ | |
| 1823031 | Verticale | PZ | |



MTM

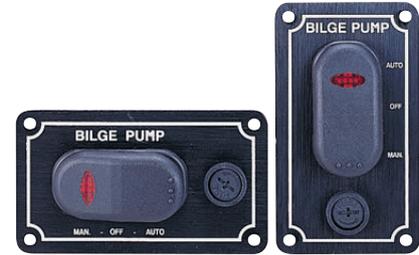**Pannello Interruttore Pompe Sentina Startech**

Pannello interruttore per pompe di sentina a 3 posizioni auto-off-manual. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 10A ed etichetta prestampata.

| Cod. | Dim mm | V | UM | € |
|---------|----------|-------|----|---|
| 2102783 | 60 x 100 | 12/24 | PZ | |



MTM

**Pannello Controllo AA Fail-Safe**

Pannello 12V con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).

| Cod. | UM | € |
|---------|----|---|
| 1823034 | PZ | |



MTM

**Pannello Controllo Rule Fail-Safe**

Pannello con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo Rule "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).

| Cod. | V | UM | € |
|---------|----|----|---|
| 1823037 | 12 | PZ | |
| 1823038 | 24 | PZ | |



rule

**Pannello Controllo Johnson**

Pannello di controllo Johnson con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual.

| Cod. | V | UM | € |
|---------|----|----|---|
| 1823023 | 12 | PZ | |
| 1823024 | 24 | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump**Sistema Allarme Acqua in Sentina**

Sistema allarme acqua in sentina dotato di minisensore stagno senza parti meccaniche in movimento esente da logorio. Dim: 26 x 65 x 5 mm.

| Cod. | V | UM | € |
|---------|----|----|---|
| 1823502 | 12 | PZ | |
| 1823504 | 24 | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump

Interruttore Galleggiante El-Marine

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva.

Voltaggio universale 6-12-24-32 V.



| | | |
|----------------|----|---|
| Cod. | UM | € |
| 1823000 | PZ | |



Interruttore Galleggiante BW

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva.

Voltaggio universale 6-12-24-32 V.



| | | |
|----------------|----|---|
| Cod. | UM | € |
| 1823006 | PZ | |



Interruttore Galleggiante Rule

Interruttore Rule per pompe di sentina con galleggiante a leva.

Voltaggio universale 6-12-24-32 V.



| | | |
|----------------|----|---|
| Cod. | UM | € |
| 1823606 | PZ | |



Interruttore Galleggiante Johnson

Interruttore Johnson per pompe di sentina con galleggiante a leva.

Voltaggio universale 6-12-24-32 V.



| | | |
|----------------|----|---|
| Cod. | UM | € |
| 1823005 | PZ | |



Interruttore Galleggiante Attwood Flat

Interruttore per pompe di sentina extrapiatto Attwood con galleggiante a leva.

Voltaggio universale 12/24V.



| | | |
|----------------|----|---|
| Cod. | UM | € |
| 1823002 | PZ | |



Interruttore Galleggiante El-Marine Cage

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva e protezione.

Voltaggio universale 6-12-24-32 V.



| | | |
|----------------|----|---|
| Cod. | UM | € |
| 1823004 | PZ | |



Interruttore Elettronico Digitale Laguna

Interruttore elettronico digitale 12/24V Laguna che rileva l'acqua in sentina e si attiva automaticamente con un ritardo programmato che evita false attivazioni dovute a schizzi o sporcizia. Completamente sigillato e resistente alla corrosione.



| | | | |
|----------------|-------|----|---|
| Cod. | V | UM | € |
| 1823018 | 12/24 | PZ | |



Interruttore Elettronico Attwood S3

Interruttore elettronico che rileva qualsiasi tipo di liquido in sentina. Non sottopone la pompa a cicli continui perchè riconosce false attivazioni dovute a schizzi o sporcizia. Durata eccezionale, con 5 ANNI DI GARANZIA perchè privo di componenti in movimento.



| | | | | |
|----------------|----|----|----|---|
| Cod. | A | V | UM | € |
| 1823058 | 15 | 12 | PZ | |




Interruttore Elettronico Johnson Ultima

Interruttore elettronico universale Johnson per pompe di sentina 12/24V. Senza usura, privo di parti meccaniche in movimento, impermeabile. Dim: 85 x 67 x 29 mm



| | | | | |
|----------------|----|-------|----|---|
| Cod. | A | V | UM | € |
| 1823515 | 20 | 12/24 | PZ | |



Interruttore Elettronico a Galleggiante Johnson

Interruttore per pompe di sentina molto affidabile con combinazione elettronica allstatato solido e interruttore a galleggiante sigillato. Dotato di sistema di prevenzione per falso avviamento, senza mercurio, costruzione in polimero antiurto con elettronica sigillata.



| | | | | |
|----------------|----|----|----|---|
| Cod. | A | V | UM | € |
| 1822455 | 15 | 12 | PZ | |
| 1822456 | 8 | 24 | PZ | |



Interruttore Elettronico Quick

Interruttore elettronico per pompe di sentina senza parti in movimento. Rileva la presenza di acqua evitando inneschi accidentali. Possibilità di attivazione manuale da remoto. Alimentazione universale 12/24V, Protezione IP68.



| | | | | |
|----------------|----|---------------|----|---|
| Cod. | A | Dimensioni mm | UM | € |
| 1823010 | 10 | 75 x 90 x 38 | PZ | |
| 1823015 | 15 | 75 x 90 x 38 | PZ | |
| 1823020 | 20 | 75 x 90 x 38 | PZ | |



Pompe di Ossigenazione Attwood Tsunami

Pompe di ossigenazione Attwood Tsunami per vasche del pescato con 3 ANNI DI GARANZIA. Facilmente smontabili per la pulizia.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821845 | T500 | 32 | 20 (3/4") | 12 | PZ | |
| 1821848 | T800 | 50 | 20 (3/4") | 12 | PZ | |



attwood

Pompa di Ossigenazione Attwood Tsunami Double

Pompe di ossigenazione Attwood Tsunami per vasche del pescato con 3 ANNI DI GARANZIA. Doppia bocchetta che permette di alimentare più applicazioni. Facilmente smontabili per la pulizia.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821852 | T800 | 50 | 20 (3/4") | 12 | PZ | |



attwood

Kit di Ossigenazione Attwood Tsunami Recirc

Kit di ossigenazione Attwood Tsunami Recirc che consente la circolazione forzata e l'ossigenazione autonoma dell'acqua nella vasca del pescato senza passascafo esterno. Comprende:

- 1 Pompa Tsunami 500GPH
- 1 Spruzzatore
- 1 Filtro in Acciaio Inox
- 2 Fascette stringitubo
- 1 Tubo da 3/4" 0,5 metri
- 1 Portagomma



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | V | UM | € |
|---------|-------------|----------------|----|----|---|
| 1821847 | T500 Recirc | 32 | 12 | PZ | |



attwood

Accessori e Ricambi Attwood per Ossigenatori

Accessori e ricambi per sistemi di ossigenazione Attwood. Le staffe di montaggio permettono di montare la pompa di ossigenazione su una base. Gli spruzzatori sono regolabili con raccordo a 90°. Il passascafo con filtro previene l'ostruzione della pompa di ricircolo, spessore massimo paratia 45 mm.



| Cod. | Ref | UM | € |
|---------|---|----|---|
| 1821884 | Staffa montaggio da 3/4" | PZ | |
| 1821880 | Passascafo da 3/4" con filtro | PZ | |
| 1821881 | Filtro in Plastica per passascafo da 3/4" | PZ | |
| 1821885 | Spruzzatore da 3/4" | PZ | |



attwood

Ossigenatori SeaFlo

Ossigenatori SeaFlo per vasche del pescato con attacco dritto e a gomito. Facilmente smontabili per la pulizia.



| Cod. | Ref | Pescante | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|---------|----------|----------------|------------|----|----|---|
| 1821227 | SF-G800 | Dritto | 50 | 19 | 12 | PZ | |
| 1821229 | SF-G800 | a Gomito | 50 | 19 | 12 | PZ | |



SEAFLO

CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE


4

Ossigenatori Johnson

Ossigenatori Johnson per vasche del pescato con attacco dritto e a gomito. Grande potenza e affidabilità sono costruiti per durare. Facilmente smontabili per la pulizia.



| Cod. | Ref | Pescante | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|-----|----------|----------------|------------|----|----|---|
| 1822825 | 500 | Dritto | 32 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822835 | 500 | a Gomito | 32 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822828 | 750 | Dritto | 47 | 19 | 12 | PZ | |
| 1822838 | 750 | a Gomito | 47 | 19 | 12 | PZ | |




Kit di Ossigenazione Johnson Portable

Kit di ossigenazione Johnson per vasche del pescato portatili. Completo di tutti gli accessori di montaggio.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|-----|----------------|------------|----|----|---|
| 1822852 | 450 | 28 | 19 | 12 | PZ | |

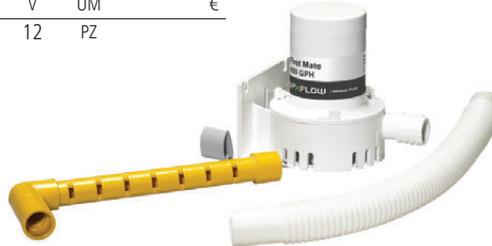

Kit di Ossigenazione Johnson In-Well

Kit di ossigenazione Johnson per vasche del pescato portatili. Completo di tutti gli accessori di montaggio.



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|-----|----------------|------------|----|----|---|
| 1822850 | 500 | 40 | 19 | 12 | PZ | |



Pompa di Ossigenazione Rule

Pompe di ossigenazione Rule per vasche del pescato con porta doppia per connessione opzionale di lavaggio. Corpo girevole per agevolare le connessioni e cartuccia estraibile per una semplice pulizia.



Porta di ossigenazione: 1821640: filettata 3/4" con portagomma dritto e angolato da 20 mm
1821642: filettata 1"1/8 con portagomma dritto e angolato da 30 mm
Seconda porta per lavaggio: filettata 1/2" NPT



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|------------|----------------|---------------|----|----|---|
| 1821640 | 800-403FC | 50 | 20 (3/4" NPT) | 12 | PZ | |
| 1821642 | 1100-405FC | 70 | 20 (3/4" NPT) | 12 | PZ | |



Pompa di Ossigenazione Rule Tournament

Pompa di ossigenazione Rule di grande capacità per la pesca sportiva e per vasche del pescato. Con porta doppia per connessione opzionale di lavaggio, base in Nylon caricato e motore heavy-duty che assicura anni di servizio.



Porta di ossigenazione: portagomma 28 mm (1" 1/8)
Seconda porta per lavaggio: filettata 1/2" NPT



| Cod. | Ref | Portata Lt/min | Bocca ø mm | V | UM | € |
|---------|-------------|----------------|-------------|----|----|---|
| 1821680 | 1600-209FDP | 100 | 25 (1" NPT) | 12 | PZ | |



Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet

Pompa Aqua Jet completa di pistola e attacco tubo. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.



| Cod. | Ref | Lt/h | V | UM | € |
|---------|--------------|------|----|----|---|
| 1825902 | Aqua Jet 3.5 | 820 | 12 | PZ | |
| 1825904 | Aqua Jet 3.5 | 820 | 24 | PZ | |
| 1825908 | Aqua Jet 5.2 | 1180 | 12 | PZ | |
| 1825909 | Aqua Jet 5.2 | 1180 | 24 | PZ | |



SPXFLOW
Johnson Pump

Kit Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet 3.5

Kit pompa lavaggio Aqua Jet 3.5 completo di pistola, tubi, quadro comando e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.



| Cod. | Lt/h | V | UM | € |
|---------|------|----|----|---|
| 1825901 | 820 | 12 | PZ | |



SPXFLOW
Johnson Pump

Kit Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet 5.2

Kit pompa lavaggio Aqua Jet 5.2 completo di pistola, tubi, quadro comando e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.



| Cod. | Lt/h | V | UM | € |
|---------|------|----|----|---|
| 1825905 | 1180 | 12 | PZ | |
| 1825906 | 1180 | 24 | PZ | |



SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Lavaggio Coperta SeaFlo Washdown 75

Kit pompa lavaggio SeaFlo completo di pistola, tubi e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.



| Cod. | Lt/h | V | UM | € |
|---------|------|----|----|---|
| 1825912 | 740 | 12 | PZ | |



SEAFLO

Pompa Lavaggio Coperta SeaFlo Washdown 115

Kit pompa lavaggio SeaFlo completo di pistola, tubi e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.



| Cod. | Lt/h | V | UM | € |
|---------|------|----|----|---|
| 1825913 | 1140 | 12 | PZ | |
| 1825914 | 1140 | 24 | PZ | |



SEAFLO

Pompe Autoadescenti Johnson

Pompe autoadescenti Johnson con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata, travaso olio, travaso gasolio e per sentina.

SPXFLOW
Johnson Pump

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche Int" - Ext mm | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|------------------------|----------------|----|----------------------------|----|---|
| 1825802 | 22 | 3/8 - 20 | 170 x 100 x 82 | 12 | | PZ | |
| 1825805 | 36 | 1/2 - 25 | 180 x 120 x 90 | 12 | | PZ | |
| 1825806 | 36 | 1/2 - 25 | 180 x 120 x 90 | 24 | | PZ | |
| 1825812 | 50 | 1/2 - 25 | 202 x 120 x 90 | 12 | | PZ | |
| 1825814 | 50 | 1/2 - 25 | 202 x 120 x 90 | 24 | | PZ | |
| 1816134 | | | | | Girante per 1825802 | PZ | |
| 1816135 | | | | | Girante per 1825805>14 | PZ | |
| 1825852 | | | | | Service kit per 1825802 | PZ | |
| 1825855 | | | | | Service kit per 1825805/06 | PZ | |

**Pompe Autoadescenti Jabsco Water Puppy 2000**

Pompe autoadescenti Jabsco con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche Int" - Ext mm | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|------------------------|---------------|----|---------|----|---|
| 1825700 | 32 | 1/2 - 25 | 194 x 86 x 89 | 12 | | PZ | |
| 1825724 | 32 | 1/2 - 25 | 194 x 86 x 89 | 24 | | PZ | |
| 1815135 | | | | | Girante | PZ | |

**Pompe Autoadescenti Ocean Deck PL**

Pompe autoadescenti Ocean con corpo in termo-polimero e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche Int" - Ext mm | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|------------------------|----------------|----|---------|----|---|
| 1825501 | 32 | 1/2 - 21 | 160 x 120 x 80 | 12 | | PZ | |
| 1814135 | | | | | Girante | PZ | |

**Pompe Autoadescenti Ocean Deck**

Pompe autoadescenti Ocean con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche Int" - Ext mm | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|------------------------|----------------|----|---------|----|---|
| 1825500 | 32 | 1/2 | 160 x 120 x 80 | 12 | | PZ | |
| 1825600 | 45 | 1/2 - 25 | 180 x 120 x 80 | 12 | | PZ | |
| 1825624 | 45 | 1/2 - 25 | 180 x 120 x 80 | 24 | | PZ | |
| 1814135 | | | | | Girante | PZ | |

**Pompe Autoadescenti Marco**

Pompe autoadescenti Marco UP1 con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Calotta impermeabile e passacavo stagno. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.



| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche Int" - Ext mm | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|-------|--------|------------------------|----------------|----|------------------------------|----|---|
| 1825400 | UP1-J | 28 | 3/8 - 20 | 152 x 95 x 82 | 12 | | PZ | |
| 1825401 | UP1-N | 35 | 1/2 - 25 | 179 x 120 x 94 | 12 | | PZ | |
| 1825402 | UP1-N | 35 | 1/2 - 25 | 179 x 120 x 94 | 24 | | PZ | |
| 1825403 | UP1-M | 45 | 1/2 - 25 | 194 x 120 x 98 | 12 | | PZ | |
| 1825404 | UP1-M | 45 | 1/2 - 25 | 194 x 120 x 98 | 24 | | PZ | |
| 1816133 | | | | | | Girante per 1825400 | PZ | |
| 1816135 | | | | | | Girante per 1825401/02/03/04 | PZ | |



Pompa Autoadescante Johnson Viking 16

Pompa Johnson con membrana in Nitrile rinforzata autoadescante fino a 3 m di altezza, progettata con cuscinetti a sfera per lunghi periodi di utilizzo. Per acque grigie o nere, oppure per svuotare sentine molto sporche, funziona senza alcuna difficoltà sia a secco che con acqua e aria miscelate, può anche essere azionata a mano.



| Cod. | Lt/min | ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|-------------|------------------|----|----|---|
| 1826032 | 16 | 19 - 25 | 186 x 235 x H118 | 12 | PZ | |
| 1826034 | 16 | 19 - 25 | 186 x 235 x H118 | 24 | PZ | |



Pompa Autoadescante Ocean Grey Drain

Pompa Ocean a membrana autoadescante fino a 3m di altezza con doppia valvola di non ritorno. Grazie al design compatto ed alla testa ruotabile 360° è ideale per scarichi doccia, lavandino e acque grigie in genere. Silenziosa, funziona anche a secco e non necessita di filtri.



| Cod. | Tipo pompa | Lt/min | ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|---------|------------|--------|-------------|------------------|----|----|---|
| 1826012 | In linea | 20 | 19 - 25 | 305 x 195 x H125 | 12 | PZ | |
| 1826016 | In linea | 20 | 19 - 25 | 305 x 195 x H125 | 24 | PZ | |
| 1826011 | Angolata | 20 | 19 - 25 | 190 x 245 x H125 | 12 | PZ | |
| 1826013 | Angolata | 20 | 19 - 25 | 190 x 245 x H125 | 24 | PZ | |



Pompa Autoadescante Johnson Viking 32

Pompa Johnson con membrana in Nitrile rinforzata autoadescante fino a 2,5 m di altezza, progettata con cuscinetti a sfera per lunghi periodi di utilizzo. Per acque grigie o nere, oppure per svuotare sentine molto sporche, funziona senza alcuna difficoltà sia a secco che con acqua e aria miscelate, può anche essere azionata a mano.



| Cod. | Lt/min | ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|-------------|------------------|----|----|---|
| 1826036 | 32 | 38 | 277 x 264 x H192 | 12 | PZ | |
| 1826038 | 32 | 38 | 277 x 264 x H192 | 24 | PZ | |



Pompa Autoadescante Jabsco Shower/Bilge Drain

Robusta pompa Jabsco a membrana autoadescante fino a 3m di altezza. Per scarichi doccia, acque grigie e sentine. Silenziosa, non necessita filtri. Design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.



| Cod. | Lt/min | ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|-------------|------------------|----|----|---|
| 1825732 | 16 | 19 (3/4") | 150 x 297 x H111 | 12 | PZ | |
| 1825734 | 16 | 19 (3/4") | 150 x 297 x H111 | 24 | PZ | |



Pompa Autoadescante Ocean Vertical

Pompa autoadescante a membrana Ocean. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.



| Cod. | Lt/min | ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|-------------|------------------|----|----|---|
| 1826010 | 20 | 19 (3/4") | 170 x 140 x H150 | 12 | PZ | |
| 1826024 | 20 | 19 (3/4") | 170 x 140 x H150 | 24 | PZ | |



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Pompa Centrifuga CMG 52/75


Pompa autoadescante universale di grande portata ad anello liquido con corpo e girante in Bronzo. Per pompaggio acqua di mare, svuotamento sentina e travaso gasolio.

| Cod. | Lt/min | Preval max m | Ø Bocche mm | V | UM | € |
|----------------|--------|--------------|-------------|----|----|---|
| 1826512 | 52 | 12 | 25 (1") | 12 | PZ | |
| 1826524 | 52 | 12 | 25 (1") | 24 | PZ | |
| 1826624 | 75 | 18 | 30 (1" 1/4) | 24 | PZ | |

**Pompa Centrifuga CMG PB**

Pompa periferica con girante in Bronzo in grado di sviluppare pressioni elevate. Per lavaggio ponti, catene, per acqua dolce, acqua salata e per sentina. Da usare con valvola di non ritorno.

| Cod. | Lt/min | Preval max m | Ø Bocche mm | V | UM | € |
|----------------|--------|--------------|-------------|----|----|---|
| 1826712 | 35 | 40 | 25 (1") | 12 | PZ | |
| 1826724 | 36 | 42 | 25 (1") | 24 | PZ | |

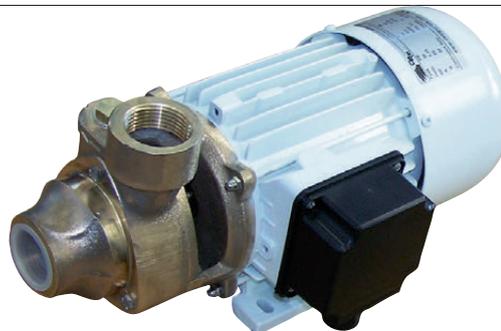**Pompa Centrifuga CMG Inox**

Pompa autoadescante centrifuga in Acciaio Inox con girante in Noryl. Per la distribuzione di acqua a pressione nei servizi di bordo oppure per gruppi di condizionamento. Da usare solo con acqua dolce e con valvola di non ritorno.

| Cod. | Lt/min | Preval max m | Ø Bocche mm | V | UM | € |
|----------------|--------|--------------|-------------|----|----|---|
| 1826912 | 50 | 30 | 25 (1") | 12 | PZ | |
| 1826924 | 50 | 38 | 25 (1") | 24 | PZ | |
| 1826944 | 90 | 50 | 25 (1") | 24 | PZ | |

**- POMPE DI RICIRCOLO ACQUA -****Pompe di Ricircolo Johnson CM**

Pompe centrifughe stagne IP67 per mandata e ricircolo continuo di acqua dolce e di acqua mista a Glycol (max 60%) negli impianti di condizionamento. Motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo. Temperatura del liquido Min -40° Max +100°.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | A | V | UM | € |
|----------------|--------|-----------------------|---------------|-----|----|----|---|
| 1850222 | 15 | 16 (5/8") - 20 (3/4") | 177 x 68 x 85 | 1,2 | 12 | PZ | |
| 1850224 | 15 | 16 (5/8") - 20 (3/4") | 177 x 68 x 85 | 0,6 | 24 | PZ | |
| 1850226 | 26 | 20 (3/4") | 177 x 68 x 85 | 2,2 | 12 | PZ | |
| 1850228 | 26 | 20 (3/4") | 177 x 68 x 85 | 1,1 | 24 | PZ | |

**Pompe di Ricircolo Johnson C090**

Pompe centrifughe per mandata e ricircolo continuo di acqua dolce e di acqua mista a Glycol (max 60%) negli impianti di condizionamento. Motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo. Temperatura del liquido Min -30° Max +100°.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|--------|--------------|-----------------|----|----|---|
| 1850252 | 100 | 38 (1" 1/2") | 211 x 117 x 110 | 12 | PZ | |
| 1850254 | 100 | 38 (1" 1/2") | 211 x 117 x 110 | 24 | PZ | |

**Pompe di Ricircolo ColFlo**

Pompe per mandata e ricircolo continuo di acqua negli impianti frigoriferi, di condizionamento e negli scambiatori di calore. Silenziose, a basso consumo, con motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | A | V | UM | € |
|----------------|--------|-------------|----------------|-----|----|----|---|
| 1850212 | 6 | 12,7 (1/2") | 200 x 105 x 95 | 1,2 | 12 | PZ | |
| 1850214 | 6 | 12,7 (1/2") | 200 x 105 x 95 | 0,6 | 24 | PZ | |



Pompa Travaso Gasolio UP3/6

Pompa a ingranaggi in Bronzo completa di filtro per travaso gasolio.

1826314 con 2 portagomma da 3/8" x 13 mm

1826328/29 con 2 portagomma da 1/2" x 14 mm



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|----|----|---|
| 1826314 | 15 | 3/8" | 159 x 166 x H101 | 12 | PZ | |
| 1826328 | 26 | 1/2" | 199 x 174 x H108 | 12 | PZ | |
| 1826329 | 26 | 1/2" | 199 x 174 x H108 | 24 | PZ | |



MARCO

Pompa Travaso Gasolio VP45

Pompa autoadescente con corpo in Alluminio e girante in Resina Acetalica per travaso e rifornimento gasolio. Completa di filtro, valvola di non ritorno, interruttore, pinze per batteria e carter con maniglia per un facile trasporto.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|-------------|------------------|----|----|---|
| 1826345 | 45 | 25 | 210 x 120 x H166 | 12 | PZ | |
| 1826346 | 45 | 25 | 210 x 120 x H166 | 24 | PZ | |



MARCO

Pompa Estrazione Olio UP3/6

Pompa a ingranaggi in Bronzo per estrazione e svuotamento olio dal carter dei motori.

1826214 con 2 portagomma da 3/8" x 13 mm + raccordi per tubo da 6 e 8 mm

1826228/29 con 2 portagomma da 1/2" x 14 mm + raccordi per tubo da 6 e 8 mm



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | Accessori | UM | € |
|---------|--------|----------|----------------|----|------------------------|----|---|
| 1826214 | 6 | 3/8" | 135 x 99 x H88 | 12 | | PZ | |
| 1826228 | 8 | 1/2" | 166 x 99 x H94 | 12 | | PZ | |
| 1826229 | 8 | 1/2" | 166 x 99 x H94 | 24 | | PZ | |
| 1826230 | | | | | Kit tubi olio Ø 6/8 mm | PZ | |



MARCO

Pompa Olio Elettronica UP8-RE Marco

Pompa elettronica ad ingranaggi ideale per il trasferimento di olio e gasolio. Pannello di controllo integrato per invertire la direzione del flusso e per regolare manualmente la portata. La portata viene regolata anche automaticamente in base alla viscosità del fluido per evitare la cavitazione.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|----------|-----------------|-------|----|---|
| 1826233 | 10 | 3/8" | 185 x 114 x H89 | 12/24 | PZ | |



MARCO

Pompa F2P10-19

Pompa autoadescente multifunzione di grande qualità. Ideale per pompare acqua, oli e prodotti chimici. Corpo in PA.



| Cod. | Ref | Lt/min | Dim mm | Ø Bocche mm | UM | € |
|---------|--------------|--------|-----------------|-------------|----|---|
| 1825808 | F2P10-19 12V | 15 | 172 x 117 x H78 | 12 | PZ | |
| 1825809 | F2P10-19 24V | 15 | 172 x 117 x H78 | 12 | PZ | |



SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Travaso-Estrazione Olio Johnson F3B-19

Pompa Johnson F3B-19 con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Dotata di interruttore stagno con modalità: estrazione olio - stop - immissione olio.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|----|----|---|
| 1826210 | 21 | 3/8" | 170 x 100 x H110 | 12 | PZ | |
| 1826212 | 21 | 3/8" | 170 x 100 x H110 | 24 | PZ | |



SPXFLOW
Johnson Pump

4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Pompa Travaso-Estrazione Olio/Gasolio Ocean

Pompa autoadescente compatta con ingranaggi in PTFE adatta anche per uso continuo. Flusso reversibile, non necessita di filtri, funziona anche a secco. Per travaso olio, gasolio, acqua o qualsiasi altro liquido viscoso.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | mm | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|--------|----------|--------|----------|----|----|---|
| 1826312 | 12 | 13 | (3/8") | 140 x 90 | 12 | PZ | |



Pompa Travaso-Estrazione Olio/Gasolio Ocean Kit

Pompa autoadescente compatta con ingranaggi in PTFE adatta anche per uso continuo. Flusso reversibile, non necessita di filtri, funziona anche a secco. Per travaso olio, gasolio, acqua o qualsiasi altro liquido viscoso. Completa di 2 tubi (6 e 8 mm), 180 cm di cavi contatto con morsetti e fusibile.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | mm | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|--------|----------|--------|----------|----|----|---|
| 1826222 | 12 | 13 | (3/8") | 140 x 90 | 12 | PZ | |




- POMPE MANUALI ESTRAZIONE OLIO MOTORE -

Pompa Estrazione Olio BG

Pompa a siringa in Ottone per estrazione olio con attacchi in Gomma e tubi.



| Cod. | L mm | UM | € |
|----------------|------|----|---|
| 1835103 | 230 | PZ | |

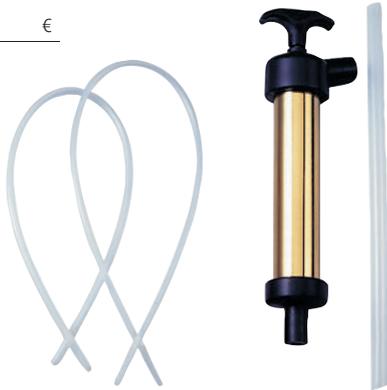

Pompa Estrazione Olio RG

Pompa a siringa di qualità superiore in Ottone tornito per estrazione olio.



| Cod. | L mm | Ø Portagomma | UM | € |
|----------------|------|--------------|----|---|
| 1835100 | 255 | 3/4" | PZ | |
| 1835110 | 335 | 1" | PZ | |




Pompa Estrazione Olio Piede

Pompa a siringa per estrazione olio da qualsiasi piede o fuoribordo con raccordo a vite da 16 (3/8"). Adatta per uso con bottiglie olio da 946 ml, completa di adattatore Yamaha.



| Cod. | L mm | UM | € |
|----------------|------|----|---|
| 1835108 | 150 | PZ | |

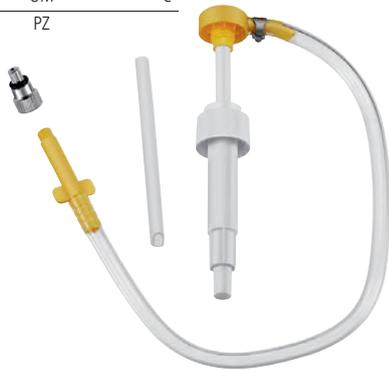

Pompa a Soffietto per Travaso Carburante

Pompa a soffietto per travaso carburante con valvola di non ritorno e rubinetto.



| Cod. | UM | € |
|----------------|----|---|
| 1835115 | PZ | |



Pompa Cambio Olio ProfiV

Pompa estrazione olio professionale con serbatoio trasparente e valvola di blocco automatica a livello pieno. Completa di attacchi e 3 tubi dia 5.8/6.7/9.8 mm con rispettive lunghezze 85/85/100 cm.



| Cod. | H mm | Ø mm | Capacità Lt | UM | € |
|--|------|------|-------------|----|---|
| 1835124 | 496 | 180 | 4 | PZ | |
| 1835127 | 660 | 185 | 6,5 | PZ | |
| 1835129  | 590 | 220 | 10,5 | PZ | |



Pompa a Pedale Foot

Pompa a pedale per lavelli.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | UM | € |
|---------|--------|-------------|----|---|
| 1830000 | 9 | 14 | PZ | |

**Pompa a Pedale Bi-Foot**

Pompa pedale doppia azione per lavelli.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | UM | € |
|---------|--------|-------------|----|---|
| 1830002 | 16 | 14 | PZ | |

**Pompa Centrifuga in Line**

Pompa centrifuga in linea non adescante.

| Cod. | Lt /min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|---------|---------|-------------|-------------|----|----|---|
| 1825000 | 12 | 13 | Ø 45 x H110 | 12 | PZ | |

**Pompa Centrifuga a Immersione**

Pompa centrifuga non adescante ad immersione. Per taniche e serbatoi con fori entrata stretti.

| Cod. | Lt /min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | UM | € |
|---------|---------|-------------|-------------|----|----|---|
| 1825200 | 9 | 10 | Ø 36 x H105 | 12 | PZ | |
| 1825201 | 15 | 10/12 | Ø 49 x H115 | 12 | PZ | |

**- ACCESSORI PER POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI -****Serbatoio di Espansione AA**

Serbatoio di espansione acqua AA per pompe autoclavi. Capacità: 1 Lt.

| Cod. | Ø mm | L mm | Ø Bocche | UM | € |
|---------|------|------|----------|----|---|
| 1827500 | 95 | 250 | 3/8" | PZ | |

**Serbatoio di Espansione SeaFlo**

Serbatoio di espansione acqua SeaFlo per pompe autoclavi. Capacità 0,75 Lt, pre-pessurizzato a 0,7 bar.

| Cod. | Ø mm | L mm | Ø Bocche | UM | € |
|---------|------|------|----------|----|---|
| 1827503 | 105 | 200 | 1/2" | PZ | |



SEAFLO

**Serbatoio di Espansione Johnson**

Serbatoio di espansione acqua Johnson per pompe autoclavi. Capacità 2 Lt, pre-pessurizzato a 0,8 bar.

| Cod. | Ø mm | L mm | Ø Bocche | UM | € |
|---------|------|------|----------|----|---|
| 1827502 | 160 | 315 | 3/4" | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Autoclave SeaFlo Mini

Pompa autoclave SeaFlo Mini per una utenza lavello.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|----------|----------------|----|----|---|
| 1827104 | 3,8 | 3/8" | 169 x 98 x H62 | 12 | PZ | |



SEAFLO

**Pompe Autoclavi Flojet Triplex**

Pompe autoclavi Flojet Triplex per lavelli e doccette, da 1 a 3 utenze.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|-----------------------|--------|----------|-----------------|----|-------------------|----|---|
| 1827106 | Triplex 2.0 25PSI | 7 | 1/2" | 208 x 160 x H95 | 12 | | PZ | |
| 1827112 | Triplex 2.9 25PSI | 11 | 1/2" | 208 x 160 x H95 | 12 | | PZ | |
| 1827124 | Triplex 2.9 25PSI | 11 | 1/2" | 208 x 160 x H95 | 24 | | PZ | |
| 1827126 | New Triplex 2.9 40PSI | 11 | 1/2" | 208 x 160 x H95 | 24 | | PZ | |
| 1827152 | | | | | | Pressostato 25PSI | PZ | |
| 1827154 | New | | | | | Pressostato 40PSI | PZ | |
| 1827160 | | | | | | Kit riparazione | CF | |



FLOJET

**Pompa Autoclave Jabsco Par-Max HD**

Pompe autoclavi Jabsco Par-Max HD per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Autoadescanti fino a 2 metri, con motore a magneti permanenti e sistema bypass che garantisce flusso costante e silenziosità. Complete di filtro e raccordi a scatto.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|-----------------------|--------|-----------|------------------|----|-------------------|----|---|
| 1827001 | Par-Max HD3 40PSI | 11 | 12 (1/2") | 218 x 104 x H97 | 12 | | PZ | |
| 1827002 | Par-Max HD4 40PSI | 15 | 12 (1/2") | 239 x 104 x H97 | 12 | | PZ | |
| 1827004 | Par-Max HD4 40PSI | 15 | 12 (1/2") | 239 x 104 x H97 | 24 | | PZ | |
| 1827008 | New Par-Max HD6 40PSI | 23 | 19 (3/4") | 259 x 129 x H119 | 12 | | PZ | |
| 1827009 | New Par-Max HD6 40PSI | 23 | 19 (3/4") | 259 x 129 x H119 | 24 | | PZ | |
| 1827052 | | | | | | Pressostato 40PSI | PZ | |
| 1827053 | New | | | | | Pressostato 60PSI | PZ | |
| 1827064 | | | | | | Kit riparazione | CF | |



JABSCO

**Pompe Autoclavi ColFlo Triplex**

Pompe ColFlo a diaframma autoadescanti fino a 2,7 metri di altezza per lavelli e doccette, da 1 a 3 utenze. Complete di filtro, raccordi click filettati da 3/4" e con portagomma da 14 mm.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|---------|--------|-----------|------------------|----|-----------------------|----|---|
| 1827107 | Midi-8 | 8 | 19 (3/4") | 232 x 104 x H110 | 12 | | PZ | |
| 1827108 | Midi-11 | 11 | 19 (3/4") | 232 x 104 x H110 | 12 | | PZ | |
| 1827109 | Midi-11 | 11 | 19 (3/4") | 232 x 104 x H110 | 24 | | PZ | |
| 1827190 | | | | | | Pressostato Midi-8/11 | PZ | |



MTM

**Pompe Autoclavi ColFlo Quad**

Pompe ColFlo a diaframma autoadescanti fino a 2,4 metri di altezza per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Complete di filtro, raccordi click filettati da 3/4" e con portagomma da 14 mm (Midi) (20 mm Maxi).

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|---------|--------|-----------|-----------------|----|---------------------|----|---|
| 1827110 | Midi-10 | 10 | 19 (3/4") | 213 x 106 x H95 | 12 | | PZ | |
| 1827111 | Midi-12 | 12,5 | 19 (3/4") | 213 x 106 x H95 | 12 | | PZ | |
| 1827118 | Maxi-17 | 17 | 19 (3/4") | 250 x 110 x H98 | 12 | | PZ | |
| 1827119 | Maxi-17 | 17 | 19 (3/4") | 250 x 110 x H98 | 24 | | PZ | |
| 1827170 | | | | | | Pressostato Midi-10 | PZ | |
| 1827171 | | | | | | Pressostato Midi-12 | PZ | |
| 1827178 | | | | | | Pressostato Maxi-17 | PZ | |
| 1827180 | | | | | | Diaframma | PZ | |



MTM



Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 2.4/2.9

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet per lavelli e doccette, da 1 a 3 utenze. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|--------------|--------|----------|------------------|----|------------------------------|----|---|
| 1827207 | Aqua Jet 2.4 | 9 | 1/2" | 200 x 197 x H110 | 12 | | PZ | |
| 1827209 | Aqua Jet 2.9 | 11 | 1/2" | 200 x 197 x H110 | 12 | | PZ | |
| 1827210 | Aqua Jet 2.9 | 11 | 1/2" | 200 x 197 x H110 | 24 | | PZ | |
| 1827282 | | | | | | Pressostato Aqua Jet 2.4/2.9 | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 3.5/4.0/5.2**

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | Ricambi | UM | € |
|---------|--------------|--------|----------|------------------|----|------------------------------|----|---|
| 1827213 | Aqua Jet 3.5 | 13 | 1/2" | 237 x 210 x H116 | 12 | | PZ | |
| 1827214 | Aqua Jet 3.5 | 13 | 1/2" | 237 x 210 x H116 | 24 | | PZ | |
| 1827219 | Aqua Jet 5.2 | 20 | 1/2" | 240 x 214 x H110 | 12 | | PZ | |
| 1827220 | Aqua Jet 5.2 | 20 | 1/2" | 240 x 214 x H110 | 24 | | PZ | |
| 1827283 | | | | | | Pressostato Aqua Jet 3.5 | PZ | |
| 1827285 | | | | | | Pressostato Aqua Jet 4.0/5.2 | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 5.0 Flow Master**

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet Flow Master per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Provviste di flusso variabile a controllo elettronico che garantisce una pressione costante dell'acqua anche senza serbatoio di espansione. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------------------------|--------|----------|------------------|----|----|---|
| 1827222 | Aqua Jet 5.0 Flow Master | 19 | 1/2" | 240 x 210 x H113 | 12 | PZ | |
| 1827224 | Aqua Jet 5.0 Flow Master | 19 | 1/2" | 240 x 210 x H113 | 24 | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompe Autoclavi Elettroniche Marco**

Pompe autoclavi Marco a controllo elettronico con valvola di non ritorno. Il controllo elettronico garantisce: l'ottimizzazione dei consumi di corrente, il controllo costante della pressione senza uso di serbatoi di espansione, l'arresto automatico in caso di fine liquido e la minor usura dei componenti e di conseguenza la maggior durata del sistema. Adatte per acqua dolce e salata. Voltaggio universale 12/24V.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|--------|----------|------------------|-------|----|---|
| 1827022 | UP3/E | 15 | 3/8" | 186 x 172 x H101 | 12/24 | PZ | |
| 1827030 | UP6/E | 26 | 1/2" | 226 x 212 x H101 | 12/24 | PZ | |
| 1827031 | UP12/E | 36 | 1/2" | 242 x 212 x H113 | 12/24 | PZ | |



MARCO

**Pompa Autoclave Elettronica Marco UP14/E**

Pompa autoclave Marco a controllo elettronico con valvola di non ritorno completa di pannello di controllo PCS che permette il monitoraggio e l'interazione con la pompa a distanza. Il controllo elettronico garantisce: l'ottimizzazione dei consumi di corrente, il controllo costante della pressione senza uso di serbatoi di espansione, l'arresto automatico in caso di fine liquido e la minor usura dei componenti e di conseguenza la maggior durata del sistema. Adatta per acqua dolce e salata. Voltaggio universale 12/24V.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | UM | € |
|---------|--------|--------|----------|------------------|-------|----|---|
| 1827033 | UP14/E | 46 | 3/4" | 256 x 225 x H119 | 12/24 | PZ | |



MARCO



Pompa Autoclave Aqua Jet Uno System

Gruppo pressione autoclave Johnson Aqua Jet Uno System con serbatoio di espansione per lavelli e doccette. Per imbarcazioni da 10 a 16 m, da 2 a 4 utenze. Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|--------|----------|------------------|----|----|---|
| 1827259 | 20 | 3/4" | 330 x 300 x H350 | 12 | PZ | |
| 1827260 | 20 | 3/4" | 330 x 300 x H350 | 24 | PZ | |



Pompa Autoclave Aqua Jet Duo System

Gruppo pressione autoclave Johnson Aqua Jet Duo System con serbatoio di espansione per lavelli e doccette. Per imbarcazioni da 12 a 19 m, da 3 a 6 utenze. Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|--------|----------|------------------|----|----|---|
| 1827262 | 40 | 3/4" | 330 x 300 x H450 | 12 | PZ | |
| 1827264 | 40 | 3/4" | 330 x 300 x H450 | 24 | PZ | |




Pompa Autoclave PB/2X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 10 a 20 m. Pompa e girante in Bronzo.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | Pressione Serbatoio | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|---------------------|------|----|
| 1827712 | 35 | 25 (1") | 295 x 205 x H260 | 12 | 4 Bar | 2 Lt | PZ |
| 1827724 | 36 | 25 (1") | 295 x 205 x H260 | 24 | 4,2 Bar | 2 Lt | PZ |

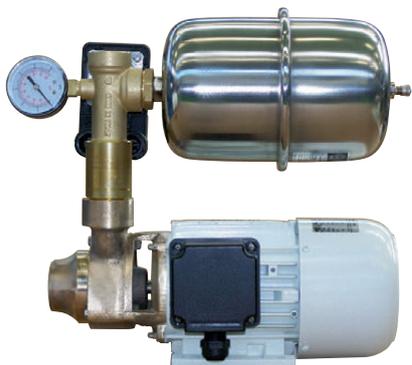

Pompa Autoclave J-Inox/8X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 14 a 25 m. Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | Pressione Serbatoio | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|---------------------|------|----|
| 1827916 | 50 | 25 (1") | 450 x 225 x H425 | 12 | 3 Bar | 8 Lt | PZ |
| 1827928 | 50 | 25 (1") | 450 x 225 x H425 | 24 | 3,8 Bar | 8 Lt | PZ |



Pompa Autoclave J-Inox/20X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 15 a 30 m. Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | Pressione Serbatoio | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|---------------------|-------|----|
| 1827924 | 50 | 25 (1") | 440 x 260 x H570 | 12 | 3 Bar | 20 Lt | PZ |
| 1827944 | 50 | 25 (1") | 440 x 260 x H570 | 24 | 3,8 Bar | 20 Lt | PZ |



Pompa Autoclave MG-Inox/20X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 18 a 35 m. Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | Dim mm | V | Pressione Serbatoio | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|---------------------|-------|----|
| 1827948 | 90 | 25 (1") | 507 x 260 x H570 | 24 | 5 Bar | 20 Lt | PZ |



Pompa Doppia Autoclave Elettronica Marco

Doppia pompa autoclave Marco a controllo elettronico complete di doppio pannello di controllo PCS che permette il monitoraggio e l'interazione con la pompa a distanza. Il controllo elettronico garantisce: la diminuzione dei consumi di corrente e della rumorosità, il controllo costante della pressione senza uso di serbatoi di espansione, l'arresto automatico in caso di fine liquido e la minor usura dei componenti e di conseguenza la maggior durata del sistema. Adatta ad acqua dolce e salata. Voltaggio universale 12/24V.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Dim mm | V | UM | € |
|----------------|-----------|--------|----------|------------------|-------|----|---|
| 1827040 | UP66/E-DX | 66 | 3/4" | 301 x 259 x H230 | 12/24 | PZ | |



MARCO

Pompa Autoclave Elettronica Inox/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 16 a 24 metri. Pompa e girante in Inox. Uso solo con acqua dolce.

| Cod. | Lt/min | Bocche Ø mm | Dim mm | V | Pressione | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|-----------|----|---|
| 1827952 | 50 | 25 (1") | 450 x 185 x H375 | 12 | 3,0 Bar | PZ | |
| 1827954 | 50 | 25 (1") | 450 x 185 x H375 | 24 | 3,8 Bar | PZ | |
| 1827958 | 90 | 25 (1") | 450 x 185 x H375 | 24 | 5,0 Bar | PZ | |



Cam

Pompa Autoclave PB/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 13 a 25 metri. Pompa e girante in Bronzo. Uso universale con acqua dolce e salata.

| Cod. | Lt/min | Bocche Ø mm | Dim mm | V | Pressione | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|-----------|----|---|
| 1827732 | 35 | 25 (1") | 345 x 160 x H255 | 12 | 4,0 Bar | PZ | |
| 1827734 | 36 | 25 (1") | 345 x 160 x H255 | 24 | 4,2 Bar | PZ | |



Cam

Pompa Autoclave JBR/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 13 a 25 metri. Pompa e girante in Bronzo. Uso universale con acqua dolce e salata.

| Cod. | Lt/min | Bocche Ø mm | Dim mm | V | Pressione | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------------------|----|-----------|----|---|
| 1827754 | 55 | 25 (1") | 480 x 185 x H355 | 24 | 3,6 Bar | PZ | |



Cam

Pompa a Puleggia Serie I

Pompa e girante in Ottone con albero in Acciaio Inox.

Prevalenza max 65 m - 1400 Giri/min.

Per acqua dolce e salata.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | H mm | L mm | W mm | Peso Kg | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------|------|------|---------|----|---|
| 1828029 | 166 | 30 | 180 | 158 | 298 | 6,4 | PZ | |
| 1828039 | 258 | 40 | 180 | 158 | 304 | 7,1 | PZ | |

**New****Pompa a Puleggia con Frizione Serie IFM**

Pompa e girante in Ottone con albero in Acciaio Inox e frizione manuale.

Prevalenza max 65 m - 1400 Giri/min.

Per acqua dolce e salata.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | H mm | L mm | W mm | Peso Kg | UM | € |
|----------------|--------|-------------|------|------|------|---------|----|---|
| 1828030 | 166 | 30 | 180 | 158 | 350 | 10,0 | PZ | |
| 1828040 | 258 | 40 | 180 | 158 | 350 | 10,7 | PZ | |

**New****Pompa a Puleggia con Frizione Magnetica Serie IFE**

Pompa e girante in Ottone con albero in Acciaio Inox e frizione elettromagnetica.

Prevalenza max 65 m - 1400 Giri/min.

Per acqua dolce e salata.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche mm | V | H mm | L mm | W mm | Peso Kg | UM | € |
|----------------|--------|-------------|----|------|------|------|---------|----|---|
| 1828053 | 166 | 30 | 12 | 180 | 158 | 304 | 11,3 | PZ | |
| 1828054 | 166 | 30 | 24 | 180 | 158 | 304 | 11,3 | PZ | |
| 1828063 | 258 | 40 | 12 | 180 | 158 | 304 | 12,0 | PZ | |
| 1828064 | 258 | 40 | 24 | 180 | 158 | 304 | 12,0 | PZ | |

**New****- POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN NITRILE) -****Pompa con Frizione Manuale Ancor**

Pompe con frizione manuale per acqua dolce e salata con portata di 100 e 250 Lt/min.


Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|----------------|---------------|--------|----------|------------------|----|---|
| 1828010 | 100L standard | 100 | 1" | | PZ | |
| 1814131 | | | | Girante ricambio | PZ | |
| 1829705 | | | | Service Kit | PZ | |
| 1828015 | 250L large | 250 | 1 1/2" | | PZ | |
| 1814130 | | | | Girante ricambio | PZ | |
| 1829706 | | | | Service Kit | PZ | |

**ANCOR****Pompa con Frizione Manuale Ancor Export**

Pompa con frizione manuale per acqua dolce e salata con portata di 200 Lt/min. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.

| Cod. | Ref | Lt/min | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|----------------|------|--------|----------|------------------|----|---|
| 1828020 | 200L | 200 | 1" 1/4 | | PZ | |
| 1814131 | | | | Girante ricambio | PZ | |
| 1829781 | | | | Service Kit | PZ | |

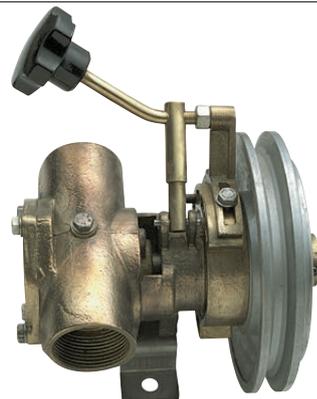**ANCOR**

Pompa con Frizione Magnetica Johnson F7B-5001-1"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Frizione | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|--------------------|----|---|
| 1828251 | 107 | 1" | | | PZ | |
| 1828292 | | | Puleggia 12V 2xA | | PZ | |
| 1828294 | | | Puleggia 24V 2xA | | PZ | |
| 1828295 | | | Puleggia 12V 1xB | | PZ | |
| 1828296 | | | Puleggia 24V 1xB | | PZ | |
| 1816031 | | | | Girante (Neoprene) | PZ | |
| 1816131 | | | | Girante (Nitrile) | PZ | |
| 1829657 | | | | Service Kit | PZ | |



SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa con Frizione Magnetica Johnson F8B-5001-1.1/2"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Frizione | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|--------------------|----|---|
| 1828252 | 279 | 1" 1/2 | | | PZ | |
| 1828292 | | | Puleggia 12V 2xA | | PZ | |
| 1828294 | | | Puleggia 24V 2xA | | PZ | |
| 1828295 | | | Puleggia 12V 1xB | | PZ | |
| 1828296 | | | Puleggia 24V 1xB | | PZ | |
| 1816060 | | | | Girante (Neoprene) | PZ | |
| 1816160 | | | | Girante (Nitrile) | PZ | |
| 1829608 | | | | Service Kit | PZ | |




SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa con Frizione Magnetica Johnson F9B-5600-2"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Neoprene, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Frizione | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|--------------------|----|---|
| 1828255 | 388 | 2" | | | PZ | |
| 1828292 | | | Puleggia 12V 2xA | | PZ | |
| 1828294 | | | Puleggia 24V 2xA | | PZ | |
| 1828295 | | | Puleggia 12V 1xB | | PZ | |
| 1828296 | | | Puleggia 24V 1xB | | PZ | |
| 1816070 | | | | Girante (Neoprene) | PZ | |
| 1829659 | | | | Service Kit | PZ | |

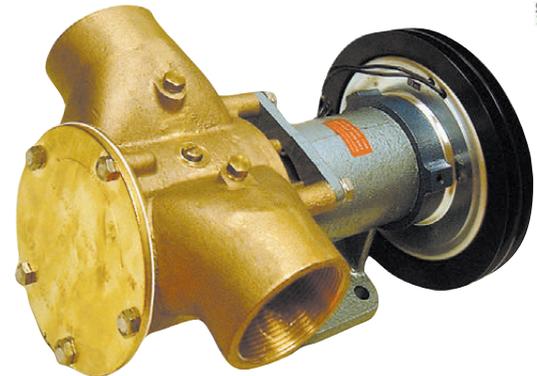

SPXFLOW
Johnson Pump


- POMPE JOHNSON PER RAFFREDDAMENTO MOTORI -

Pompa Johnson F8B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-13021-01.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|----|---|
| 1829512 | 279 | 1" 1/2 | | PZ | |
| 1816060 | | | Girante ricambio | PZ | |




SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Johnson F7B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24572-01.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|----|---|
| 1829510 | 107 | 1" | | PZ | |
| 1816031 | | | Girante ricambio | PZ | |

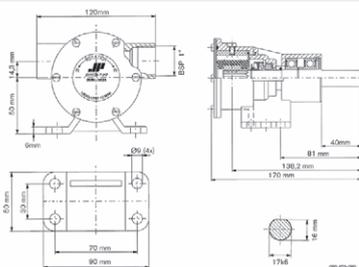


SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Johnson F5B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24571-01.


| Cod. | Lt/min | ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|----|---|
| 1829534 | 46 | 3/4" | | PZ | |
| 1816032 | | | Girante ricambio | PZ | |



Pompa Johnson F4B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24570-01.


| Cod. | Lt/min | ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|----|---|
| 1829538 | 34 | 3/8" | | PZ | |
| 1816026 | | | Girante ricambio | PZ | |



Pompa Johnson F35B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24569-01.


| Cod. | Lt/min | ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|----|---|
| 1829514 | 20 | 3/8" | | PZ | |
| 1816046 | | | Girante ricambio | PZ | |



Pompa Johnson F5B-9

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24334-01. Primo impianto per motori Nanni, Beta Marine e WM Diesel: Nanni HE 3.110/4.110/4.150/4.190 Beta 43/50/60


| Cod. | Lt/min | ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|----|---|
| 1829505 | 46 | 3/4" | | PZ | |
| 1816032 | | | Girante ricambio | PZ | |

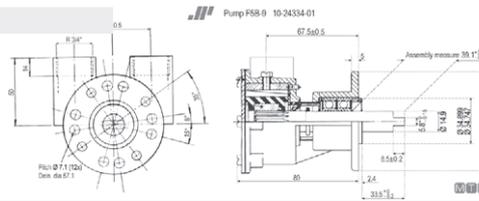

Pompa Flangiata Johnson F7B-9 Steyr

Pompa di raffreddamento Johnson F7B-9 Steyr. Johnson ref 10-24637-01.



| Cod. | Lt/min | ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|----|---|
| 1829516 | 107 | 1" | | PZ | |
| 1816031 | | | Girante ricambio | PZ | |

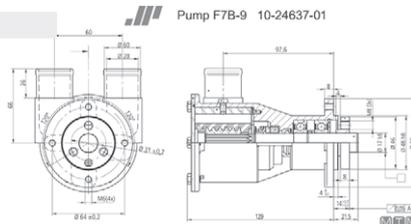

Pompa Flangiata Johnson F7B-9

Pompa di raffreddamento Johnson F7B-9. Cod. Volvo Penta 858469. Johnson ref 10-24277-03. Primo impianto per motori Volvo Penta: AD31A/31B/41A/41B AQAD30A/31A/40A/40B/41A AQD40A/41A D41A/41B MD31/31A/40A TAMD31/31A/31B/41/41A/41B TMD31/31A/31B/40A/40B/40C/41A/41B

| Cod. | Lt/min | ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|------------------|----|---|
| 1829509 | 107 | 1" | | PZ | |
| 1816031 | | | Girante ricambio | PZ | |

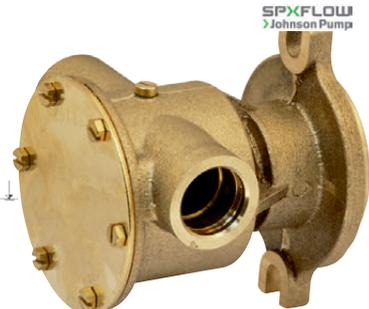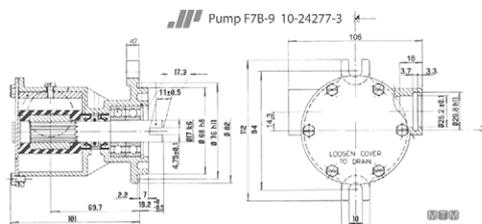

Pompa Ancor Pm 15

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | mm | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|--------|------------------|----|---|
| 1829014 | 22 | 3/8" | 96xH60 | | PZ | |
| 1814046 | | | | Girante ricambio | PZ | |

**ANCOR****Pompa Ancor Pm 37**

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | mm | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|---------|------------------|----|---|
| 1829038 | 35 | 3/8" | 103xH94 | | PZ | |
| 1814052 | | | | Girante ricambio | PZ | |

**ANCOR****Pompa Ancor Pm 16**

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | mm | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|---------|------------------|----|---|
| 1829016 | 45 | 1/2" | 130xH88 | | PZ | |
| 1814042 | | | | Girante ricambio | PZ | |

**ANCOR****Pompa Ancor Pm 34**

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | mm | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|---------|------------------|----|---|
| 1829034 | 58 | 3/4" | 142xH93 | | PZ | |
| 1814032 | | | | Girante ricambio | PZ | |

**ANCOR****Pompa Ancor Pm 36**

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | mm | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|----------|------------------|----|---|
| 1829036 | 100 | 1" | 170xH118 | | PZ | |
| 1814031 | | | | Girante ricambio | PZ | |

**ANCOR****Pompa Ancor Pm 40**

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.



| Cod. | Lt/min | Ø Bocche | mm | Ricambi | UM | € |
|---------|--------|----------|----------|------------------|----|---|
| 1829040 | 250 | 1" 1/2 | 205xH140 | | PZ | |
| 1814030 | | | | Girante ricambio | PZ | |

**ANCOR**

Pompa Flangiata Ancor St 136

Pompa di raffreddamento per motori Vetus K.



| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829238 | 3/8" | | PZ | |
| 1814026 | | Girante ricambio | PZ | |

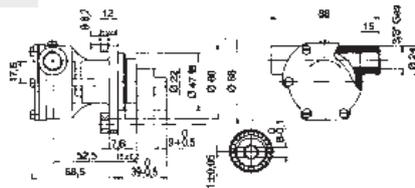

Pompa Flangiata Ancor St 135

Pompa di raffreddamento per motori Lister Petter / Nanni / Mitsubishi / Ruggerini.



| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829235 | 3/8" | | PZ | |
| 1814026 | | Girante ricambio | PZ | |



Pompa Flangiata Ancor St 134

Pompa di raffreddamento per motori Vetus M.



| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829233 | 3/8" | | PZ | |
| 1814026 | | Girante ricambio | PZ | |

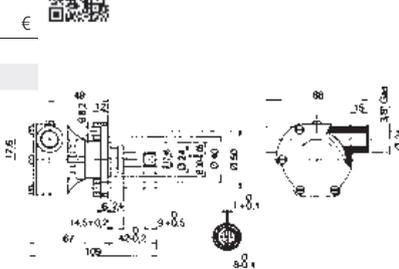

Pompa Flangiata Ancor St 109

Pompa di raffreddamento per motori Farymann FK2 / Nanni FK2 - 2.40HE.



| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829209 | 3/8" | | PZ | |
| 1814046 | | Girante ricambio | PZ | |

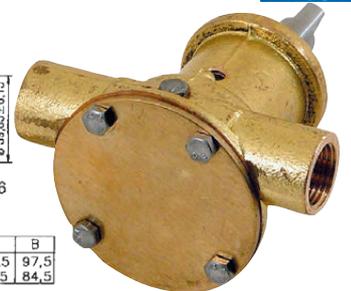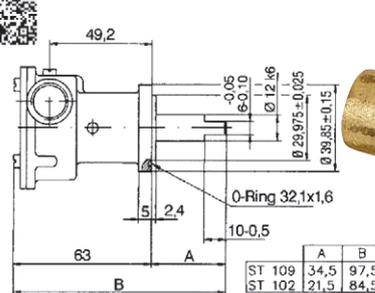

Pompa Flangiata Ancor St 147

Pompa di raffreddamento per motori Perkins / Ford / Aifo / Nanni / Mercedes / VM.



| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829234 | 3/4" | | PZ | |
| 1814032 | | Girante ricambio | PZ | |

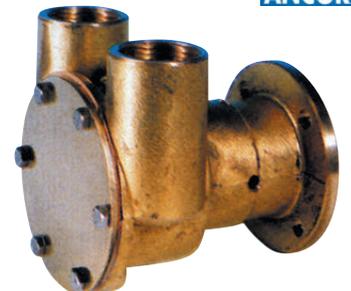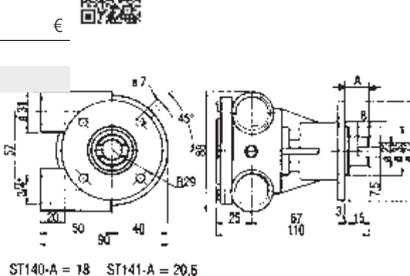

Pompa Flangiata Ancor St 149

Pompa di raffreddamento per motori Perkins / Ford / Aifo / Nanni / Mercedes / VM / Volvo Penta MD22-M22L.



| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829249 | 3/4" | | PZ | |
| 1814032 | | Girante ricambio | PZ | |

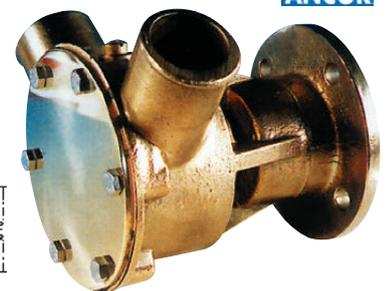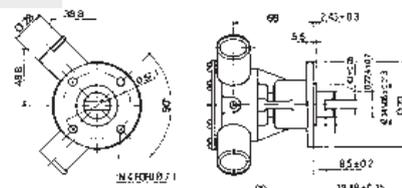

Pompa Flangiata Ancor St 142

Pompa di raffreddamento per motori Volvo Penta AQ-BB / Deutz.

| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829242 | 3/4" | | PZ | |
| 1814032 | | Girante ricambio | PZ | |

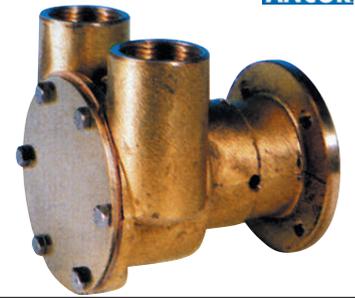



ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 143

Pompa di raffreddamento per motori Nanni / Beta Marine.

| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829243 | 3/4" | | PZ | |
| 1814032 | | Girante ricambio | PZ | |

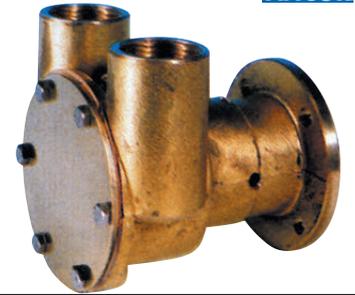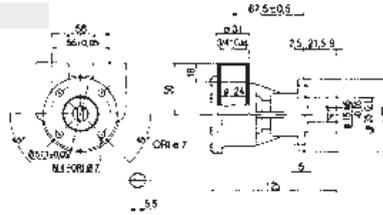


ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 146

Pompa di raffreddamento per motori VM / Nanni / Sole / Bmw.

| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829210 | 1" | | PZ | |
| 1814031 | | Girante ricambio | PZ | |


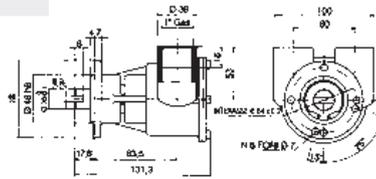


ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 160

Pompa di raffreddamento per motori Volvo Penta KAD42P-A, KAMD42P-A. Ricambio Volvo 3583115 (3581558).

| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829216 | 1" | | PZ | |
| 1814031 | | Girante ricambio | PZ | |

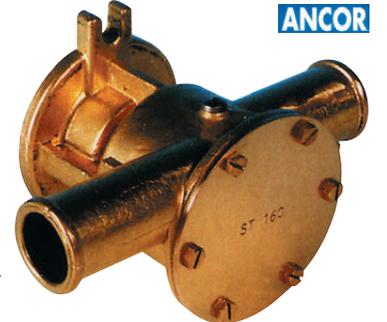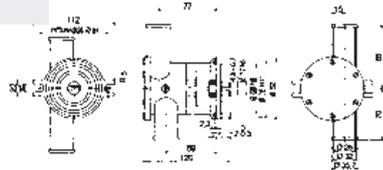


ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 150

Pompa di raffreddamento per motori Aifo 8361-8210-521 / Perkins / Valmet / VM.

| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829236 | 1" | | PZ | |
| 1814031 | | Girante ricambio | PZ | |

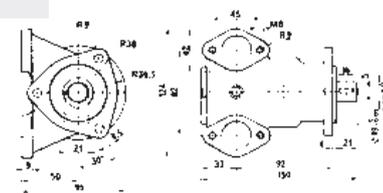

ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 151

Pompa di raffreddamento per motori Aifo 8361-8210-521 / Perkins / Deutz / VM.

| Cod. | Ø Bocche | Ricambi | UM | € |
|---------|----------|------------------|----|---|
| 1829337 | 1" | | PZ | |
| 1814031 | | Girante ricambio | PZ | |



ANCOR

Service Kit per Pompe Ancor

Service kit per la manutenzione delle pompe di raffreddamento Ancor. Il Kit comprende: Girante, guarnizioni e cuscinetti, coperchio con viti, camma, lubrificante e istruzioni.

**ANCOR**

| Cod. | Per pompa | UM | € |
|---------|-----------------------|----|---|
| 1829701 | 1829014 (tipo Pm15) | PZ | |
| 1829702 | 1829038 (tipo Pm37) | PZ | |
| 1829703 | 1829016 (tipo Pm16) | PZ | |
| 1829704 | 1829034 (tipo Pm34) | PZ | |
| 1829705 | 1829036 (tipo Pm36) | PZ | |
| 1829706 | 1829040 (tipo Pm40) | PZ | |
| 1829712 | 1829212 (tipo St112) | PZ | |
| 1829714 | 1829235 (tipo St135) | PZ | |
| 1829716 | 1829239 (tipo St139) | PZ | |
| 1829718 | 1829203 (tipo St103) | PZ | |
| 1829740 | 1829249 (tipo St149) | PZ | |
| 1829741 | 1829210 (tipo St146) | PZ | |
| 1829743 | 1829236 (tipo St150) | PZ | |
| 1829745 | 1829337 (tipo St151) | PZ | |
| 1829746 | 1829216 (tipo St160) | PZ | |
| 1829771 | 1829257 (tipo Mff57) | PZ | |
| 1829772 | 1829340 (tipo Cze200) | PZ | |

**Service Kit per Pompe Johnson**

Service Kit per la manutenzione delle pompe di raffreddamento Johnson. Il Kit comprende girante, guarnizioni, tenute meccaniche, lubrificante e istruzioni.

**SPXFLOW**
Johnson Pump

| Cod. | Per pompa | UM | € |
|---------|-----------------------------------|----|---|
| 1829601 | 1829514 (tipo F35B-8) | PZ | |
| 1829603 | 1829538 (tipo F4B-8) | PZ | |
| 1829605 | 1829534 (tipo F5B-8) | PZ | |
| 1829604 | 1829505 (tipo F5B-9) | PZ | |
| 1829606 | 1829509 (tipo F7B-9) | PZ | |
| 1829607 | 1829510 e 1829516 (tipo F7B-8/-9) | PZ | |
| 1829608 | 1829512 (tipo F8B-8) | PZ | |

**Grasso Lubrificante per Giranti**

Grasso lubrificante speciale per giranti ottimale per prolungare la vita della pompa di raffreddamento e del motore.



| Cod. | Ref | Confezione | UM | € |
|---------|-------------|---------------|----|---|
| 5705803 | MTM | Tubetto 5 ml | PZ | |
| 5705819 | SPX Johnson | Tubetto 20 ml | PZ | |

**Estrattore per Giranti**


Estrattore per giranti.



| Cod. | Per giranti ø mm | UM | € |
|---------|------------------|----|---|
| 1814901 | 55<>70 | PZ | |
| 1814902 | 70<>130 | PZ | |

**MTM**
QUALITY

Guarnizioni in carta per pompe di raffreddamento
 Impronte in scala 1:1
 Sovrapporre la vostra guarnizione per verificare le dimensioni

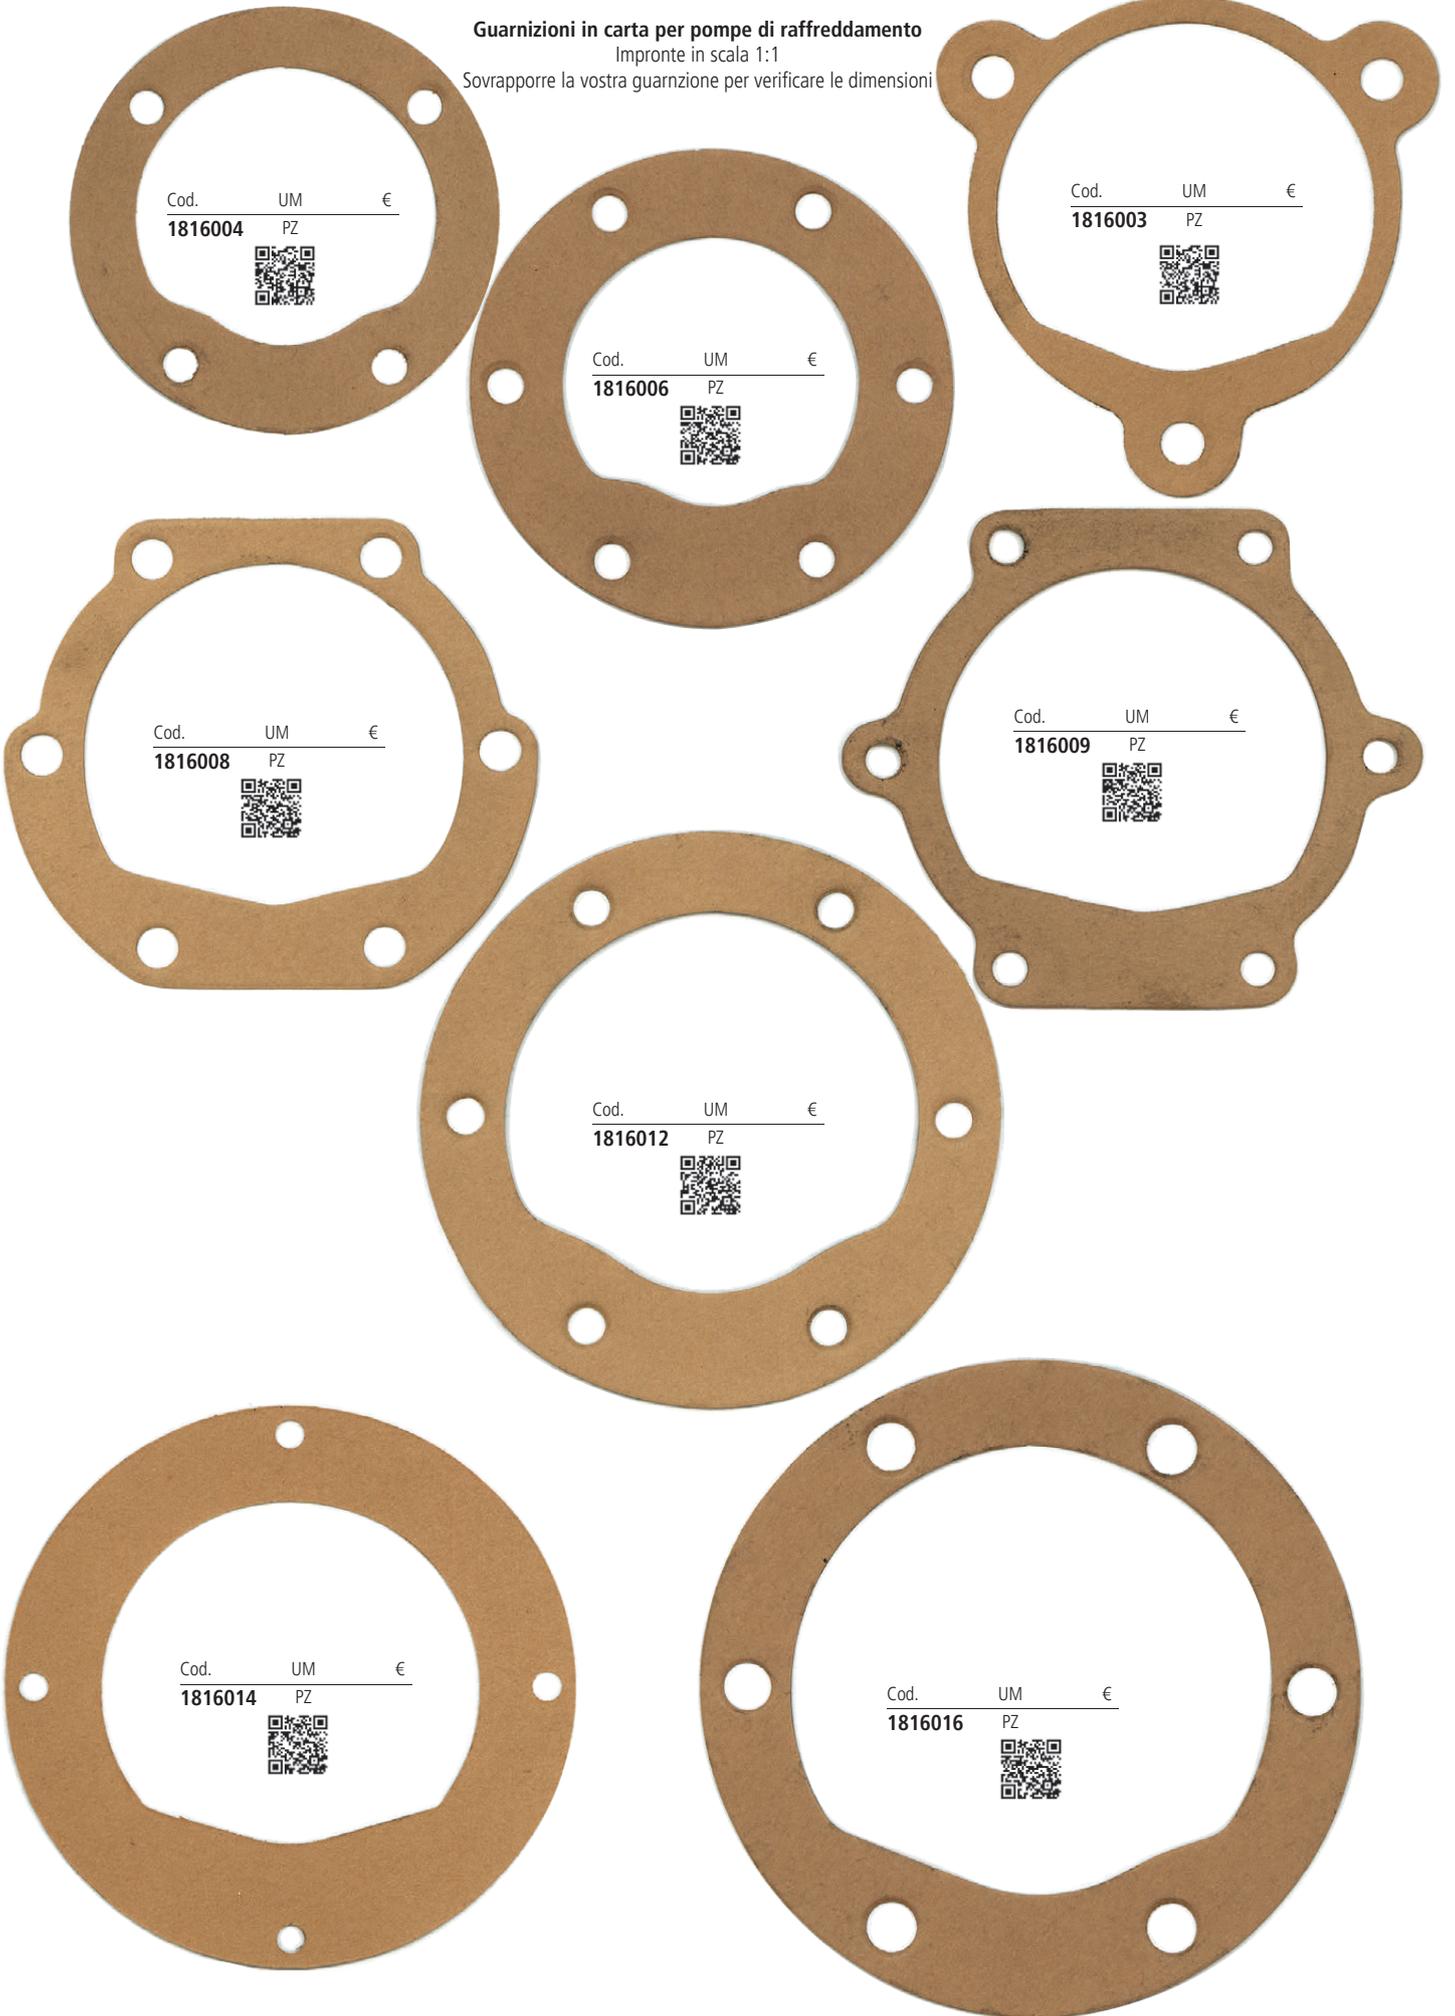


Le giranti con codice iniziale: 18140... 18150... 18160... sono in Neoprene per acqua dolce e salata (pompe di raffreddamento motore e per servizi di bordo).
 Le giranti con codice iniziale: 18141... 18151... 18161... sono in Nitrile per sentina, oli e derivati.




Giranti 025/046

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814025 | 40 | 9.5 | 19 | MTM 2043 | PZ | |
| 1814046 | 40 | 12 | 19 | MTM 2048 | PZ | |

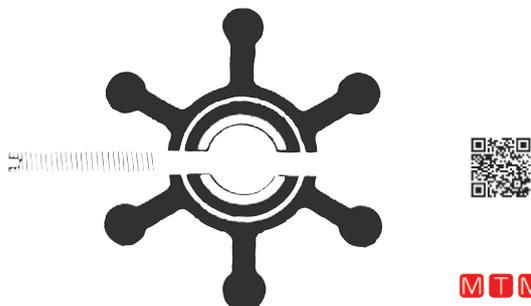


Giranti 026/041

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814026 | 51 | 12 | 22 | MTM 2522 | PZ | |
| 1814041 | 51 | 12.7 | 22 | MTM 2046 | PZ | |

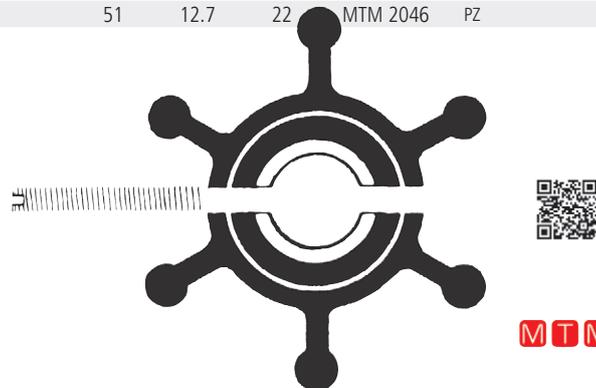


Giranti 038/138

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814038 | 32 | 8 | 12 | MTM 2044 | PZ | |
| 1814138 | 32 | 8 | 12 | MTM 536 | PZ | |

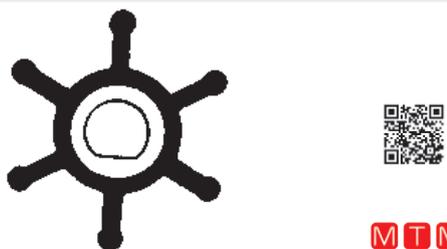


Girante 039

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814039 | 40 | 8.1 | 19 | MTM 1872 | PZ | |

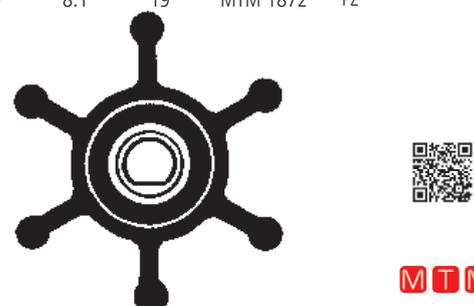


Giranti 134

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814134 | 45.5 | 8 | 12.8 | MTM 2079 | PZ | |

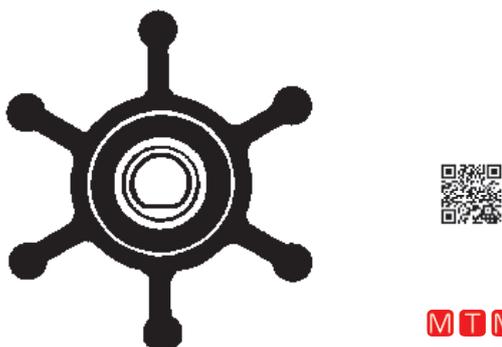


Giranti 035/135

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814035 | 51 | 8.1 | 22 | MTM 2745 | PZ | |
| 1814135 | 51 | 8.1 | 22 | MTM 2080 | PZ | |

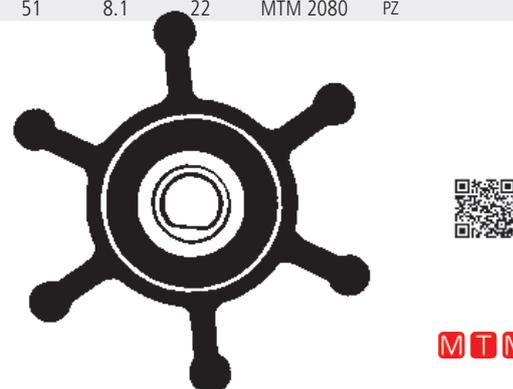

Giranti 052/054

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814052 | 51 | 10 | 22 | MTM 2049 | PZ | |
| 1814054 | 51 | 12.7 | 22 | MTM 2051 | PZ | |

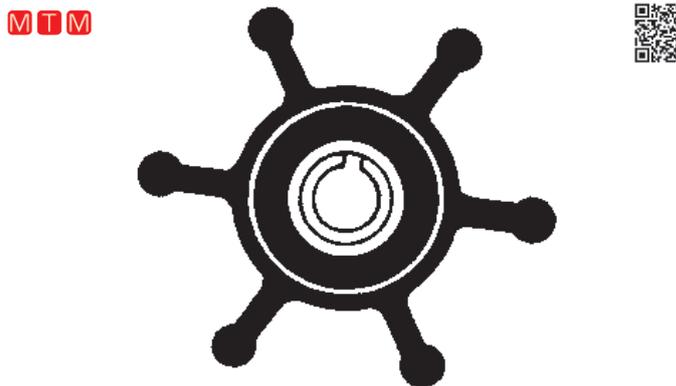


4

CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE


Giranti 028

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|----------------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814028 | 61.9 | 16 | 31.5 | MTM 2037 | PZ | |

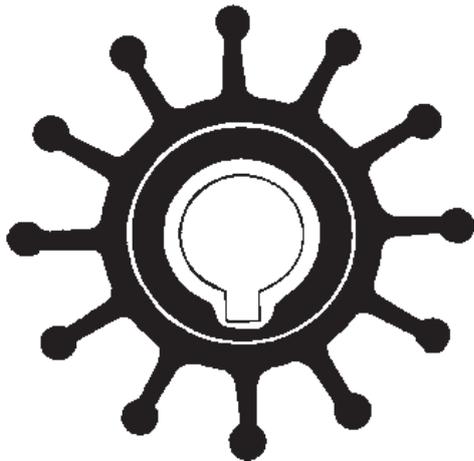


Giranti 033/042

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|----------------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814033 | 57 | 16 | 31.5 | MTM 2041 | PZ | |
| 1814042 | 57 | 12 | 29 | MTM 3342 | PZ | |
| 1814142 | 57 | 12 | 29 | MTM 2081 | PZ | |

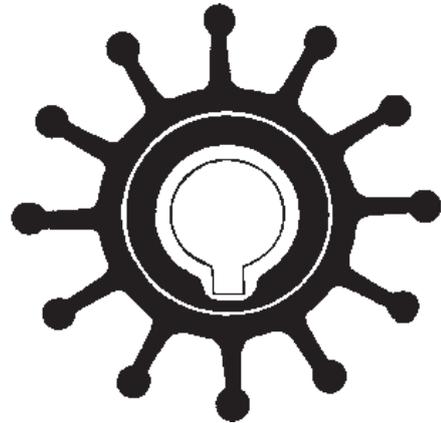


Giranti 045

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|----------------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814045 | 65 | 16 | 41.4 | MTM 2047 | PZ | |

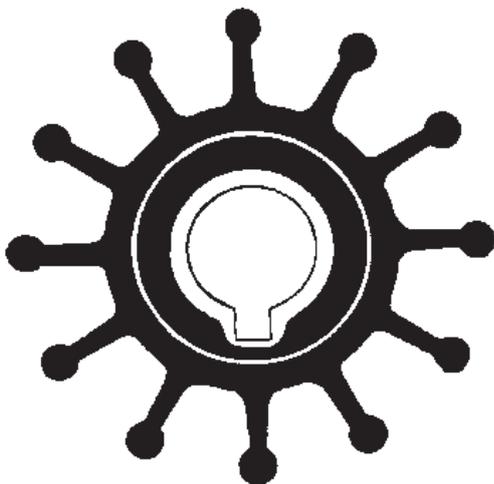


Giranti 032/036/043

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|----------------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814032 | 57 | 16 | 31 | MTM 2040 | PZ | |
| 1814036 | 57 | 16 | 50 | MTM 2789 | PZ | |
| 1814043 | 57 | 16 | 48 | MTM 3267 | PZ | |
| 1814132 | 57 | 16 | 31 | MTM 2078 | PZ | |

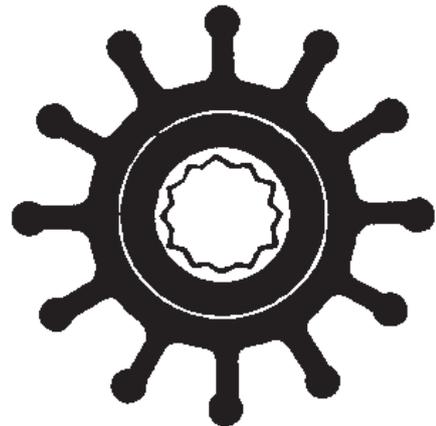


Giranti 031/040/131

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|----------------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814031 | 65 | 16 | 50 | MTM 2039 | PZ | |
| 1814040 | 65 | 16 | 76 | MTM 3260 | PZ | |
| 1814131 | 65 | 16 | 50 | MTM 2077 | PZ | |

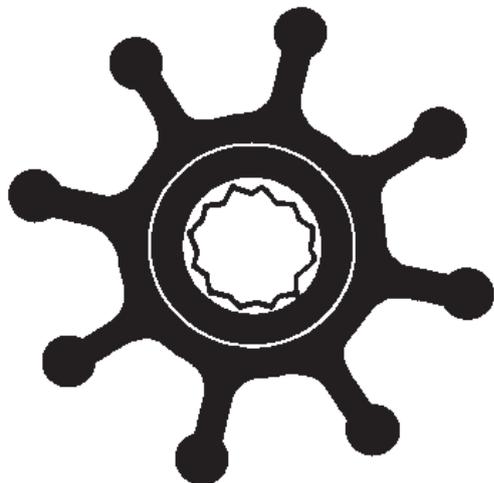

Giranti 029/129

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|----------------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814029 | 65 | 16 | 50 | MTM 2042 | PZ | |
| 1814129 | 65 | 16 | 50 | MTM 3405 | PZ | |

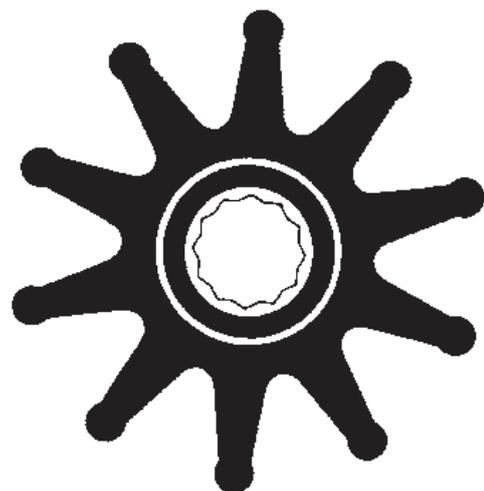


Girante 034

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814034 | 82.5 | 20.1 | 73 | MTM 2672 | PZ | |



Giranti 030/037/130

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814030 | 95 | 25 | 63 | MTM 2038 | PZ | |
| 1814130 | 95 | 25 | 63 | MTM 2717 | PZ | |
| 1814037 | 95 | 25 | 88.5 | MTM 2045 | PZ | |

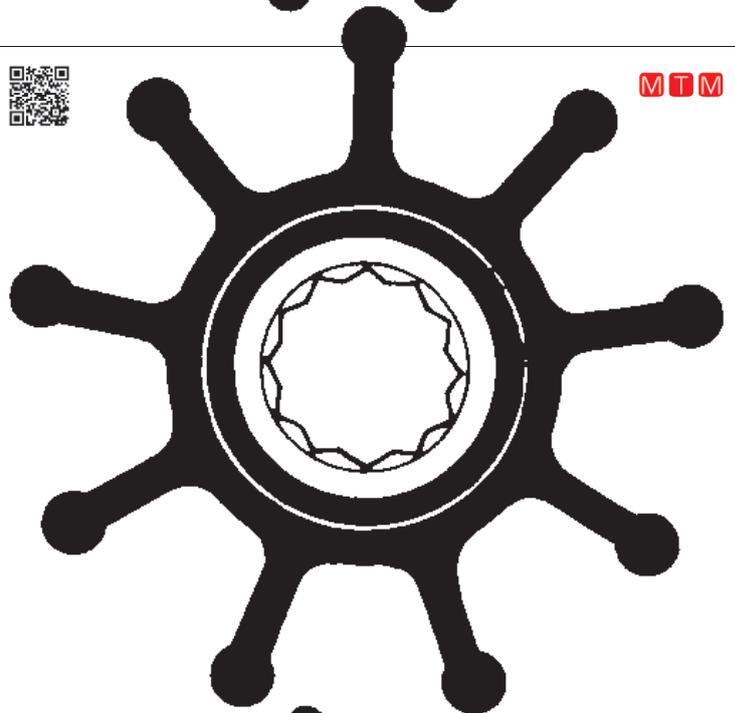

Giranti 060/070/073

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------|----|---|
| 1814060 | 95 | 25 | 63.5 | MTM 2053 | PZ | |
| 1814160 | 95 | 25 | 63.5 | MTM 2718 | PZ | |
| 1814070 | 95 | 25 | 88.5 | MTM 2054 | PZ | |
| 1814170 | 95 | 25 | 88.5 | MTM 3261 | PZ | |
| 1814072 | 95 | 25 | 102 | MTM 5749 | PZ | |
| 1814073 | 95 | 25 | 130 | MTM 3315 | PZ | |




Girante ricambio Johnson.

Le giranti con codice iniziale: 18160... sono in Neoprene per acqua dolce e salata (pompe di raffreddamento motore e per servizi di bordo).

Le giranti con codice iniziale: 18161... sono in Nitrile per sentina, oli e derivati.


Impronte in scala 1:1

Sovrapporre la vostra girante per verificare le dimensioni.




Girante 35MM

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|----|---|
| 1816136 | 09-1077B-9 | Nitrile | 35.2 | 8 | 12.7 | PZ | |




Giranti 40MM

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | Ref Jabsco | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|------------|----|---|
| 1816025 | 09-806B-1 | Neoprene | 40 | 9.5 | 19 | 4528-0001 | PZ | |
| 1816046 | 09-808B-1 | Neoprene | 40 | 12 | 19 | 22405-0001 | PZ | |




Girante 45MM/6P

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|----|---|
| 1816134 | 09-1052S-9 | Nitrile | 45.2 | 8 | 12.8 | PZ | |



Girante 45MM/8P

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|----|---|
| 1816137 | 09-843S-9 | Nitrile | 45.2 | 8 | 12.8 | PZ | |




Giranti 50MM/A

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | Ref Jabsco | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|------------|----|---|
| 1816035 | 09-824P-1 | Neoprene | 50.8 | 8 | 22 | | PZ | |
| 1816135 | 09-824P-9 | Nitrile | 50.8 | 8 | 22 | 6303-0003 | PZ | |




Giranti 50MM/B

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | Ref Jabsco | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|------------|----|---|
| 1816026 | 09-810B-1 | Neoprene | 50.8 | 12 | 22 | 18653-001 | PZ | |
| 1816041 | 09-1026B-1 | Neoprene | 50.8 | 12.7 | 22 | 673-0001 | PZ | |
| 1816126 | 09-810B-9 | Nitrile | 50.8 | 12 | 22 | | PZ | |
| 1816141 | 09-1026B-9 | Nitrile | 50.8 | 12.7 | 22 | 673-0003 | PZ | |

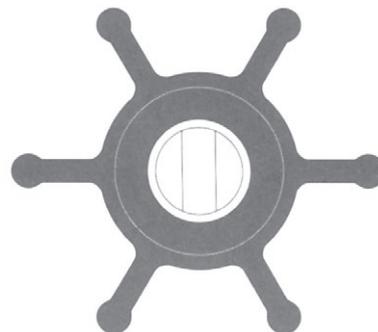


Giranti 57MM/A

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | Ref Jabsco | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|------------|----|---|
| 1816033 | 09-801B | Neoprene | 57.1 | 15.9 | 31.5 | 4568-0001 | PZ | |
| 1816138 | 09-804B-9 | Nitrile | 57.1 | 20 | 31.5 | | PZ | |

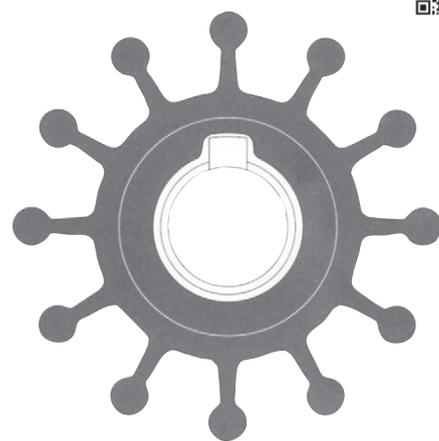SPXFLOW
Johnson Pump


Giranti 57MM/B

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | Ref Jabsco | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|-------|------------|----|---|
| 1816032 | 09-1027B-1 | Neoprene | 57.1 | 16 | 31.5 | 1210-0001 | PZ | |
| 1816039 | 09-1027BT | Neoprene | 57.1 | 16 | 31.5 | 1210-0001 | PZ | |
| 1816034 | 09-1027B-10 | Neoprene | 57.1 | 16 | 31.85 | | PZ | |
| 1816043 | 09-812B-1 | Neoprene | 57.1 | 16 | 48.2 | 13554-0001 | PZ | |
| 1816132 | 09-1027B-9 | Nitrile | 57.1 | 16 | 31.5 | 1210-0003 | PZ | |

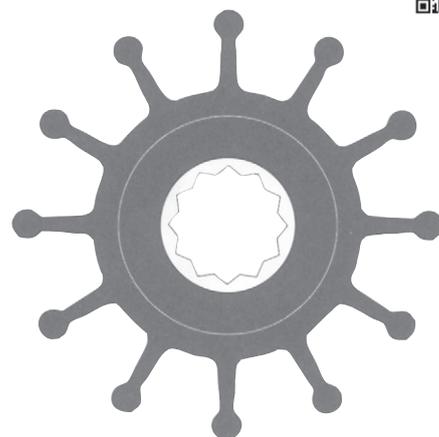SPXFLOW
Johnson Pump


Giranti 65MM/8P

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | Ref Jabsco | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|------------|----|---|
| 1816031 | 09-1028BT-1 | Neoprene | 65 | 16 | 50.2 | 17937-0001 | PZ | |
| 1816131 | 09-1028B-9 | Nitrile | 65 | 16 | 50.2 | 17937-0003 | PZ | |

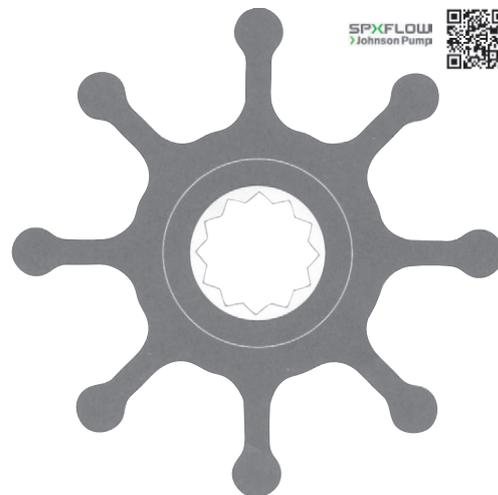SPXFLOW
Johnson Pump


Girante 65MM/12P

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|----|---|
| 1816055 | 09-821BT-1 | Neoprene | 65 | 25 | 80 | PZ | |

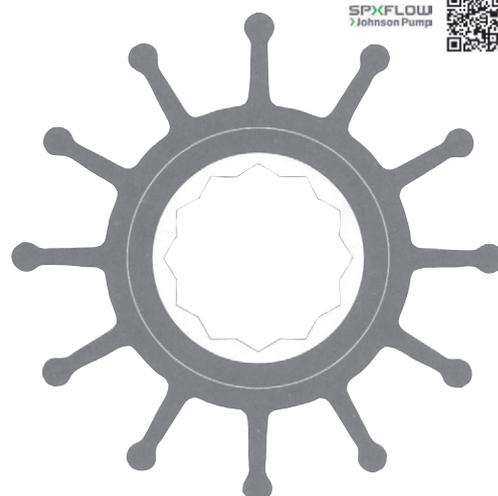
SPXFLOW
Johnson Pump

Giranti 95MM/11P

| Cod. | Ref pompa | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | Ref Jabsco | UM | € |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------|-------|------|--------------------------------|----|---|
| 1816060 | F8 | 09-819B | Neoprene | 95 | 25 | 63 | 836-0001(EU) 17935-0001(USA) | PZ | |
| 1816070 | F9 | 09-814B | Neoprene | 95 | 25 | 88.5 | 21676-0001(EU) 17936-0001(USA) | PZ | |
| 1816073 | F95 | 09-820B | Neoprene | 95 | 25 | 130 | | PZ | |
| 1816072 | F98 | 09-842B | Neoprene | 95 | 25 | 180 | | PZ | |
| 1816160 | F8 | 09-819B-9 | Nitrile | 95 | 25 | 63 | 836-0003(EU) 17935-0003(USA) | PZ | |

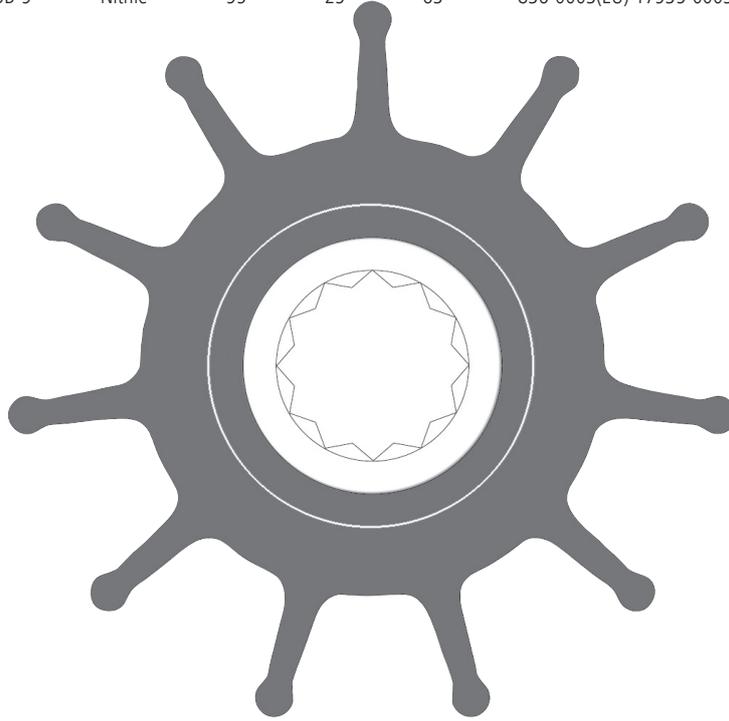SPXFLOW
Johnson Pump**Giranti 95MM/9P**


| Cod. | Ref pompa | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | Ref Jabsco | UM | € |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------|-------|------|------------------------------|----|---|
| 1816030 | F8 | 09-1029B | Neoprene | 95 | 25 | 63 | 836-0001(EU) 17935-0001(USA) | PZ | |
| 1816037 | F9 | 09-802B | Neoprene | 95 | 25 | 88.5 | 6760-0001 | PZ | |

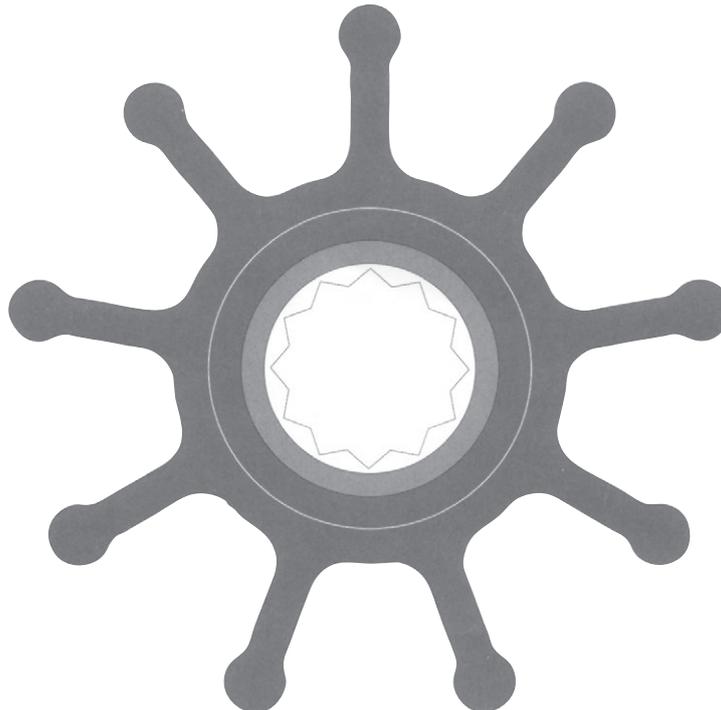SPXFLOW
Johnson Pump

Girante Mercruiser

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | Ref Mercruiser | Ref Jabsco | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|----------------|------------|----|---|
| 1816047 | 09-703P-1 | Neoprene | 66.7 | 18.5 | 51 | 47-59362T | 17954-0001 | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump

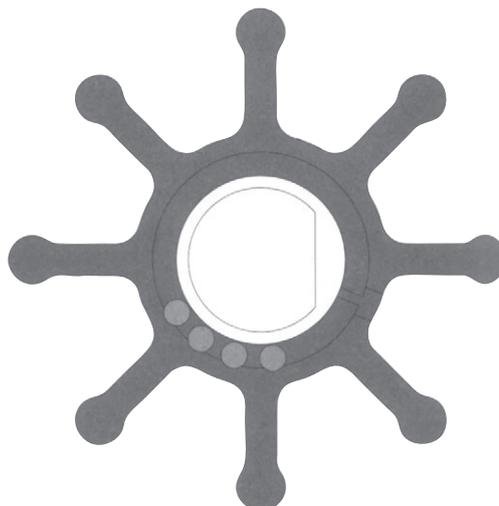


Giranti Sherwood

Giranti Johnson per pompe Sherwood.

| Cod. | Ref Johnson | Materiale | D mm | d1 mm | H mm | Ref Sherwood | Ref Jabsco | UM | € |
|----------------|-------------|-----------|------|-------|------|--------------|------------|----|---|
| 1816028 | 09-701B-1 | Neoprene | 62.3 | 16 | 31.8 | 9959K | 18838-0001 | PZ | |
| 1816045 | 09-702B-1 | Neoprene | 65.4 | 16 | 41.4 | 10615K | 18948-0001 | PZ | |
| 1816048 | 09-704BT-1 | Neoprene | 84.1 | 20 | 73.4 | 17000K | 18958-0001 | PZ | |

SPXFLOW
Johnson Pump

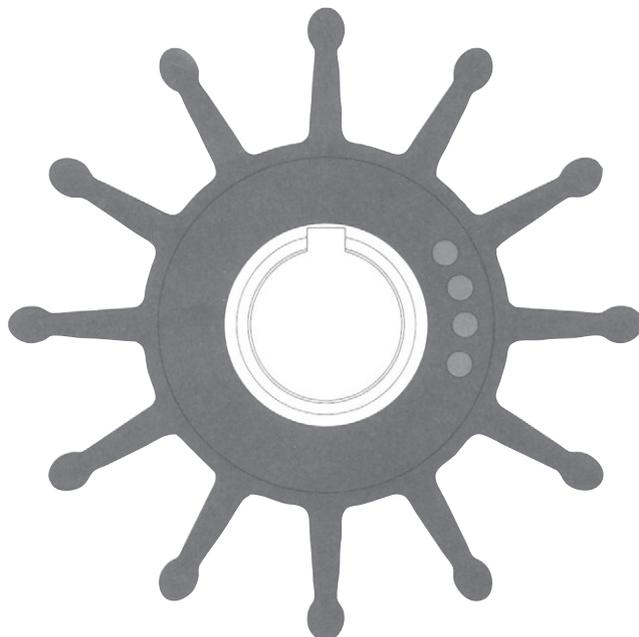


Giranti ricambio Jabsco.

Le giranti con codice iniziale: 18150... sono in Neoprene per acqua dolce e salata (pompe di raffreddamento motore e per servizi di bordo).

Le giranti con codice iniziale: 18151... sono in Nitrile per sentina, oli e derivati.


Impronte in scala 1:1

Sovrapporre la vostra girante per verificare le dimensioni.

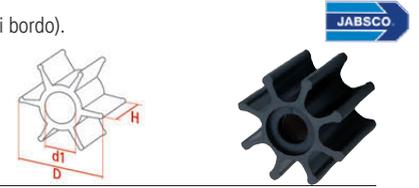


Girante JABSCO 4528-01

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------------|----|---|
| 1815025 | 40 | 9.5 | 19 | JABSCO 4528-01 | PZ | |

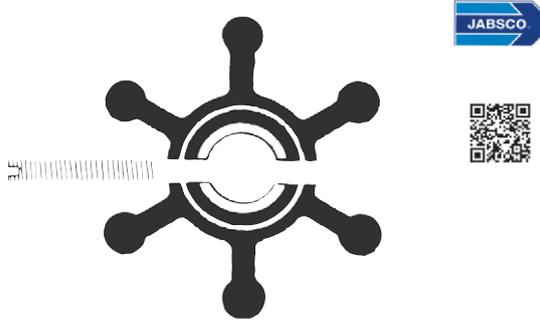


Girante JABSCO 22405-01

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|-----------------|----|---|
| 1815046 | 40 | 12 | 19 | JABSCO 22405-01 | PZ | |

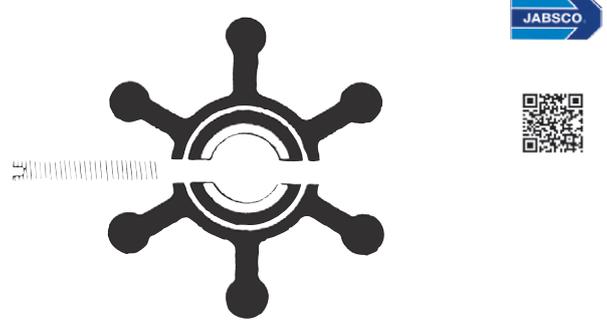


Girante JABSCO 6303-03

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|----------------|----|---|
| 1815135 | 51 | 8.1 | 22 | JABSCO 6303-03 | PZ | |

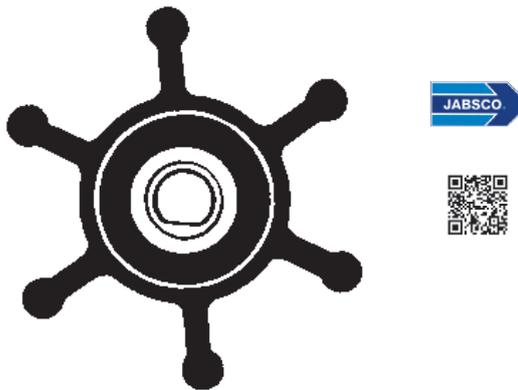


Girante JABSCO 18653-01

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|-----------------|----|---|
| 1815026 | 51 | 12 | 22 | JABSCO 18653-01 | PZ | |

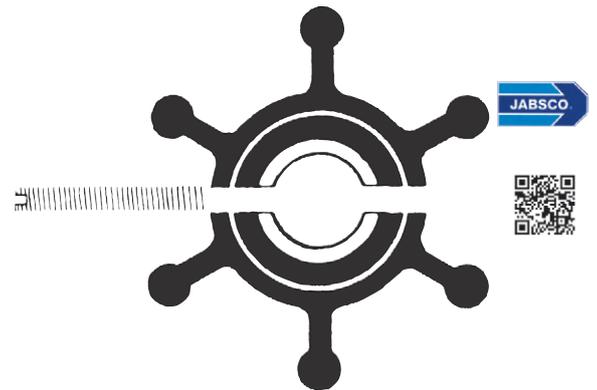


Girante JABSCO 17018-01


| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|-----------------|----|---|
| 1815040 | 65 | 16 | 76 | JABSCO 17018-01 | PZ | |

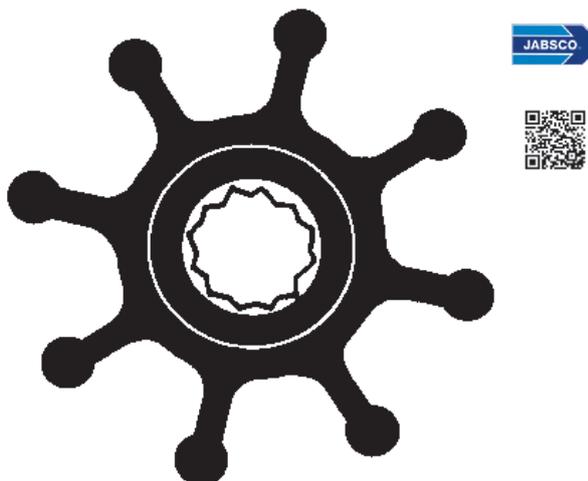

Girante JABSCO 17937-01t

| Cod. | D mm | d1 mm | H mm | Original | UM | € |
|---------|------|-------|------|-----------------|----|---|
| 1815029 | 65 | 16 | 50 | JABSCO 17937-01 | PZ | |

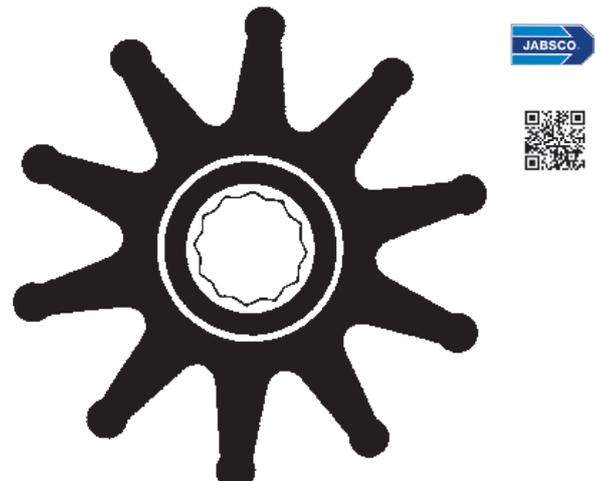

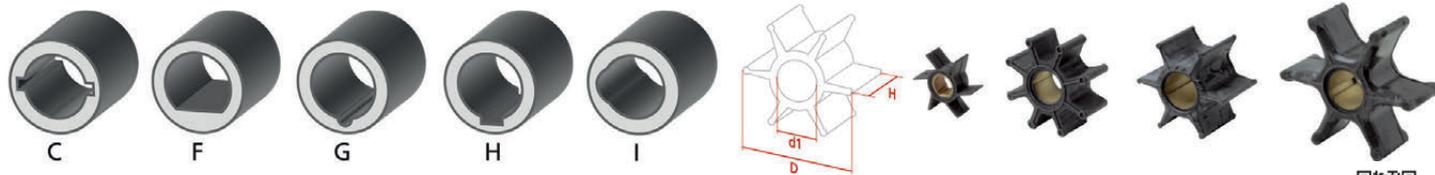

Giranti per Motori Mercury / Mariner

| Cod. | Cod originale | Tipo motore HP | d1 mm | D mm | H mm | Boccola | UM | € | |
|---------|---------------|---|-------|------|-------|---------|----|---|---|
| 1814301 | 47-95289 2 | 2T(2.2/2.5/3/3.3) | 12 | 42.5 | 14 | C | PZ | |   |
| 1814302 | 47-16154 3 | 2T(2.5/3.3/4/5) 4T(2.5/3.5/4/5/6) | 10.25 | 33.6 | 14.3 | G | PZ | |   |
| 1814239 | 47-89980 | 2T(3.5/3.6/4/4.5/7.5/9.8/9.9) | 11.13 | 32 | 14.35 | G | PZ | |   |
| 1814235 | 47-89981 | 2T(4/4.5/7.5/9.8) | 11.59 | 32 | 14.4 | G | PZ | |   |
| 1814306 | 47-803748 1 | 2T(6/8) 4T(8/9.9) | 12 | 40 | 17.2 | G | PZ | |   |
| 1814303 | 47-42038Q02 | 2T(6/8/9.9/10/XR10/15) 4T(8/9.9/13.5/15) | 13 | 58.8 | 11.7 | G | PZ | |   |
| 1814236 | 47-89982 | 2T(20) | 16 | 51.5 | 19.05 | G | PZ | |   |
| 1814240 | 47-85089-10 | 2T(15/18/20/25/30/40/50) 4T(8/9.9/13.5/15/25/30/40/50) | 16 | 73 | 12.6 | G | PZ | |   |
| 1814237 | 47-89983T | 2T(25/30/35/40/45/50/60/70) | 19 | 51.8 | 19.05 | G | PZ | |   |
| 1814337 | 47-16154 2 | 2T(40XR) | 17 | 51 | 20 | H | PZ | |   |
| 1814305 | 47-19453T | 2T(45/50/55/60) 4T(30/40/50/60) | 19.25 | 78.2 | 25.15 | G | PZ | |   |
| 1814304 | 47-43026Q02 | 2T(45/50/55/60/70/75/80/90/100/115/125/200/225) 4T(30/40/50/60/100/115/135/150/175/200/225/250/275/300) | 22.4 | 89 | 32.5 | G | PZ | |   |
| 1814238 | 47-89984T4 | 2T(45/50/55/60/70/75/80/90/100/115/125/200/225) 4T(30/40/50/60/100/115/135/150/175/200/225/250/275/300) | 22.2 | 60 | 33.8 | G | PZ | |   |
| 1814313 | 47-888689 | 4T(225EFI) | 22 | 90 | 30.5 | H | PZ | |   |

4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE


Giranti per Motori Suzuki

| Cod. | Cod originale | Tipo motore HP | d1 mm | D mm | H mm | Boccola | UM | € |  |
|---------|----------------------|---|-------|------|-------|---------|----|---|---|
| 1814288 | 17461-98501/2/3 | 2T(DT2/DT2.2/DT4/DT5/DT6/DT8) 4T(DF4/DF5/DF6) | 10.15 | 41 | 14 | C | PZ | |   |
| 1814289 | 17461-93901/92D02 | 2T(DT8/DT9.9) 4T(DF8/DF9.9) | 12.3 | 42 | 20 | H | PZ | |   |
| 1814284 | 17461-93901/2/3 | 4T(9.9/15) | 13.2 | 39.3 | 22 | H | PZ | |   |
| 1814287 | 17461-96301/10/11/12 | 2T(DT20/DT25/DT30/DT40) 4T(DF25/DF25RV2/DF30/DF40/DF50) | 17.1 | 67.5 | 16.18 | H | PZ | |   |
| 1814286 | 17461-94700/1 | 2T(DT55/DT65) | 17.1 | 67 | 19 | H | PZ | |   |
| 1814285 | 17461-95300/1/2 | 2T(DT75/DT85) | 20.1 | 67.5 | 19 | H | PZ | |   |
| 1814290 | 17461-87E10/E11 | 2T(DT90/DT100) 4T(DF60/DF70) | 22.2 | 78.3 | 26 | H | PZ | |   |
| 1814291 | 17461-90J00/01 | 4T(DF90/DF115/DF140/DF150TZ/DF175TZ) | 24.3 | 86 | 31.7 | H | PZ | |   |
| 1814292 | 17461-93J00 | 4T(DF200/DF225/DF250/DF300TZ) | 24.3 | 87 | 39 | H | PZ | |   |

Giranti per Motori Tohatsu

| Cod. | Cod originale | Tipo motore HP | d1 mm | D mm | H mm | Boccola | UM | € |  |
|---------|---------------|---|-------|------|-------|---------|----|---|---|
| 1814301 | 309-65021-0 | 2T(M2.5/M3.5) | 12 | 42.5 | 14.1 | C | PZ | |   |
| 1814302 | 369-65021-1 | 2T(M3.5B/M4C/M5B) 4T(MFS2.5C/MFS3.5C/MFS4C/MFS5C/MFS6C) | 10.25 | 33.6 | 14.3 | G | PZ | |   |
| 1814306 | 3B2-65021-1 | 2T(M6B/M8B/M9.8B) 4T(MFS8A/MFS9A/MFS9.8A3) | 12.12 | 40 | 18.03 | G | PZ | |   |
| 1814341 | 334-65021-0 | 2T(M9.9D-D2/M15D-D2/M18E-E2) 4T(MFS9.9B/MFS15B/MFS18B) | 13.96 | 40.7 | 23.35 | H | PZ | |   |
| 1814342 | 335-65021-0 | 2T(M25C2-C3/M30A3-A4/M35C/M40C) 4T(MFS25A/MFS30A) | 17.12 | 44.1 | 20.25 | H | PZ | |   |
| 1814337 | 3C8-65021-2 | 2T(M40D-D2/M50D-D2/MD40TLDI/MD50TLDI) | 17.2 | 50.4 | 20.15 | H | PZ | |   |
| 1814343 | 3B7-65021-2 | 2T(M60B-C/M70/M90/M115/M120/M140) | 20.15 | 67.4 | 35.1 | H | PZ | |   |

Giranti per Motori Yamaha

| Cod. | Cod originale | Tipo motore HP | d1 mm | D mm | H mm | Boccola | UM | € |  |
|---------|---------------|---|-------|------|-------|---------|----|---|---|
| 1814249 | 646-44352-01 | 2T(2A/2B/2C) | 11.15 | 47.5 | 13.7 | H | PZ | |  |
| 1814250 | 6E0-44352-00 | 2T(4A/5C) 4T(F4A) | 11 | 40 | 12.6 | H | PZ | |  |
| 1814307 | 6L5-44352-00 | 2T(3A) | 9.9 | 36 | 14.5 | H | PZ | |  |
| 1814246 | 662-44352-01 | 2T(6/8) | 14 | 40 | 22 | H | PZ | |  |
| 1814247 | 6G1-44352-00 | 2T(6C/6D/8C) | 11.9 | 40 | 18 | H | PZ | |  |
| 1814245 | 682-44352-03 | 2T(9.9/15) 4T(F9.9A/F9.9B) | 13 | 40 | 22 | H | PZ | |  |
| 1814244 | 63V-44352-01 | 2T(9.9/15) 4T(F9/F9.9/F15) | 12.85 | 53 | 14 | H | PZ | |  |
| 1814309 | 6L2-44352-00 | 2T(20D/25N) | 13.8 | 52 | 18 | H | PZ | |  |
| 1814251 | 689-44352-02 | 2T(20C/25D/28A) | 16.15 | 69.5 | 12.8 | H | PZ | |  |
| 1814310 | 6H4-44352-02 | 2T(25J/25Q/30D/40H/50D) 4T(F20/F25) | 16.5 | 51.5 | 18 | H | PZ | |  |
| 1814241 | 6H3-44352-00 | 2T(25B/60/70) 4T(F40/F50/F60) | 18.05 | 51.8 | 19.05 | H | PZ | |  |
| 1814277 | 6F5-44352-00 | 2T(40Q/40D) | 16.04 | 69.8 | 22.1 | H | PZ | |  |
| 1814248 | 688-44352-03 | 2T(75/80/90A) | 20.1 | 58 | 29 | H | PZ | |  |
| 1814313 | 6E5-44352-01 | 2T(115/130/140/150/175/200/225/250/300) 4T(F115/F150/F200/F225) | 22.45 | 89 | 31 | H | PZ | |  |
| 1814316 | 68T-44352-00 | 4T(F6/F8) | 12 | 52.8 | 13.5 | H | PZ | |  |
| 1814317 | 67F-44352-00 | 4T(F80/F100) | 20 | 58.2 | 34.7 | H | PZ | |  |

Giranti per Motori Honda

| Cod. | Cod originale | Tipo motore HP | d1 mm | D mm | H mm | Boccola | UM | € |  |
|---------|-------------------|--|-------|-------|-------|---------|----|---|---|
| 1814460 | 19210-881-A01/A02 | 4T(BF4.5/BF5/BF75/BF100/BF8) | 14.2 | 41 | 23 | F | PZ | |  |
| 1814461 | 19210-ZV4-651 | 4T(BF9.9 AX-BX-AM-B/BF15 AX-BX-B2-A1-A2-AM-B) | 14.1 | 41 | 27.55 | H | PZ | |  |
| 1814462 | 19210-ZW9-003/013 | 4T(BF8/BF9.9D/BF10D-B) | 13 | 45.6 | 14.8 | H | PZ | |  |
| 1814463 | 19210-ZV9-A31/032 | 4T(BF8D/BF15D3/BFP8/BFP9.9/BFP10) | 16.2 | 45.6 | 14.8 | H | PZ | |  |
| 1814464 | 19210-ZV7-003 | 4T(BF20A-A1-A2-AX/BF25/BF30A-A1-A2-AX-D4) | 17.2 | 55.75 | 20.2 | H | PZ | |  |
| 1814465 | 19210-ZV5-003 | 4T(BF35/BF45/BF40/BF50A-A1-A2-AX-B-B2-BX) | 17.2 | 55.75 | 20.2 | H | PZ | |  |
| 1814304 | 19210-ZW1-003 | 4T(BF75/BF90) | 22.4 | 89 | 32.5 | G | PZ | |  |
| 1814466 | 19210-ZW1-B02/3/4 | 4T(BF75/BF90A1-AX-AV-K/BF115/BF130A1-A2-A3-AX/BF135/BF150A4) | 23.35 | 87.8 | 31 | H | PZ | |  |
| 1814467 | 19210-ZY3-003 | 4T(BF175/BF200/BF225A2-A3-A6) | 26 | 89.75 | 31.3 | H | PZ | |  |

Giranti per Motori Parsun

| Cod. | Cod originale | Tipo motore HP | d1 mm | D mm | H mm | Boccola | UM | € |  |
|---------|----------------|----------------|-------|------|------|---------|----|---|---|
| 1814307 | F2.6-030000100 | 4T(2.6) | 9.9 | 36 | 14.5 | H | PZ | |  |
| 1814250 | F15-06050000 | 4T(4/5) | 11 | 40 | 12.6 | H | PZ | |  |
| 1814244 | F4-03060000 | 4T(9.9/15) | 12.85 | 53 | 14 | H | PZ | |  |
| 1814310 | F25-04040000 | 4T(20/25) | 16.1 | 51 | 19 | H | PZ | |  |

Giranti per Motori Tomos

| Cod. | Cod originale | Tipo motore HP | d1 mm | D mm | H mm | Boccola | UM | € |  |
|---------|---------------|----------------|-------|------|------|---------|----|---|---|
| 1814405 | 210-245 | 2T(10/18) | 15 | 65 | 15 | C | PZ | |  |

Giranti per Motori Johnson / Evinrude

| Cod. | Cod originale | Tipo motore HP | d1 mm | D mm | H mm | Boccola | UM | € |  |
|---------|----------------|-----------------------|-------|------|-------|---------|----|---|--|
| 1814314 | 389576 | 2T(4/4.5/5/6/7.5/8) | 11.2 | 38.4 | 17.9 | H | PZ | |  H  |
| 1814301 | 114812 | 2T(2/2.3/3/3.3) | 12 | 42.5 | 14 | C | PZ | |  C  |
| 1814283 | 387361 | 2T(4/6) | 11.2 | 38.4 | 17.9 | G | PZ | |  G  |
| 1814275 | 277181>434424 | 2T(6) | 11 | 69 | 12.8 | H | PZ | |  H  |
| 1814280 | 386084 | 2T(9.9/15) | 12.75 | 38.4 | 17.8 | G | PZ | |  G  |
| 1814276 | 375638>775518 | 2T(18/20/25) | 12.7 | 69 | 12.8 | H | PZ | |  H  |
| 1814282 | 395289 | 2T(20/25/30/35) | 16 | 51 | 19 | I | PZ | |  I  |
| 1814277 | 377230>777213 | 2T(40/50/55) | 16.04 | 69.8 | 22.1 | H | PZ | |  H  |
| 1814271 | 396809>777214 | 2T(40/45/50/55) | 16.04 | 70 | 22.3 | I | PZ | |  I  |
| 1814297 | 432941 | 2T(25/40/50) | 19.13 | 91.3 | 25.4 | I | PZ | |  I  |
| 1814315 | 437059 | 2T(40/50/60/65/70) | 19.13 | 91.3 | 25.4 | I | PZ | |  I  |
| 1814296 | 389642>5004562 | 2T(40/50/60/65/70/75) | 19.13 | 91.5 | 25.4 | I | PZ | |  I  |
| 1814485 | 389642 | 2T(V4/V6<1978) | 22.32 | 89 | 31.9 | H | PZ | |  H  |
| 1814486 | 435821>5001593 | 2T(V4/V6>1978) | 22.41 | 89 | 31.9 | I | PZ | |  I  |
| 1814288 | 5030188 | 4T(4/5) | 10.15 | 41 | 14 | C | PZ | |  C  |
| 1814289 | 5033112 | 4T(9.9/15) | 12.3 | 42 | 20 | H | PZ | |  H  |
| 1814287 | 5031417 | 4T(25/30/40/50) | 17.1 | 67.5 | 16.18 | H | PZ | |  H  |

4

CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

| Cod. | Cod originale | Tipo motore HP | d1 mm | D mm | H mm | Boccola | UM | € | |
|---------|---------------|----------------|-------|------|------|---------|----|---|--|
| 1814290 | 5030723 | 4T(60/70) | 22.2 | 78.3 | 26 | H | PZ | |  H  |
| 1814291 | 5033542 | 4T(90/115/140) | 24.3 | 86 | 31.7 | H | PZ | |  H  |

Giranti per Motori Selva

| Cod. | Cod originale | Tipo motore HP | d1 mm | D mm | H mm | Boccola | UM | € |  |
|---------|---------------|----------------|-------|------|-------|---------|----|---|--|
| 1814201 | 8095020 | 2T(6/8/10/15) | 13 | 48 | 14.9 | G | PZ | |  G  |
| 1814202 | 8095050 | 2T(20<>35) | 15 | 53 | 20 | G | PZ | |  G  |
| 1814203 | 8095060 | 2T(40<>100) | 18.15 | 58 | 22.5 | G | PZ | |  G  |
| 1814250 | 6E0-44352-00 | 4T(4) | 11 | 40 | 12.6 | H | PZ | |  H  |
| 1814244 | 63V-44352-01 | 4T(9.9/15) | 12.85 | 53 | 14 | H | PZ | |  H  |
| 1814310 | 6H4-44352-02 | 4T(25) | 16.1 | 51 | 19 | H | PZ | |  H  |
| 1814241 | 6H3-44352-00 | 4T(40/50/60) | 18.05 | 51.8 | 19.05 | H | PZ | |  H  |
| 1814317 | 67F-44352-00 | 4T(100) | 20 | 58.2 | 34.7 | H | PZ | |  H  |
| 1814313 | 6E5-44352-01 | 4T(115) | 22.45 | 89 | 31 | H | PZ | |  H  |